


## Aussenkabel A-DQ(ZN)2Y (Mikro Kabel) G.657.A1

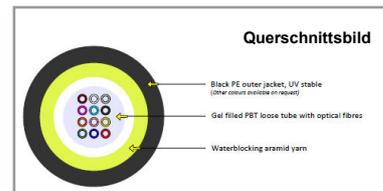

### Verwendung

LWL Mikro Kabel eignen sich besonders gut zum Einblasen in Mini- bzw. Mikrorohre. Sehr gute Installationseigenschaften durch eine optimierte Kabelsteifigkeit. Gute mechanische Eigenschaften. Metallfreies Kabel ohne Erdungs- oder Potentialprobleme.

### Merkmale

metallfrei, wasserdicht, einblasbar, geringes Gewicht.  
 Fasern: max. 12 Fasern Singlemode G.657.A1  
 Zentralbündelader: gelgefüllt, bis zu 12 Fasern  
 Zugelement: Aramid-Garn  
 Mantel: PE (halogenfrei) UV-beständig

### Produktdaten

Bezeichnung	Außen-Ø (nom.) (mm)	Netto Gewicht (kg/km)	Zugkraft Verlegung (N)	Biegeradius ohne Zug (mm)	Biegeradius unter Zug (mm)
A-DQ(ZN)2Y 1 x 4	2,5 +/- 0,1	7	90	25	37,5
A-DQ(ZN)2Y 1 x 8	2,5 +/- 0,1	7	90	25	37,5
A/DQ(ZN)2Y 1 x 12	2,5 +/- 0,1	7	90	25	37,5

### Temperaturbereich

Betriebstemperatur: -15°C bis +70°C  
 Installationstemperatur: -5°C bis +50°C  
 Transport-, Lagertemperatur: -30°C bis +70°C

A-DQ(ZN)2Y	Faseranzahl	Artikel Nr.
		OS2 E9/125 G.657.A1
1 x 4	4	LVKNTM004G657.A1
1 x 8	8	LVKNTM008G657.A1
1 x 12	12	LVKNTM012G657.A1