
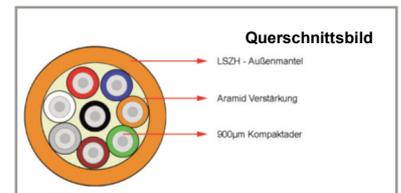


Innenkabel I-V(ZN)H (Mini Breakout Kabel)

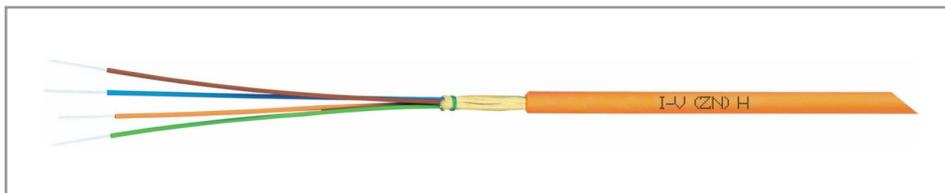

Verwendung

LWL Mini Breakout Kabel sind besonders für die Verlegung und das Einziehen in Kabelkanälen bzw. -schächten (Steig- und Horizontalbereich), im Unterflurbereich, als Rangier- und Adapterkabel und als Anschlußleitung zum Arbeitsplatz innerhalb von Gebäuden geeignet. Sie können auch als Gebäudeverbindungskabel in trockenen Kanälen eingesetzt werden. Durch die Ausführung mit 900µm Kompaktadern ist eine einfache und direkte Stecker-Feldmontage möglich.

Merkmale

Leicht absetzbar, spleißbar, raucharm, halogenfrei, flammwidrig und nicht korrosiv, metallfrei, komplett trockener Aufbau, geeignet für feldkonfektionierbare Stecker.

Normen

- halogenfrei nach IEC 60754-2
- flammwidrig nach IEC 60332-3
- raucharm nach IEC 61034
- Brandverhalten Dca s2 d2 a2 nach EN 50575

Produktdaten

Bezeichnung	Außen-Ø (nom.) (mm)	Netto Gewicht (kg/km)	Zugkraft Verlegung (N)	Brandlast ca. (MJ/m)
I-V(ZN)H 1 x 2	5,7	16	600	0,36
I-V(ZN)H 1 x 4	4,8	21	800	0,47
I-V(ZN)H 1 x 8	6,1	30	800	0,52
I-V(ZN)H 1 x 12	7,0	38	800	0,55

Temperaturbereich

- Betriebstemperatur: -10°C bis +70°C
- Installationstemperatur: -5°C bis +50°C
- Transport-, Lagertemperatur: -25°C bis +70°C

I-V(ZN)H	Faseranzahl	Artikel Nr. OM4 G50/125	Artikel Nr. OM3 G50/125	Artikel Nr. OM2e G50/125	Artikel Nr. OS2 E9/125
1 x 2	2	LVKKE8DA720000000	LVKKE8DA520000000	LVKKE8DA200030000	LVKKE8DC720010000
1 x 4	4	LVKKE8MA700120000	LVKKE8MA520120000	LVKKE8MA200120000	LVKKE8MC700120000
1 x 8	8	LVKKE8MA700140000	LVKKE8MA520140000	LVKKE8MA200140000	LVKKE8MC700140000
1 x 12	12	LVKKE8MA700160000	LVKKE8MA520160000	LVKKE8MA200160000	LVKKE8MC700160000

Andere Faserqualitäten und Faserzahlen sind auf Anfrage lieferbar.