


Hutschienen-Spleißbox

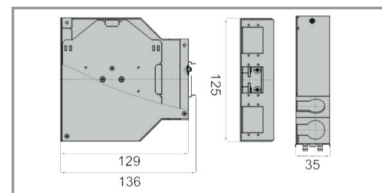

Verwendung

LWL Hutschienen-Spleißbox für anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen nach ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173-1.

Merkmale

Geeignet zum Spleißen von LWL Datenkabeln. Hutschienen-Montage DIN TH35, inkl. Spleißkassetten und Spleißhalter (für Schrumpfschutz).

Produktdaten

Material	pulverbeschichtetes Stahlblech			
Farbe	grau (RAL7035)			
Abmessungen	Höhe	125 mm		
	Breite	35 mm (2TE)		
	Tiefe	136 mm		
Einführungen	1 x PG11 Kunststoff für Kabeldurchmesser	5 - 10 mm		
	3 x PG11 Kunststoff blind			
Kapazität	max. 24 Spleiße			
	max. 2 Spleißhalter mit je 12 Spleiß			
	4 x LCdx, SCsx, SCdx, STsx, STdx, FCsx			
	6 x LCqd, SCdx, STdx			
Kupplungen	Keramikhülse	Grade B		
Stecker	Keramikferrule	Multimode	OM4, OM3 Grade B/3	OM2, OM1 Grade C/4
		Singlemode	OS2 UPC Grade B/2	OS2 APC Grade B/1

Bezeichnung	Artikel Nr.
LWL Hutschienen-Spleißbox	LSBHwwxyyyzz

ww	= Kupplungsanzahl	01 - 06
xx	= Kupplungstyp	LC = LC SC = SC ST = ST FC D-Hole = FCD E2000 = E2
yyy	= Faser- bzw. Schliffart	OM4 (PC) = OM4 OM3 (PC) = OM3 OM2 (PC) = OM2 OM1 (PC) = OM1 OS2 (UPC) = UPC OS2 (APC) = APC
zz	= Kupplungsausführung	simplex = SX duplex = DX quad = QD

Andere Varianten sind auf Anfrage lieferbar.