



BVM 921

BVM 921, Vollautomat für heiße Getränke mit bis zu 18 Wahlmöglichkeiten und Becherwerk für 270 Becher

Mit Mixer der neuen Generation ausgestattet (herausnehmbar für Milchpulver/Schokolade für eine einfachere Wartung)

Die Kunststoffteile die mit Wasser in Berührung kommen, enthalten antibakterielle Additive (patentiert).

Diese Technologie wird im Vendingbereich ausschließlich von der Bianchi Vending Group zur Anwendung gebracht.

Becherwerk für 270 Becher, einstellbar für verschiedene Becherdurchmesser.

Zusätzlich zu den Produktbehältern für Milchpulver/Kaffeeweißer, Zucker und Tee ist ein Produktbehälter für koffeinfreien Kaffee oder Malzkaffee verfügbar. (Oder andere beliebige IN Produkte).

Programmierbares Schloss.

BVM 921 kann auch in der Version Master/Slave mit dem Spiralautomat BVM 636 kombiniert werden.

Interne Spannungsversorgung über Switching, dadurch hohe Dosiergenauigkeit der IN Produkte und höchste elektrische Sicherheit.

Kompatibel mit allen modernen Anschlussprotokollen.

Flash Mikroprozessor Technologie, programmierbar in Windows Oberfläche mit der Bianchi Vending Group Software über PC und Palm PC (Visual Smart Programmer).

In der Steuerung integrierte Schnittstelle für GPRS Modul für die Fernabfrage der Maschine.

Espressogruppe und Mahldosierer werden nach eigener Entwicklung von der Bianchi Vending Group hergestellt und sind patentiert.

BVM 921

E4S Espresso Version: Kaffeebohnen, 4 IN Produktbehälter + Zucker

I6S Instant: 6 IN Produktbehälter

ABMESSUNGEN: Höhe: 800 mm / Breite: 565 mm / Tiefe: 580 mm / Gewicht: 75 kg

UNTERSCHRANK: Höhe: 830 mm / Breite: 565 mm / Tiefe: 568 mm

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

ELEKTRISCHE VERSORUNG:

Alle elektronischen Komponenten 24 Vdc.
Heizung, Pumpe und Dampfabsaugung: 230
Vac - 50 Hz oder 120 Vac - 60 Hz

ANSCHLUSSWERTE:

1,80 KW Espresso Version
2,20 KW Instant Version

WASSERVERSORGUNG:

Wasseranschluss = 3/8"
Wasserdruck = 0,5 - 6,5 bar

PRODUKTKAPAZITÄT

	espresso	Instant
Kaffee, ganze Bohne	k 1,86	
Kaffee gefriergetrocknet	k 0,45	k 1,00
IN Milchpulver	k 0,55	k 1,20
Kaffeeweißer	k 1,20	k 2,70
Kakao	k 3,00 d.*	k 2,50
Zitronentee	k 2,00	k 3,30
Schwarzer Tee	k 1,00	k 2,00
Suppe	k 1,25	k 3,00
Zucker	k 1,70	k 3,40
Rührstäbchen	330	330
Becher	270	270

*d= Doppelbehälter


BENUTZERMERKMALE: Membrantastatur mit 11 Wahlkosten davon 2 Vorwahlen. Nach ergonomischen Gesichtspunkten gestaltete Wahlkostatur, kinder- und behindertengerecht, mit akustischem Signal und direkter Wahlmöglichkeit. 32-stelliges alphanumerisches LCD Display. Inklusive der Wahlkostatur für einen Spiralautomat als Slave.

VORWAHLEN: Standardversion: Entkoffeiniert und Zuckerstopp. Über WinBianchi programmierbar: Kein Zucker, Kein Becher, + Produkt, - Produkt

OPTIONAL: System zur automatischen Mahlgradeinstellung der Kaffeebohnen, abhängig von der Luftfeuchte, Temperatur und Zustand der Mahlscheiben (nur für Getränke < 60 cc). Wasserfiltersystem zur Einhaltung der HACCP Normen und Kalkreduzierung. RS 232 Schnittstellenmodul. Visual Smart Programmer für die Software Updates und einfacher Übertragung der Programmierdaten aus anderen Maschinen der gleichen Ausführung sowie Erfassung der Audit-Daten (in EVA-DTS Format). Rückwandmodul abschließbar zur Aufnahme von einem externen Wassertank und Filtereinheit (nur in der Version Table Top ohne Unterschrank zu benutzen). Kalteinheit zur Ausgabe von löslichen Kaltgetränken.


BVM 921 E4S

Kaffeebohnen, 4 IN Produktbehälter
+ Zucker.

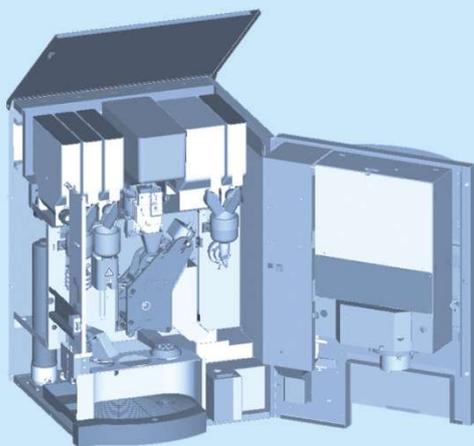

BVM 921 I6S

6 IN Produktbehälter

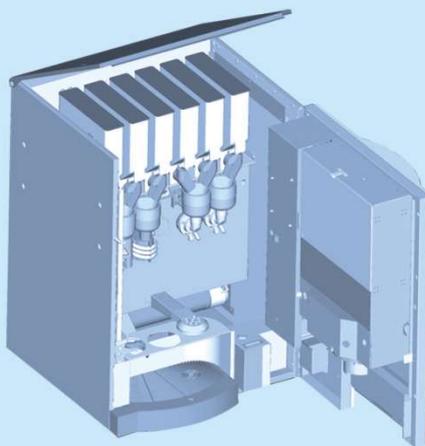

ABSOLUTE FLEXIBILITÄT:

Alle Modelle der Serie BVM 921 sind mit einer Steuerung in SMT Technologie und Flash Mikroprozessor 16 Bit 128k ausgestattet und mit einem Speicher der Einstellungen auf Sockelmodul 256k. Mit der WinBianchi-Group Software ist jede Wahlkostaste mit jedem beliebigem Produkt kombinierbar und erfüllt alle spezifischen Kundenwünsche. Über die Flash-Serial Schnittstelle kann das Gerät mit jedem PC oder Palm (Visual Smart Programmer) verbunden werden, um darüber die Programmierung und die Konfiguration der Maschine individuell vorzunehmen. Die Konfigurationsdaten können am PC oder über ein Data-Key gespeichert werden, um weitere Maschinen des gleichen Modells einfach und schnell zu programmieren.

Bianchi Vending S.p.A. è una società a socio unico ed è soggetta a direzione e coordinamento da parte di BVG S.p.A.
www.bianchivending.com
info@bianchivending.com
Sede:
I 24049, Corso Africa 9
Loc. Zingonia, Verdellino, BG
tel. +39.035.419.6711
fax +39.035.883.304
Stabilimento Bergamo:
I 24040, Viale Parigi 5
Zingonia di Verdellino, BG
tel. +39.035.882.225
fax +39.035.883.304
Stabilimento Latina:
I 04010, Via Civitona 6/8
Cisterna di Latina, LT
tel. +39.069.689.1000
fax +39.069.689.1107
Stabilimento Pescara:
I 65013, V.le L. Petrucci 91
Città S. Angelo, PE
tel. +39.085.950.871
fax +39.085.959.223



CERT. N° 9105.BNVD



ISO 9001:2000