Blockhausdichtung

Blockhausdichtung DWL Dichtstreifen: 15lfm/5, 7, 10, 15, 20, oder 25cm/50mm

Anwendungsbereiche:
Balkendichtung für Außenwand, Zwischenwand, Decke, Boden, Dachboden

Blockhausdichtung DWS Dichtstreifen: 5lfm/10, 15, 20, oder 25cm/80mm

Blockhausdichtung Dämm-Filzstreifen: 20lfm/10, 15, 20, oder 25cm/30 oder 50mm

Für alle 3 Produkte ist jede gewünschte Streifenbreite ohne Aufpreis lieferbar.

Solardämmung

Schafwolldämmmatten DWS

Anwendungsbereiche:
Dämmmatten DWS als Flächendämmung.
Stärken: 3-12cm.
Standardbahnen: 60cm, 70cm, 80cm, 90cm.
Jede gewünschte Bahnenbreite o. Aufpreis lieferbar.

Schafwolldämmmatten DWL

Anwendungsbereiche:
Unterlagsdämmung, Rohdichte 30-50kg/m³.
Stärken: 3-6cm.
Standardbahnen: 60cm, 70cm, 80cm, 90cm.
Jede gewünschte Bahnenbreite o. Aufpreis lieferbar

Anfahrt

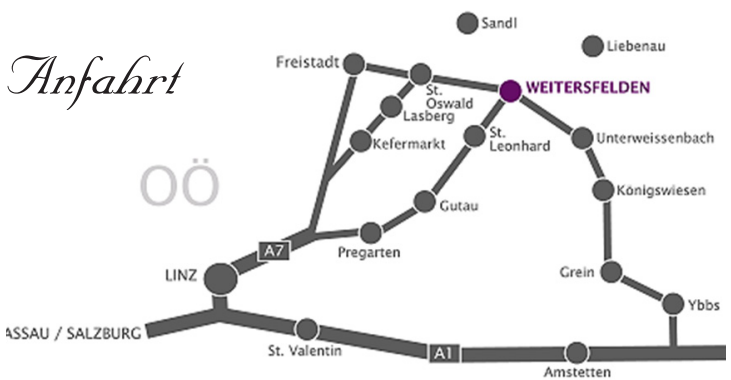

Schlafsysteme aus Biowolle

Kleidung aus Biowolle

Regeneration in BioWolle

4272 Weitersfelden 8,
Tel.: +43 (0) 7952/63 42,
info@wollbad.at,

Mobil: +43 (0) 676/88 67 08 80
www.wollbad.at

Wollness im Haus!

Lebensraum zum Wollfühlen

Dämmung aus bester Wolle

www.wollbad.at

Der Dämmstoff aus der Natur: Wolle pur.

Schafwolle als Dämmstoff ist eine Erfindung der Natur.
Die unerreichten Eigenschaften der Wollfaser wie Feinheit, Kräuselung, Festigkeit Dehnbarkeit, Elastizität, Sprungkraft, die Schwerentflammbarkeit und besonders das Feuchtigkeitsverhalten machen dieses zu einem hochwertigen Rohstoff für DAEMWOOL.
Eine wichtige Besonderheit der Schafschurwolle ist die Eigenschaft, verschiedene Lösungsmittel (Formaldehyde) zu neutralisieren und dadurch wird das Raumklima entscheidend verbessert.
Mit Seife und Soda gewaschen, mottengerecht ausgerüstet, entsprechen DAEMWOOL Matten der Wollsiegelqualität – dem Gütesiegel von Wolltextilien.
Schafwolle ist extrem hygroskopisch und kann 33% ihres Eigengewichtet zusätzlich an Feuchtigkeit aufnehmen und bei trockener Umgebungsluft auch wieder abgeben, ohne dass die Dämmeigenschaften nennenswert verändert werden. Um dieses hervorragende Feuchtigkeitsverhalten der Wolle optimal zu nutzen ist eine diffusionsoffene Konstruktion ohne Dampfsperre von Vorteil.
Die Einsatzmöglichkeiten von DAEMWOOL sind vielfältig. In Boden, Wand, Dachschräge und Decke leicht verarbeitet, schaffen sie Lebensqualität für Generationen.

Die Schafwolldämmung DAEMWOOL®
zeichnet folgende Qualitätseigenschaften aus:
- ist aus 100% Schafwolle
- hat beste Dämmeigenschaften
- ist umweltfreundlich energiesparend
- ist diffusionsoffen
- schafft gesundes angenehmes Raumklima
- ist extrem formstabil
- hat optimale Dämmpassung an allen Bauteilen
- ist baubiologisch und ökologisch besonders wertvoll
- hat eine europäisch technische Zulassung
- ist rasch und angenehm zu verarbeiten

Dämmmatten

Anwendungsbereiche:
Holzhäuser, Holzriegelhäuser, Fertigteilhäuser, Blockhäuser, Hallendämmung für Gewerbe und Industrie, Dachdämmung, Dachboden, Aufsparrendämmung, Fassadendämmung, oberste Geschoßdecke, Kellerdecke, Innenwand, Boden, Pufferspeicher, Sauna, Solaranlagen.

Geeignet für Dämmungen von 3-24cm.
Standardbahnen: 60cm, 70cm, 80cm, 90cm.
Jede gewünschte Bahnenbreite ohne Aufpreis lieferbar.

Trittschallfilz

Trittschallfilz als Bahnenware DFB: 20lfm/1m/ 3mm, bzw. 5mm

Anwendungsbereiche:
Fußboden, Holzboden, zwischen Kantholzbalken und Boden.

Jede gewünschte Bahnenbreite o. Aufpreis lieferbar.

Trittschallfilz als Streifenware DFS: 20lfm/10cm/5mm

Anwendungsbereiche
Fußboden, Holzboden, zwischen Kantholzbalken und Boden.

Jede gewünschte Bahnenbreite o. Aufpreis lieferbar.

Dämmzopf

Schafwollzopf DWZ: 20lfm/Sack

Anwendungsbereiche:
Abdichten kleiner Zwischenräume von Bauteilen wie Türen, Fenster, udgl.; Blockhaus-Balkendichtung sowie Zwischenräume von Holzbauteilen.

Lose Dämmwolle

Lose Wolle LSW: 5kg oder 10kg/Sack

Anwendungsbereiche:
Verschiedene Hohl- und Zwischenräume im Bereich Dachboden, Fußboden, Türen, Fenster sowie sämtlichen Bauteilen.