

Atmosphäre

4/D




kaschütz

agenturschloeg.at



eurotherm 4/D

eurotherm 4/D
Einbauversion | Frontplattenversion

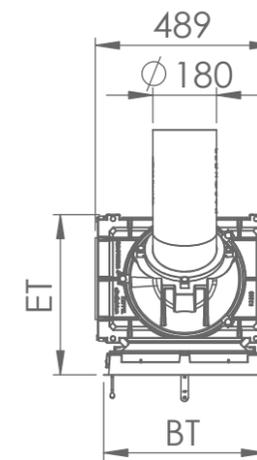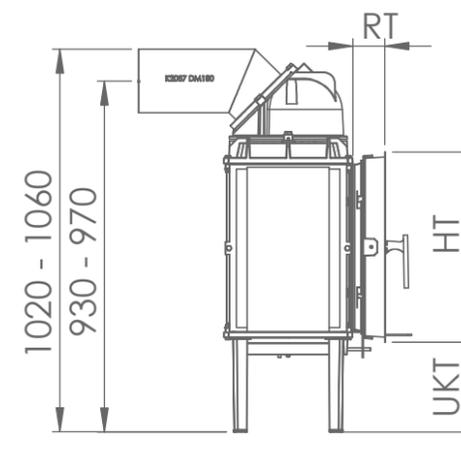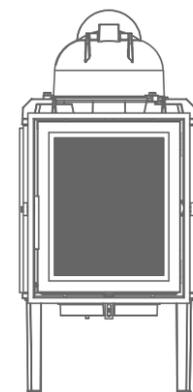

eurotherm 4/D Einbauversion ◀

Maßstab 1:20

eurotherm 4/D
Betriebsdaten

Prüfbericht Nr.	VFH-12-015-P	Prüfstelle	Versuchs- u. Forschungsanstalt der Hafner	Türe			
				Offene Maße *	BT	HT	ET
Wärmeleistung (kW)	4,2	Aurea 44 standard	444	524	441	222-262	90
Teillast (kW)	2,1	Aurea 46 standard	464	544	441	212-252	90
Nachlegeintervall (h)	4	Aurea 46 nische	464	544	451	212-252	100
Fülraum (b x t x h) in mm	380 x 255 x 375	Aurea 44 radius 35	444	524	507	222-262	-
Abgasstrom (g/sek)	36,5	Aurea 44 radius 45	444	524	489	222-262	-
mittlere Abgastemp HE (°C)	448	Aurea 34 standard	340	526	469	220-260	118
Abgastemp. NHFL (°C)	166	Aurea 36 standard	360	546	469	210-250	118
Fördruck (Pa)	14	Aurea 36 nische	360	546	479	210-250	128
Max. Holz-Auflagemenge (kg)	4,7	Aurea 34 radius 35	340	526	505	220-260	-
Min. Holz-Auflagemenge (kg)	2,4	Elegance 47	470	520	441	225-265	90
Gewicht ohne Schamotte (kg)	125	Elegance 35	355	520	441	225-265	90
Gesamtgewicht (kg)	160	Trend radius 45	470	520	494	223-263	-

*Alle Angaben in Millimeter. Toleranz = ± 5 mm
Konstruktionsänderungen vorbehalten


kaschütz



eurotherm 4/D EV
Einbauversion



eurotherm 4/D EV
Tunnel



Scheitlänge
33 cm



Türanschlag wahlweise rechts
oder links

Schamotteteile durch Fülltüre
auswechselbar (Abb. 1)

Türe mit großer Sichtscheibe
und Doppelverglasung

Drehbare Kuppel

Bei Einbauversion euromatic
Einbau möglich
Bei Frontplattenversion DFC
Einbau möglich

Höhenverstellbare Füße

Für externe
Verbrennungsluftzufuhr geeignet

geprüft nach : 1. BIMSCHV Stufe2
Art 15a (ab 2015)
UZ 37




eurotherm 4/D Tunnel

Optionen



eurotherm 4/D EV
Einbauversion
mit Hinterlader

Symbolfoto



BIMSCHEITEL



Kachelofentüren
Zeitloses Design
eine große Auswahl
unter Türvariationen



euromatic
Die Abbrandregelung –
vollautomatische, elektronische
Ofensteuerung



(Abb. 1)

eurotherm 4/D
Einbauversion | Frontplattenversion

	Warmluft Kachelofen	Kombi Kachelofen
	Warmluft / Strahlungswärme fast ausschließlich Warmluft	Warmluft / Strahlungswärme ausgewogen
	kW Leistung 2,1 bis 4,2 kW	kW Leistung 0,7 bis 2,1 kW
	Speicherzeit 4 Stunden	Speicherzeit 8 bis 12 Stunden
	Empfohlene Holzmenge 2,4 bis 4,7 kg	Empfohlene Holzmenge 2,4 bis 4,7 kg
	Nachheizintervall 1 bis 3 mal pro Tag mit bis zu 2 mal nachlegen	Nachheizintervall 1 bis 2 mal pro Tag 1 mal nachlegen möglich