


## Multirohr DBmf dickwandig

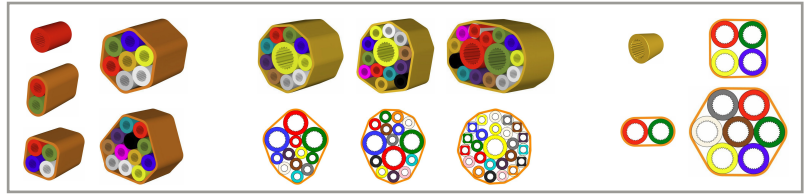

### Verwendung

Multirohr für Multirohr-Einblas-System mit unterschiedlicher Anzahl von Einzelrohren.

### Merkmale

Das Multirohr kann direkt in der Erde verlegt werden. Die Konstruktion besteht aus einem oder mehreren PE Einzelrohren und darüber einem orangenen HDPE Aussenmantel (halogenfrei). Aufgrund der dickwandigen Einzelrohre ist auch eine direkte Erdverlegung der Einzelrohre möglich, dadurch sind Abzweigungen ohne zusätzlichen Erdmuffen möglich.

### Normen

Schlagfestigkeit nach IEC 60794-1-2-E4

Kabelbiegetest nach IEC 60794-1-2-E11

Querdruck nach IEC 60794-1-2-E3

Knicktest nach IEC 60794-1-2-E10

### Produktdaten

Bezeichnung	Einzelrohr Aussen/Innen Ø (mm)	Länge auf Trommel (m)	Trommel Typ	Gewicht pro Meter (gr)	Multirohr Aussen Ø (mm)	Biege- radius (mm)	Zugkraft (N)	Allgemeine Spezifikation	Artikel Nr.
1DBmf rot	7/4	3000	HH	25	7,0	70	390	MHT2309	LMKEM60128
1DBmf grün	7/4	3000	HH	25	7,0	70	390	MHT2309	LMKEM60129
1DBmf blau	7/4	3000	HH	25	7,0	70	390	MHT2309	LMKEM60130
1DBmf gelb	7/4	3000	HH	25	7,0	70	390	MHT2309	LMKEM60131
1DBmf weiss	7/4	3000	HH	25	7,0	70	390	MHT2309	LMKEM60132
1DBmf orange	7/4	3000	HH	25	7,0	70	390	MHT2309	LMKEM60960
2DBmf	7/4	4000	MB5	91	9,2 x 16,2	160	600	MHT2309	LMKEM60179
4DBmf	7/4	4000	1.7D	159	19,1	330	1100	MHT2309	LMKEM60180
7DBmf	7/4	4000	2.0D	247	23,2	400	1700	MHT2309	LMKEM62305
12DBmf	7/4	3000	2.2D	395	30,7	530	2800	MHT2309	LMKEM62306
9DBmf+1DBmf	7/4+14/10	1400	1.7D	381	30,0	550	3000	CP1501	LMKEM62039
9DBmf+3DBmf	7/4+14/10	1000	2.0D	561	42,9	750	4500	CP2705	LMKEM62868
12DBmf+1DBmf	7/4+14/10	700	1.7D	478	36,5	650	3000	CP938	LMKEM62554
12DBmf+3DBmf	7/4+14/10	1000	2.0D	641	43,6	600	5000	CP2730	LMKEM62867
13DBmf+2DBmf	7/4+14/10	1000	2.0D	589	43,8 x 29,8	500	4000	CP938	LMKEM62672
24DBmf+1DBmf	7/4+14/10	700	2.0D	780	43,8	700	5000	MHT2296B	LMKEM61308
1DBmf rot	14/10	1000	HH	73	14,0	210	500	MHT2309	LMKEM8506R
1DBmf grün	14/10	1000	HH	73	14,0	210	500	MHT2309	LMKEM8506G
1DBmf blau	14/10	1000	HH	73	14,0	210	500	MHT2309	LMKEM8506B
1DBmf gelb	14/10	1000	HH	73	14,0	210	500	MHT2309	LMKEM8506Y
1DBmf weiss	14/10	1000	HH	73	14,0	210	500	MHT2309	LMKEM8506W
1DBmf grau	14/10	1000	HH	73	14,0	210	500	MHT2309	LMKEM8506S
1DBmf orange	14/10	1000	HH	73	14,0	210	500	MHT2309	LMKEM61602
2DBmf	14/10	1400	MB5	215	30,0 x 16,0	240	1200	MHT2308	LMKEM62615
4DBmf	14/10	1000	1.4D	403	36,0	500	2000	MHT2308	LMKEM62616
7DBmf orange	14/10	700	2.2D	631	44,0	750	3500	MHT2308	LMKEM62558
7DBmf grün	14/10	700	2.2D	631	44,0	750	3500	MHT2308	LMKEM62559
7DBmf schwarz	14/10	700	2.2D	631	44,0	750	3500	MHT2308	LMKEM61761

**Andere Varianten (10/6, 12/8, 16/12) sind auf Anfrage lieferbar.**