


## Spleißbox 19" Economy

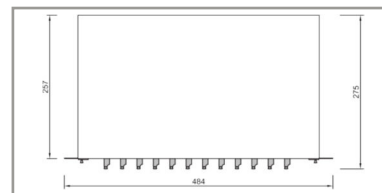

### Verwendung

LWL Spleißbox für anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen nach ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173-1.

### Merkmale

Geeignet zum Spleißen von LWL Datenkabeln. 19" Montage, rückversetzbar, voll- und teilausziehbar, mit Schnellverschluss auf der Frontplatte für ein schnelles und werkzeugloses Öffnen und Schließen des Gehäuses, inkl. Spleißkassetten und Spleißhalter (für Schrumpfschutz).

### Produktdaten

Material	pulverbeschichtetes Stahlblech			
Farbe	grau (RAL7035) (weitere Farben auf Anfrage)			
Abmessungen	Höhe	1HE 44 mm, 2HE 88 mm		
	Breite	484 mm		
	Tiefe	257 mm		
Einführungen	2 x PG16 Kunststoff für Kabeldurchmesser 10 - 14 mm (weitere Varianten auf Anfrage)			
Kapazität	1HE max. 4 Spleißkassetten, max. 96 Spleiße			
	24 x LCsx, LCdx, LCqd, SCsx, SCdx, STsx, STdx, FCsx, FCdx, E2000sx, E2000dx			
	2HE max. 8 Spleißkassetten, max. 192 Spleiße			
Kupplungen	Keramikhülse	Grade B		
	Stecker	Keramikferrule	Multimode	OM4, OM3 Grade B/3    OM2, OM1 Grade C/4
Singlemode			OS2 UPC Grade B/2    OS2 APC Grade B/1	

Bezeichnung	Höheneinheit	Artikel Nr.
LWL Spleissbox 19" Economy 1HE	1	LSBEC1wwxxyyzz
LWL Spleissbox 19" Economy 2HE	2	LSBEC2wwxxyyzz

ww = Kupplungsanzahl	01 - 48
xx = Kupplungstyp	LC = LC    SC = SC    ST = ST    FC D-Hole = FCD    FC Square = FCS    E2000 = E2
yyy = Faser- bzw. Schliffart	OM4 (PC) = OM4    OM3 (PC) = OM3    OM2 (PC) = OM2    OM1 (PC) = OM1 OS2 (UPC) = UPC    OS2 (APC) = APC
zz = Kupplungsausführung	simplex = SX    duplex = DX    quad = QD

Andere Varianten sind auf Anfrage lieferbar.