
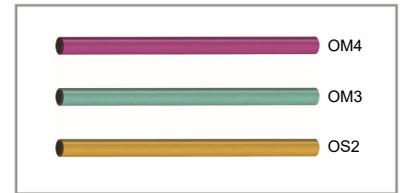


## Trunkkabel IP20

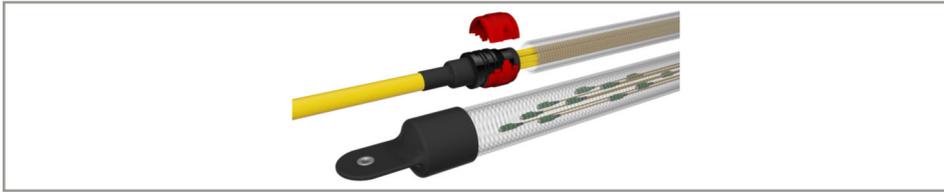

### Verwendung

Modulares System für den Einsatz im Aussen- und Innenbereich geeignet.

### Merkmale

Das FO-Aufteilsystem für unterschiedlichste Installationen zeichnet sich durch seine besondere Installationsfreundlichkeit aus: Kabel einfach einziehen, roten Clip öffnen, Schlauch abziehen und Stecker anschließen. Fertig!

### Produktdaten

- robuste Ausführung für unterschiedlichste Installationsumgebungen
- IP20
- mit Aluminium-Aufteilkopf
- bis 144 Fasern
- Schutzschlauch entkoppelt über roten Clip befestigt, lässt sich sekundenschnell entfernen
- Fan-outs staubdicht im knickfesten Riffelschlauch, der zugleich als Einzughilfe und Puffer bei ruckartiger Zugbelastung dient
- Peitschendurchmesser 1,8 mm

Abmessungen und Einbaudaten für LC, SC, ST, FC Stecker			
Faser	2 - 24	36 - 72	96 - 144
Länge Aufteiler	64 mm	64 mm	64 mm
Durchmesser Aufteiler	36 mm	42 mm	50 mm
Durchmesser Schutzschlauch	28,5 mm	35 mm	42 mm
Peitschenlänge*)			
Kürzester Fan-out	550 mm	550 mm	550 mm
Längster Fan-out (bei max. Faserzahl)	800 mm	1400 mm	1700 mm

\*) bei Standardlängenabstufung von 50 mm für eine möglichst kompakte Bauform. Sonderkonfektionen nach Kundenvorgabe sind möglich. Maße sind Ungefähr-Angaben.

Bezeichnung	Artikel Nr.
LWL Trunkkabel IP20	DmyLBKAIBH