


Aussenkabel A-DQ(ZN)2Y (Mikro Kabel) G.657.A2

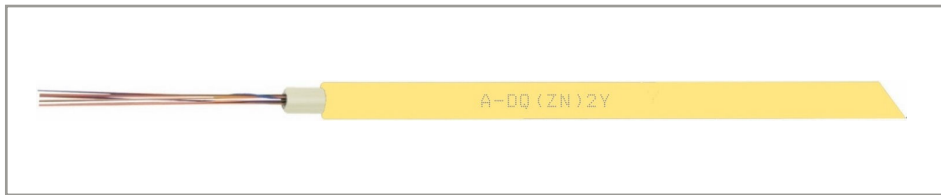

Verwendung

LWL Mikro Kabel eignen sich besonders gut zum Einblasen in Mini- bzw. Mikrorohre. Sehr gute Installationseigenschaften durch eine optimierte Kabelsteifigkeit. Gute mechanische Eigenschaften. Metallfreies Kabel ohne Erdungs- oder Potentialprobleme.

Merkmale

metallfrei, wasserdicht, einblasbar, geringes Gewicht.
 Fasern: Singlemode 200 µm G.657.A2
 Zentralbündelader: gelgefüllt, bis zu 24 Fasern (2 x 12 - umgarnt)
 Zugelement: Aramid-Garn
 Mantel: HDPE (halogenfrei)

Produktdaten

Bezeichnung	Außen-Ø (nom.) (mm)	Netto Gewicht (kg/km)	Zugkraft Verlegung (N)	Biegeradius ohne Zug (mm)	Biegeradius unter Zug (mm)
A-DQ(ZN)2Y 1 x 24	2,9	7,5	250	29	72,5

Temperaturbereich

Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C
 Installationstemperatur: -10°C bis +50°C
 Transport-, Lagertemperatur: -40°C bis +70°C

A-DQ(ZN)2Y	Faseranzahl	Artikel Nr.
1 x 24	24	OS2 E9/125 G.657.A2 LVKNTM024G657.A2