


## Hutschienen-Spleißbox

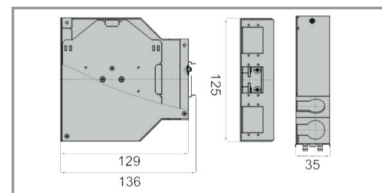

### Verwendung

LWL Hutschienen-Spleißbox für anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen nach ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173-1.

### Merkmale

Geeignet zum Spleißen von LWL Datenkabeln. Hutschienen-Montage DIN TH35, inkl. Spleißkassetten und Spleißhalter (für Schrumpfschutz).

### Produktdaten

Material	pulverbeschichtetes Stahlblech		
Farbe	grau (RAL7035)		
Abmessungen	Höhe	125 mm	
	Breite	35 mm (2TE)	
	Tiefe	136 mm	
Einführungen	1 x PG11 Kunststoff für Kabeldurchmesser	5 - 10 mm	
	3 x PG11 Kunststoff blind		
Kapazität	max. 24 Spleiße		
	max. 2 Spleißhalter mit je 12 Spleiß		
	4 x LCdx, SCsx, SCdx, STsx, STdx, FCsx, FCdx, E2000sx		
	6 x LCdx, LCqd, SCsx, SCdx, STdx, FCdx, E2000-Compact		
Kupplungen	Keramikhülse	Grade B	
Stecker	Keramikferrule	Multimode	OM4, OM3 Grade B/3      OM2, OM1 Grade C/4
		Singlemode	OS2 UPC Grade B/2      OS2 APC Grade B/1

Bezeichnung	Artikel Nr.
LWL Hutschienen-Spleißbox	LSBHwwxxyyyzz

ww	= Kupplungsanzahl	01 - 06
xx	= Kupplungstyp	LC = LC    SC = SC    ST = ST    FC D-Hole = FCD    E2000 = E2    E2000-Compact = E2C
yyy	= Faser- bzw. Schliffart	OM4 (PC) = OM4    OM3 (PC) = OM3    OM2 (PC) = OM2    OM1 (PC) = OM1 OS2 (UPC) = UPC    OS2 (APC) = APC
zz	= Kupplungsausführung	simplex = SX    duplex = DX    quad = QD

Andere Varianten sind auf Anfrage lieferbar.