




**PRODUKTKATALOG**

# INHALTSÜBERSICHT

5 ÜBER UNS	1	9 SEGMENT GARAGENTORE
9 PVC FENSTERSYSTEME	2	10 ROLLLÄDEN
59 PVC SCHIEBESYSTEME	3	11 INSEKTENSCHUTZ
73 TÜRFÜLLUNGEN	4	12 ALUMINIUM FENSTERLÄDEN
85 ALUMINIUM FENSTERSYSTEME	5	13 ALL IN ONE DESIGN
95 ALUMINIUM SCHIEBESYSTEME	6	14 ZÄUNE SAFE HOME
103 TÜR PANEELE DESPIRO	7	15 VERGLASUNGEN
113 HOLZFENSTER	8	16 ZUSATZARTIKEL



## *Weite Perspektive*

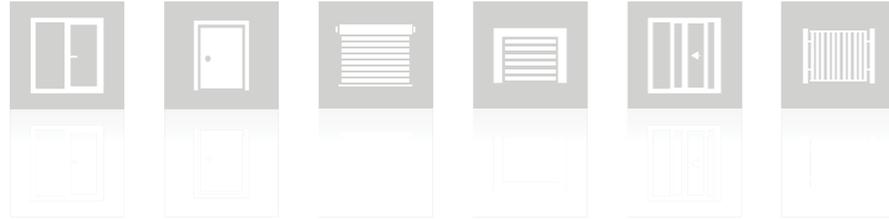

Eko-Okna S.A. ist ein internationaler Hersteller von Fenstern und Türen aus PVC, Holz und Aluminium. Seit 1998 auf dem Markt. Die Produktion findet in vier Hallen statt, die mit den modernsten vollautomatischen Produktionslinien ausgestattet sind. Der Produktionsprozess wird von qualifiziertem und erfahrener Personal unterstützt. Wir konzentrieren uns auf Entwicklung und Innovation. Wir waren die ersten in Europa, die die V-Perfect-Technologie in der Massenproduktion verwendet haben.

Unser Angebot wird ständig erweitert. Bereits heute können wir Ihnen Dutzende verschiedener Fenster- und Türsysteme anbieten - aus PVC, Aluminium und Holz. Wir bieten auch Schiebesysteme, Rollläden, Sektionaltore, Moskitonetze und Zäune an. Nur die höchste Qualität, weil wir nur hochwertige Materialien verwenden und zwar von den besten europäischen Lieferanten.

Jahrelange Erfahrung ermöglicht es uns, die Bedürfnisse der Kunden genau zu prognostizieren und darauf zu reagieren. Ein neuer Blick auf die sich verändernden Trends ermöglicht es uns, Produkte zu entwickeln, die vollständig auf die Bedürfnisse des Marktes abgestimmt sind.

Multi-Millionen-Investitionen in Maschinen, Erfahrung und mehrsprachiges Personal lassen unsere Export-Kraft Jahr für Jahr wachsen. Wir expandieren effektiv auf dem Europäischen Markt. Wir gehen auch über die Grenzen des alten Kontinents hinaus.

Die Qualität unserer Produkte und die Maßnahmen, die wir ergreifen, gewinnen die Anerkennung von Kunden auf der ganzen Welt. Bisher ist es uns gelungen, ein leistungsfähiges Vertriebsnetz aufzubauen, das wir ständig weiterentwickeln.



## UNSERE STÄRKEN



### *Höchste Qualität*

Der hochwertige Maschinenpark, den wir besitzen, gibt uns die Möglichkeit, einwandfreie Qualitätsprodukte herzustellen. Wir streben nach Perfektion in jeder Phase der Ausführung.



### *Energieeffizienz*

Unsere Produkte zeichnen sich durch hohe thermische Effizienz aus. Die modernsten Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten, haben einen wesentlichen Einfluss auf die Senkung der Heizkosten.



### *Sicherheit*

Jedes unserer Produkte kann mit einbruchhemmendem Glas oder einer größeren Anzahl von Pilzzapfen ausgestattet werden. Das Sicherheitsniveau wird auch durch die Oliven mit Schlüssel erhöht.



### *Haltbarkeit*

Sorgfältig ausgewählte Komponenten und Technologien, die wir verwenden, garantieren Langlebigkeit und außergewöhnliche Produktlebensdauer.



### *Schnelle Lieferzeiten*

Wir realisieren Aufträge für PVC-Elemente innerhalb von 7 Tagen. Die Herstellung von Aluminiumelementen dauert 14 Tage, während die Holzelemente in 30 Tagen ausgeführt werden.



### *Markene Komponenten*

In allen Phasen unserer Produktion arbeiten wir mit Markenlieferanten zusammen. Ein gutes Produkt und ein erstklassiger Maschinenpark garantieren die höchste Qualität, die wir anbieten.



### *Eigener Transport*

Wir haben eine Flotte von 300 LKWs. Unser Markenzeichen sind Gabelstapler, mit denen unsere Autos ausgestattet sind und dank derer unsere Fahrer die Bestellung beim Kunden selbständig entladen können.



### *Ästhetik*

Durch eine breite Palette von Profilen, Farben und verschiedene Arten von Zubehör hebensich unsere Produkte von den anderen ab und machen diese zu einem einzigartigem Element eines Hauses oder einer Wohnung.



## PROFILVERGLEICH

	Bautiefe	Anzahl der Kammern	Anzahl der Dichtungen	$U_f$ - Wert	Standardverglasung	$U_w$ - Wert*	Stärke der Standardverglasung
Ideal 4000	70 mm	5 Kammern	2 Dichtungen	1,4 W/m <sup>2</sup> K	1,1	1,30 W/m <sup>2</sup> K	24 mm
Ideal 4000 NEW	85 mm	6 Kammern	2 Dichtungen	1,3 W/m <sup>2</sup> K	1,1	1,20 W/m <sup>2</sup> K	24 mm
Ideal 5000	70 mm	5 Kammern	3 Dichtungen	1,2 W/m <sup>2</sup> K	1,1	1,21 W/m <sup>2</sup> K	24 mm
Ideal 7000 NEW	85 mm	6 Kammern	2 Dichtungen	1,1 W/m <sup>2</sup> K	1,1	1,17 W/m <sup>2</sup> K	24 mm
Ideal 8000	85 mm	6 Kammern	3 Dichtungen	1,0 W/m <sup>2</sup> K	0,5	0,74 W/m <sup>2</sup> K	48 mm
Streamline 76	76 mm	5 Kammern	2 Dichtungen	1,3 W/m <sup>2</sup> K	1,1	1,20 W/m <sup>2</sup> K	24 mm
BluEvolution 82	82 mm	6 Kammern	3 Dichtungen	1,1 W/m <sup>2</sup> K	0,5	0,77 W/m <sup>2</sup> K	48 mm
BluEvolution 92	92 mm	6 Kammern	3 Dichtungen	1,0 W/m <sup>2</sup> K	0,5	0,73 W/m <sup>2</sup> K	48 mm

Die oben angegebenen Werte gelten für ein Referenzfenster in dem Maß: 1230 x 1480 mm.

\*  $U_w$  geltend für eine Verglasung mit warmer Kante Ultimate.



2

PVC-FENSTERSYSTEME





## FARBPALETTE

 Eiche spezial (AP 01) <b>HS 426-2005</b>	 Eiche natur (AP 02) <b>REN 3118076</b>	 Mahagoni (AP 05) <b>HS 436-2002</b>	 Mooreiche (AP 06) <b>HS 436-2007</b>	 Douglasie (AP 11) <b>HS 436-2022</b>	 Oregon III (AP 15) <b>HS 436-2053</b>
 Turner Oak Malt (AP 19) <b>HS F470-3001</b>	 Sheffield Oak Alpine (AP 20) <b>HS F470-3002</b>	 Sheffield Oak Concrete (AP 21) <b>HS F470-3003</b>	 Golden eiche (AP 23) <b>HS 436-2036</b>	 Nussbaum (AP 27) <b>HS 436-2035</b>	 Walnuss terra (AP 28) <b>HS 436-3059</b>
 Walnuss amaretto (AP 29) <b>HS 436-3058</b>	 Dunkelgrün (AP 30) <b>HS 436-5021</b>	 Dunkelrot (AP 32) <b>HS 436-5013</b>	 Palisander (AP 33) <b>HS 436-5010</b>	 Grau (AP 34) <b>HS 436-5049</b>	 Anthrazit (AP 40) <b>HS 436-5003</b>

Eko Sun – begrenzte Farbpalette (mehr Informationen in der Handelsabteilung).  
 Die Farben können leicht von den tatsächlichen Farbtönen abweichen.

## FARBPALETTE

 Stahlblau (AP 41) <b>HS 436-5006</b>	 Moosgrün (AP 43) <b>HS 436-5014</b>	 Weiss strukturell (AP 44) <b>HS 456-5053</b>	 Brillantblau (AP 47) <b>HS 425-5026</b>	 Cremeweiss (AP 50) <b>HS 436-5015</b>	 Birke (AP 52) <b>HS 436-3031</b>
 Anthrazitgrau sandstruktur (AP 60) <b>HS 436-7003</b>	 Grau sandstruktur (AP 61) <b>HS 436-7049</b>	 Basaltgrau sandstruktur (AP 62) <b>HS 436-7048</b>	 Aluminium gebürstet (AP 63) <b>HS 436-1001</b>	 Quarzgrau sandstruktur (AP 65) <b>HS 436-7047</b>	 Betongrau (AP 70) <b>HS 436-5038</b>
 Achatgrau (AP 71) <b>REN 7038-05</b>	 Maron braun (AP 72) <b>HS 426-5025</b>	 Eiche Sheffield hell (AP 75) <b>HS 456-3081</b>	 Alux DB 703 (AP 79) <b>HS 436-1014</b>	 Quarz (AP 88) <b>HS 436-5074</b>	 Eiche Sheffield grau (AP 94) <b>HS 436-3086</b>

 <p>Winchester (AP 95) <b>HS 436-3077</b></p>	 <p>Basaltgrau (AP 102) <b>REN 7012.05-116700 MX</b></p>	 <p>Aschgrau (AP 103) <b>REN 49229-013 MX</b></p>	 <p>Schokobraun (AP 104) <b>REN 02.12.81.000011-116701</b></p>	 <p>Trompet (AP 105) <b>REN 02.12.76.000005-808302</b></p>	 <p>Jet Black Mat (AP 106) <b>HS 446-60-62</b></p>
 <p>Silver Alux (AP 107) <b>HS 436-1016</b></p>	 <p>Dunkelbraun x-brush (AP 108) <b>HS 436-1023</b></p>	 <p>Platinum (AP 109) <b>HS 436-1009</b></p>	 <p>Golden (AP 110) <b>HS 436-1007</b></p>	 <p>Stahlblau x-brush (AP 111) <b>HS 436-1022</b></p>	 <p>Weiss Sandstruktur (AP 112) <b>HS 456-6001</b></p>
 <p>Dunkelgrün woodgrain (AP 113) <b>HS 436-5016</b></p>	 <p>Grey Concrete (AP 115) <b>LG GD802_D8</b></p>	 <p>BrillandWeiss (AP 116) <b>HS 456-5057</b></p>			


Eko Sun – begrenzte Farbpalette (mehr Informationen in der Handelsabteilung).  
Die Farben können leicht von den tatsächlichen Farbtönen abweichen.




## IDEAL 4000

1,4	2	5	70
Uf [w/m²K]	Dichtungen	Kammern	Bautiefe [mm]

Ideal 4000 Soft-line

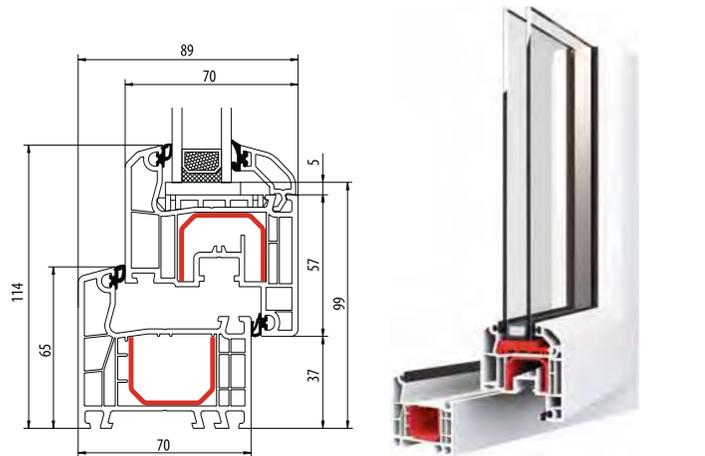


Ideal 4000 Round-line

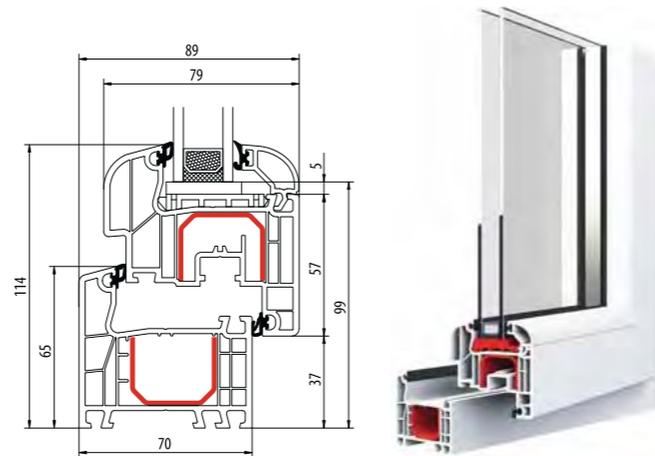


## IDEAL 4000 NEW

1,3	2	6	85
Uf [w/m²K]	Dichtungen	Kammern	Bautiefe [mm]

Ideal 4000 NEW Soft-line

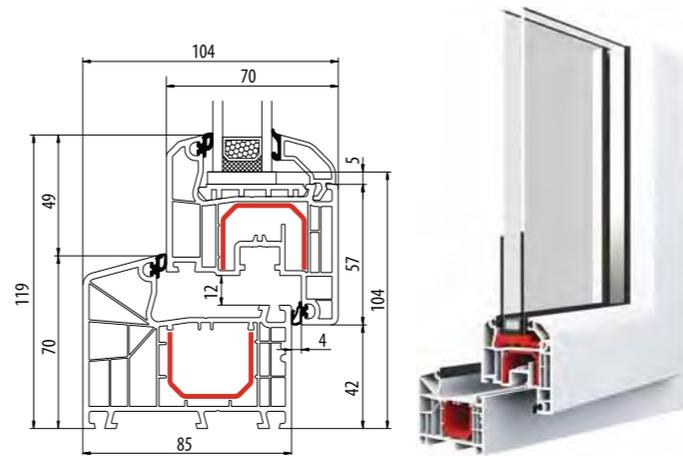

Ideal 4000 NEW Round-line


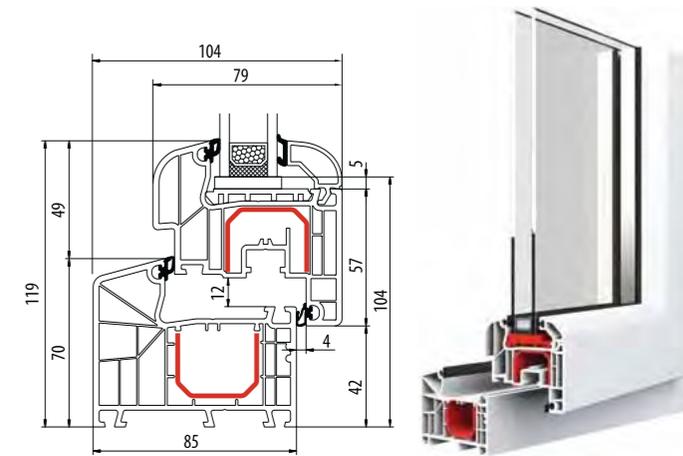


## IDEAL 5000

1,2	3	5	70
Uf [w/m <sup>2</sup> K]	Dichtungen	Kammern	Bautiefe [mm]

Ideal 5000 Classic-line

Ideal 5000 Round-line

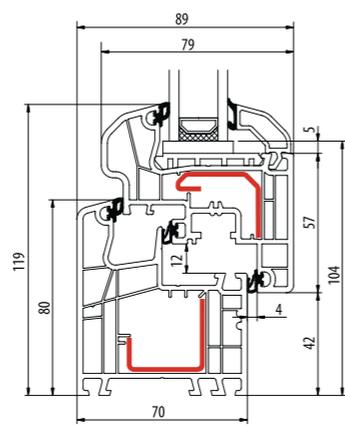
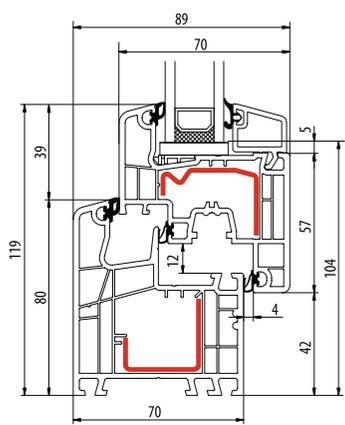


## IDEAL 5000 SLIM

1,3	3	5	70
Uf [w/m <sup>2</sup> K]	Dichtungen	Kammern	Bautiefe [mm]

Ideal 5000 SLIM Classic-line


Ideal 5000 SLIM Round-line

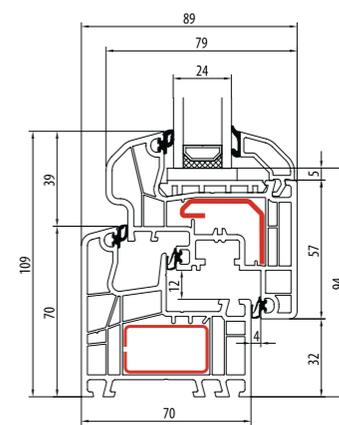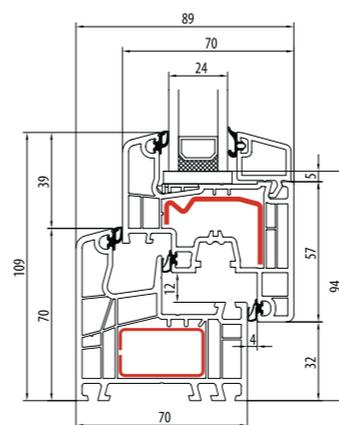

## IDEAL 7000 NEW

1,1	2	6	85
Uf [w/m <sup>2</sup> K]	Dichtungen	Kammern	Bautiefe [mm]

Ideal 7000 NEW Classic-line

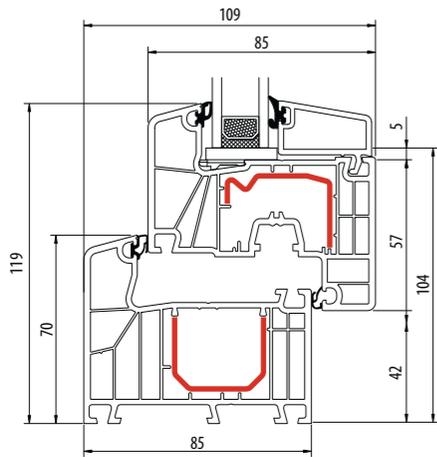


## IDEAL 8000

1,0	3	6	85
Uf [w/m <sup>2</sup> K]	Dichtungen	Kammern	Bautiefe [mm]




Ideal 8000 Classic-line

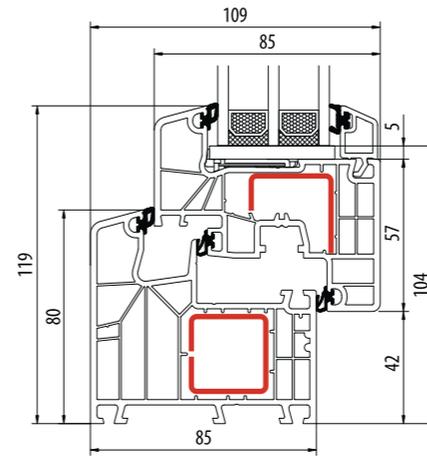

0,94	3	6	85
Uf [w/m <sup>2</sup> K]	Dichtungen	Kammern	Bautiefe [mm]

Ideal 8000 Energeto Classic-line


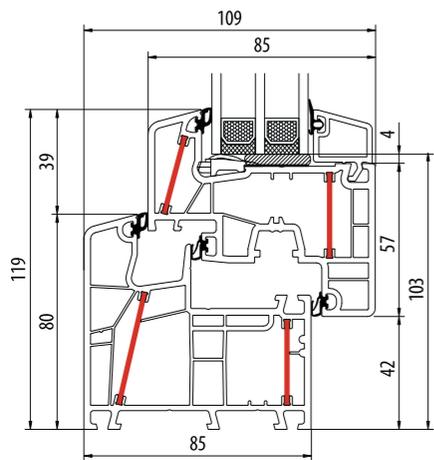


# GLASLEISTEN

a	System	c	d - Glaspaket						
55 mm	Ideal 4000, Ideal 5000, HST 70	4 mm	10-11 mm	12-13 mm	14-15 mm	16-17 mm	18-19 mm	20-21 mm	22-23 mm
65 mm	Ideal 7000, Ideal 8000, HST 85	4 mm	20-21 mm	22-23 mm	24-25 mm	26-27 mm	28-29 mm	30-31 mm	32-33 mm
32 mm	Sliding windows	3 mm	-	-	-	-	-	-	-
47 mm	Multi-slide	3 mm	-	4-5 mm	6-7 mm	8-9 mm	10-11 mm	12-13 mm	14-15 mm
b			40 mm	38 mm	36 mm	34 mm	32 mm	30 mm	28 mm



Classic-line

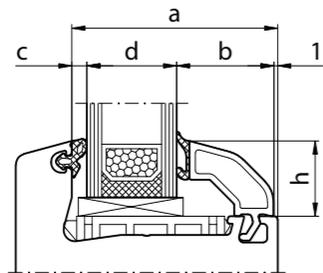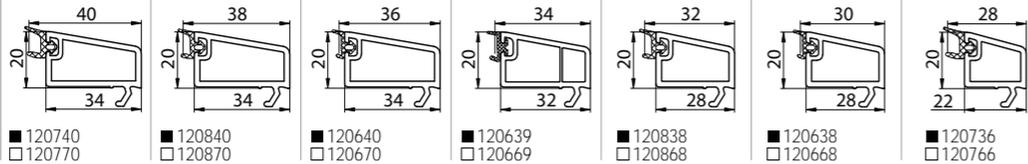


$$b = a - c - d - 1$$

# GLASLEISTEN


a	System	c	d - Glaspaket								
55 mm	Ideal 4000, Ideal 5000, HST 70	4 mm	24-25 mm	26-27 mm	28-29 mm	30-31 mm	32-33 mm	34-35 mm	36-37 mm	38-39 mm	40-41 mm
65 mm	Ideal 7000, Ideal 8000, HST 85	4 mm	34-35 mm	36-37 mm	38-39 mm	40-41 mm	42-43 mm	44-45 mm	46-47 mm	48-49 mm	50-51 mm
32 mm	Sliding windows	3 mm	-	3-5 mm	6-7 mm	8-9 mm	10-11 mm	12-13 mm	14-15 mm	16-17 mm	18-19 mm
47 mm	Multi-slide	3 mm	16-17 mm	18-19 mm	20-21 mm	22-23 mm	24-25 mm	26-27 mm	28-29 mm	30-31 mm	32-33 mm
b			26 mm	24 mm	22 mm	20 mm	18 mm	16 mm	14 mm	12 mm	10 mm



Classic-line

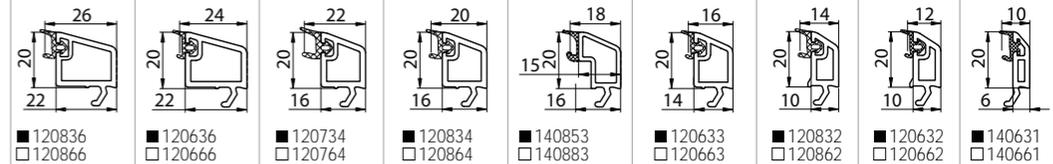




Round-line

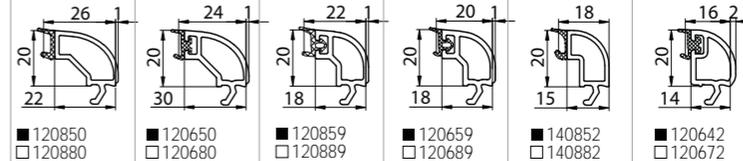




Soft-line






## Ideal 4000, 5000

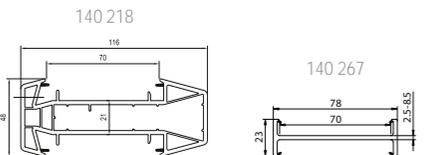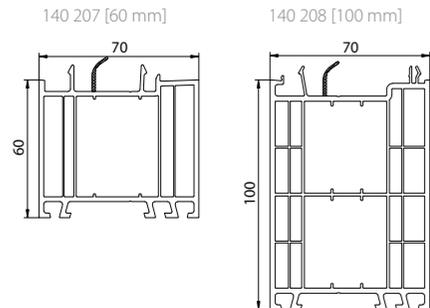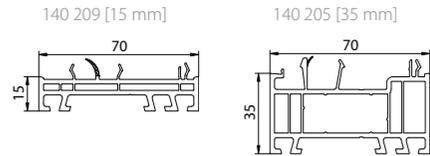


## Ideal 7000, 8000

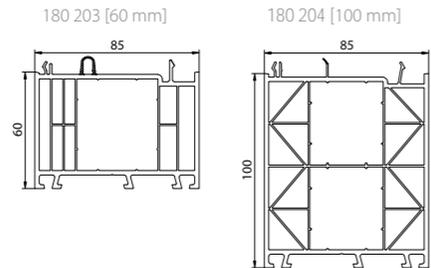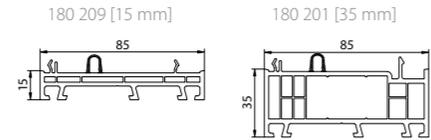


## Universalle Elemente

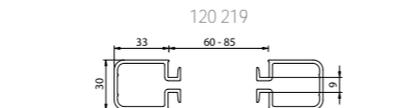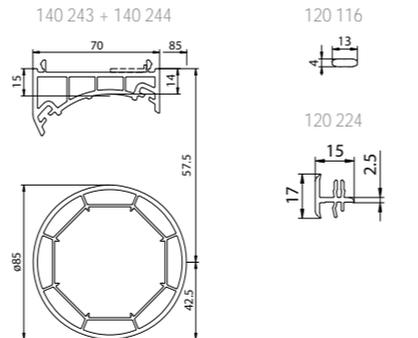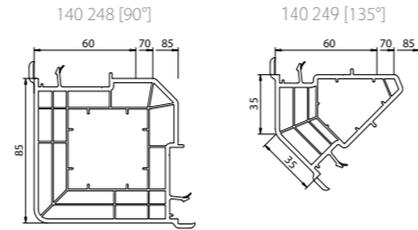

## Ideal 4000, 5000, 7000, 8000

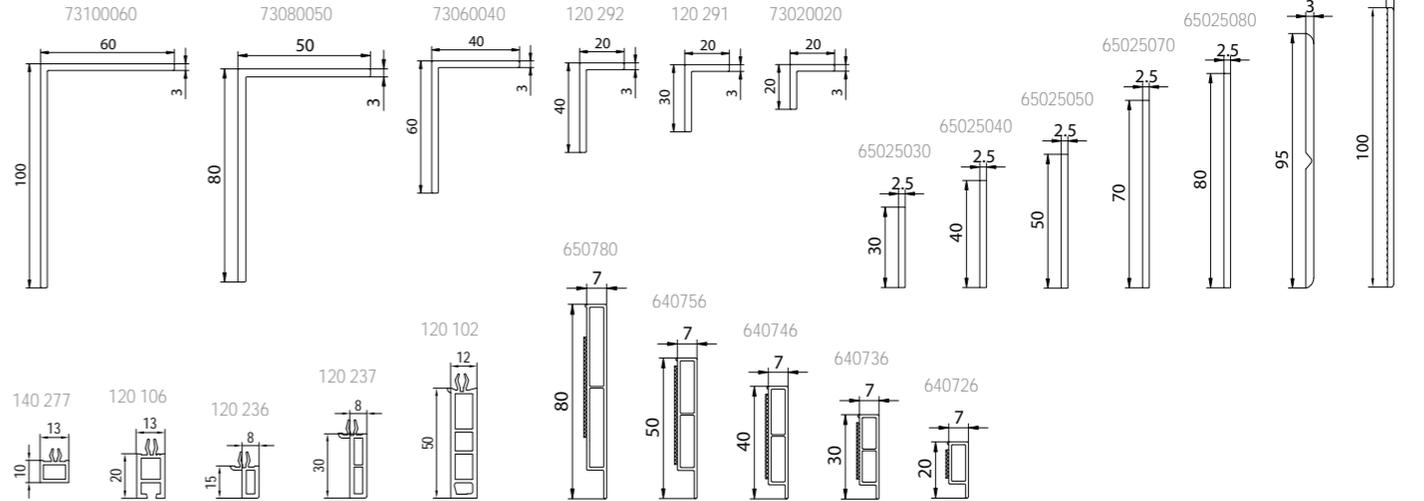


## Ideal 4000, 5000, 7000, 8000

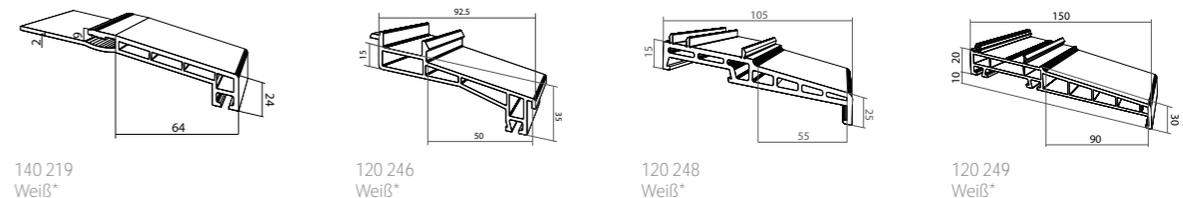

## SCHWELLEN

Schwelle ID4000/ID5000

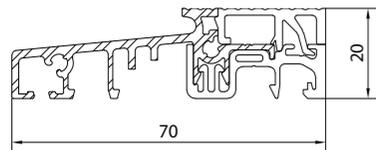


- Warme Schwelle

Verwendung:

- Ideal 4000
- Ideal 5000
- Ideal 4000 - Rahmen NL (Flügel nach innen öffnend)

Aluminiumschwelle mit einer thermischen Isolierung

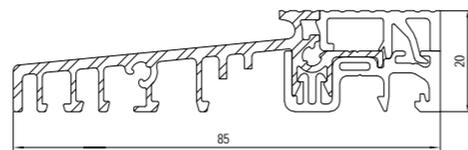

- Vorgesehen für den Niederländischen Markt

Verwendung:

- Ideal 4000 - Rahmen NL (Flügel nach aussen öffnend)
- Ideal 4000 NEW (Flügel nach innen und aussen öffnend)
- Ideal 7000 NEW (Flügel nach innen und aussen öffnend)
- Ideal 8000 (Flügel nach innen und aussen öffnend)



## FARBPALETTE

Grau (SAL 02) <b>HS 436-5049</b>	Dunkelgrün (SAL 03) <b>HS 436-5021</b>	Stahlblau (SAL 11) <b>HS 436-5006</b>	Jet Black Mat (SAL 18) <b>HS 446-60-62</b>	Weinrot (SAL 19) <b>REN 3005.050.167</b>	Nußbaum (SAL 21) <b>COVA 49201</b>
Mooreiche (SAL 25) <b>REN 2052.089.167</b>	Mahagoni (SAL 26) <b>COVA 49107</b>	Douglasie (SAL 27) <b>REN 3152.009.167</b>	Winchester (SAL 33) <b>HS 436-3077</b>	Alux DB 703 (SAL 37) <b>HS 436-1014</b>	Weiss strukturell (SAL 39) <b>HS 436-5053</b>
Eiche Sheffield grau (SAL 41) <b>HS 436-3086</b>	Eiche Sheffield hell (SAL 43) <b>HS 456-3081</b>	Bergkiefer (SAL 50) <b>HS 436-2009</b>	Golden eiche (SAL 51) <b>COVA 49158</b>	Oregon 4 (SAL 52) <b>REN 1192.001.167</b>	Creme (SAL 59) <b>HS 456-5015</b>

Die Farbtöne können leicht von den tatsächlichen Farbtönen abweichen.

## FARBPALETTE

Vermont (SAL 60) <b>COVA 49254</b>	Meranti (SAL 61) <b>COVA 49233</b>	Tiama (SAL 62) <b>COVA 49237</b>	Anthrazit gebürstet (SAL 67) <b>HS 436-1006</b>	Aluminium gebürstet (SAL 69) <b>HS 436-1001</b>	Anthrazit (SAL 70) <b>HS 436-5003</b>
Dunkelbraun (SAL 71) <b>COVA 49116</b>	Achatgrau (SAL 72) <b>REN 7038.050.167</b>	Lichtgrau (SAL 73) <b>REN 7251.050.167</b>	Basaltgrau (SAL 74) <b>REN 7012.050.167</b>	Quarz (SAL 78) <b>REN 7039.050.167</b>	Basaltgrau sandstruktur (SAL 84) <b>HS 436-7048</b>
Signalgrau sandstruktur (SAL 87) <b>REN 7004.050.083</b>	Anthrazitgrau sandstruktur (SAL 88) <b>HS 436-7003</b>	Quarzgrau sandstruktur (SAL 90) <b>HS 436-7047</b>	Woodec Oak (SAL 91) <b>HS F470-3001</b>	Woodec Alpine (SAL 92) <b>HS F470-3002</b>	Woodec Concrete (SAL 93) <b>HS F470-3003</b>

<p>Silver Alux (SAL 107) <b>HS 436-1016</b></p>	<p>Dunkelbraun x-brush (SAL 108) <b>HS 436-1023</b></p>	<p>Platinum (SAL 109) <b>HS 436-1009</b></p>	<p>Golden (SAL 110) <b>HS 436-1007</b></p>	<p>Stahlblau x-brush (SAL 111) <b>HS 436-1022</b></p>	<p>Weiss Sandstruktur (SAL 112) <b>HS 456-6001</b></p>
<p>Dunkelgrün woodgrain (SAL 113) <b>HS 436-5016</b></p>	<p>Grey Concrete (SAL 115) <b>LG GD802_D8</b></p>	<p>BrillandWeiss (SAL 116) <b>HS 456-5057</b></p>			


Die Farbtöne können leicht von den tatsächlichen Farbtönen abweichen.




## STREAMLINE 76

1,3	2	5	76
Uf [w/m <sup>2</sup> K]	Dichtungen	Kammern	Bautiefe [mm]

Streamline 76 Classic-line

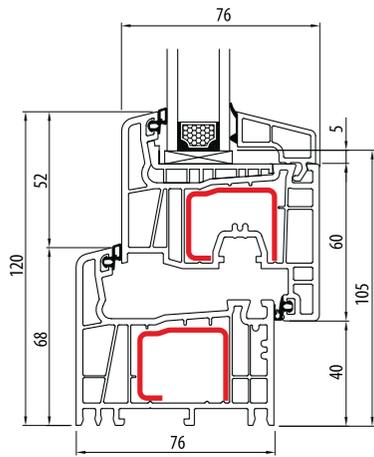


Streamline 76 Round-line

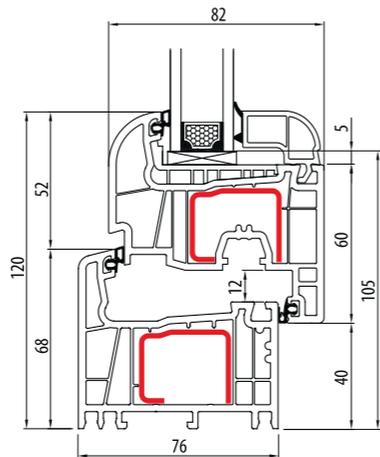

## BLUEVOLUTION 82

1,1	3	6	82
Uf [w/m <sup>2</sup> K]	Dichtungen	Kammern	Bautiefe [mm]

BluEvolution 82 Classic-line

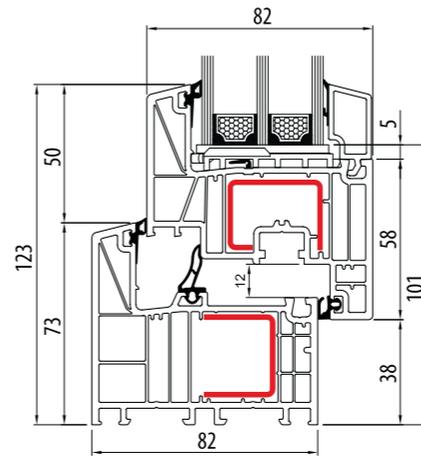



## BLUEVOLUTION 92

1,0	3	6	92
Uf [w/m²K]	Dichtungen	Kammern	Bautiefe [mm]




BluEvolution 92 Classic-line

BluEvolution 92 Round-line

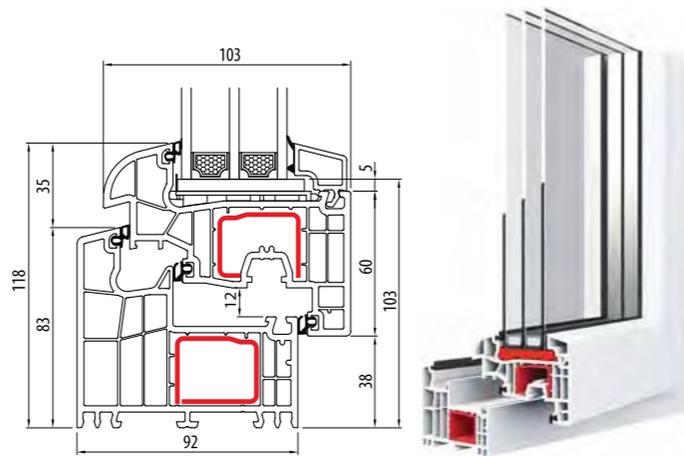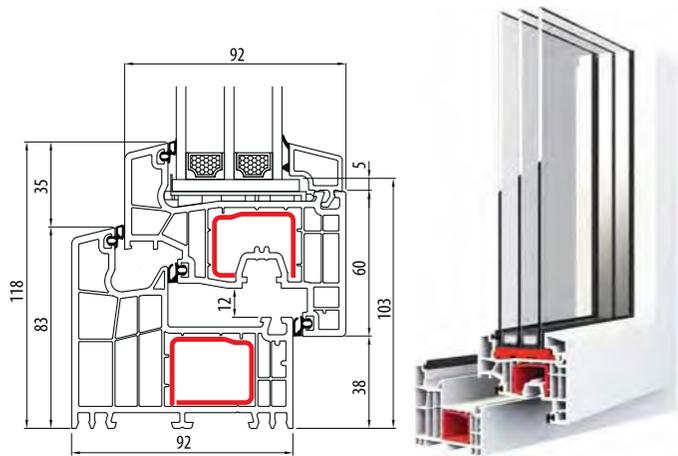


## SCHWELLEN

Schwelle 216325

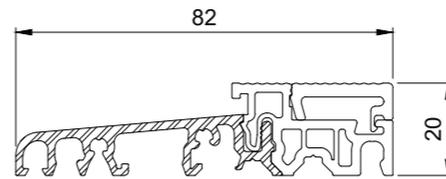


- Warme Schwelle
- Verwendung:
- Streamline 76

Schwelle Z57110

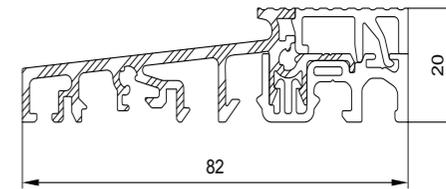


- Warme Schwelle
- Verwendung:
- BluEvolution 82

Schwelle Eifel 90TB

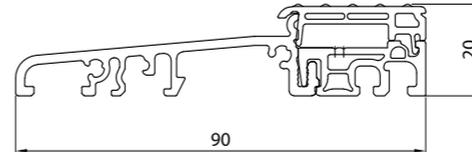

- Warme Schwelle
- Verwendung:
- BluEvolution 92 Wenn Schwelle gefräst wird (Fix seitlich)

Schwelle Eifel 100TB

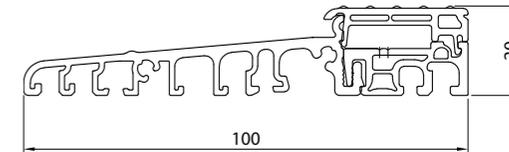

- Warme Schwelle
- Verwendung:
- BluEvolution 92

## GLASLEISTEN - SL 76

Glas

47 - 48 - 49

43 - 44 - 45

39 - 40 - 41

35 - 36 - 37

31 - 32 - 33

27 - 28 - 29

25 - 26 - 27


23 - 24 - 25

19 - 20 - 21


15 - 16 - 17




Classic-line




413 809




413 813



413 817



413 821




413 825




Round-line




413 717




413 725




413 728



413 729




413 730




413 735



Soft-line



413 932



413 933



History-line

## GLASLEISTEN - SL 76

## GLASLEISTEN - BE 92

Glas

59 - 60 - 61

55 - 56 - 57

51 - 52 - 53

47 - 48 - 49

43 - 44 - 45

39 - 40 - 41

37 - 38 - 39

35 - 36 - 37


31 - 32 - 33

27 - 28 - 29


25 - 26 - 27




Classic-line




413 809




413 813



413 817



413 821




413 825



Round-line




413 717




413 725



Soft-line




413 829




413 728




413 729




413 833




413 730




413 735




413 933




413 932



413 837



413 841



413 843



History-line

## GLASLEISTEN - BE 92

## GLASLEISTEN - BE 82

Glas

51 - 52 - 53

47 - 48 - 49

43 - 44 - 45

39 - 40 - 41

35 - 36 - 37


31 - 32 - 33

27 - 28 - 29


23 - 24 - 25




Classic-line




GP8520




GP8480




GP8440




GP8400




GP8360



GP8320




GP8280



GP8240


## GLASLEISTEN - BE 82

## VERBREITERUNGEN UND KOPPLUNGEN

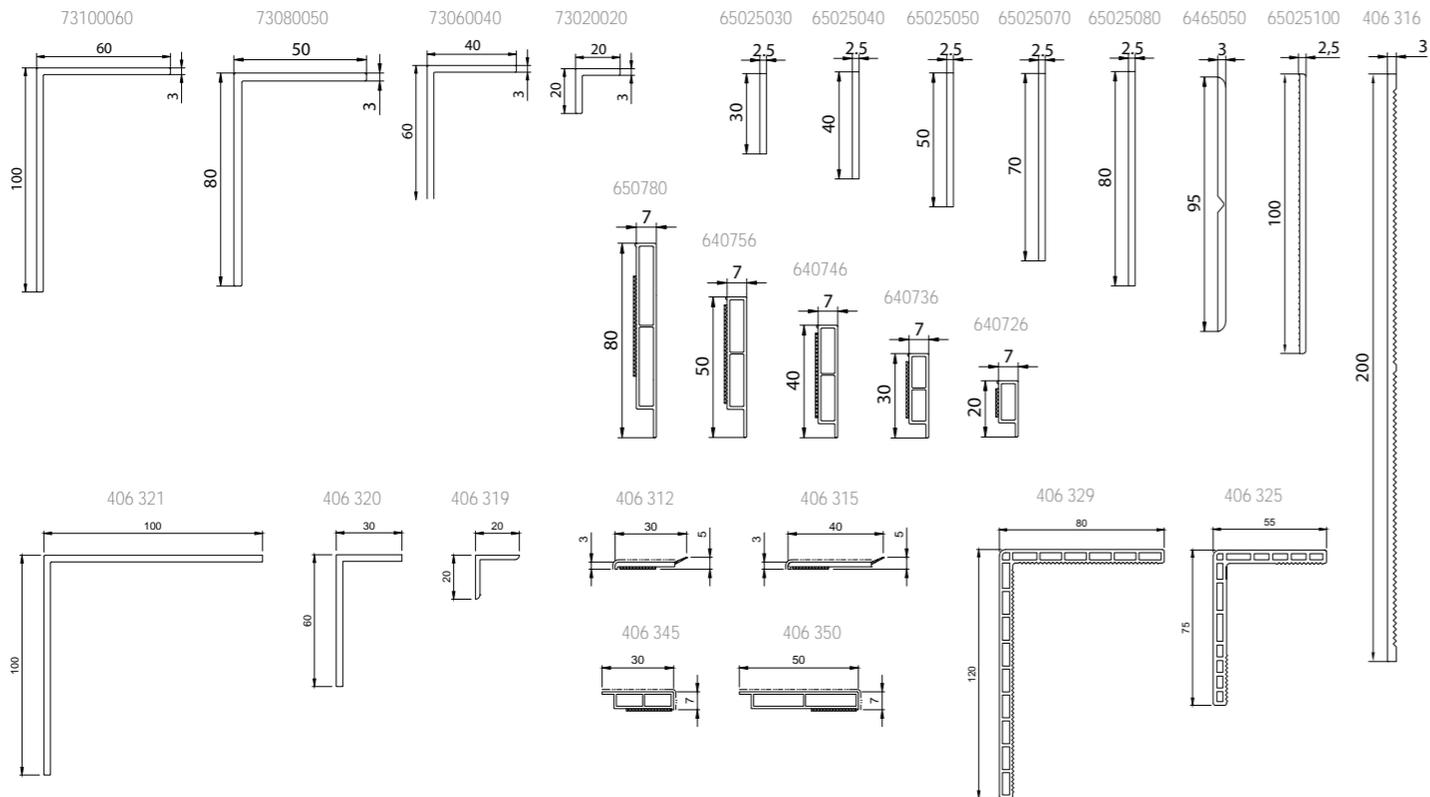


## VERBREITERUNGEN UND KOPPLUNGEN

### Streamline 76

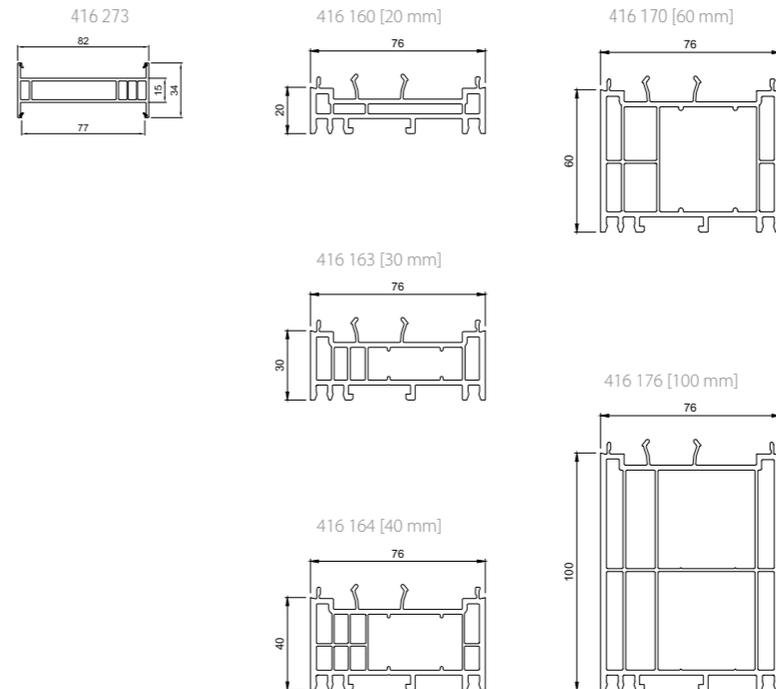


### BluEvolution 92

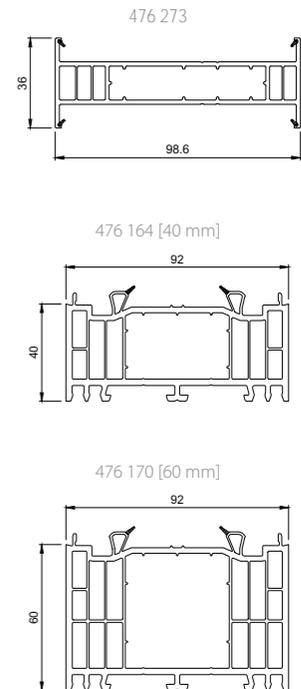


## VERBREITERUNGEN UND KOPPLUNGEN

SL 76, BE 92

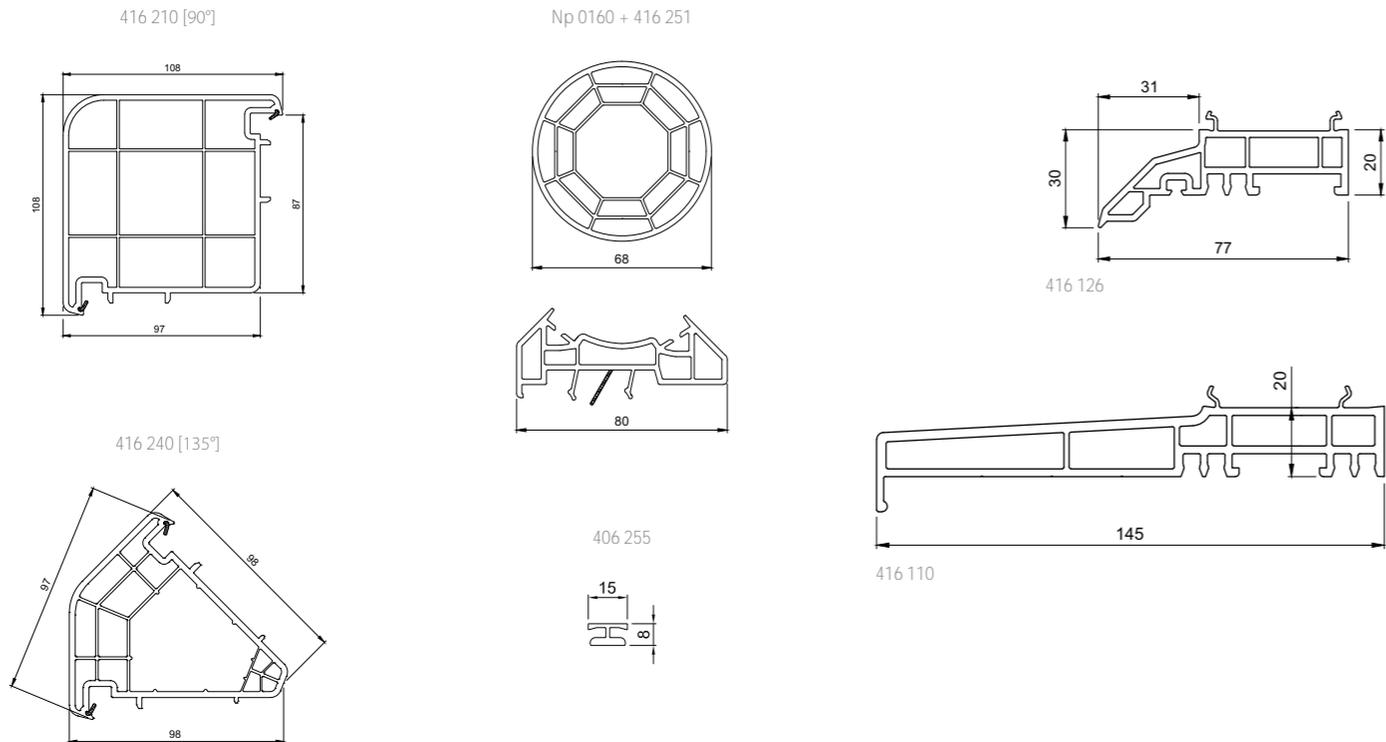







## VERBREITERUNGEN UND KOPPLUNGEN

BluEvolution 82

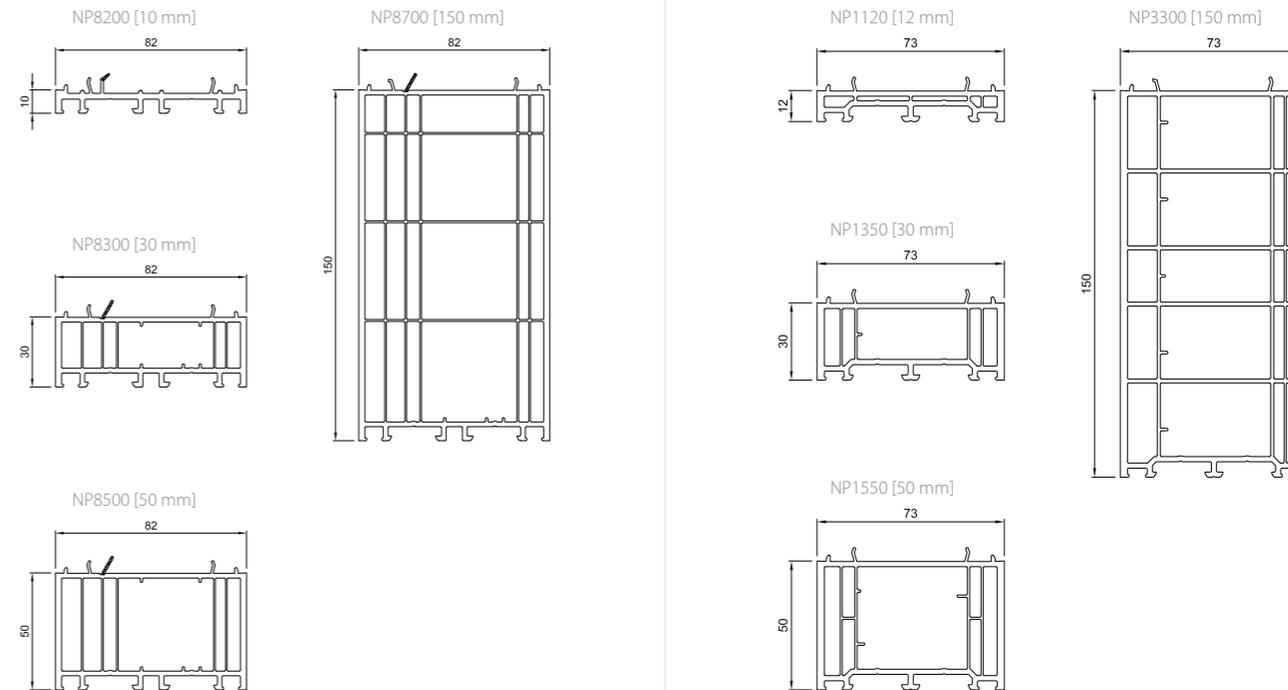

# VERBREITERUNGEN UND KOPPLUNGEN

## BluEvolution 82

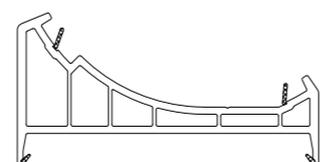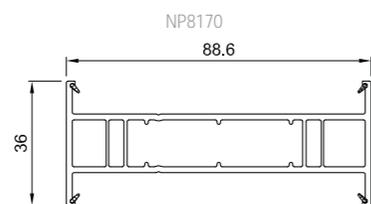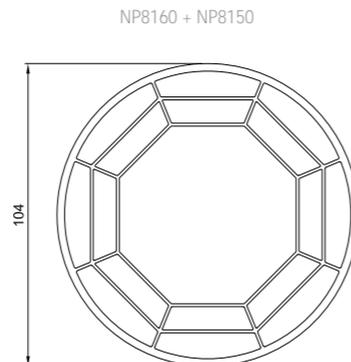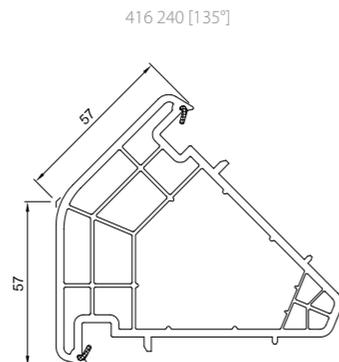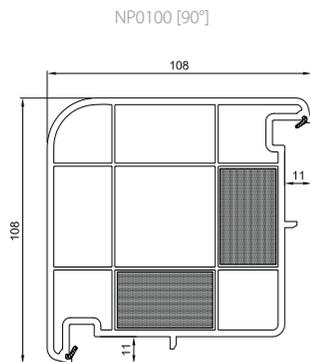

## FARBPALETTE

Nußbaum (GEA 01) <b>REN 9.2178 007-116700</b>	Golden Oak (GEA 02) <b>REN 9.2178 001-116700</b>	Mahagoni (GEA 03) <b>REN 9.2065 021-11670</b>	Anthrazit (GEA 04) <b>REN 7016.05-116700</b>	Anthrazit sandstruktur (GEA 07) <b>REN 9.7016 05 809700</b>	Bergkiefer (GEA 08) <b>REN 9.3069 041-116700</b>
Eiche hell (GEA 09) <b>REN 9.3118 076-116800</b>	Creme deko (GEA 11) <b>HS F 456-5054</b>	Grau deko (GEA 12) <b>REN 7155.05-116700</b>	Winchester (GEA 13) <b>REN 9.0049240-114800</b>	AnTeak (GEA 16) <b>REN 9.33241002-119500</b>	Mooreiche (GEA 17) <b>REN 9.2052 089-116700</b>
Basaltgrau (GEA 19) <b>REN 7012 05-116700</b>	RealWood Anthrazitgrau (GEA 20) <b>HS F 436-4003</b>	Gebleichte Eiche (GEA 21) <b>HS F 456-3081</b>	Schwarz glatt (GEA 22) <b>REN 7021 05 - 808300</b>	Quarzgrau deko (GEA 23) <b>REN 7039 05-116700</b>	Weiss (GEA 24) <b>HS F 456-5053</b>

Die Farbtöne können leicht von den tatsächlichen Farbtönen abweichen.

## FARBPALETTE

Marineblau (GEA 25) <b>REN 5150.05-116700</b>	Moosgrün deko (GEA 27) <b>REN 6125.05-116700</b>	Oregon (GEA 28) <b>REN 9.1192 001-116700</b>	Siena PN Noce (GEA 30) <b>HS F 436-3059</b>	Douglasie (GEA 31) <b>REN 9.3152 009-116700</b>	Messing gebürstet (GEA 32) <b>HS F 436-1007</b>
Brillantweiss (GEA 34) <b>HS F 456-5057</b>	Silber gebürstet (GEA 35) <b>HS F 436-1002</b>	Rot (GEA 37) <b>REN 3081.05-116700</b>	Stahlblau (GEA 39) <b>REN 5007.5-116700</b>	Signalgrau glatt (GEA 40) <b>REN 7004 05-808300</b>	Moosgrün (GEA 41) <b>REN 6005.05-116700</b>
Grau (GEA 42) <b>REN 7038.05-116700</b>	Basaltgrau glatt (GEA 43) <b>HS F 436-7048</b>	Quarzgrau glatt (GEA 46) <b>HS F 436-7047</b>			

0,91

Uf [w/m<sup>2</sup>K]

3

Dichtungen


6

Kammern

82,5

Bautiefe [mm]

Gealan S 9000 Classic-line

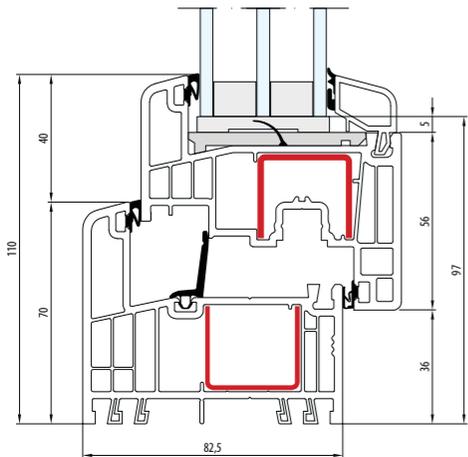

## OLIVEN


**Standard Aluminium Olive**

Erhältlich in den Farben:

- weiß
- braun
- karmel
- silber
- titan
- kreme


**Standard Aluminium Olive mit Schlüssel**

Erhältlich in den Farben:

- weiß
- braun
- karmel
- silber
- kreme


**Olive Secustik New York**

Erhältlich in den Farben:

- weiß
- silber
- gold
- kreme
- Maronbraun


**Olive Moonline**

Erhältlich in den Farben:

- weiß
- braun
- gold
- silber
- titan


**Roto Olive**

Erhältlich in den Farben:

- Gold glänzend
- Mates Gold


**Maco Aluminium Olive**

Erhältlich in den Farben:

- weiß
- braun
- karmel
- silber
- titan
- kreme
- Mates Gold


**Hoppe Secustik Olive**

Erhältlich in den Farben:

- weiß
- braun
- karmel
- silber
- titan
- kreme
- Mates Gold

## OLIVEN


**Olive für PSK**

Erhältlich in den Farben:

- weiß
- braun
- Altgold
- Silber eloxiert
- kreme


**Olive für HST**

Erhältlich in den Farben:

- weiß
- silber
- kreme
- gold
- braun

DIE INNOVATION IN DER PROFILVERSCHWEISSUNG

Vorteile dieser Technologie:

- Nicht erkennbare Schweißnaht
- Ästhetische Ausführung der Ecken: sowohl innen als auch außen auf dem Profil
- Widerstand der Verschweißung auf höchstem Niveau
- Keine Fuge in der Ecke, wo Schmutz sich sammeln könnte

Unser Maschinen verarbeiten sowohl Salamander als auch Aluplast Profile.



Standard Aluplast



1. Sicherheitsblech
2. Schließblech
3. Hakenheber
4. Pilzköpfe (iS)

5. Wagerechterschloß
6. Verriegelung
7. Verriegelungsheber
8. Kippschere

Standard Salamander



9. Ecklager
10. Mittelschloß
11. Oberer Scharnier
12. Unterer Scharnier



# 3

# SCHIEBE - KIPP SYSTEME PATIO (PSK)


- Schiebe-Kipp
- Parallel
- Hohe thermische Isolation



# FALT-SYSTEME



- 1,3 Uf [w/m²K]
- 3-7 Flügel
- 6 Bodenrollen
- 5,3 Maximale Länge [m]

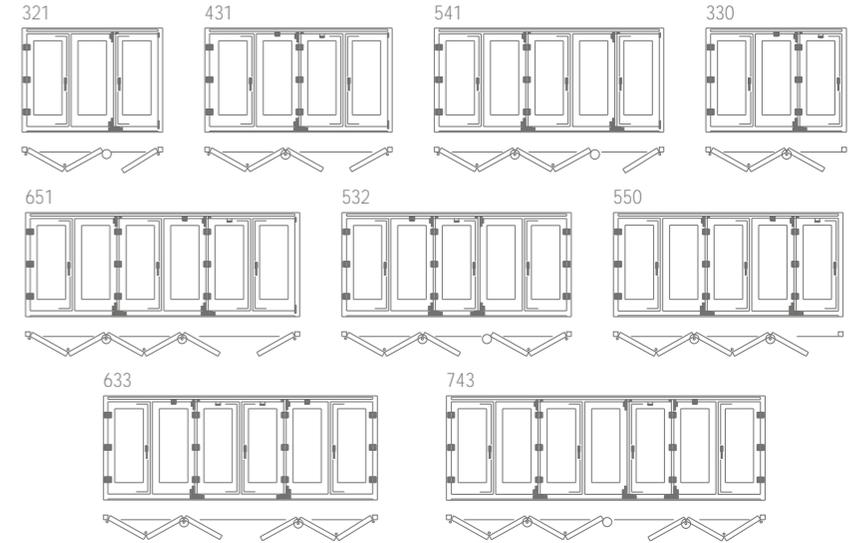


PVC SCHIEBESYSTEME

PVC SCHIEBESYSTEME


## SCHIEBE-SYSTEME ST

2,7	2,1	3	60	80	127
Uf [w/m²K] ST60	Uf [w/m²K] ST80	Dichtungen	Bautiefe Flügel [mm]	Einbautiefe [mm]	Einbautiefe [mm]

Easy Slide ST 60

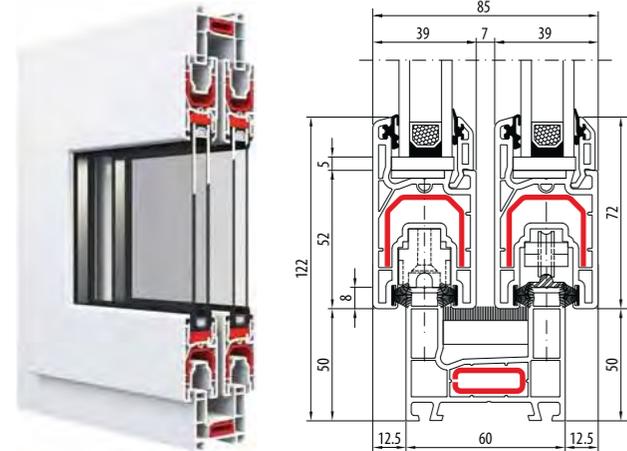


Multi Slide ST 80

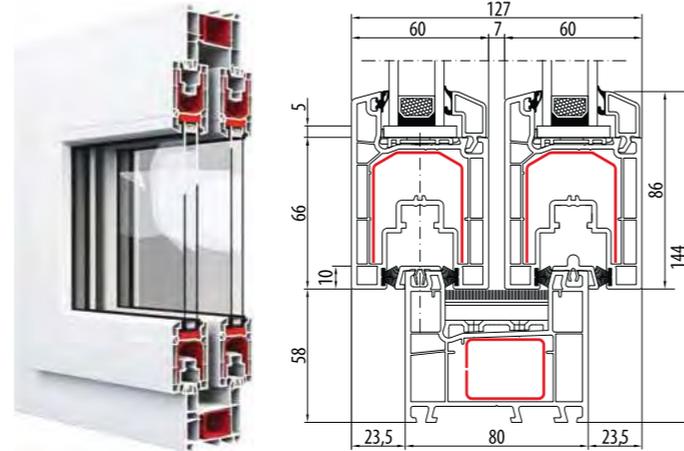

## HEBE-SCHIEBE-SYSTEME HST 70

3	4	167
Kammern [Rahmen]	Kammern [Flügel]	Einbautiefe [mm]

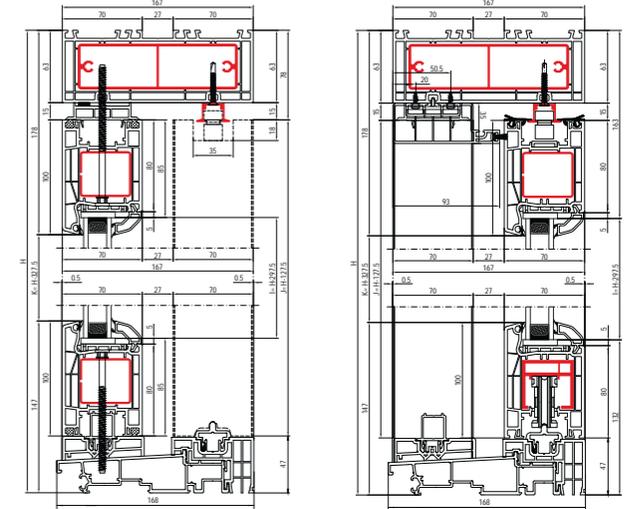


## HEBE-SCHIEBE-SYSTEME HST 85



\* Es kann eine flache Schwelle verwendet werden

1,5	5	4	197
Uf [w/m²K]	Kammern [Rahmen]	Kammern [Flügel]	Einbautiefe [mm]


HST 85 Basic

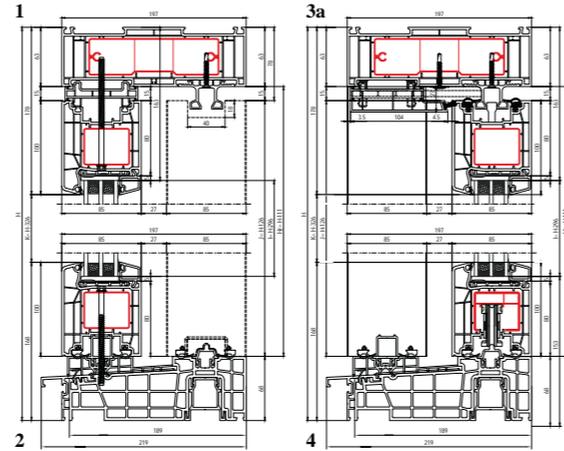

## HEBE-SCHIEBE-SYSTEME HST 85


1,5	5	4	197
Uf [w/m²K]	Kammern [Rahmen]	Kammern [Flügel]	Einbautiefe [mm]

HST 85 Standard

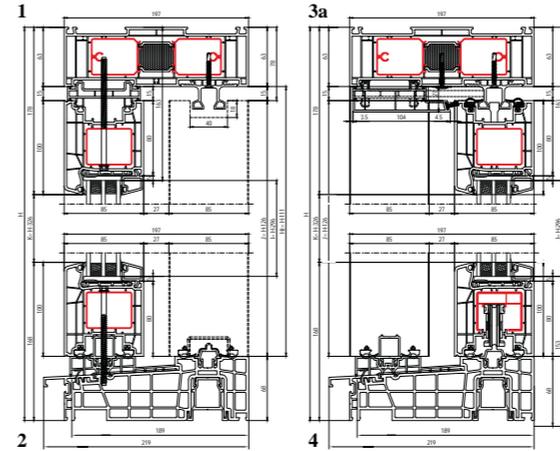

1,1	5	4	197
Uf [w/m²K]	Kammern [Rahmen]	Kammern [Flügel]	Einbautiefe [mm]

HST 85 Premium

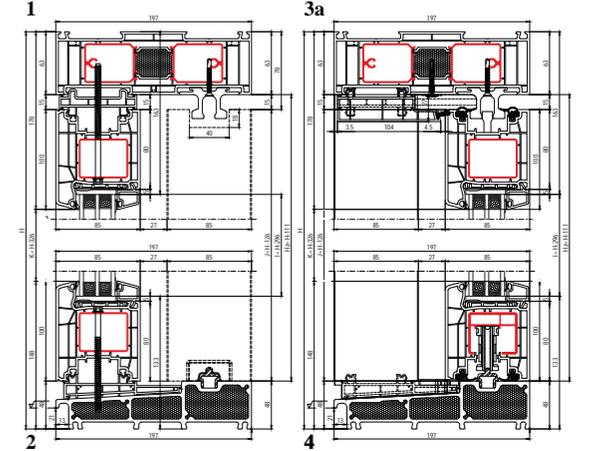


# HEBE-SCHIEBE-SYSTEME HST SALAMANDER




\* Es kann eine flache Schwelle verwendet werden

1,3	5	5	194
Uf [w/m²K]	Kammern [Rahmen]	Kammern [Flügel]	Einbautiefe [mm]

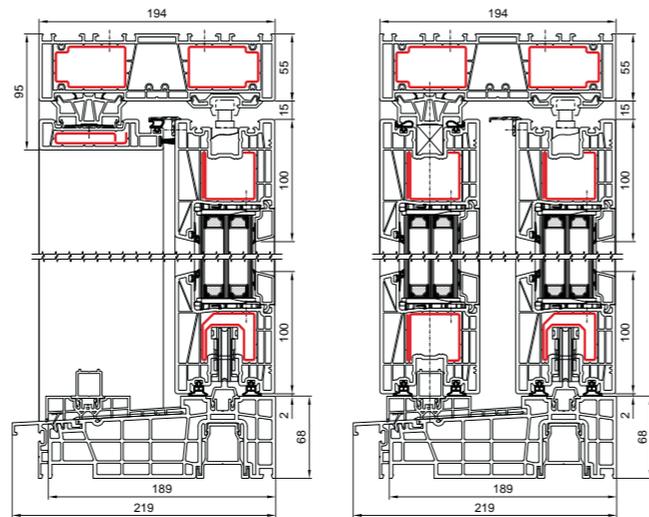

## SCHWELLEN

Schwelle GU-47

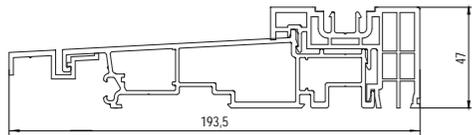


- Möglichkeit der einsenkung im Boden

Verwendung:

- HST 70 mm

Schwelle GU Flatstep

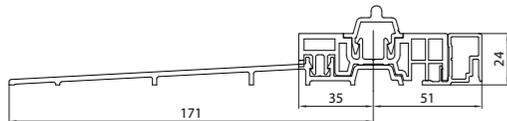


- Möglichkeit der Montage auf Fertigboden

Verwendung:

- HST 85 mm - Niedrige Schwelle

Schwelle Thermostep 204

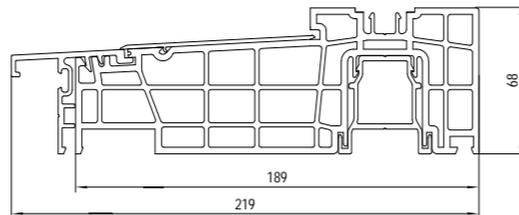


- Möglichkeit der einsenkung im Boden

Verwendung:

- HST 85 mm

Schwelle 279110

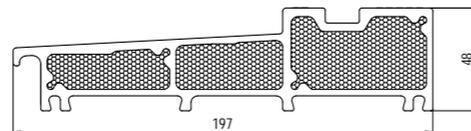


- Warme Schwelle
- Möglichkeit der einsenkung im Boden

Verwendung:

- HST 85 mm - Premium

Schwelle Thermostep

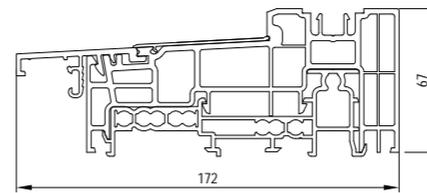


- Warme Schwelle
- Möglichkeit der einsenkung im Boden

Verwendung:

- HST Salamander

## SCHWELLEN

Schwelle Maco Fiber Therm



- Möglichkeit der Montage auf Fertigboden

Verwendung:

- HST Salamander

## ALUSKIN - ALUSCHALE

## ALUSKIN - ALUSCHALE

Ideal 4000



Ideal 5000



Ideal 8000



HST 85



Streamline 76







# 4

## Panel Plus

- HPL oder Aluminium Platte
- Sperrholzplatte
- Schaum
- Sperrholzplatte
- HPL oder Aluminium Platte



Stärke 24 mm (2/6/8/6/2)

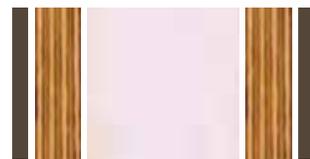


Stärke 36 mm (2/6/20/6/2)



Stärke 48 mm (2/6/32/6/2)

## Panel Classic

- HPL oder Aluminium Platte
- Schaum XPS
- HPL oder Aluminium Platte



Stärke 24 mm (2/20/2)



Stärke 36 mm (2/32/2)



Stärke 48 mm (2/44/2)

Es besteht die Möglichkeit das Panel aus Aluminium zu fertigen - EkoLine Alu.  
EkoLine Alu Türen verkaufen wir nicht in Holzähnlichen Farben, sondern nur aus dem RAL-Fächer.



## Panel 24 mm

- innen [4 MAT]
- aussen (Sicherheitsglasscheibe) [VSG 33.1 MAT]



## Panel 36 mm

- innen (Sicherheitsglasscheibe) [VSG 33.1 MAT]
- aussen (Sicherheitsglasscheibe) [VSG 33.1 MAT]



## Panel 48 mm

- innen (Sicherheitsglasscheibe) [VSG 33.1 MAT]
- float Glas [4 mm]
- aussen (Sicherheitsglasscheibe) [VSG 33.1 MAT]

## Edelstahlapplikationen



## Paneele mit Prägungen





EkoLine 01



EkoLine 02



EkoLine 03




EkoLine 04



EkoLine 05



EkoLine 06

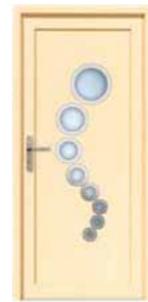

EkoLine 12



EkoLine 13



EkoLine 14



EkoLine 15



EkoLine 16



EkoLine 17



EkoLine 18



EkoLine 07



EkoLine 08



EkoLine 09



EkoLine 10



EkoLine 11



EkoLine 19



EkoLine 20



EkoLine 21



EkoLine 22



EkoLine 23



EkoLine 24



EkoLine 25



EkoLine 26



EkoLine 27



EkoLine 28



EkoLine 29



EkoLine 30



EkoLine 31



EkoLine 32



EkoLine 40



EkoLine 41



EkoLine 42



EkoLine 43



EkoLine 44



EkoLine 33



EkoLine 34



EkoLine 35



EkoLine 36



EkoLine 37



EkoLine 38



EkoLine 39



EkoLine 46



EkoLine 47



EkoLine 48



EkoLine 49



EkoLine 50



EkoLine 45



EkoLine 51



EkoLine 52



EkoLine 53



EkoLine 54




EkoLine 55



EkoLine 56



EkoLine 62

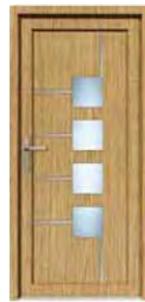

EkoLine 63



EkoLine 64



EkoLine 65



EkoLine 66



EkoLine 67



EkoLine 68



EkoLine 57



EkoLine 58



EkoLine 59



EkoLine 60



EkoLine 61



EkoLine 69



EkoLine 70



EkoLine 71



EkoLine 72



EkoLine 73



EkoLine 74



EkoLine 75

## ZUBEHÖR FÜR PVC-TÜREN

### Drücker und Stosgriffe



Verfügbar in Farben:

- weiß
- braun
- creme
- silber
- gold

### Drücker und Stosgriffe



Verfügbar in Farben:

- INOX

### Drücker und Stosgriffe mit einer Einlage resistent gegen Aufbohren



Verfügbar in Farben:

- INOX



### Briefschlitz

Verfügbar in Farben:

- weiß
- silber
- gold




### Türspion

Verfügbar in Farben:

- INOX

## ZUBEHÖR FÜR PVC-TÜREN

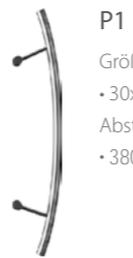

**P1**  
Größe  
• 30x560 mm  
Abstand  
• 380 mm



**P60**  
Größe  
• 30x580 mm  
Abstand  
• 380 mm



**M1**  
Größe  
• 30x300 mm  
Abstand  
• 330 mm



**P5**  
Größe  
• 30x580 mm  
Abstand  
• 380 mm



**P45B**  
Größe  
• 30x580 mm  
Abstand  
• 380 mm



**M2**  
Größe  
• 30x300 mm  
Abstand  
• 330 mm



**P8**  
Größe  
• 30x580 mm  
Abstand  
• 380 mm



**P45**  
Größe  
• 30x300 mm  
• 30x400 mm  
• 30x500 mm  
• 30x600 mm  
• 30x700 mm  
• 30x800 mm  
• 30x900 mm  
• 30x1000 mm  
• 30x1100 mm



**M6**  
Größe  
• 30x300 mm  
Abstand  
• 330 mm



**P10**  
Größe  
• 30x580 mm  
Abstand  
• 380 mm



Abstand  
• 200 mm  
• 200 mm  
• 300 mm  
• 400 mm  
• 500 mm  
• 600 mm  
• 700 mm  
• 800 mm  
• 900 mm



**P10B**  
Größe  
• 30x580 mm  
Abstand  
• 510 mm



Größe  
• 30x1200 mm  
• 40x1300 mm  
• 40x1400 mm  
• 40x1500 mm  
• 40x1600 mm  
• 40x1700 mm  
• 40x1800 mm  
• 40x1900 mm  
• 40x2000 mm




Abstand  
• 1000 mm  
• 1100 mm  
• 1200 mm  
• 1300 mm  
• 1400 mm  
• 1500 mm  
• 1600 mm  
• 1700 mm  
• 1800 mm



5


# MB-45

45 Bautiefe [mm]	54 Flügeltiefe [mm]	ohne Thermoisolierung
---------------------	------------------------	--------------------------

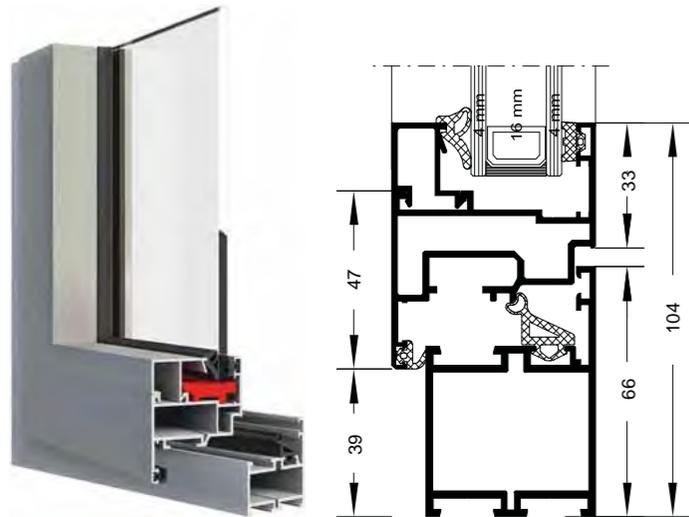

# FERROLINE

110 Bautiefe [mm]	93,5 Flügeltiefe [mm]	R Renovierung	mit Thermoisolierung
----------------------	--------------------------	------------------	-------------------------

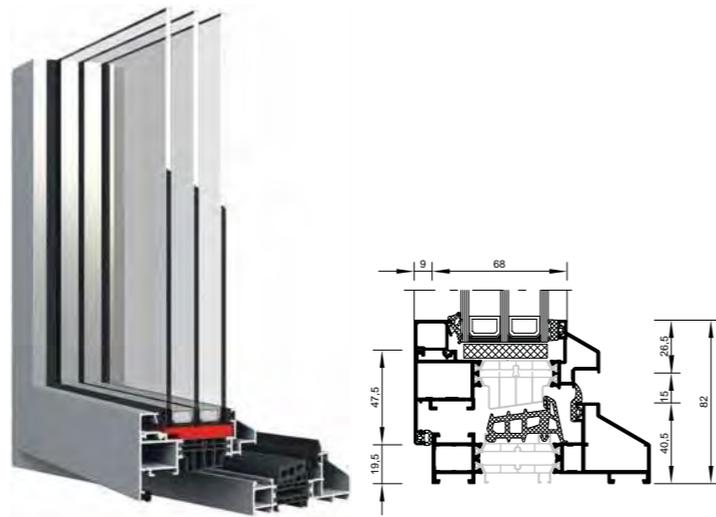


# MB-60 / MB-60 HI

60 Bautiefe [mm]	69 Flügeltiefe [mm]	R Renovierung	mit Thermoisolierung
---------------------	------------------------	------------------	-------------------------



60 Bautiefe [mm]	69 Flügeltiefe [mm]	R Renovierung	mit erhöhter thermischer Isolierung
---------------------	------------------------	------------------	---

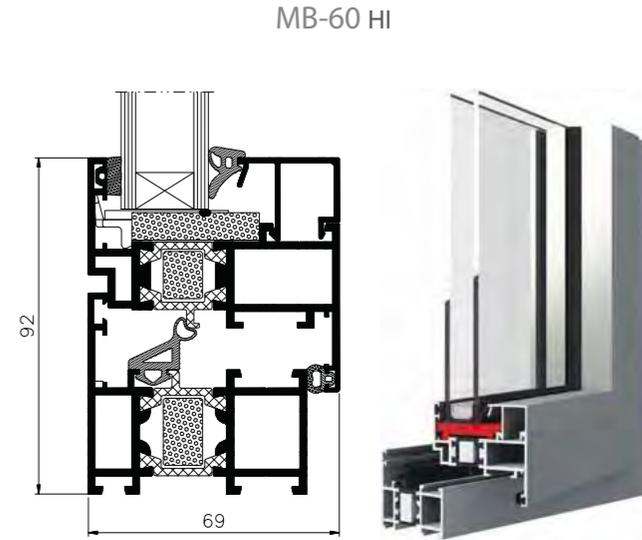


## MB-70 / MB-70 HI


70 Bautiefe [mm]	79 Flügeltiefe [mm]	R Renovierung	mit Thermoisolierung
---------------------	------------------------	------------------	-------------------------

70 Bautiefe [mm]	79 Flügeltiefe [mm]	R Renovierung	mit erhöhter thermischer Isolierung
---------------------	------------------------	------------------	---

MB-70

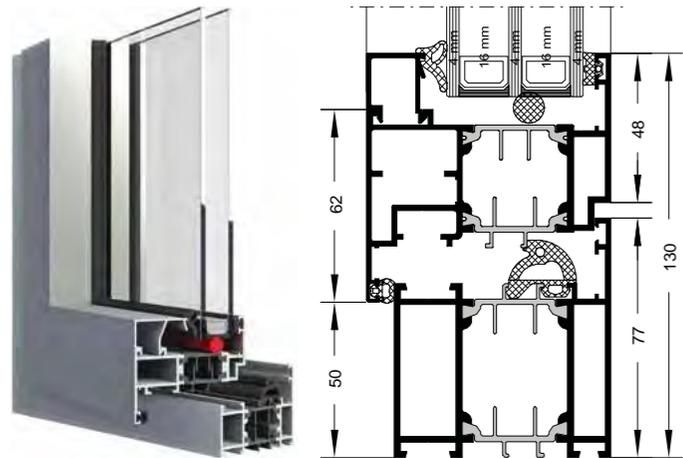

MB-70 HI

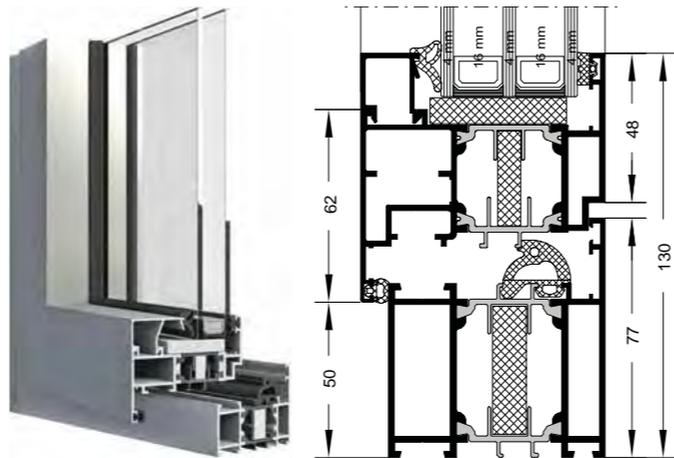


## MB-86 / MB-86 SI


77 Bautiefe [mm]	86 Flügeltiefe [mm]	mit Thermoisolierung
---------------------	------------------------	-------------------------

77 Bautiefe [mm]	86 Flügeltiefe [mm]	mit erhöhter thermischer Isolierung
---------------------	------------------------	---

MB-86

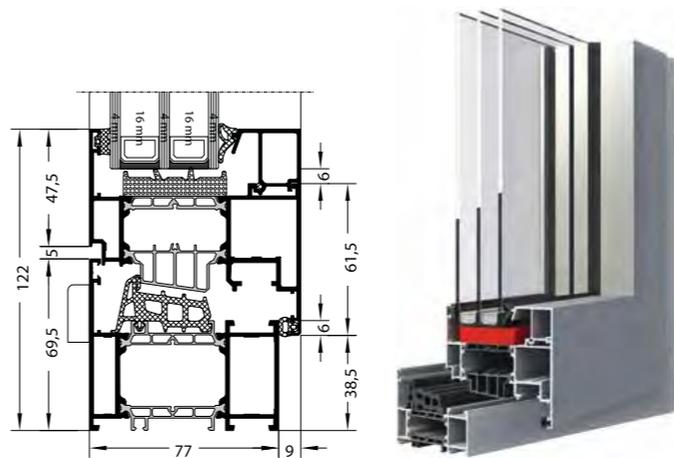

MB-86 Aero

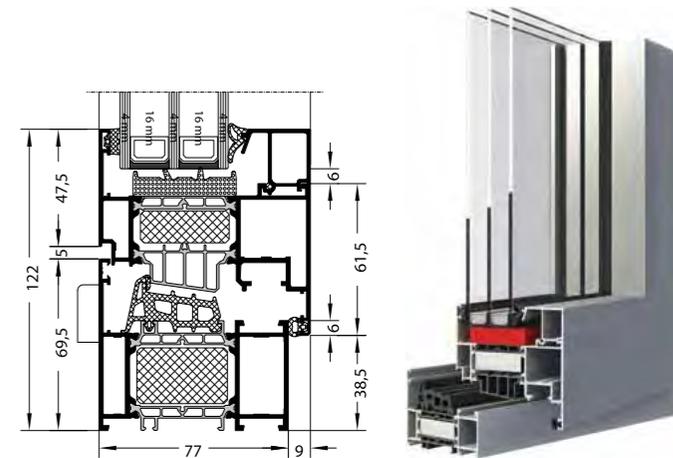


# MB-104 PASSIVE / MB-104 PASSIVE SI


95 Bautiefe [mm]	104 Flügeltiefe [mm]	mit Thermoisolierung	 ZERTIFIZIERTE KOMPONENTE Passivhaus Institut
---------------------	-------------------------	-------------------------	---

95 Bautiefe [mm]	104 Flügeltiefe [mm]	mit erhöhter thermischer Isolierung	 ZERTIFIZIERTE KOMPONENTE Passivhaus Institut
---------------------	-------------------------	---	---

MB-104 Passive SI

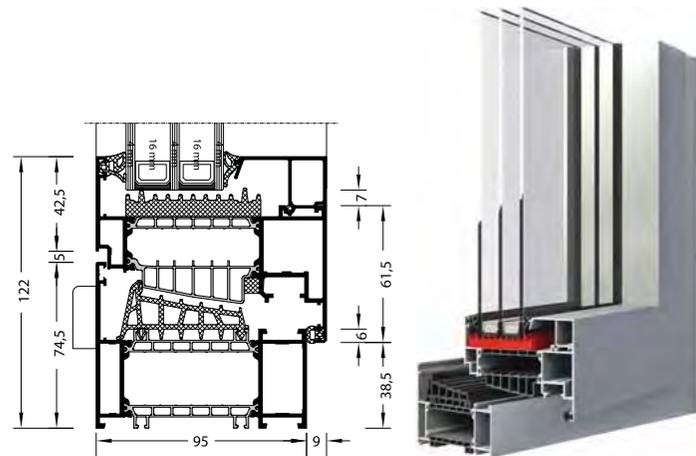


MB-104 Passive Aero

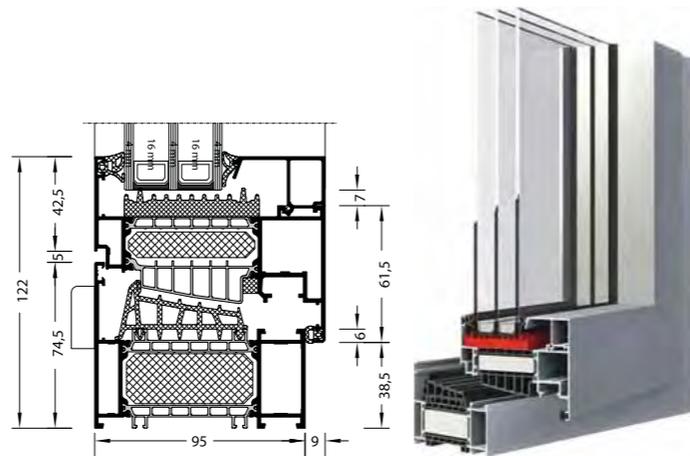

Ecofutural



Ecofutural US

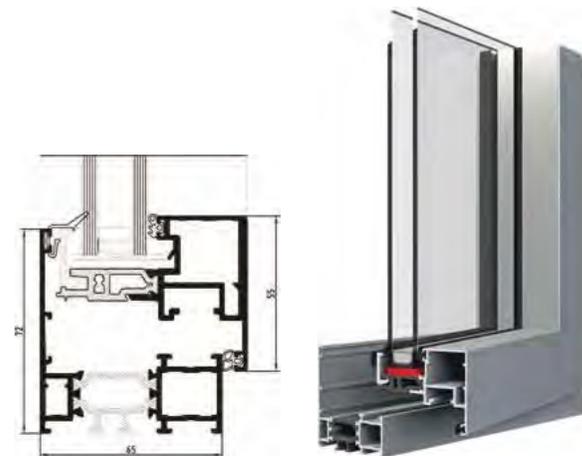

# ECOFUTURAL / ECOFUTURAL US


65 Bautiefe [mm]	74 Flügeltiefe [mm]	mit Thermoisolierung
---------------------	------------------------	-------------------------

65 Bautiefe [mm]	68 Flügeltiefe [mm]	mit Thermoisolierung
---------------------	------------------------	-------------------------

# SUPERIAL



75 Bautiefe [mm]	84 Flügeltiefe [mm]	mit Thermoisolierung
---------------------	------------------------	-------------------------

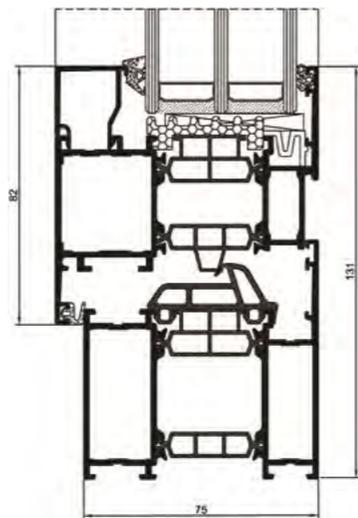




# 6

ALUMINIUM SCHIEBESYSTEME

## MB-SLIDE




50	81	mit Thermoisolierung
Bautiefe [mm]	Ansichtsbreite Flügel [mm]	

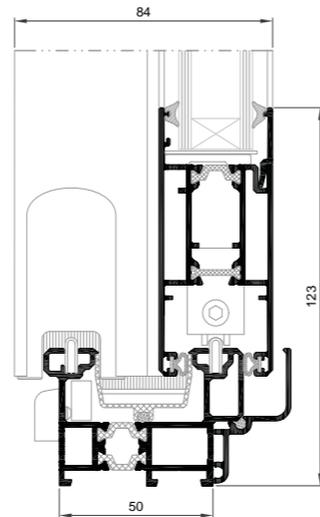

## MB-59 HS

120	2	199	3	59	mit Thermoisolierung
Bautiefe [mm]	Schienen	Bautiefe [mm]	Schienen	Flügeltiefe [mm]	

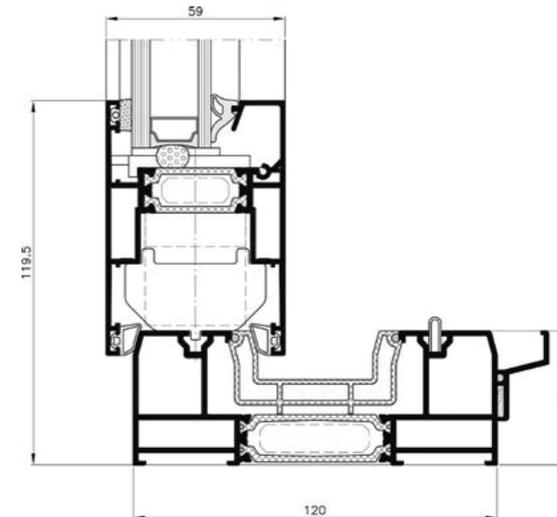


## MB-77 HS


174 Bautiefe [mm]	2 Schienen	271 Bautiefe [mm]	3 Schienen	77 Flügeltiefe [mm]	mit Thermoisolierung
----------------------	---------------	----------------------	---------------	------------------------	-------------------------



MB-77 HS Flache Schwelle

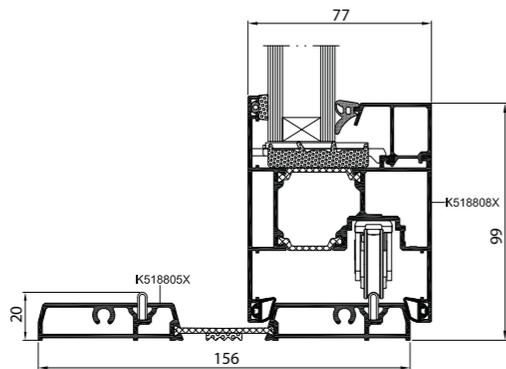


MB-77 HS HI

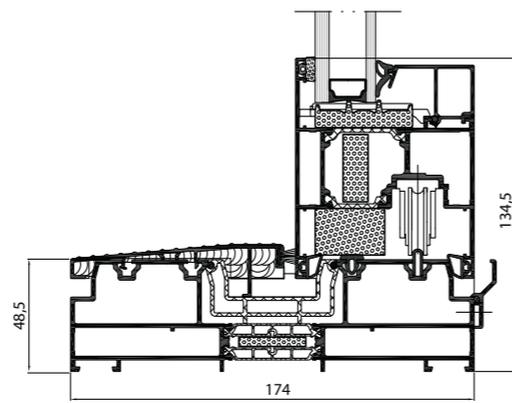


## MB-86 FOLD LINE

77 Bautiefe [mm]	77 Flügeltiefe [mm]	mit Thermoisolierung
---------------------	------------------------	-------------------------

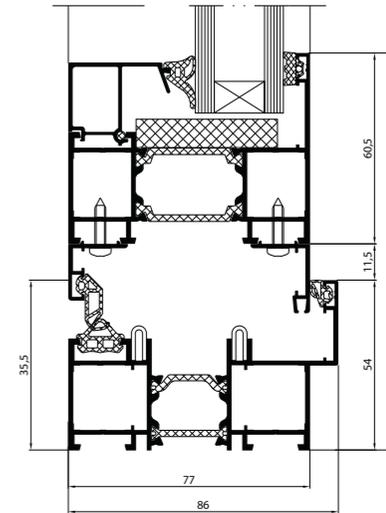

# VISOGLIDE

99 Bautiefe [mm]	2 Schienen	155 Bautiefe [mm]	3 Schienen	43 Flügeltiefe [mm]	ohne Thermoisolierung
---------------------	---------------	----------------------	---------------	------------------------	--------------------------

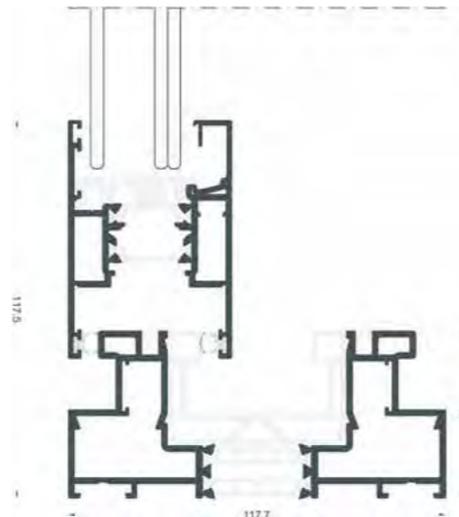



7

TÜRPAÑEELE DESPIRO


1. Ästhetische Dekorfüllungen sind in vielen Mustern und RAL-Farben sowie mit holzähnlichen Beschichtungen erhältlich.
2. Mit oder ohne Türschwelle ausführbar.
3. Die Türdichtungen garantieren hohe Dichtheit gegen Wasser und Luft, was Wohnkomfort sichert und Kosten sparen lässt.
4. Stabile und haltbare Aluminiumprofile erlauben Türen in größeren Maßen zu bauen.



### Vorzüge der Tür Despiro

- Haustür mit Aufsatzfüllung im Aluminiumsystem Aluprof MB-86.
- Ideal glatte Fläche dank spezieller Aluminiumkonstruktion.
- Breite 77 mm - ohne Versatz zwischen dem Türrahmen und der auf das Türblatt aufgeklebten Füllung.
- Es können auch Konstruktionen mit großen Abmessungen - bis 1,40 m Breite und 2,6 m Höhe ausgeführt werden.
- Die verdeckt liegenden Türbänder Sigenia Axxent verleihen des Eindruck von Einheitlichkeit und Harmonie.
- Ausstattung mit festem Seitenlicht möglich.
- Standardmäßig 2-Kammer-Verglasung  $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
- Wärmeübergangskoeffizient der gesamten Tür  $U$  von  $0,61 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
- Wasserdichtheitsklasse 6A.
- Beständige, wartungsfreie Konstruktion aus Aluminium.
- Die Tür kann mit oder ohne Türschwelle ausgeführt werden.
- Erhältlich in vielen Mustern und RAL-Farben sowie mit holzähnlichen Beschichtungen.

\* Alle Modelle können eingesetzt werden oder einseitig/beidseitig Bündig.

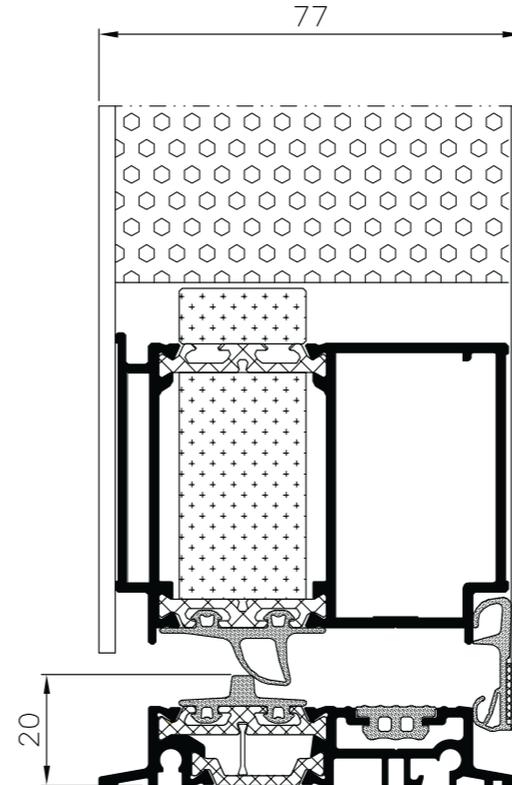

### MB 86 Aero Exclusive

Beidseitig Bündig

- 3-Kammer-Verglasung mit Koeffizienten  $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,
- Stärke der Füllung: 77 mm,
- UdBWert für die ST-Variante ca.  $1,0 - 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$  (abhängig von den Massen), Bei verdeckten Bändern beträgt der maximale Öffnungsgrad 100,
- Konstruktionsvarianten: ST

\* Skizze zeigt die Tür in der AERO-Variante.

EINGANGSTÜREN AUS ALUMINIUM DESPIRO

EINGANGSTÜREN AUS ALUMINIUM DESPIRO

TÜRPANEELE DESPIRO



DP 01



DP 02



DP 03



DP 04



DP 05



DP 06



DP 13



DP 14



DP 15



DP 16



DP 17



DP 18



DP 07



DP 08



DP 09



DP 10



DP 11



DP 12



DP 19



DP 20



DP 21



DP 22



DP 23

TÜRPANEELE DESPIRO

**DP 30**

(Stützelemente mit einer Schräge von 45 Grad), rostfreier Stahl, matt, poliert  
Maße:

- DP 30.600 - 30x600 mm
- DP 30.800 - 30x800 mm
- DP 30.1000 - 30x1000 mm
- DP 30.1200 - 30x1200 mm
- DP 30.1400 - 40x1400 mm
- DP 30.1600 - 40x1600 mm
- DP 30.1800 - 40x1800 mm

**DP 40**

(Stützelemente gerade), rostfreier Stahl, matt, poliert  
Maße:

- DP 40.600 - 30x600 mm
- DP 40.800 - 30x800 mm
- DP 40.1000 - 30x1000 mm
- DP 40.1200 - 30x1200 mm
- DP 40.1400 - 40x1400 mm
- DP 40.1600 - 40x1600 mm
- DP 40.1800 - 40x1800 mm

**DP 50**

(Stützelemente seitlich gebogen), rostfreier Stahl, matt, poliert  
Maße:

- DP 50.600 - 30x600 mm
- DP 50.1000 - 30x1000 mm
- DP 50.1200 - 30x1200 mm

**DP 80**

(Stützelemente am Griffende), rostfreier Stahl, matt, poliert  
Maße:

- DP 80.600 - 600 mm

**DP 90**

(Stützelemente nach vorne gebogen), rostfreier Stahl, matt,  
Maße:

- DP 90.600 - 600 mm

**DP 100**

(Stützelemente gerade), rostfreier Stahl, matt, poliert  
Maße:

- DP 100.600 - 600 mm
- DP 100.800 - 800 mm
- DP 100.1000 - 1000 mm
- DP 100.1200 - 1200 mm
- DP 100.1400 - 1400 mm
- DP 100.1600 - 1600 mm
- DP 100.1800 - 1800 mm

**DP 55**

(Stützelemente nach vorne gebogen), rostfreier Stahl, matt,  
Maße:

- DP 55.600 - 600 mm
- DP 55.1600 - 1600 mm

**DP 60**

(Stützelemente gerade), rostfreier Stahl, matt, poliert  
Maße:

- DP 60.600 - 40x20x600 mm
- DP 60.800 - 40x20x800 mm
- DP 60.1000 - 40x20x1000 mm
- DP 60.1200 - 40x20x1200 mm
- DP 60.1400 - 40x40x1400 mm
- DP 60.1600 - 40x40x1600 mm
- DP 60.1800 - 40x40x1800 mm

**DP 70**

(Stützelemente 45 Grad), rostfreier Stahl, matt, poliert  
Maße:

- DP 70.600 - 40x20x600 mm
- DP 70.800 - 40x20x800 mm
- DP 70.1000 - 40x20x1000 mm
- DP 70.1200 - 40x20x1200 mm
- DP 70.1400 - 40x40x1400 mm
- DP 70.1600 - 40x40x1600 mm
- DP 70.1800 - 40x40x1800 mm

**DP 110**

(Stützelemente 45 Grad), rostfreier Stahl, matt, poliert  
Maße:

- DP 110.600 - 600 mm
- DP 110.800 - 800 mm
- DP 110.1000 - 1000 mm
- DP 110.1200 - 1200 mm
- DP 110.1400 - 1400 mm
- DP 110.1600 - 1600 mm
- DP 110.1800 - 1800 mm

**DP 120**

rostfreier Stahl, matt, poliert  
Maße:

- DP 120.600 - 600 mm

**DP 200**

(Stützelemente gerade), rostfreier Stahl/Jatobe, matt, poliert  
Maße:


- DP 200.800 - 800 mm
- DP 200.1200 - 1200 mm
- DP 200.1600 - 1600 mm

**DP 210**


(Stützelemente mit einer Schräge von 45 Grad), rostfreier Stahl/Jatobe, matt,  
Maße:

- DP 210.800 - 800 mm
- DP 210.1200 - 1200 mm
- DP 210.1600 - 1600 mm


## Mögliche Ausführungen

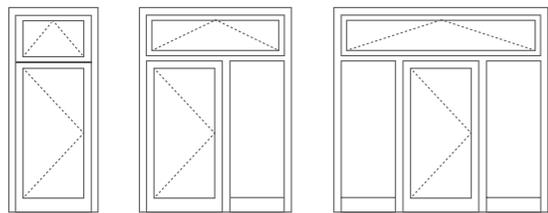

1 2 3

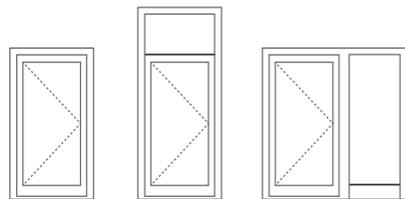

4 5 6

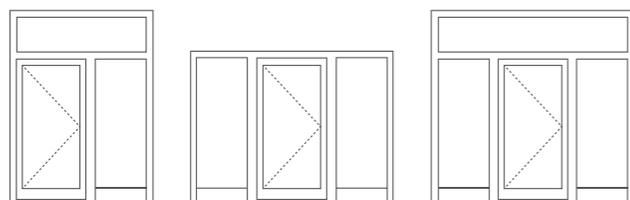

7 8 9


## Ornamente



Satinata

Master-Ligne

Chinchilla

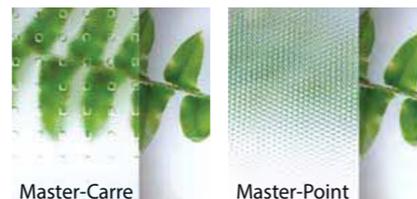

Master-Carre

Master-Point

Lichtausschnitte, Oberlichte und Seitenlichte bestehen aus dreifachen Verbundverglasungen mit warmen Kanten. Die Lichtausschnitte (permanente Verglasung) können sowohl auf einer, als auch auf beiden Seiten der Türkonstruktion angebracht werden.

Maximale Breite des Seitenteils 1400 mm.

Alle Türmodelle können mit Lichtausschnitten, Oberlichtern und Seitenlichtern ausgeführt werden.  
 Variante 1: Glas in Sandstrahlopti (Motiv)  
 Variante 2: Durchsichtiges Glas  
 Variante 3: Ornamentglas

## Standardfarben

RAL 9016  
VerkehrsweißRAL 9006  
Weißaluminium  
mattRAL 7001  
Silbergrau mattRAL 9007  
Graualuminium  
mattRAL 3004  
Purpurrot mattRAL 7016  
Anthrazit mattDB 703  
metallic  
MikrostrukturRAL 8019  
Graubraun

## Holzähnliche Farben

Goldene Eiche  
ADEC D101Nuss  
ADEC O102Mahagoni  
ADEC M103Mahagoni Sapeli  
ADEC M204Buche  
ADEC B108Nuss Vein  
ADEC O205Kiefer  
ADEC S106Tanne  
ADEC J107Stübkirische  
ADEC C110Kirsche  
ADEC W109Wenge  
ADEC W205Winchester  
ADEC D207

\* Optional sind alle RAL-Farben gegen Aufpreis erhältlich.

\* Die Farben können leicht von den tatsächlichen Farbtönen abweichen.

\* Holzähnliche Farben gegen Aufpreis.




# 8




NATURO 92 SLIM

76 Einbautiefe [mm]	92 Flügeltiefe [mm]	48 Standard Glaspaket [mm]	2 Dichtungen	4 Lagen Holz
------------------------	------------------------	----------------------------------	-----------------	-----------------

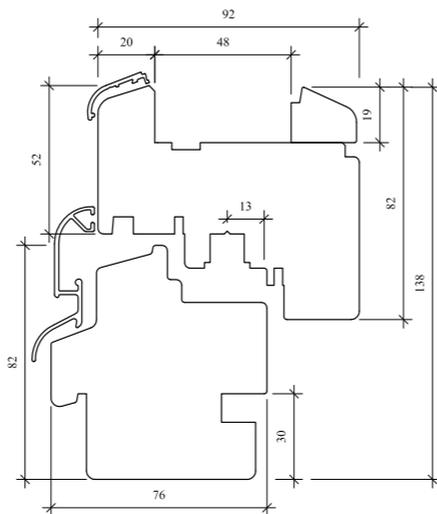


NATURO


Holländisches Profil

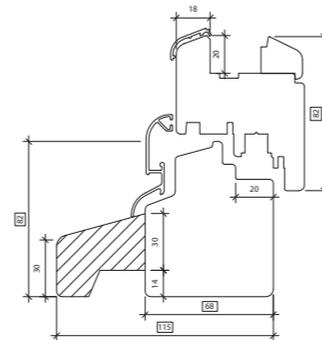

Belgisches A Profil

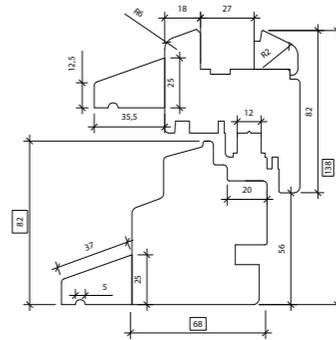

Belgisches B Profil

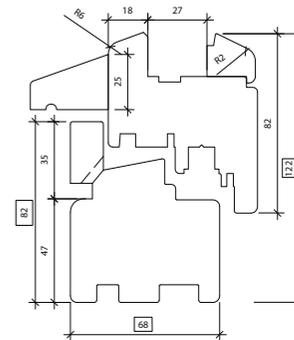

Naturo

Naturo

HOLZFENSTER

HOLZFENSTER



MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

NATURO-TÜREN

Schwing-System



Sash-System



Englisches-System



System HS



System PSK



140 Breite der Türrügel- Rahmenelemente	68 Profilstärke [mm]	76 Profilstärke [mm]	20 Aluschwelle [mm]
---	-------------------------	-------------------------	---------------------------





EkoWood 01



EkoWood 02



EkoWood 03



EkoWood 04



EkoWood 05



EkoWood 06



EkoWood 07



EkoWood 08



EkoWood 09



EkoWood 10



EkoWood 11



EkoWood 12

Farbpalette

Pinie	Kiefer Alt	Zypresse	Iroko
Eiche	Calvados	Nussbaum	Kempas
Kastanie	Sipo	Framire	Sapeli
Afrormosia	Kirschbaum	Wenge	Acajou

Lagen





Arten der Torfeder

Tore mit Zugfeder



Tore mit Drehfeder




Tore mit Drehfeder von hinten




Torpaneel mit Fingerklemmschutz

Gemäß der Norm, sind unsere Tore mit einem patentiertem Fingerklemmschutz ausgestattet.

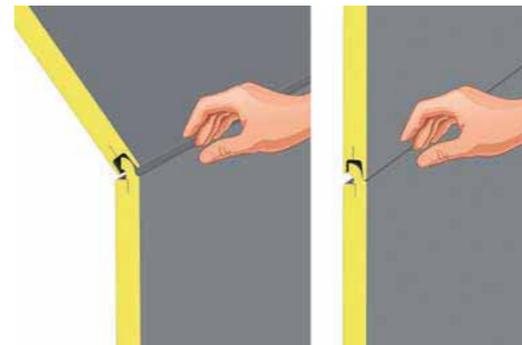


Scharnierkonstruktion

Für das Torpaneel mit Fingerklemmschutz wurde eine ideale Lösung entwickelt, die das Scharnier vor dem Ausreißen schützt. Dank der Schraubenverbindung mit der Außenverkleidung garantieren wir einen hohen Schutz gegen das Ausreißen. Durch diese Methode sind beide Stahlbleche miteinander verbunden, was die Panelstabilität erhöht.

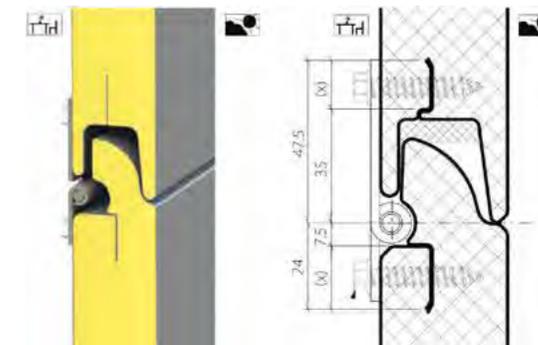

## Oberflächenarten

### Glatte Oberfläche

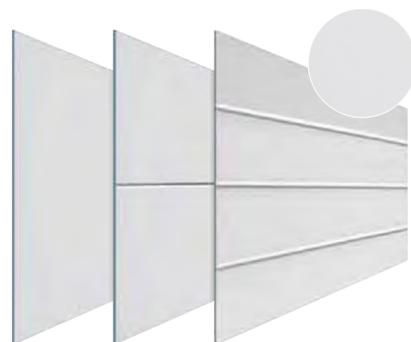

Glatt ohne waagerechter Prägung  
 Glatt mit hoher Prägung  
 Glatt mit niedriger Prägung

### Woodgrain Oberfläche



Glatt mit Woodgrain - Struktur  
 Hohe Prägung mit Woodgrain - Struktur  
 Niedrige Prägung mit Woodgrain - Struktur

### Aus dem Aluplast Farbfächer

(AP 01)	(AP 02)	(AP 05) CC	(AP 06) CC	(AP 11) CC	(AP 15) CC
(AP 23) CC	(AP 27) CC	(AP 28) CC	(AP 29) CC	(AP 30) CC	(AP 32) CC
(AP 33) CC	(AP 34) CC	(AP 40) CC	(AP 41) CC	(AP 43) CC	(AP 44)
(AP 47)	(AP 50) CC	(AP 52) CC	(AP 60) CC	(AP 61) CC	(AP 62) CC
(AP 63) CC	(AP 65) CC	(AP 70) CC	(AP 71)	(AP 72)	(AP 75)
(AP 79) CC	(AP 88) CC	(AP 94) CC	(AP 95) CC	(AP 102)	(AP 103)
(AP 104)	(AP 105)	(AP 106)			

### Aus dem Salamander Farbfächer

(SAL 02) CC	(SAL 03) CC	(SAL 06) CC	(SAL 09) *	(SAL 10)	(SAL 11) CC
(SAL 14)	(SAL 18)	(SAL 19)	(SAL 21)	(SAL 25)	(SAL 26)
(SAL 27)	(SAL 33) CC	(SAL 37) CC	(SAL 39)	(SAL 41) CC	(SAL 43)
(SAL 44) CC	(SAL 50) CC	(SAL 51)	(SAL 52)	(SAL 59)	(SAL 60)
(SAL 61)	(SAL 62) *	(SAL 64)	(SAL 65) CC	(SAL 67) CC	(SAL 69) CC
(SAL 70) CC	(SAL 71)	(SAL 72)	(SAL 73)	(SAL 74)	(SAL 78)
(SAL 84) CC	(SAL 87)	(SAL 88) CC	(SAL 90) CC		

Dekorative Applikationen



Erstellt aus verchromten Stahl welches dem Tor Aussehen und Charakter verleihen.

Verglasungen




Durch Verglasungen kommt Tageslicht in Ihre Garage und hebt gleichzeitig die Ästhetik hervor. Verglasungen werden aus Akryl Glas erstellt welche 4-16mm dick sind. Wir können Sicherheitsglas, Panzerglas wie auch Ornamente anbieten.

Service- und Durchgangstür




Eingebaut ins Tor ermöglichen Sie das Trennen des Fuß- von dem Transportmittelbetrieb..

beidseitiger Hebel





Lüftungsgitter

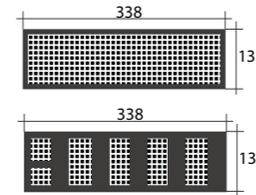

Verfügbare Farben:

- weiß
- schwarz

Renovations Profil



Griff



Verfügbare Farben:

- weiß
- gold
- silber
- beige perlmutt
- schwarz



# 10

ROLLÄDEN

## AUFSATZROLLLADEN



### Exakt

Da der Exakt-Kasten nicht verankert werden kann, eignen diese sich am besten für kleine Fenster. Sie haben keinen systemischen externen Putzträger. Revision von Vorne. Ein Moskitonetz kann integriert werden.



### Expert XT

Revision von innen nach unten oder von vorne. Eine Stahlverstärkung als Adapter. Es ist möglich, diese mit einem Moskitonetz in der Rollloführung - ausgerollt von der Seite, auszurüsten.



### Elite XT

Als einziger Rollladen ermöglicht der Kasten eine Montage auf Türen, die sich nach außen öffnen. Es ist möglich den Kasten ganz zu verbauen. Revision - von der Unterseite, von Vorne oder von außen.



### Opoterm

Der Rollladen benötigt vor dem Verputzen keine XPS-Platte. Er hat ein systemeigenes Deckleistensystem. Der Kasten kann mit einer abgerundeten Innenplatte ausgestattet werden. Revision von unten oder von vorne. Stahlverstärkung in den Profilen.



### Clever si

Das Rollo benötigt vor dem Verputzen keine XPS-Platte. Es gibt die Möglichkeit den Kasten mit einem Jalousie-Paket auszurüsten. Integrierte Moskitonetze - vor dem Panzer. Revision von unten oder von Vorne.



### Clever RI

Der Rollladen benötigt vor dem Verputzen keine XPS-Platte von außen. Kann mit einem Sichtschutz ausgestattet werden. Integrierte Moskitonetze - vor dem Panzer. Revision von Vorne.



### Roka Top 2

Kann ganz verbaut werden. Eine hohe Wärme- und Schalldämmung ist gewährleistet. Stahlverstärkung integriert im Kasten. Revision von Innen unten. Bald auch als Roka Top EX mit Moskitonetz vor dem Panzer erhältlich.



### SP-E

Die Unterputzsysteme sind vor allem für den Einsatz im Neubau bestimmt wenn in der Planungsphase die entsprechende Montage berücksichtigt um alle Vorteile dieses Systems auszunutzen



### Roka Top 2 RG

Kann ganz verbaut werden. Eine hohe Wärme- und Schalldämmung ist gewährleistet. Stahlverstärkung integriert im Kasten. Revision von außen. Bald auch mit Moskitonetz vor dem Panzer erhältlich.



### SDZ

Das SDZ-System, allgemein als Renovierungsrollladensystem bekannt, ist hauptsächlich für den Einsatz in bestehenden Anlagen vorgesehen. Es ist eine perfekte Lösung für Renovierungen, wenn alte Rolllös ausgetauscht werden müssen.

## VORBAUROLLLADEN



### SK-45

Aluminium Rollläden mit schrägem Kasten.



### SKO-P

Rollläden mit rundem Kasten gefertigt aus hochwertigem Aluminium.



### SKP

Das System besitzt einen halbrunden Kasten, der aufgrund der Form besonders für die Montage an der Fensterkonstruktion eines bestehenden Gebäudes empfohlen wird. Dank seines charakteristischen Gehäuses passt es sich perfekt der Fensteraussparung an.



### SAR

Für Kunden, die nach den sichersten Lösungen suchen, bieten wir das SAR - Rollladensystem an. Ihre Einbruchwiderstandsklasse (RC3) wurde vom Institut IFT Rosenheim bestätigt.

\* ein Beispiel für einen Kasten.

## RAFFSTORE



### Raffstore

Fassadenrollos zeichnen sich durch Langlebigkeit und ästhetische Verarbeitung aus. Im Sommer schützen sie den Innenraum sehr gut vor Erwärmung. Sie erfassen bis zu 80% der Sonnenstrahlen, bevor diese das Fenster erreichen.



### Roka Top Shadow

Roka-Top Shadow Fassadenjalousien zeichnen sich vor allem durch eine komfortable Montage aus. Der Kunde erhält ein fertiges Produkt. Die Jalousie wird in der Produktionsphase in den Kasten integriert. Die Montagezeit ist daher auf ein Minimum reduziert. Es erfordert auch keine Eingriffe in Fassade des Gebäudes.



### SKEF

Fassadenrollos im SKEF-System sind für den Einsatz in bestehenden Gebäuden vorgesehen. Der Vorteil dieser Produkte ist zweifellos die fehlende Notwendigkeit von Eingriffen in den aktuellen Zustand der Fassade, da sie keine spezielle Vorbereitung für die Montage erfordern und nicht in das Fenster integriert sind.



### Screen

Eine praktische und ästhetische Lösung für die Montage an der Fassade eines Gebäudes oder in einer Fensternische. Dank seiner Struktur aus Fiberglas und PVC ist es ein unersetzbarer Schutz gegen übermäßige Erwärmung von Räumen.

## FARBEN DER ROLLLÄDEN

Silber (01) PA 39/43/45/52 <b>RAL 9006</b>	Weiß (02) PA 39/43/45/52 <b>RAL 9016</b>	Grau (03) PA 39/43/45/52 <b>RAL 7038</b>	Dunkles Beige (04) PA 39/43 <b>RAL 1019</b>	Beige (05) PA 39/43/45/52 <b>RAL 1013</b>	Holz dunkel (06) PA 39/43/45/52
Helles Holz (07) PA 39	Dunkelbraun (08) PA 39/43/45/52 <b>RAL 8019</b>	Braun (09) PA 39/43/45/52 <b>RAL 8014</b>	Gelb (11) PA 39 <b>RAL 1033</b>	Rot (12) PA 39 <b>RAL 3003</b>	Grün (13) PA 39 <b>RAL 6005</b>
Cremeweiß (15) PA 39/43/45/52 <b>RAL 9001</b>	Elfenbein hell (16) PA 39/43/45 <b>RAL 1015</b>	Tannengrün (17) PA 39 <b>RAL 6009</b>	Stahlblau (18) PA 39 <b>RAL 5011</b>	Weinrot (19) PA 39 <b>RAL 3005</b>	Schwarz (20) PA 39/43 <b>RAL 9005</b>
Ultra weiß (22) PA 39/43/45/52 <b>RAL 9016</b>	Anthrazit (23) PA 39/43/45/52 <b>RAL 7016</b>	Goldene Eiche (24) PA 39/43/45	Mahagoni (26) PA 39/43/45	Nussbaum (28) PA 39/43/45/52	Goldene Eiche (30) PA 39/43/45/52

## FARBEN DER ROLLLÄDEN

Hellgrau (31) PA 39/43/52 <b>RAL 7047</b>	Basaltgrau (33) PA 39/43 <b>RAL 7012</b>
Quarzgrau (34) PA 39/43 <b>RAL 7039</b>	Betongrau (35) PA 39/43 <b>RAL 7023</b>
Wenge (36) PA 39/43/45/52	Winchester (52) PA 39/43/45/52

● – Sonderfarben  
Die Farbtöne können leicht von den tatsächlichen Farbtönen abweichen. Es besteht die Möglichkeit, die Lamellen des Panzers zu lackieren.

### PVC Aufsatzrollläden

Erhältliche Farben der Kästen und der Führungsschienen\*

Farbpalette – Musterkatalog Eko-Okna

Komplette Farbpalette: Seite 12



\*weiße Farbe:

Salamander (RAL zwischen 9003 a 9016) unterscheidet sich von den Aluplast weiß (RAL 9016). In der Salamander Farbpalette sind nur die Systeme Expert XT und Elite XT verfügbar.

Erhältliche Farben der Kästen und der Führungsschienen:

RAL Farbpalette



### ALU außen

Lackfarben

(Kasten, Führungsschienen und Endleiste)

RAL Farbpalette



## ROLLÄDENZUBEHÖR

Somfy Ilmo 2



Somfy Oximo RTS

v – kurz  
Länge des Motors 375 mmOximo 40 Wirefree RTS  
+ Batterie  
(montiert im Rollokasten)  
+ Solarpaneel

## ROLLÄDENZUBEHÖR

Somfy LT 50 NHK

Somfy LT 50 JET  
NHK RTS

RS100 io WT



Somfy Oximo io

Somfy Ilmo Auto  
S io – kurz  
Länge des Motors 375 mm

Selve SES



Selve SP-2



Selve SEE



## ROLLÄDENZUBEHÖR

Selve SES-RC



Selve SEZ-RC



Yooda 35S



Yooda 35R



Yooda 45R



Yooda 45 EVY



Yooda 45S



Yooda 45S  
kurz Länge des Motors 345 mm



Yooda 45 BD



Somfy Telis RTS



Somfy Telis 16 RTS



Somfy Situio io



## ROLLÄDENZUBEHÖR

Somfy Nina io

Funkwandsender Somfy  
Smooove Origin io ShineFunkwandsender Somfy  
Smooove Origin RTSFunkwandsender Somfy  
Chronis Smart RTS  
Funkprogrammschaltuhr

## ROLLÄDENZUBEHÖR

Unterputz 2 fach Schalter  
Somfy Inis DuoUnterputz Schalter  
Somfy Inis Uno


Tahoma Premium




Somfy Connexoon



Aufputzschalter



Unterputzschalter



## ROLLÄDENZUBEHÖR

Yooda Melody



Yooda Melody mit Zeitschalter



1-Kanal Handsender Magnetic



15-Kanal Handsender Magnetic



Handsender Magnetic mit eingebauter Uhr



Magnetic Deluxe



Commeo Send 1



Commeo Multi Send



Commeo Send 10



Selve Iveo Multi Send mit Zeitschaltuhr



Commeo Home Server



## ROLLÄDENZUBEHÖR

15-Kanal Handsender  
Magnetic DeluxeFunkwandsender Yooda Aura  
mit FunkprogrammschaltuhrFunkwandsender  
Yooda AuraAufputz Gurtwickler  
mit Gurt 14 mmUnterputz Gurtwickler  
mit Gurt 14 mmFunkwandsender  
Yooda AuraAufputz Schalter  
Selve I SwitchUnterputz Schalter  
Selve I SwitchAufputz Gurtwickler  
mit Schnur 14 mm


Kurbelwickler






# 11


Moskitonetz mit Rahmen



Flaches Moskitonetz mit Rahmen




Tür-Moskitonetz

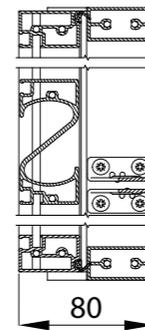


Schiebe-Moskitonetz




Moskitonetz MRS

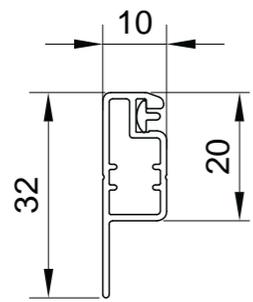

Moskitonetz MRSZ




Roll-Moskitonetz

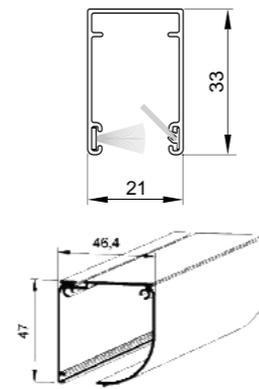


Insektenschutz Plissee



Art der Schwelle:

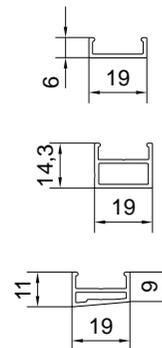

Prowadnica:







# 12

ALUMINIUM FENSTERLÄDEN


1. Basislamelle
2. Seitenkonsolen
3. Führung
4. Fensterlädenlamellen
5. Basislamelle



Maximale Breite (L)	1600 mm
Maximale Höhe (H)	2500 mm
Maximales Flügelgewicht	65 kg
Rahmentiefe	47 mm
Flügeltiefe	40 mm
Profilwanddicke FENSTER	1,3 mm
Profilwanddicke TÜREN	1,5 mm

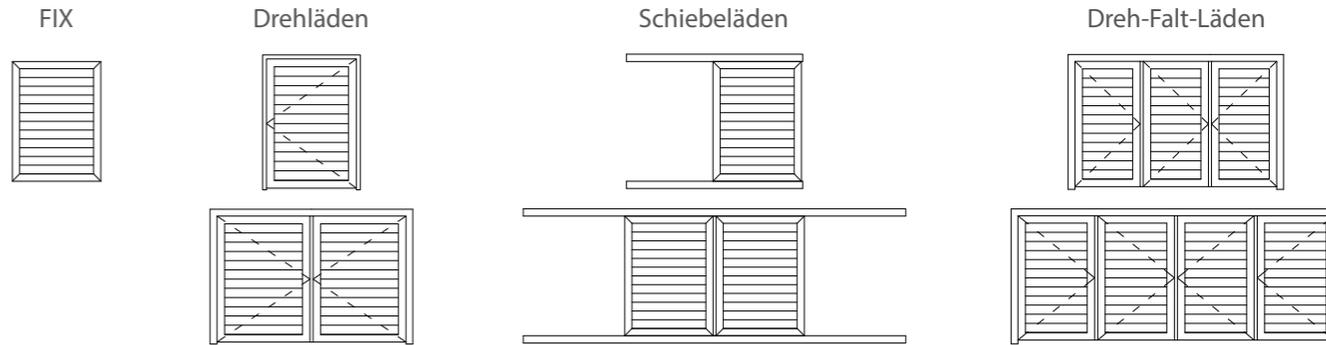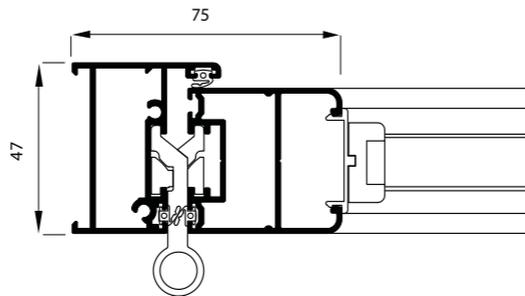

## LAMELLENTYPEN

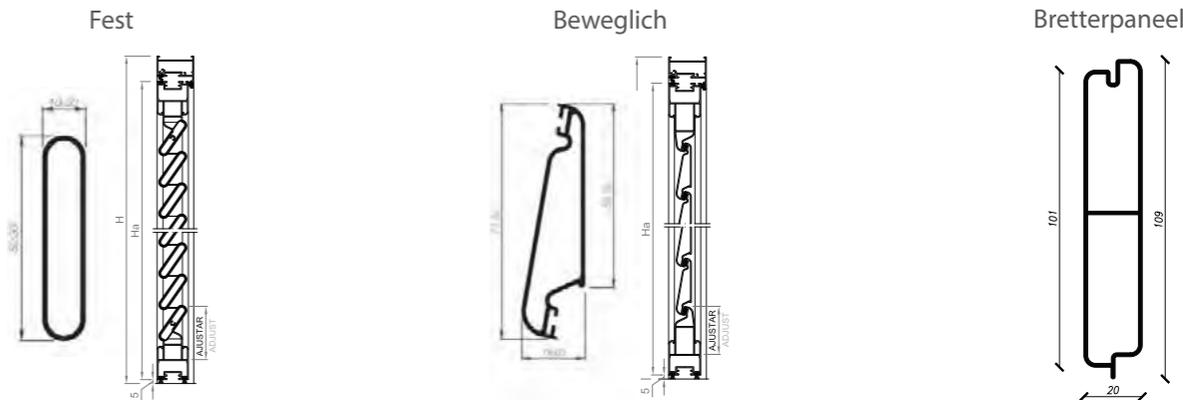



13

*Verona*



*Foggia*



*Modena*



*Livorno*



*Lovino*



*Messina*



*Firenze*



*Trieste*







14

ZĂUNE SAFE HOME

*Safe Home – kümmern Sie sich um Ihren Platz*

Ein Zaun bietet Ihnen nicht nur Sicherheit und Privatsphäre, sondern es ist vor allem die Krönung einer Investition - der Bau eines Hauses. Wir bieten Ihnen hochwertige, komplette Zäune - Zaunpaneele, Einfahrt- und Eingangsstore. Alles in einem Dutzend origineller Muster, die bis ins kleinste Detail verfeinert sind. Die Ausführung der Zaunpaneele kann eine klassische, einfache oder eine komplexere Form annehmen.

Standard, Elegance und Prestige - wir bieten Zäune in drei Stilrichtungen an, dank derer der Kunde ohne Probleme eine Auswahl treffen kann, die perfekt zur Umgebung des Hauses passt. Auch deshalb, da unsere Zäune eine beliebige Farbe aus unserem breiten Farbfächer annehmen können. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, ein individuelles, dem Gelände angepasstes Projekt zu erstellen.

Unabhängig vom Aussehen und der Form eines Zaunelements, verbindet sie alle eines: eine solide Konstruktion. Alle Elemente sind aus verzinktem Stahl gefertigt. Dies wiederum bietet hervorragenden Korrosionsschutz. Unverändert bleiben auch die Lieferzeiten einer Bestellung, die bei Zäunen aus der Standardlinie nur 6 Wochen betragen.



STABILITÄT



SICHERHEIT




FUNKTIONALITÄT



HÖCHSTE QUALITÄT



INDIVIDUALISMUS

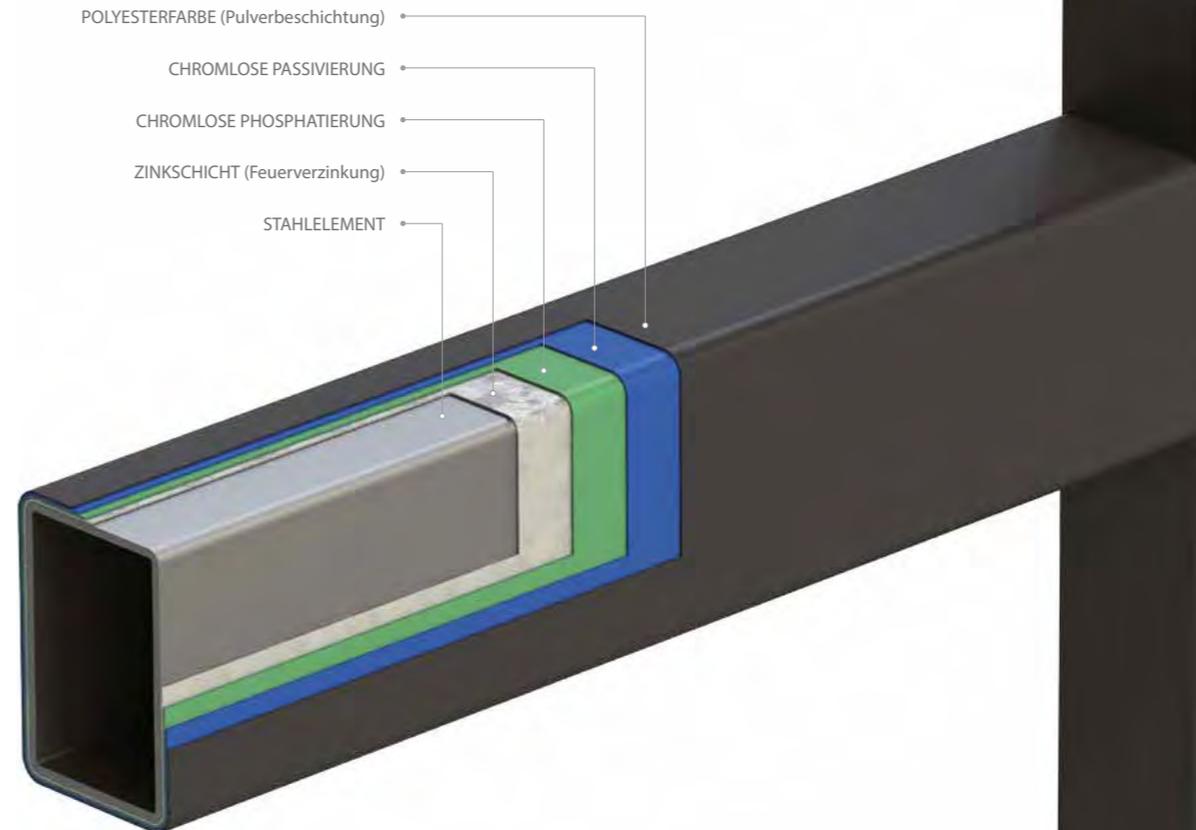

POLYESTERFARBE (Pulverbeschichtung)

CHROMLOSE PASSIVIERUNG

CHROMLOSE PHOSPHATIERUNG

ZINKSCHICHT (Feuerverzinkung)

STAHELEMENT

EK.10.101



EK.10.102



EK.10.103




EK.10.104



EK.10.105




EK.10.106

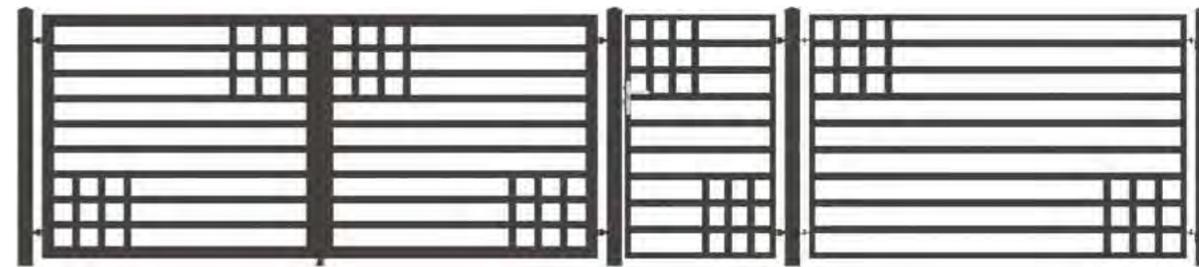

EK.10.107





EK.10.108

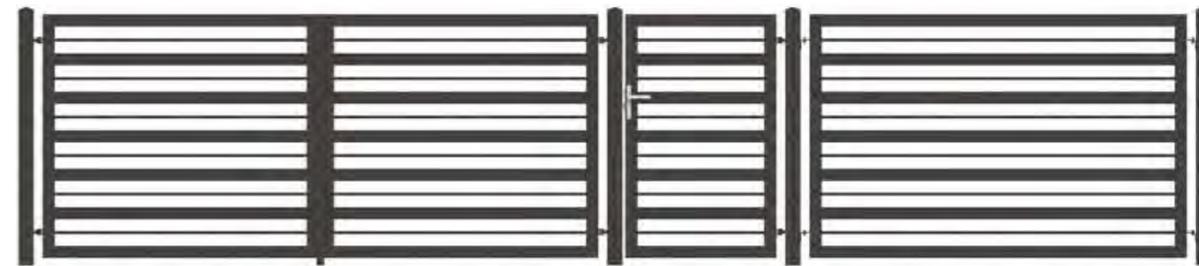



EK.10.109




EK.10.110

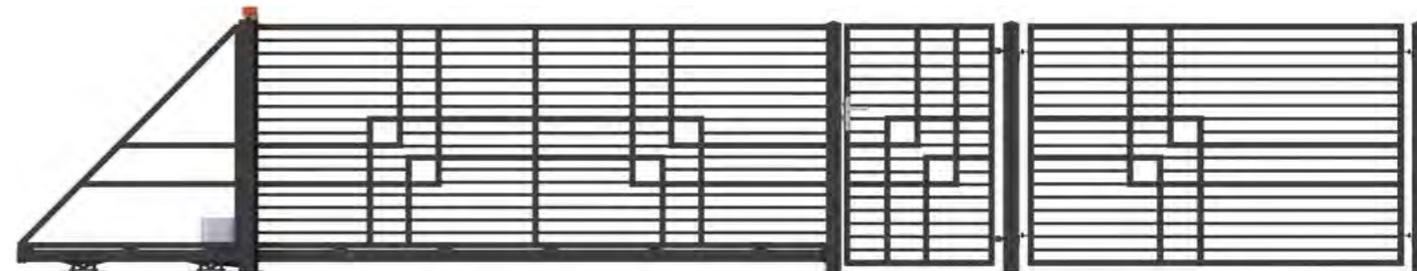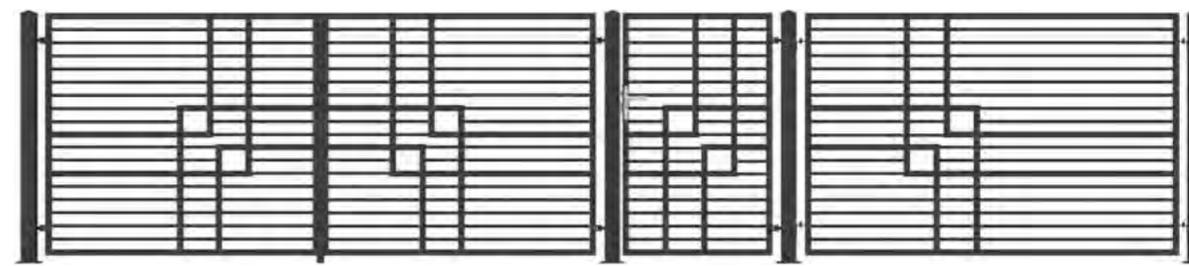

EK.10.111

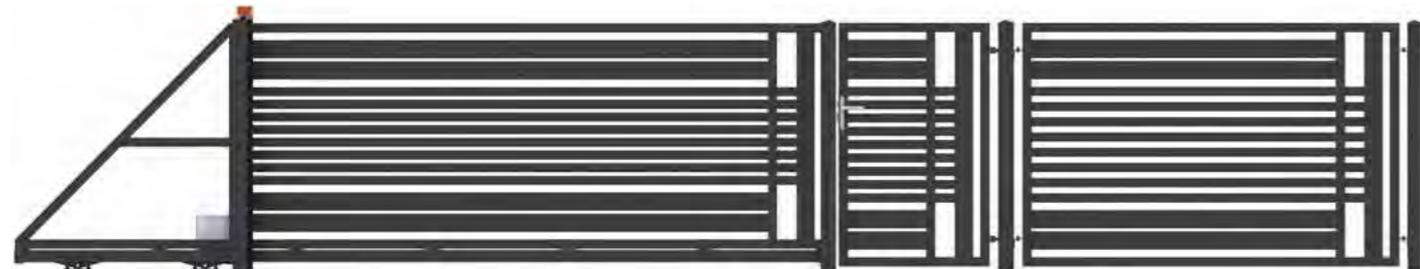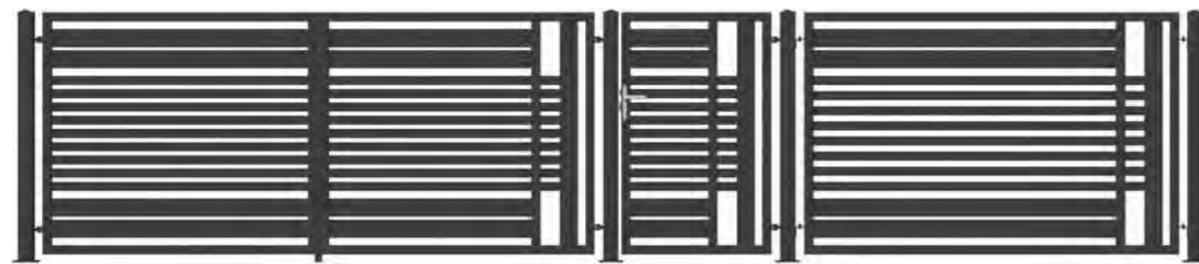

EK.10.112

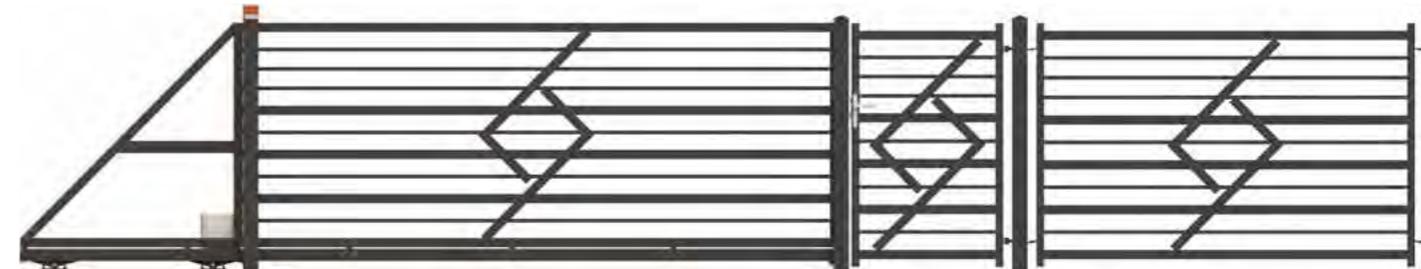

EK.10.113



Zaunpaneel mit Stahlpfosten, direkt auf dem Boden befestigt.



Zaunpaneel mit Stahlpfosten, eingebettet auf dem Fundament.



Zaunpaneel auf dem Fundament montiert, an gemauerten Pfosten befestigt.

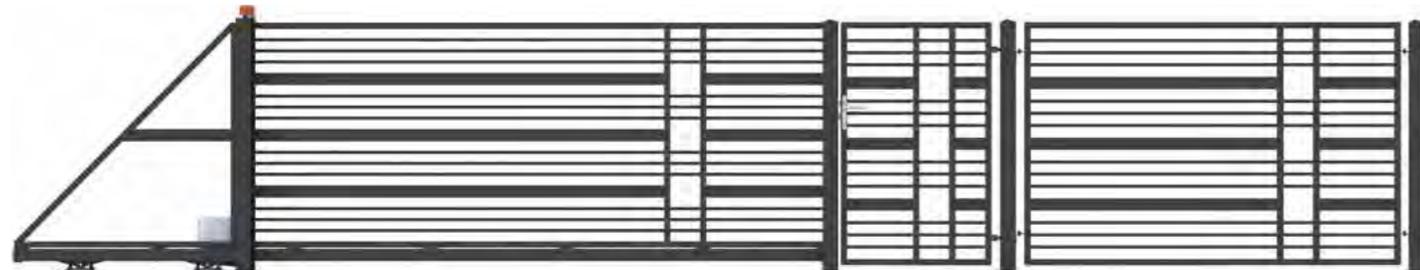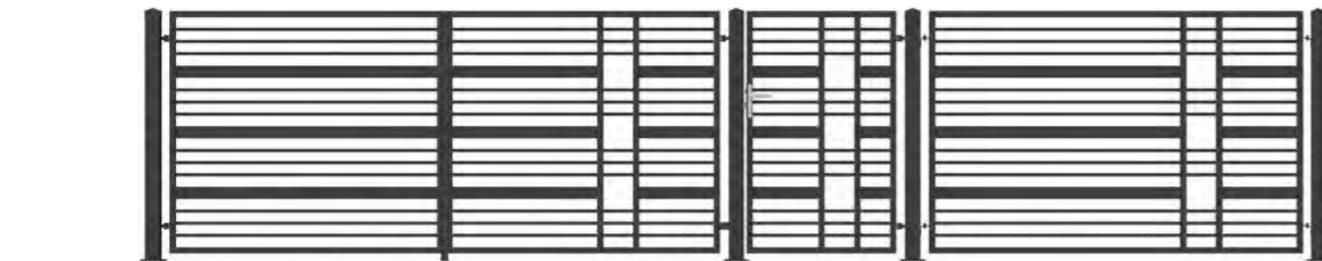

**Hausnummer**

Die wetterfeste Hausnummer kann überall auf dem Zaun angebracht werden, zB. auf einem Pfosten oder auf dem Tor. Wir bieten auch Hausnummern mit dem eingravierten Straßennamen an.

**Briefkasten**

Hergestellt aus den hochwertigsten Materialien. Angebracht auf einem Pfosten oder am Tor. Das Design des Briefkastens sorgt für die Sicherheit Ihrer Post.

**Freisprechanlagen**

Freisprechanlagen zur Montage an dem Pfosten des Gartenzaunes. Unsere Gegensprechanlagen haben ein Gehäuse, das beständig gegen wechselnde Wetterbedingungen macht.

**Drücker und Griffe**

Die Tore, je nach Bedarf, können mit Drückern oder Knäufen ausgestattet werden. Das Angebot das wir haben, stellt sicher, dass es zu Ihrem neuen Zaun passt.

**Antrieb**

Das Tor kann mit einem Antrieb ausgestattet werden, dank dem der Benutzer es über die Fernbedienung steuern kann. In Verbindung mit den entsprechenden Steuergeräten kann es zum Teil Ihres "Smart Homes" werden.

**Warnlicht**

Zuverlässige, einfach zu montierende Warnleuchten, informieren über das Schließen oder Öffnen des Tores. Der große Vorteil unserer Lampen ist ihr dichtes Gehäuse. Dank diesem sind alle Elemente unter der Lampenglocke wetterbeständig.

**Fotozellen**

Die Sicherheit unserer Tore wird durch Fotozellen gewährleistet. Dank ihnen stoppt das Tor sofort nach dem Erkennen eines Hindernisses. Die Montage von Fotozellen am Tor eliminiert das Risiko, ein vorbeifahrendes Fahrzeug zu beschädigen.






15

## ARTEN VOM GLAS


## Climaplus 4S

Climaplus 4S Selektivscheiben gewährleisten Wärmekomfort im Winter und ausgezeichneten Sonnenschutz im Sommer.

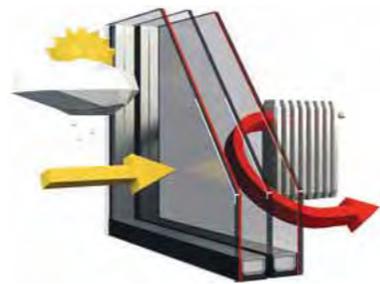


## Dreifachverglasung

Eine Lösung für noch bessere thermische Fensterparameter und damit einen noch besseren Wärmekomfort als im Fall von Zweifachverglasung.

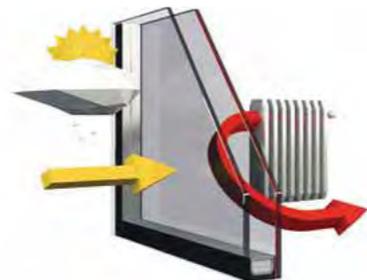

## Zweifachverglasung

Standardmäßige, aus zwei Glasscheiben bestehende Zweifachverglasung.

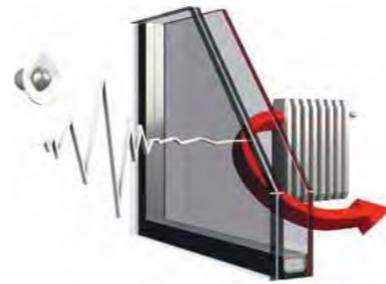


## Schalldämmtes Fenster

Laminiertes Glas mit spezieller schalldämmender Folie zwischen den einzelnen Glasscheiben.



## Einbruchschutzscheibe

Einbruchschutzscheiben vermindern die Einbruch- und Diebstahlgefahr relevant.

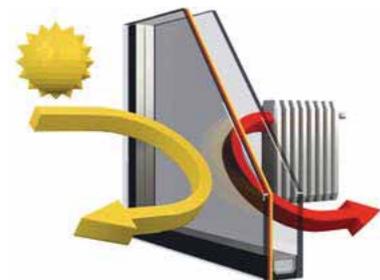

## Sonnenschutz Scheiben

Sonnenschutz Scheiben haben von aussen eine Folie, die das Durchdringen der Sonnenstrahlen in den Innenraum reduziert.




## Sicherheitsglasscheibe

Die Sicherheitsglasscheibe zeichnet sich dank ihres einmaligen Aufbaus durch erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Zerschlagen aus.

## ORNAMENTSCHHEIBEN



## ORNAMENTSCHHEIBEN

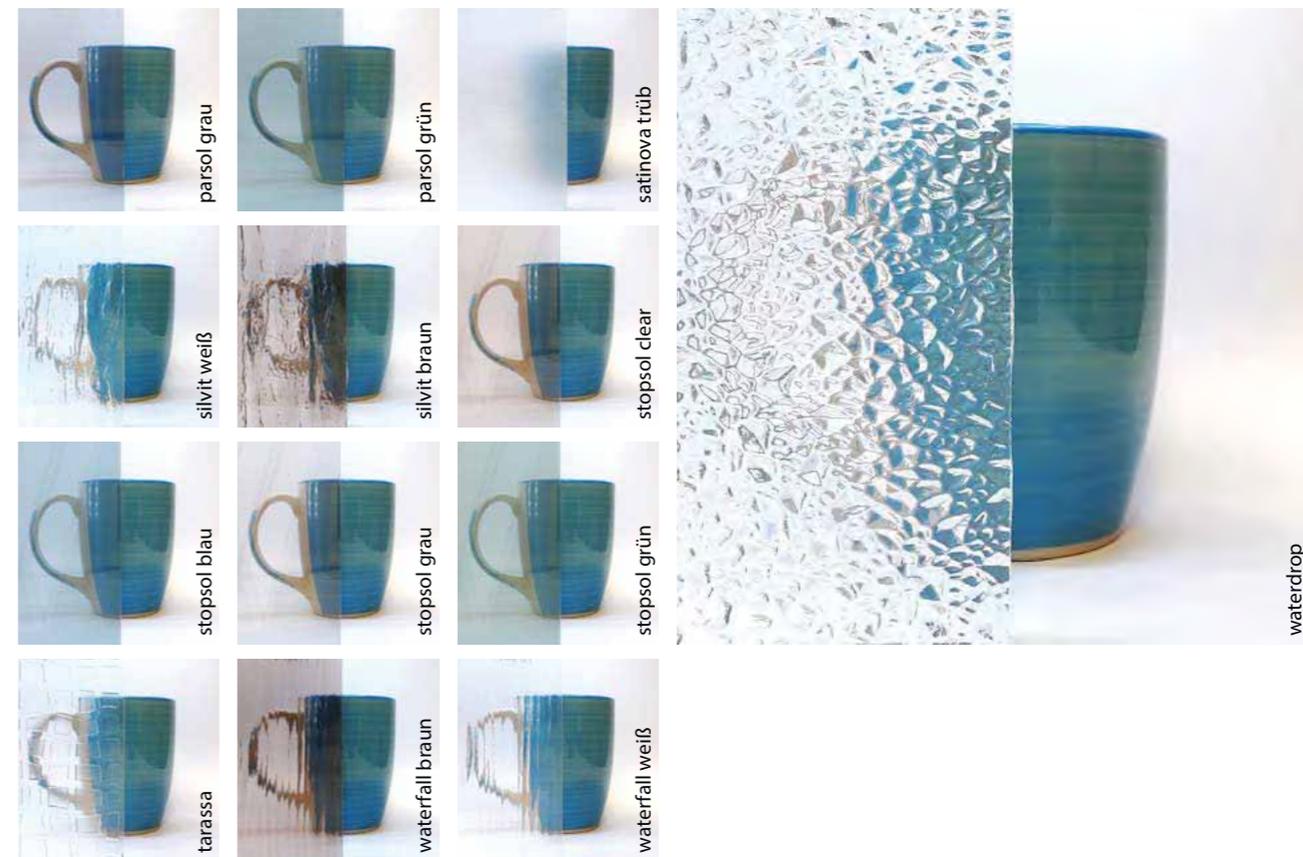



# 16

## SPROSSEN

Konstruktionssprossen



Aufgeklebte Sprossen



Erhältliche Breiten:

- 26 mm,
- 46 mm,
- 66 mm.

Sprossen im Scheibenzwischenraum



Erhältliche Breiten:

- 8 mm,
- 18 mm,
- 26 mm,
- 45 mm.

Wiener Sprossen



## WARME KANTE

RAL 7040

RAL 8003

RAL 9005

RAL 7035

RAL 9016

RAL 8016



Sprossen können die Farbe aus dem Salamander, Aluplast oder Ekosun Farbfächer annehmen, abhängig vom System.

## LÜFTUNGSKLAPPE

Aereco AMO Lüftungsklappen



Die selbstregelnde Lüftungsklappe mit vertikaler oder horizontaler Luftstromsteuerung ist bei den Kunden beliebt. Der Luftvolumenstrom wird automatisch stabilisiert, was eine zu große Zirkulation im Winter und bei windigem Wetter verhindert.

AERECO EMM 707 Lüftungsklappen



Eine praktische und empfehlenswerte Lüftungsklappe, mit Steuerung des Luftvolumenstroms vertikal nach oben oder quer. Mit Positionsverriegelung. Die Regelung des Luftvolumenstroms hängt vom Wasserdampfgehalt im Raum ab.

## LÜFTUNGSKLAPPE

Regel Air Lüftungsklappen



Regel-Air ist ein selbständig regelnder Fensterfalzlüfter aus Kunststoff zum paarweisen Einbau. Die automatische Volumenstrom-Begrenzung schließt die Lüfterklappen selbständig bei steigendem Winddruck. Zugscheinungen werden dadurch vermieden.

Radaks Lüftungsklappen



Kompakte Lüftungsklappe für ständige Zuluft und Abführung von Feuchtigkeit aus dem Raum, was eine ausgezeichnete Lösung im Fall von Schimmelbefall im Raum darstellt. So wird die Feuchtigkeit auf bequeme Art und Weise entfernt, ohne dass die Fenster geöffnet werden müssen, was insbesondere im Winter von Vorteil ist. Einfache Montage und Handhabung, pflegeleicht.

## LÜFTUNGSKLAPPE

Ventair Lüftungsklappen



Für beständige und angemessene Menge Frischluft im Raum entworfen. Mit speziellem Stabilisierungssystem der Zuluftleistung, insbesondere im Winter. Ausgezeichnete Lösung für Komfort, Gesundheit und Energieeffizienz.


Slimline 2000 Lüftungsklappen



Hochwertige, selbstregelnde Lüftungsklappe. Zeichnet sich durch modernes Design und Funktionalität aus. Verhindert Feuchtigkeitsbildung und Schimmelbefall im Raum und sorgt somit für Frischluft. Mit manuellem Verschluss.

## LÜFTUNGSKLAPPE



Renson

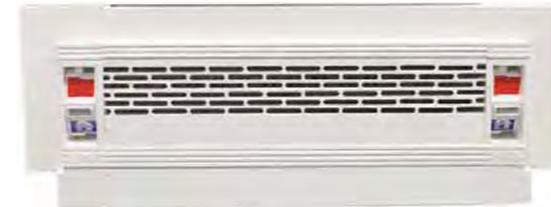

Sie funktionieren wie andere Fensterlüfter, werden aber zwischen dem Fensterrahmen und der Verglasung montiert. Die Länge des Lüfters entspricht der Breite der Verglasung und auf den Seitenendungen befinden sich Elemente, die den Luftzufluss zu regulieren erlauben. Im Angebot haben wir zwei Modelle von Lüftern: Renson THM 90 (Verglasung 24 mm stark) und RENSON AR 75 (Verglasung 36 mm stark).

## KAMMER-INNENFENSTERBÄNKE PVC

PWK

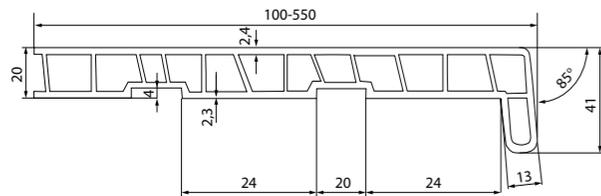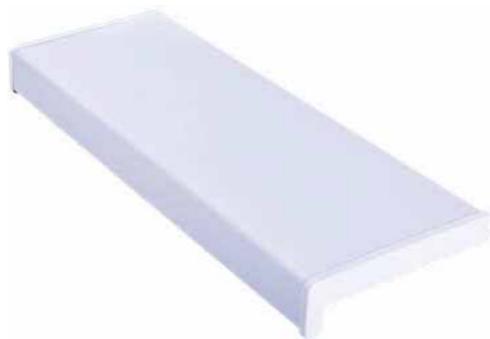

- Hohe mechanische Festigkeit
- Leichte, eigenständige Montage
- Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlen
- Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen
- Ausladungen zwischen 100 mm und 500 mm erhältlich
- Lagerlänge der Fensterbänke - maximal 6000 +/- 5 mm
- Sonderanfertigungen können nach Absprache mit der Handelsabteilung angeboten werden



## FENSTERBANK VERKLEIDUNGEN


Produktcode PWR



## ALUMINIUM-AUSSENFENSTERBANK

PZA

- Hergestellt aus Aluminiumblech Alcan Globalcolor Prof. 2000 1,20 mm dick, beschichtet mit Polyester
- erhältliche Ausladungen : zwischen 125 und 500 mm
- Lagerlänge der Fensterbänke - maximal 6000 +/- 5 mm

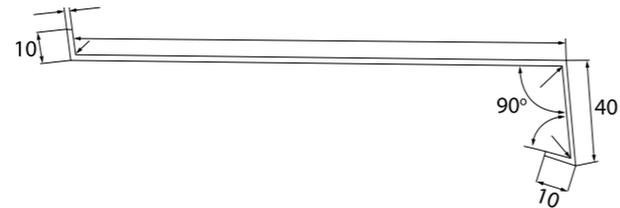

RAL Farbpalette



## ALUMINIUM-AUSSENFENSTERBANK

PZA

- Fensterbänke mit Hammerschlag Lackierung erhältlich,
- erhältliche Ausladungen: 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400 mm
- Lagerlänge der Fensterbänke - maximal 6000 +/- 5 mm.




## STAHL-AUSSENFENSTERBANK

PZS



- Ästhetisch und haltbar, hergestellt aus galvanisiertem Blech.
- 0,7 mm dick,
- Erhältliche Ausladungen : zwischen 90 und 400 mm,
- Lagerlänge der Fensterbänke - maximal 6000 +/- 5 mm.

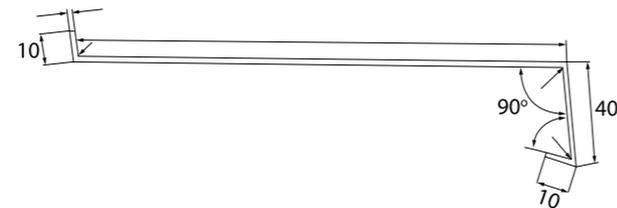

RAL Farbpalette





## STAHL-AUSSENFENSTERBANK

PZSO beklebt mit PVC Folie



- Zink-Maß 275 g/m<sup>2</sup>,
- Blechdicke 0,7 mm,
- Erhältliche Ausladungen: zwischen 100 und 400 mm,
- Lagerlänge der Fensterbänke - maximal 6000 +/- 5 mm.

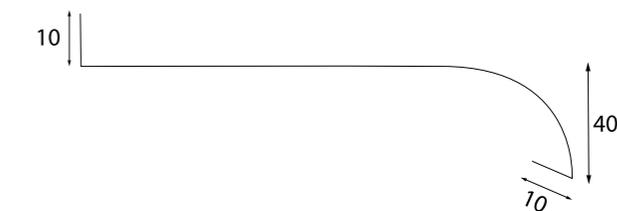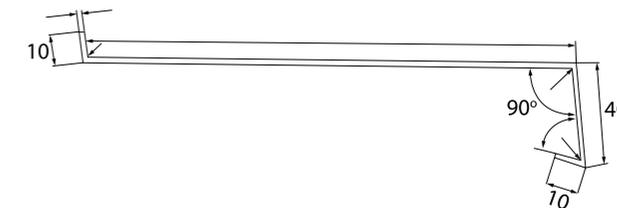

## ALUMINIUM FENSTERBÄNKE FÜR RUNDE FENSTER

### Fensterbank PZA rund

- Fensterbänke komplett aus einem Stück gefertigt. Keine Schnitte oder Schweißnahte,
- Aus Stahl, Alu oder Edelstahl,
- Der Durchmesser des Fensters und die Ausladung der Fensterbank wird benötigt um diese herzustellen.




RAL Farbpalette





Dieser Katalog ist kein kommerzielles Angebot. Es ist auch keine Grundlage für die Einreichung von Reklamationen.  
Die präsentierten Fotos sind Beispielbilder, keine tatsächlichen Produktfotos.

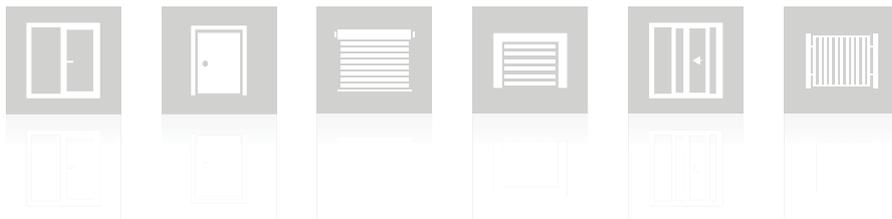

Eko-Okna S.A.

47-480 Kornice

Spacerowa 4

[www.ekookna.de](http://www.ekookna.de)

