


Multirohr DBmf dickwandig

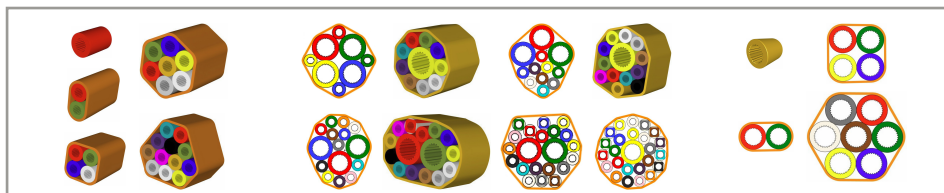

Verwendung

Multirohr für Multirohr-Einblas-System mit unterschiedlicher Anzahl von Einzelrohren.

Merkmale

Das Multirohr kann direkt in der Erde verlegt werden. Die Konstruktion besteht aus einem oder mehreren PE Einzelrohren und darüber einem orangenen HDPE Aussenmantel (halogenfrei). Aufgrund der dickwandigen Einzelrohre ist auch eine direkte Erdverlegung der Einzelrohre möglich, dadurch sind Abzweigungen ohne zusätzlichen Erdmuffen möglich.

Normen

Schlagfestigkeit nach IEC 60794-1-2-E4
Kabelbiegetest nach IEC 60794-1-2-E11
Querdruck nach IEC 60794-1-2-E3
Knicktest nach IEC 60794-1-2-E10

Produktdaten

Bezeichnung	Einzelrohr Aussen/Innen Ø (mm)	Länge auf Trommel (m)	Trommel Aussen Ø (m)	Gewicht pro Meter (gr)	Multirohr Aussen Ø (mm)	Biege- radius (mm)	Zugkraft (N)	Artikel Nr.
1DBmf rot	7/4	3000	1	25	7,0	70	180	LMKEM60128
1DBmf grün	7/4	3000	1	25	7,0	70	180	LMKEM60129
1DBmf blau	7/4	3000	1	25	7,0	70	180	LMKEM60130
1DBmf gelb	7/4	3000	1	25	7,0	70	180	LMKEM60131
1DBmf weiss	7/4	3000	1	25	7,0	70	180	LMKEM60132
1DBmf orange	7/4	3000	1	25	7,0	70	180	LMKEM60960
2DBmf	7/4	4000	1,2	91	9,2 x 16,2	160	600	LMKEM60179
4DBmf	7/4	4000	1,7	155	19,1	290	1400	LMKEM64451
7DBmf	7/4	4000	2,0	244	23,2	400	1700	LMKEM62305
12DBmf	7/4	3000	2,2	390	30,6	530	2800	LMKEM62306
4DBmf+4DBmf	7/4+14/10	1000	2,0	503	38,9	670	4500	LMKEM64087
9DBmf+1DBmf	7/4+14/10	1400	1,7	554	30,2	550	3000	LMKEM62039
9DBmf+3DBmf	7/4+14/10	1000	2,0	562	42,9	730	5000	LMKEM62868
12DBmf+1DBmf	7/4+14/10	700	1,7	479	36,6	650	3000	LMKEM62554
12DBmf+3DBmf	7/4+14/10	1000	2,0	642	43,9	750	5500	LMKEM62867
13DBmf+2DBmf	7/4+14/10	1000	2,0	589	43,8 x 29,8	550	4000	LMKEM62672
19DBmf+2DBmf	7/4+14/10	900	2,0	756	44,2 x 52,2	1000	7000	LMKEM63997
24DBmf+1DBmf	7/4+14/10	700	2,0	820	44,5	760	7500	LMKEM63201
1DBmf rot	14/10	1000	1	72	14,0	210	500	LMKEM8506R
1DBmf grün	14/10	1000	1	72	14,0	210	500	LMKEM8506G
1DBmf blau	14/10	1000	1	72	14,0	210	500	LMKEM8506B
1DBmf gelb	14/10	1000	1	72	14,0	210	500	LMKEM8506Y
1DBmf weiss	14/10	1000	1	72	14,0	210	500	LMKEM8506W
1DBmf grau	14/10	1000	1	72	14,0	210	500	LMKEM8506S
1DBmf orange	14/10	1000	1	72	14,0	210	500	LMKEM61602
2DBmf	14/10	1400	1,2	215	30,4 x 16,4	300	2000	LMKEM62615
4DBmf	14/10	1000	1,4	397	36,2	650	3500	LMKEM62616
7DBmf orange	14/10	700	2,0	642	44,2	800	6000	LMKEM62558
7DBmf grün	14/10	700	2,0	642	44,2	800	6000	LMKEM62559
1DBmf orange	16/10	1000	1,0	117	16,0	220	1000	LMKEM64512

Andere Varianten (10/6, 12/8, 16/12) sind auf Anfrage lieferbar.