


## Aussenkabel A-D(ZN)2Y OS2 Ultra (Mikro Kabel)

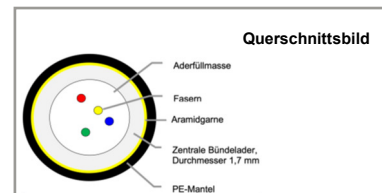

### Verwendung

LWL Mikro Kabel eignen sich besonders gut zum Einblasen in Mini- bzw. Mikrorohre. Sehr gute Installationseigenschaften durch eine optimierte Kabelsteifigkeit. Gute mechanische Eigenschaften. Metallfreies Kabel ohne Erdungs- oder Potentialprobleme.

### Merkmale

metallfrei, wasserdicht, einblasbar, geringes Gewicht.  
 Fasern: max. 24 Fasern Singlemode OS2 Ultra  
 Zentralbündelader: gelgefüllt, bis zu 24 Fasern  
 Zugelement: Aramid-Garn  
 Mantel: PE (halogenfrei) UV-beständig

### Produktdaten

Bezeichnung	Außen-Ø (nom.) (mm)	Netto Gewicht (kg/km)	Zugkraft Verlegung (N)	Biege- radius (mm)
A-D(ZN)2Y 1 x 4	2,5 +/- 0,1	4,5	80	50
A-D(ZN)2Y 1 x 12	2,5 +/- 0,1	4,5	80	50
A-D(ZN)2Y 1 x 24	2,5 +/- 0,1	7,0	80	50

### Temperaturbereich

Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C  
 Installationstemperatur: -5°C bis +50°C  
 Transport-, Lagertemperatur: -25°C bis +60°C

A-D(ZN)2Y	Faseranzahl	Artikel Nr.
		OS2 E9/125 Ultra
1 x 4	4	LVKA2YUL01040080PE
1 x 12	12	LVKA2YUL01120080PE
1 x 24	24	LVKA2YUL01240080PE