


Hutschienen-Spleißbox

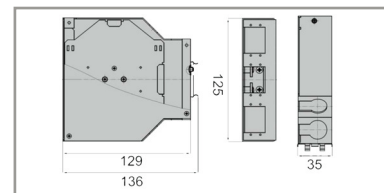

Verwendung

LWL Hutschienen-Spleißbox für anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen nach ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173-1.

Merkmale

Geeignet zum Spleißen von LWL Datenkabeln. Hutschienen-Montage DIN TH35, inkl. Spleißkassetten und Spleißhalter (für Schrumpfschutz).

Produktdaten

Material pulverbeschichtetes Stahlblech
 Farbe grau (RAL7035)
 Abmessungen Höhe 125 mm
 Breite 35 mm (2TE)
 Tiefe 136 mm
 Einführungen 1 x PG11 Kunststoff für Kabeldurchmesser 5 - 10 mm
 3 x PG11 Kunststoff blind
 Kapazität max. 24 Spleiße
 max. 2 Spleißhalter mit je 12 Spleiß
 4 x LCdx, SCsx, SCdx, STsx, STdx, FCsx, FCdx, E2000sx
 6 x LCdx, LCqd, SCsx, SCdx, STdx, FCdx, E2000-Compact

Kupplungen Keramikhülse Grade B
 Stecker Keramikferrule Multimode OM5, OM4, OM3 Grade B/3 OM2, OM1 Grade C/4
 Singlemode OS2 UPC Grade B/2 OS2 APC Grade B/1

Bezeichnung	Artikel Nr.
LWL Hutschienen-Spleißbox	LSBHwwwxyyyzz

ww = Kupplungsanzahl 01 - 06
 xx = Kupplungstyp LC = LC SC = SC ST = ST FC D-Hole = FCD E2000 = E2 E2000-Compact = E2C
 yyy = Faser- bzw. Schliffart OM5 (PC) = OM5 OM4 (PC) = OM4 OM3 (PC) = OM3 OM2 (PC) = OM2 OM1 (PC) = OM1
 OS2 (UPC) = UPC OS2 (APC) = APC
 zz = Kupplungsausführung simplex = SX duplex = DX quad = QD

Andere Varianten sind auf Anfrage lieferbar.