ALEA

DAS BESTE
FÜR IHRE HEIZUNG



SANI MEISTER COMDURO

EDITION 2019/20

SHT ÖAG



ALEA

WILLKOMMEN BEI ALVA ALEA!
ALLES RUND UM HEIZUNG, ENERGIE & KLIMA

Das **ALVA ALEA** Sortiment ist heuer umfangreicher als je zu vor und deckt alle Anwendungsbereiche für den Installateur-Profi rund um Heizung, Energie & Klima meisterhaft ab.

Die zahlreichen Neuheiten reichen von durchdachten Produkt-Highlights, über praktische Sets zu ausgesuchten Sortimenten und ergänzen unsere bewährten Klassiker perfekt. Vorhang auf für die neuen Sterne am ALVA Himmel.

SOME LIKE IT HOT
ALVA ALEA begleitet Sie von der Erzeugung von Wärme, über die Verteilung bis hin zur Abgabe in den vier Wänden Ihrer Kunden. Für Sie steht die Technik im Vordergrund, für die Konsumenten Behaglichkeit. Dank ALVA ALEA haben Sie auf jeden Kundenwunsch die richtige Antwort – vom Keller bis zum Dach.

Entdecken Sie die neuen Sortimente bei Photovoltaik, Solarthermie und bei Elektrospeichern. Auch bei Wärmetauschern, unserem Fußbodenheizungs-Programm, bei Unterflurkonvektoren und bei den Öfen hat sich viel getan.

EINE ECHTE ALTERNATIVE
Das ALVA Kraftwerk PV Modul setzt dank integriertem Wechselrichter auf plug & play – einfacher geht´s nicht. Die beispiellosen Solarthermie-Sets sind praktisch und beinhalten neben den Kollektoren auch Aufständerung, Regelungen und Sicherheitstechnik.

AUF SCHRITT UND TRITT
Auch das komplett überarbeitete Angebot der ALVA Fußbodenheizung ist ein Hit: rundum erneuert, ein internationaler Hersteller als Partner und ein überzeugendes Support-Angebot versprechen höchste Qualität und Sicherheit.

SO GEHT KLIMAWANDEL
Klima- und Lüftungstechnik sowie die kontrollierte Wohnraumlüftung sorgen für perfektes Raumklima bei Ihren Kunden. Es ist Zeit zum Aufatmen - ALVA ALEA hat die passenden Produkte, die Ihre Kunden überzeugen werden.

Entdecken Sie die ganze Welt von ALVA ALEA – zertifiziert, geprüft und rasch verfügbar.

Legen Sie los! Wir sind an Ihrer Seite.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Auswählen,
Ihr **ALVA ALEA** Team

COMDURO

SANI MEISTER

INHALTSVERZEICHNIS

Photovoltaik 7
Solarthermie 10
Pufferspeicher 34
Kombi-Pufferspeicher 41
Wärmepumpen Kombispeicher 44
Registerstandspeicher 46
Kleinspeicher 52
Elektrospeicher 53
Brauchwasserwärmepumpe 55
Frischwasserstation 56
Pumpenbaugruppe 58
Trenntauscher Luftwärmepumpe 70
Ausdehnungsgefäße 72
Heizungsarmaturen 73
Filter 87
Energieträger / Heizungswasser 92
Fußbodenheizung 116
Badheizkörper / Infrarot Heizkörper 126
Unterflurkonvektoren 130
Lufterhitzer 133
Öfen 134
Ofen Zubehör 140
Heizungszubehör 144
Problemlöser 152
Verbindungstechnik 160
Solar Wellrohr 160
Edelstahlwellrohr 164
Edelstahlwellrohr Wärmepumpe 166
Mess- und Regelungstechnik 172
Wärmemengenzähler 177
Abgastechnik Brennwert 180
Rauchrohr 186
Klimatechnik 194
Kontrollierte Wohnraumlüftung 222
Lüftungstechnik 248

STICHWORTVERZEICHNIS

A

Abdeckrosette 146
Abgas Flexrohr 183
Abgas Rohr 183
Abgas Rohr konzentrisch 182
Abgas Set 181
Anlegethermostat 174
Ausdehnungsgefäß 72, 30

B

Badheizkörper elektrisch 127
Brauchwassermischer 47
Brauchwasserspeicher Zubehör 47
Brauchwasserwärmepumpe 55

D

Deflektorhaube 271
Drei Wege Motorventil 83, 84
Drei Wege Zonenventil 83
Dünnbettheizmatten 129

E

Edelstahlflexverbinder 164
Edelstahlverteiler 120
Edelstahlwellrohr Heizung 164
Edelstahlwellrohr Solar 160
Edelstahlwellrohr Wärmepumpe 166
Einkeilschieber 79
Einschraubheizungen 47
Elektroheizregister 259
Elektromaterial 215
Elektrospeicher 53, 54
Energieträgerflüssigkeit 92, 97
Entlüftungsdosen 76
Entlüftungsstopfen 147
Exzenter 153

F

Festwertregelset 124
Festwertregler 124
Feuerungsregler 82
Filter 87, 101, 104
Flachdachdurchführung 211
Flachdachmontagekonsolen 211
Flachkanäle 250
Flanscheinbauheizung 50
Fremdstromanode 47
Frischwassermodule 56
Frischwasserstation 56
Frostschutz 30
Füll und Spülstutzen 86
Füllkombination 85
Füllset 37
Fußbodenheizung elektrisch 129
Fußbodenheizung Festwertregler 124
Fußbodenheizung Klemmverbindung 120
Fußbodenheizung Kugelhahnset 121, 123
Fußbodenheizung Noppenplatte 118
Fußbodenheizung Raumregler 123
Fußbodenheizung Rohr 117
Fußbodenheizung Rohrträgermatte 118
Fußbodenheizung Stellantrieb 123
Fußbodenheizung Tackernadel 118
Fußbodenheizung Tackerplatte 117
Fußbodenheizung Verteiler Edelstahl 120
Fußbodenheizung Verteiler Messing 122
Fußbodenheizung Verteilerschrank 121, 122
Fußbodenheizung Werkzeug 125
FXP Schlauch 215

H

Hahnblock 151, 154
Heizkörper Montagezubehör 144
Heizkörperventile 150
Heizkörperverschraubungen (Problemlöser) 152
Heizlüfter 133
Heizung Aufhängung 145
Heizung Standkonsolen 145
Heizung Zubehör 144
Heizungsregler 26
Heizungsrückschlagventil 32, 74, 80
Heizungsschutzfilter 87, 101, 104
Heizungswart 60
Heizungswasser 92, 97
Heizungswasseranalyse 92
Heizungswasseraufbereitung 92, 93
Hydraulische Weiche 67

I

Industriethermostat 133
Infrarotheizkörper 127
Installationskanal 200
Isoliertrennstück 51

K

Kabel 215
Kabelkanal 196
Kältemittelkupfer metrisch 195
Kältemittelkupfer zöllig 195
Kältemittelleitungen 195
Kaltschrumpfband 256
Kapillarrohrthermostat 175
Kappenabsperrhahn 73
Kappenventil 73
Kesselfüll & Entleerungshahn 73
Kesselsicherheitsgruppe 74
Kesselverteiler 60
Kettenanode 51
Kleinraumventilator 273
Kleinspeicher 52
Klemmverbindung 120
Klemmverschraubungen 120
Klima Flachmontagekonsole 211
Klima Kondensatpumpe 197

STICHWORTVERZEICHNIS

Klima Kondensatwasserschlauch 196
Klima Montagekonsole 210
Klima Reinigungsmittel 213
Klima Verschraubungen 196
Klima Werkzeug 214
Kohlenmonoxidmelder 175
Kombipufferspeicher 41, 42
Kompaktpumpenbaugruppen 65
Kondensatpumpe Heizung 82
Kondensatpumpe Klima 197
Kondensatrohr 208
Kontrollierte Wohnraumlüftung 223
Kontrollierte Wohnraumlüftung Zubehör 223
Kugelhahnset 121, 123
Kunststoffrohrverschraubungen 155
KWL 223

L

Luft- und Schlammabscheider 78
Luftabscheider 78
Lufterhitzer 133
Luftfilterbox 258
Lüftung Ausblasstutzen 271
Lüftungsformstücke 265
Lüftungsgitter 271
Lüftungsrohr flexibel 255

M

Magnetfilter 89, 90, 91
Manometer 75
Manometerhahn 76
Mischer Stellmotor 74
Mischersets 74
Montagekonsolen 210
Motorkugelhähne 84
Motorventil 83
Multifunktionshähne 106
Noppenplatte 118
Öfen 135
Öfen Zubehör 140

P

PH - Füllstation 95
Plattenwärmetauscher Verschraubung 163
Präzisionsschnellentlüfter 79
Probeentnahmeventil 85
Pufferspeicher 31, 38
Pufferspeicher Isolierung 37, 39
Pufferspeicher Verbinder 37
Pufferspeicher Wärmepumpe 40
Pumpen Absperr- und Rücklaufset 66
Pumpenbaugruppen 61, 66
Pumpenbaugruppen Zubehör 60, 66
Pumpenverschraubung Messing 66
Pumpenverschraubungen 66
PV Modul "ALVA Kraftwerk" 7
PV Modul Zubehör 7

Q

Quetschverschraubungen 155

R

Radialventilator 257
Radiator Befestigungsmaterial 144
Radiator Entlüftungsstopfen 147
Radiator Reduzierung 147
Radiator Zubehör 147
Rauchgasthermostat 175
Rauchrohr 186, 189, 192
Rauchrohr Bogen 187
Rauchrohr Energiesparzugregler 193
Rauchrohr Putzdeckeldichtung 188
Raumregler 123
Raumsensor 172
Raumthermostat 176
Regenhaube 271
Registerstandspeicher 46, 48
Registerstandspeicher Wärmepumpe 49
Registerstandspeicher Wärmepumpe Zubehör 50
Registerstandspeicher Zubehör 47
Rippenrohrwärmetauscher 50
Rohreinschubventilator 274
Rohrschalldämpfer 260
Rohrträgermatte 118
Rohrventilator schallgedämmt 249
Rücklaufanhebung 62
Rückschlagventil 80

S

Safe System 264
Scheibenrückschlagventil 32, 74
Schlammabscheider 78
Schmutzfänger 80
Schnellentlüfter 79
Schwerkraftumlaufsperre 32, 74
Sicherheitscenter 85
Sicherheitsgruppe 60, 74
Sicherheitsventile 79, 81, 82
Solar Ausdehnungsgefäß 30
Solar Edelstahlwellrohr 164
Solar Edelstahlwellrohr Duo 160
Solar Frostschutz 30
Solar Montage Aufständerung 12
Solar Motorventil 30
Solarentlüftungstopf 32
Solarkollektor 11
Solarregler 24
Solarsets 10
Solarsicherheitsventil 32
Solarstation 29
Solarthermie Zubehör 12
Spiroformstücke mit Lippendichtung 264
Spirorohr 263
Stahlrohrübergänge 157
Stellantrieb 123

STICHWORTVERZEICHNIS

Stellmotor	63
Strangregulierventile	79
Systemtrenner	64, 76

T

Tackernadel	118
Tackerplatte	117
Tackerplatte	117
Tauchhülse	76
Tauchthermostat	174
Tellerventil	253
Temparatursensor	31
Thermische Ablaufsicherung	82
Thermo Manometer	75
Thermometer	75
Thermometerkugelhahn	86
Thermostatkopf	148, 149
Thermostop	32, 74
Trennsystem	64

U

Ultraschall Wärmemengenzähler	178
Umschaltventil	31, 83
Unterflurkonvektoren	131, 132

V

Verschlussstopfen	147
Verteiler Edelstahl	120
Verteiler Messing	122
Verteilerbalken	120, 122
Verteilerschrank	121, 122
Verteilerschrank	121, 122

W

Wärmemengenzähler	177, 178
Wärmemengenzählereinbauset	177
Wärmepumpen Kombispeicher	43, 44
Wärmepumpen Pufferspeicher	40
Wärmepumpenfilter	87
Wärmepumpenverrohrung	166
Wärmetauscher Luftwärmepumpe	70
Wärmetauscher Wandhalterung	163
Warmwasserspeicher	46, 48
Warmwasserwärmepumpe	55
Wassersackrohr	76
Werkzeug Klima	214

Z

Zirkulationslanze	41
Zirkulationsventil	47
Zonenventile	83
Zwei Wege Motorventil	83, 84
Zwei Wege Zonenventil	83

SOLARENERGIE









PHOTOVOLTAIK



SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA PV-Modul "ALVA Kraftwerk"

- Steckerfertige Plug & Play Lösung
- Modulintegrierter Mikrowechselrichter
- Einsetzbar für den vereinfachten Netzzutritt von Erzeugungsanlagen bis 600 Wp (bis 2 Module keine Genehmigung erforderlich!)
- Auch für größer dimensionierte Aufdachanlagen verwendbar

Bemerkung	Matchcode	Preis
290 kWp, mit Designbedruckung	ALPV290	**826,20**
300 kWp, ohne Designbedruckung	ALPV300	**791,78**



SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Befestigungsset für Wandmontage

Bemerkung	Matchcode	Preis
Wandmontage	ALPVWM	**90,72**



SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Dachhaken

Bemerkung	Matchcode	Preis
Dachhaken MSP-RHC-AA 35-45/8	ALPV40111	**24,19**
Holzschrauben MSP-HS 8x120mm A2	ALPV4038	**0,90**



SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Stockschraube

Bemerkung	Matchcode	Preis
Stockschraube MSP-HB M12x300 A2	ALPV4039	**6,44**
Adapterplatte MSP-AL-HBP	ALPV40110	**4,65**



SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Schienen inkl. Klemmen

Bemerkung	Matchcode	Preis
Trägerprofil MSP-PR-CH 2,07m	ALPV40136	**18,14**
Schienenverbinder MSP-PR-SL	ALPV4043	**5,43**
Endklemme MSP-PR-ECB schwarz	ALPV40133	**6,66**
Mittelklemme MSP-PR-MCB schwarz	ALPV40134	**4,03**
Abdeckkappe MSP-PR-CAP	ALPV40135	**0,99**



SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Kabelset inkl. Schukostecker

Bemerkung	Matchcode	Preis
Kabelset 3m für 1 Modul inkl. Schuko-Stecker	ALPVKABEL1SCH	**70,00**
Kabelset 3m für 2 Module inkl. Schuko-Stecker	ALPVKABEL2SCH	**100,80**
Verteilerblock 1x Eingang, 2x Ausgang	ALPV23310	**21,98**
Buchsenstecker 3 polig f. MK	ALPV23312	**11,09**
Verlängerungsleitung Buchse-Stecker 2m	ALPV23317	**37,69**



SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Kabelset ohne Schukostecker

Bemerkung	Matchcode	Preis
Kabelset 3m für 2 Module ohne Schuko-Stecker	ALPVKABEL2	**170,80**
Kabelset 3m für 3 Module ohne Schuko-Stecker	ALPVKABEL3	**165,20**
Kabelset 3m für 4 Module ohne Schuko-Stecker	ALPVKABEL4	**226,80**
Kabelset 3m für 5 Module ohne Schuko-Stecker	ALPVKABEL5	**327,60**
Kabelset 3m für 6 Module ohne Schuko-Stecker	ALPVKABEL6	**389,20**
Kabelset 3m für 7 Module ohne Schuko-Stecker	ALPVKABEL7	**490,00**
Kabelset 3m für 8 Module ohne Schuko-Stecker	ALPVKABEL8	**551,60**
Kabelset 3m für 9 Module ohne Schuko-Stecker	ALPVKABEL9	**652,40**
Kabelset 3m für 10 Module ohne Schuko-Stecker	ALPVKABEL10	**711,20**
Verteilerblock 1x Eingang, 2x Ausgang	ALPV23310	**21,98**
Buchsenstecker 3 polig f. MK	ALPV23312	**11,09**
Verlängerungsleitung Buchse-Stecker 2m	ALPV23317	**37,69**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

PHOTOVOLTAIK

Erforderliche Anzahl Wandmontage

Matchcode	Beschreibung	Preis	Modulanzahl:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALPVWM	Wandmontage	**90,72**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Erforderliche Anzahl Dachhaken

Matchcode	Beschreibung	Preis	Modulanzahl:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALPV40111	Dachhaken MSP-RHC-AA 35-45/8	**24,19**		4	6	8	10	12	14	18	20	22	24
ALPV4038	Holzschraube MSP-HS 8x120mm A2	**0,90**		8	12	16	20	24	28	36	40	44	48

Erforderliche Anzahl Stockschrauben

Matchcode	Beschreibung	Preis	Modulanzahl:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALPV4039	Stockschraube MSP-HB M12x300 A2	**6,44**		4	6	8	10	12	14	18	20	22	24
ALPV40110	Adapterplatte MSP-AL-HBP	**4,65**		4	6	8	10	12	14	18	20	22	24

Erforderliche Anzahl Schienen inkl. Klemmen

Matchcode	Beschreibung	Preis	Modulanzahl:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALPV40136	Trägerprofil MSP-PR-CH 2,07m	**18,14**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALPV4043	Schienenverbinder MSP-PR-SL	**5,43**		0	0	2	2	4	4	6	6	8	8
ALPV40133	Endklemme MSP-PR-ECB schwarz	**6,66**		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ALPV40134	Mittelklemme MSP-PR-MCB schwarz	**4,03**		0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
ALPV40135	Abdeckkappe MSP-PR-CAP	**0,99**		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Kabelsets für Meinkraftwerk Module inkl. Schuko-Stecker

Matchcode	Beschreibung	Preis	Modulanzahl:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALPVKABEL1SCH	Kabelset 3m für 1 Modul inkl. Schuko-Stecker	**70,00**		1									
ALPVKABEL2SCH	Kabelset 3m für 2 Module inkl. Schuko-Stecker	**100,80**			1								
ALPV23310	Verteilerblock 1x Eingang, 2x Ausgang	**21,98**			1	2	3	4	5	6	7	8	9
ALPV23312	Buchsenstecker 3 polig f. MK	**11,09**		Ist auf jedem Modul vorhanden, benötigt man nur wenn der Kunde selbst ein Kabel bauen möchte.									
ALPV23317	Verlängerungsleitung Buchse-Stecker 2m	**37,69**			2	3	4	6	7	9	10	12	13


Kabelsets für Meinkraftwerk Module ohne Schuko-Stecker

Matchcode	Beschreibung	Preis	Modulanzahl:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALPVKABEL2	Kabelset 3m für 2 Module ohne Schuko-Stecker	**170,80**			1								
ALPVKABEL3	Kabelset 3m für 3 Module ohne Schuko-Stecker	**165,20**				1							
ALPVKABEL4	Kabelset 3m für 4 Module ohne Schuko-Stecker	**226,80**					1						
ALPVKABEL5	Kabelset 3m für 5 Module ohne Schuko-Stecker	**327,60**						1					
ALPVKABEL6	Kabelset 3m für 6 Module ohne Schuko-Stecker	**389,20**							1				
ALPVKABEL7	Kabelset 3m für 7 Module ohne Schuko-Stecker	**490,00**								1			
ALPVKABEL8	Kabelset 3m für 8 Module ohne Schuko-Stecker	**551,60**									1		
ALPVKABEL9	Kabelset 3m für 9 Module ohne Schuko-Stecker	**652,40**										1	
ALPVKABEL10	Kabelset 3m für 10 Module ohne Schuko-Stecker	**711,20**											1
ALPV23310	Verteilerblock 1x Eingang, 2x Ausgang	**21,98**			1	2	3	4	5	6	7	8	9
ALPV23312	Buchsenstecker 3 polig f. MK	**11,09**		Ist auf jedem Modul vorhanden, benötigt man nur wenn der Kunde selbst ein Kabel bauen möchte.									
ALPV23317	Verlängerungsleitung Buchse-Stecker 2m	**37,69**			2	3	4	6	7	9	10	12	13

ALVA ALEA Solarset

	Warmwasseranlagen			Warmwasser und Heizungsunterstützung	
	Set 1	**Set 2**	**Set 3**	**Set 4**	**Set 5**
Personenanzahl für Warmwasserbereitung	2	3	bis 5		
Kollektorfläche m² | Absorberfläche m²	4,8 | 4,4	7,1 | 6,6	9,5 | 8,8	14,3 | 13,2	19,0 | 17,6
ALVA ALEA Alurahmenkollektor	2 x ALS2400ALU **€ 748,35**	3 x ALS2400ALU **€ 748,35**	4 x ALS2400ALU **€ 748,35**	6 x ALS2400ALU **€ 748,35**	8 x ALS2400ALU **€ 748,35**
ALVA ALEA | Einkreis Differenzregler ESR31R mit Relaisausgang	1 x ALESR31R **€ 158,70**	1 x ALESR31R **€ 158,70**	1 x ALESR31R **€ 158,70**		
ALVA ALEA | Dreikreis Differenzregler UVR63.4				1 x ALUVR63.4 **€ 274,62**	1 x ALUVR63.4 **€ 274,62**
ALVA ALEA | 2-Strang Solarstation mit Wilo Yonos Para ST 15/7 PWM	1 x ALSOLST2.1MPY **€ 534,61**	1 x ALSOLST2.1MPY **€ 534,61**	1 x ALSOLST2.1MPY **€ 534,61**	1 x ALSOLST2.1MPY **€ 534,61**	
ALVA ALEA | 2-Strang Solarstation mit Wilo Yonos Para ST 25/7 PWM					1 x ALSOLST2.1VDPA **€ 996,40**
ALVA ALEA | Ausdehnungsgefäß Solar 25 Liter	1 x ALADSOL25 **€ 77,13**				
ALVA ALEA | Ausdehnungsgefäß Solar 33 Liter		1 x ALADSOL33 **€ 105,54**			
ALVA ALEA | Ausdehnungsgefäß Solar 50 Liter			1 x ALADSOL50 **€ 239,01**		
ALVA ALEA | Ausdehnungsgefäß Solar 80 Liter				1 x ALADSOL80 **€ 332,90**	
ALVA ALEA | Ausdehnungsgefäß Solar 100 Liter					1 x ALADSOL100 **€ 362,39**
ALVA ALEA | Anschlussset für Ausdehnungsgefäß	1 x ALADGSET **€ 63,81**	1 x ALADGSET **€ 63,81**	1 x ALADGSET **€ 63,81**	1 x ALADGSET **€ 63,81**	1 x ALADGSET **€ 63,81**
ALVA ALEA | Frostschutzmittel-Konzentrat EVVA-GX 10l	1 x ALANTPRO25 **€ 188,86**	1 x ALANTPRO25 **€ 188,86**	1 x ALANTPRO25 **€ 188,86**	1 x ALANTPRO25 **€ 188,86**	1 x ALANTPRO25 **€ 188,86**
ALVA ALEA | Solar-Registerspeicher 300 Liter	1 x ALSP300.2 **€ 1201,66**				
ALVA ALEA | Solar-Registerspeicher 500 Liter		1 x ALSP500.2 **€ 1.534,94**	1 x ALSP500.2 **€ 1.534,94**		
ALVA ALEA | Solar-Pufferspeicher				1 x ALPSR1000 **€ 1.052,53**	
ALVA ALEA | Vlies-Isolierun				1 x ALIPR1000 **€ 446,61**	
ALVA ALEA | Solar-Pufferspeicher					1 x ALPSR2000 **€ 1.849,63**
ALVA ALEA | Vlies-Isolierung					1 x ALIPR2000 **€ 666,49**
SET PREIS	**1 x ALSOLSET5 € 3.721,48**	**1 x ALSOLSET8 € 4.990,21**	**1 x ALSOLSET10 € 5.902,20**	**1 x ALSOLSET15 € 7.761,79**	**1 x ALSOLSET20 € 10.955,62**



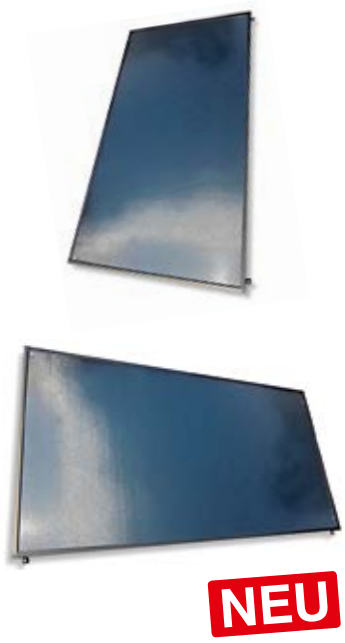


SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA
Aluminiumrahmenkollektor

Verwendung:	Aufdach / Indach / Flachdach / Freiaufstellung
Orientierung:	horizontal und vertikal; Indach: vertikal
Bruttofläche:	2,38 m²
Aperturfläche:	2,22 m²
Absorberfläche:	2,20 m²
Anschlüsse:	Cu 22 mm
Länge / Breite / Höhe:	2.064 mm / 1.154 mm / 98 mm
Gewicht:	38 kg
Absorber:	Aluminium-Vollflächenabsorber (Harfe) mit hochselektiver Beschichtung, lasergeschweißt
Rahmen:	Aluminium natur
Deckleiste:	Aluminium schwarz eloxiert
Glasabdeckung:	3,2 mm Solarglas: strukturiert
Dämmung:	50 mm Steinwolle
Zulässige Kollektorneigung:	min. 20°, max. 90°

Bemerkung	Matchcode	Preis
ALVA ALEA Alurahmenkollektor 2,4 m² für Aufdach / Indach / Flachdach / Freiaufst.	ALS2400ALU	**748,35**

Anschlussbeispiele:

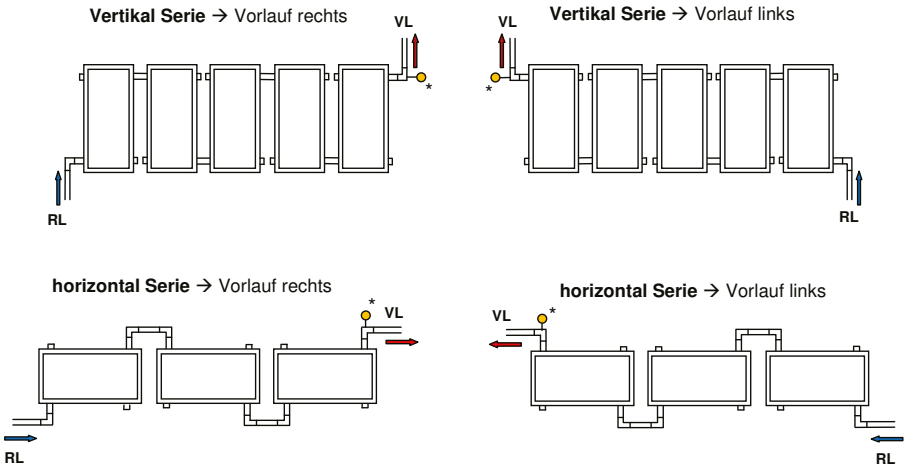


VL... Vorlauf
RL... Rücklauf

*Kollektorfühler (⚲) jeweils beim Kollektor mit Vorlauf-Anschluss anbringen, Fühlerkabel gegen Wassereintritt abdichten.
Hinweis: Maximal 12 Kollektoren verschalten. Längenausdehnung beachten.

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

AUFDACHMONTAGE VERTIKAL: **BASISMONTAGE**

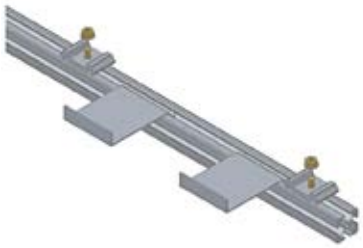

NEU

SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Aufdachmontagesets

Inklusive Abrutschsicherungen und Klemmen

Bemerkung	Matchcode	Preis
Aufdachmontageset Grundset für 2 Kollektoren, vertikal	ALSAGS2V	**174,66**
Aufdachmontageset Grundset für 3 Kollektoren, vertikal	ALSAGS3V	**274,29**
Aufdachmontageset Erweiterung für 2 Kollektoren, vertikal	ALSAES2V	**185,73**

INFO:
Befestigungselemente oder Aufständerungssets sind extra zu bestellen!



NEU

SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Hydrauliksets für serielle Verschaltungen

Hydraulikverbinder und Verschlussstücke im Set, 22 mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
Hydraulikset Grundset für 2 Kollektoren, vertikal	ALSHGS2V	**63,22**
Hydraulikset Grundset für 3 Kollektoren, vertikal	ALSHGS3V	**111,07**
Hydraulikset Erweiterungsset für 2 Kollektoren, vertikal	ALSHES2V	**91,51**

Erforderliche Anzahl Komponenten

Bestellnummer	Anzahl der Kollektoren											
Aufdachmontagesets	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
ALSAGS2V		1		1		1		1		1		1
ALSAGS3V			1		1		1		1		1	
ALSAES2V				1	1	2	2	3	3	4	4	5
Hydrauliksets	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
ALSHGS2V		1		1		1		1		1		1
ALSHGS3V			1		1		1		1		1	
ALSHES2V				1	1	2	2	3	3	4	4	5

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

AUFDACHMONTAGE VERTIKAL: **BEFESTIGUNGSELEMENTE**



NEU

SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Dachhaken Edelstahl, verstellbar

2 Stk. Dachhaken Edelstahl, höhenverstellbar, inklusive Schrauben
ⓘ Verwendbar in Gebieten mit erhöhten Schneelasten.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Dachhaken verstellbar 2er SET inkl. Schrauben	ALSDH2SET	**51,29**



NEU

SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Stockschraube mit Adapterplatte

2 Stk. Stockschrauben M12 x 350 mm mit Adapterplatte, Edelstahl, vormontiert mit 3 Muttern und EPDM Dichtung
ⓘ Nur für dachparallele Montage.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Stockschraube mit Adapterplatte 2er SET dachparallele. Mont.	ALSST2SETP	**31,61**



NEU

SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Falzklemme

2 Stk. Falzklemme Edelstahl
ⓘ Nur geeignet für Parallelmontage.
ⓘ Nicht empfohlen bei Titanzinkdächern.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Falzklemme 2er SET	ALSFK2SET	**51,29**

Erforderliche Anzahl Komponenten

Bestellnummer	Anzahl der Kollektoren											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ALSDH2SET ALSST2SETP ALSFK2SET	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14	15

EN 1991 bzw. nationale Bestimmungen beachten.

AUFDACHMONTAGE VERTIKAL: **AUFSTÄNDERUNG**



NEU

SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Aufständerungssets 25° - 45°
2 oder 3 Aufständerungsdreiecke samt Verschwertung,
Aus Aluminium, zur Anhebung der Kollektoren 45°
Aufstellwinkel 25° und 35° können durch einfaches Ablängen
erreicht werden , Löcher und Schnittstellen gekennzeichnet

Bemerkung	Matchcode	Preis
Aufständerungsset 25°- 45° 2er SET, vertikal	ALSAUF2.25.45V	**162,36**
Aufständerungsset 25°- 45° 3er SET, vertikal	ALSAUF3.25.45V	**243,54**

INFO:
Basismontagekomponenten (Sets und Verbinder) sind extra zu bestellen!

Erforderliche Anzahl Aufständerungssets

Bestellnummer	Anzahl der Kollektoren											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ALSAUF2.25.45V	1		2	1		2	1		2	1		2
ALSAUF3.25.45V		1		1	2	1	2	3	2	3	4	3

EN 1991 bzw. nationale Bestimmungen beachten.



NEU

SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Stockschraube für Aufständerungssets 25° - 45°
2 Stk. Stockschrauben M12 x 350 mm für Aufständerung;
Edelstahl; vormontiert mit 3 Muttern und EPDM Dichtung

Bemerkung	Matchcode	Preis
Stockschraube 2er SET für aufgeständerte Montage	ALSST2SETA	**27,31**

INFO:
Je Aufständerungsdreieck wird je 1 Set Dachhaken oder Stockschrauben
oder 1 Stück Betonelement benötigt!



NEU

SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Dachhaken Edelstahl, verstellbar
2 Stk. Dachhaken Edelstahl, höhenverstellbar, inklusive Schrauben
ⓘ Verwendbar in Gebieten mit erhöhten Schneelasten.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Dachhaken verstellbar 2er SET inkl. Schrauben	ALSDH2SET	**51,29**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

AUFDACHMONTAGE VERTIKAL: **BETONELEMENT, TRÄGERPLATTENSET**



NEU

SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Betonelement
Betonelement mit Gewindehülsen und Gewindestangen M12 zur Kollektorbefestiung auf Flachdächern2300 x 250 x 200 mm,
ⓘ Gummigranulatmatte nicht für PVC-Foliendächer geeignet

Bemerkung	Matchcode	Preis
Betonbalast für vertikale Montage 280 kg	ALSBBV	**300,12**
Gummimatte für Betonbalast vertikale Montage, 6 mm	ALSGMV	**25,58**

Erforderliche Anzahl Befestigungselemente

Bestellnummer	Anzahl der Kollektoren											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ALSDH2SET	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ALSST2SETA	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ALSBBV	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ALSGMV	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

EN 1991 bzw. nationale Bestimmungen beachten.



NEU

SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Trägerplattensets Kies 45°
2 oder 3 Aufständerungsdreiecke samt Verschwertung, Solarträgerplatten aus ABS-Kunststoff mit Vliestrennunterlage zur Beschwerung mit Kies auf Flachdächern, Maße ca. 100 cm x 200 cm, Höhe 40 mm, mit Wasserspeicher- und Verfüllmulden, sowie unterseitigem Kanalsystem, Wasserableitemöglichkeiten, Geprüft nach DIN EN ISO 12958


Bemerkung	Matchcode	Preis
Aufstandsdreiecke 2er SET für Trägerplattenmont. vertikal Kies	ALSTPK2.45V	**179,58**
Aufstandsdreiecke 3er SET für Trägerplattenmont. vertikal Kies	ALSTPK3.45V	**269,37**
Trägerplatte Kunststoff Kies	ALSTP	**254,61**

Erforderliche Anzahl Trägerplattensets

Bestellnummer	Anzahl der Kollektoren											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ALSTPK2.45V	1		2	1		2	1		2	1		2
ALSTPK3.45V		1		1	2	1	2	3	2	3	4	3
ALSTP	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

EN 1991 bzw. nationale Bestimmungen beachten.

AUFDACHMONTAGE HORIZONTAL: **BASISMONTAGE**

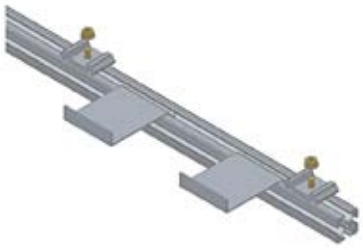

NEU

SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Aufdachmontagesets

Inklusive Abrutschsicherungen und Klemmen

Bemerkung	Matchcode	Preis
Aufdachmontageset Grundset für 1 Kollektor, horizontal	ALSAGS1H	**147,60**
Aufdachmontageset Grundset für 2 Kollektoren, horizontal	ALSAGS2H	**293,97**
Aufdachmontageset Grundset für 3 Kollektoren, horizontal	ALSAGS3H	**435,42**
Aufdachmontageset Erweiterung für 2 Kollektoren, horizontal	ALSAES2H	**346,86**

INFO:
Befestigungselemente oder Aufständerungssets sind extra zu bestellen!



NEU

SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Hydrauliksets

Hydraulikverbinder und Verschlussstücke im Set, 22 mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
Hydraulikset Grundset für 1 Kollektor, horizontal	ALSHGS1H	**14,64**
Hydraulikset Grundset für 2 Kollektoren, horizontal	ALSHGS2H	**68,76**
Hydraulikset Grundset für 3 Kollektoren, horizontal	ALSHGS3H	**122,02**
Hydraulikset Erweiterungsset für 2 Kollektoren, horizontal	ALSHES2H	**106,76**

Erforderliche Anzahl Komponenten

Bestellnummer	Anzahl der Kollektoren											
Aufdachmontagesets	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
ALSAGS1H	1											
ALSAGS2H		1		1		1		1		1		1
ALSAGS3H			1		1		1		1		1	
ALSAES2H				1	1	2	2	3	3	4	4	5
Hydrauliksets	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
ALSHGS1H	1											
ALSHGS2H		1		1		1		1		1		1
ALSHGS3H			1		1		1		1		1	
ALSHES2H				1	1	2	2	3	3	4	4	5

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

AUFDACHMONTAGE HORIZONTAL: **BEFESTIGUNGSELEMENTE**



NEU

SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Dachhaken Edelstahl, verstellbar

2 Stk. Dachhaken Edelstahl, höhenverstellbar, inklusive Schrauben
ⓘ Verwendbar in Gebieten mit erhöhten Schneelasten.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Dachhaken verstellbar 2er SET inkl. Schrauben	ALSDH2SET	**51,29**



NEU

SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Stockschraube mit Adapterplatte

2 Stk. Stockschrauben M12 x 350 mm mit Adapterplatte, Edelstahl, vormontiert mit 3 Muttern und EPDM Dichtung
ⓘ Nur für dachparallele Montage.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Stockschraube mit Adapterplatte 2er SET dachparallele. Mont.	ALSST2SETP	**31,61**



NEU

SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Falzklemme

2 Stk. Falzklemme Edelstahl
ⓘ Nur geeignet für Parallelmontage.
ⓘ Nicht empfohlen bei Titanzinkdächern.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Falzklemme 2er SET	ALSFK2SET	**51,29**

Erforderliche Anzahl Komponenten

Bestellnummer	Anzahl der Kollektoren											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ALSDH2SET ALSST2SETP	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
ALSFK2SET	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25

EN 1991 bzw. nationale Bestimmungen beachten.

AUFDACHMONTAGE HORIZONTAL: **AUFSTÄNDERUNG**



NEU

SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Aufständerungssets 25° - 45°
2 oder 3 Aufständerungsdreiecke samt Verschwertung,
Aus Aluminium, zur Anhebung der Kollektoren 45°
Aufstellwinkel 25° und 35° können durch einfaches Ablängen
erreicht werden , Löcher und Schnittstellen gekennzeichnet

Bemerkung	Matchcode	Preis
Aufständerungsset 25°- 45° 2er SET, vertikal	ALSAUF2.25.45H	**162,36**
Aufständerungsset 25°- 45° 3er SET, vertikal	ALSAUF3.25.45H	**243,54**

INFO:
Basismontagekomponenten (Sets und Verbinder) sind extra zu bestellen!

Erforderliche Anzahl Aufständerungssets

Bestellnummer	Anzahl der Kollektoren											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ALSAUF2.25.45H	1		2	1		2	1		2	1		2
ALSAUF3.25.45H		1		1	2	1	2	3	2	3	4	3

EN 1991 bzw. nationale Bestimmungen beachten.



NEU

SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Stockschraube für Aufständerungssets 25° - 45°
2 Stk. Stockschrauben M12 x 350 mm für Aufständerung;
Edelstahl; vormontiert mit 3 Muttern und EPDM Dichtung

Bemerkung	Matchcode	Preis
Stockschraube 2er SET für aufgeständerte Montage	ALSST2SETA	**27,31**

INFO:
Je Aufständerungsdreieck wird je 1 Set Dachhaken oder Stockschrauben
oder 1 Stück Betonelement benötigt!



NEU

SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Dachhaken Edelstahl, verstellbar
2 Stk. Dachhaken Edelstahl, höhenverstellbar, inklusive Schrauben
ⓘ Verwendbar in Gebieten mit erhöhten Schneelasten.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Dachhaken verstellbar 2er SET inkl. Schrauben	ALSDH2SET	**51,29**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

AUFDACHMONTAGE HORIZONTAL: **BETONELEMENT, TRÄGERPLATTENSET**



NEU

SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Betonelement
Betonelement mit Gewindehülsen und Gewindestangen M12 zur Kollektorbefestigung auf Flachdächern 1500 x 250 x 200 mm,
ⓘ Gummigranulatmatte nicht für PVC-Foliendächer geeignet

Bemerkung	Matchcode	Preis
Betonbalast für horizontale Montage 180 kg	ALSBBH	**258,30**
Gummimatte für Betonbalast horizontale Montage, 6 mm	ALSGMH	**25,58**

Erforderliche Anzahl Befestigungselemente

Bestellnummer	Anzahl der Kollektoren											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ALSDH2SET	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ALSST2SETA	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ALSBBH	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ALSGMH	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

EN 1991 bzw. nationale Bestimmungen beachten.



NEU

SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Trägerplattensets Kies 45°
2 oder 3 Aufständerungsdreiecke samt Verschwertung, Solarträgerplatten aus ABS-Kunststoff mit Vliestrennunterlage zur Beschwerung mit Kies auf Flachdächern, Maße ca. 100 cm x 200 cm, Höhe 40 mm, mit Wasserspeicher- und Verfüllmulden, sowie unterseitigem Kanalsystem, Wasserableitemöglichkeiten, Geprüft nach DIN EN ISO 12958


Bemerkung	Matchcode	Preis
Aufstandsdreiecke 2er SET für Trägerplattenmont. horizontal Kies	ALSTPK2.45H	**159,90**
Aufstandsdreiecke 3er SET für Trägerplattenmont. horizontal Kies	ALSTPK3.45H	**241,08**
Trägerplatte Kunststoff Kies	ALSTP	**254,61**

Erforderliche Anzahl Trägerplattensets

Bestellnummer	Anzahl der Kollektoren											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ALSTPK2.45H	1		2	1		2	1		2	1		2
ALSTPK3.45H		1		1	2	1	2	3	2	3	4	3
ALSTP	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

EN 1991 bzw. nationale Bestimmungen beachten.

INDACHMONTAGE VERTIKAL




NEU

SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Befestigungssystem für Indachmontage

Bemerkung	Matchcode	Preis
Indachmontage Grundset für 2 Kollektoren	ALSIGS2	**42,56**
Indachmontage Grundset für 3 Kollektoren	ALSIGS3	**61,62**
Indachmontage Erweiterungsset für 2 Kollektoren	ALSIES2	**21,77**





NEU

SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Blecheinfassung Schindel / Ziegel

Blecheinfassung anthrazit mit Bleischürze, steckfertig
Geeignet für Dachneigung > 27°

ⓘ 1 Holzkeil pro Kollektor ist extra zu bestellen.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Blecheinfassung Grundset für 2 Kollektoren	ALSBGS2N	**719,55**
Erweiterungsset für 1 Kollektor	ALSBES1N	**286,59**
Erweiterungsset für 2 Kollektoren	ALSBES2N	**548,58**
Blecheinfassung Set für 2 Kollektoren übereinander	ALSBGS2UN	**367,77**
Erweiterungsset für 1 Kollektoren übereinander	ALSBES2UN	**145,14**



NEU

SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Hydrauliksets für serielle Verschaltungen

Hydraulikverbinder und Verschlussstücke im Set, 22 mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
Hydraulikset Grundset für 2 Kollektoren, vertikal	ALSHGS2V	**63,22**
Hydraulikset Grundset für 3 Kollektoren, vertikal	ALSHGS3V	**111,07**
Hydraulikset Erweiterungsset für 2 Kollektoren, vertikal	ALSHES2V	**91,51**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

INDACHMONTAGE VERTIKAL

Erforderliche Anzahl Komponenten

Bestellnummer	1-reihig - Anzahl der Kollektoren											
Hydrauliksets	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
ALSHGS2V		1		1		1		1		1		1
ALSHGS3V			1		1		1		1		1	
ALSHES2V				1	1	2	2	3	3	4	4	5
Befestigungssystem	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
ALSIGS2		1		1		1		1		1		1
ALSIGS3			1		1		1		1		1	
ALSIES2				1	1	2	2	3	3	4	4	5
Blecheinfassung	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
ALSBGS2N		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ALSBES1N			1		1		1		1		1	
ALSBES2N				1	2	2	2	3	3	4	4	5

Bestellnummer	2-reihig - Anzahl der Kollektoren											
Hydrauliksets	**1/1**	**2/2**	**3/3**	**4/4**	**5/5**	**6/6**	**7/7**	**8/8**	**9/9**	**10/10**	**11/11**	**12/12**
ALSHGS2V		2		2		2		2		2		2
ALSHGS3V			2		2		2		2		2	
ALSHES2V				2	2	4	4	6	6	8	8	10
Befestigungssystem	**1/1**	**2/2**	**3/3**	**4/4**	**5/5**	**6/6**	**7/7**	**8/8**	**9/9**	**10/10**	**11/11**	**12/12**
ALSIGS2		2		2		2		2		2		2
ALSIGS3			2		2		2		2		2	
ALSIES2				2	2	4	4	6	6	8	8	10
Blecheinfassung	**1/1**	**2/2**	**3/3**	**4/4**	**5/5**	**6/6**	**7/7**	**8/8**	**9/9**	**10/10**	**11/11**	**12/12**
ALSBGS2N		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ALSBES1N			1		1		1		1		1	
ALSBES2N				1	2	2	2	3	3	4	4	5
ALSBGS2UN		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ALSBES2UN			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ZUBEHÖR



SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Anschlussset mit Fühlertauchhülse

ⓘ Nur für Aufdachmontage. Aufdach-Anschlussset 22 mm, Winkel-Klemmringverschraubung mit Fühlertauchhülse

NEU

Bemerkung	Matchcode	Preis
Anschlussset mit Fühlertauchhülse 22 mm	ALSASMF	**53,51**



SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Anschlussset Edelstahl Wellschläuche mit Fühlertauchhülse

2 isolierte Edelstahl Wellschläuche je 1,5 m, Klemmringverschraubung 22 mm auf 3/4“ Innengewinde, Fühlertauchhülse

NEU

Bemerkung	Matchcode	Preis
Anschlussset mit Fühlerth., 1,5 m iso. Edelstahlwellrohr Aufdach 22 mm	ALSASMF1.5A	**177,12**
Anschlussset mit Fühlerth., 1,5 m iso. Edelstahlwellrohr Indach 22 mm	ALSASMF1.5I	**178,35**



SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Anschlussset

Anschlussset bestehend aus 2 Winkel-Klemmring-verschraubungen 22 x 22 mm

NEU

Bemerkung	Matchcode	Preis
Anschlussset Winkel für Kollektoren Erweiterung auf mehrerer Felder 22 mm	ALSAS	**21,77**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

ZUBEHÖR



SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Verschlussstück
Klemmringverschraubung zum Verschließen
von Anschlüssen (22 mm)

NEU

Bemerkung	Matchcode	Preis
Verschlussstück 22 mm (Ersatzteil)	ALSVS	**7,69**



SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Hydraulikverbinder gerade
ⓘ Die Wärmedehnung des Kupferrohrs wird durch das
Edelstahl Dehnelement kompensiert
Verbinder Dehnelement gerade 22 mm, 65 mm Länge

NEU

Bemerkung	Matchcode	Preis
Hydraulikverbinder Gerade 22 mm (Ersatzteil)	ALSHVG	**32,72**




SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Hydraulikverbinder
Winkelverbinder Dehnelement 22 mm, 140 mm Länge

Bemerkung	Matchcode	Preis
Hydraulikverbinder Winkel 22 mm (Ersatzteil)	ALSHVW	**38,13**

NEU

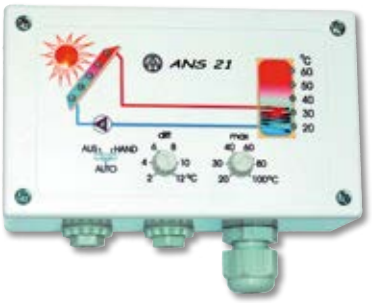

SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Einkreis- Solarregelung ANS21

Einfache Solarregelung mittels Leuchtdioden

Die Geräte der ANS21 Serie sind bezüglich Montage und Bedienung bewusst einfach gehaltene Regelungen. Sowohl die Kollektor- als auch die Speichertemperatur werden mittels Leuchtbalken angezeigt.

	Realaisausgang	Triacausgang	Analogausgang	KFPT1000	KEPT1000	BFPT1000	TH140	Netzkabel	Montagematerial
ALANS21	1	0	0	1	0	1	1	1	1

Bemerkung	Matchcode	Preis
Einkreis	ALANS21	**136,62**



SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Einfache Solarregelung

mit grafischem Display ESR31

Vielseitig einsetzbare Differenztemperaturregelung.
ESR31-R oder ESR31-D sind vielfältig einsetzbare Differenzregelungen.
Ein grafisches Display erleichtert die Programmwahl und zeigt die Position der Sensoren im Hydraulikschema. Über den DL-Bus können zusätzliche Informationen eingelesen werden. Somit ist parallel zum Reglerbetrieb (Solaranlage) auch noch die Berechnung des Ertrages (Wärmemenge) möglich.

	Realaisausgang	Triacausgang	KFPT10000	BFPT10000	TH140	TH40	MSV+SSPT	ST501DC	FTS4-50DL	Netzkabel	Montagematerial
	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1
ALESR31R	1	0	1	2	2	0	0	0	0	1	1
ALESR31R3	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1
ALESR31D	0	1	1	2	2	0	0	0	0	1	1
ALESR31D3	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
ALESR31DSS	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1

Bemerkung	Matchcode	Preis
R	ALESR31R	**158,70**
R3	ALESR31R3	**179,40**
D	ALESR31D	**158,70**
D3	ALESR31D3	**179,40**
DSS	ALESR31DSS	**183,54**
DSSDC	ALESR31DSSDC	**231,84**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.



SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Dreikreis-Universalregelung
mit graphischen Display UVR63

Für bis zu 3 unabhängige Hydraulikkreise. Die Dreikreisregler UVR63 besitzen verschiedene Thermostat-, Differenztemperatur- und Drehzahlregelfunktionen für den Einsatz in Solaranlagen und Heizsystemen. Die gewünschte Regelungsfunktion ergibt sich durch die Eingabe der Programmnummer.

	Realaisausgang	Triacausgang	Analogausgang	DL-Bus	KFPT1000	BFPT1000	KEPT1000	TH140	Netzkabel	Montagematerial
ALUVR63	2	1	2	1	1	2	0	2	1	1
ALUVR63.4	2	1	2	1	1	3	0	3	1	1
ALUVR63.5	2	1	2	1	1	4	0	3	1	1
ALUVR63.6	2	1	2	1	1	4	1	4	1	1

Bemerkung	Matchcode	Preis
-	ALUVR63	**265,17**
4	ALUVR63.4	**274,62**
5	ALUVR63.5	**328,51**
6	ALUVR63.6	**303,60**



SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Einfache Heizungsregelung
UVR63-H

Die Heizkreisregelung UVR63-H besitzt eine komplexe Mischerregelung für einen witterungsgeführten Heizkreis. Ebenso kann eine Ladepumpe mit Rücklaufanhebung mittels Motormischer verwirklicht werden. Die gewünschte Regelungsfunktion ergibt sich durch die Eingabe der Programmnummer.

	Realaisausgang	Triacausgang	Analogausgang	DL-Bus	KEPT1000	BFPT1000	RASPT	AUSPT	RF	Netzkabel	Montagematerial
ALUVR63H	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1

Bemerkung	Matchcode	Preis
63H	ALUVR63H	**285,66**



SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Universal Heizungsregelung
HZR65

Die Heizungsregelung HZR65 besitzt neben einer Mischerregelung für einen Heizkreis verschiedene Thermostat-, Differenztemperatur- und Drehzahlregelfunktionen für Heizungs- und Ladepumpen. Die gewünschte Regelungsfunktion ergibt sich aus der Eingabe der Programmnummer des gewählten Schaltschemas.

	Realaisausgang	Triacausgang	Analogausgang	DL-Ausgang	KFPT1000	BFPT1000	RASPT	AUSPT	TH140	RF	Netzkabel	Montagematerial
ALHZR65	3	2	0	1	1	3	1	1	2	1	1	1

Bemerkung	Matchcode	Preis
65	ALHZR65	**412,97**



SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Frei programierbarer Universalregler

Das Gerät UVR1611 kann durch Funktionsmodule frei programmierbar auf jede Anlagenkonfiguration für das Heizraummanagement abgestimmt werden. Da jedes Funktionsmodul mehrfach aufrufbar ist, können auch komplexe Regelsysteme wie z.B. Solaranlagen mit mehreren Kollektorfeldern und Speichern oder mehrere witterungsgeführte Heizkreise realisiert werden.

Zusammen mit dem Bootloader BL-NET ist es möglich, diesen Regler vom PC aus zu bedienen und zu überwachen, Programm- und Betriebssystem-Updates durchzuführen und am PC ein Onlineschema darzustellen. Über ein GSM-Modul und den Bootloader ist es möglich über SMS mit dem Regler zu kommunizieren. Mit dem CAN-Monitor bzw. CAN-Touch ist eine Fernbedienung des Reglers (z.B. in Wohnräumen) möglich. Weitere CAN-Buskomponenten ermöglichen es, Informationen mit einem KNX/EIB-Busnetz auszutauschen, die Zahl der Ein- und Ausgänge zu vergrößern oder Energie zu zählen.

Die Programmierung des UVR1611 erfolgt in der Regel mit Hilfe der Programmiersoftware TAPPS. Diese steht Ihnen kostenlos zum Download auf unserer Homepage zur Verfügung. Reglerklasse VII

	Realaisausgang	Triacausgang	Analogausgang	DL-Bus
ALUVR1611KN	7	4	2	1
ALUVR1611SN	7	4	2	1

Bemerkung	Matchcode	Preis
1611K-N	ALUVR1611KN	**589,95**
1611S-N	ALUVR1611SN	**571,20**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.



SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Frei programierbarer Universalregler
UVR16x2 mit 4,3" Touch-Display

Das Gerät UVR16x2 bietet durch über 40 verschiedene, beliebig kombinierbare Funktionsmodule unzählige Regelungsmöglichkeiten für das Heizungs- und Gebäudemanagement. Durch die Verknüpfung von bis zu 128 Funktionen sind dem Programmierer nahezu keine Grenzen gesetzt.

Als Bedienoberfläche dient ein 4,3" Touch-Display. Zur komfortablen Anlagenbedienung kann mit der Software TA-Designer eine Visualisierung erstellt werden. In dieser Funktionsübersicht werden die wichtigsten Regelungsparameter (z.B. Heizzeiten, Warmwasser-Solltemperatur usw.) definiert.

In Kombination mit dem Interface C.M.I. ist eine Anlagenbedienung und -überwachung sowie eine interaktive Visualisierung via Smartphone, Tablet oder PC möglich. Mit diversen Zusatzgeräten können die Ein- und Ausgänge der Regelung erweitert, Energie gezählt und Daten mit einem KNX/EIB-Busnetz ausgetauscht werden.

Die Programmierung der UVR16x2 kann entweder direkt an der Regelung über das 4,3" Touch-Display oder mit der kostenlosen Software TAPPS2 erfolgen. Die am PC erstellte Programmierung wird einfach über die SD-Karte oder das C.M.I. in die Regelung übertragen.
Pro Konsole sind ein Steckplatz für das HIREL-230V sowie zwei für das HIREL-PF vorhanden. Das HIREL22 ist ebenfalls kompatibel.

16 Ausgänge der Typen:
- 11 Relaisausgänge
- 5 Multifunktionsausgänge wahlweise:
  0-10V, PWM, Relais (mit Relaismodul HIREL-230V, HIREL-PF bzw. HIREL22)
- 24V Ausgang (z.B. für Stellantriebe)

16 Eingänge der Typen:
- PT1000, KTY (1kΩ, 2kΩ), PT100, PT500, Ni1000TK5000, Ni1000, NTC, Raum-, Strahlungs-, Feuchte-, Regensensor
- Impulse max. 10Hz
- Spannung bis 3,3V
- Widerstand 1-100kΩ, digital
- Eingänge 7, 8: 2x 0-10V, 1x 4-20mA
- Eingänge 15, 16: 2x Impuls max. 20Hz

Schnittstellen:
- DL-Bus zum Anschluss diverser DL-Sensoren
- CAN-Bus zur Kommunikation mit CAN-Bus Geräten
- SD-Karte

Bemerkung	Matchcode	Preis
UVR16X2K	ALUVR16X2K	**714,50**



SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Relaismodul für UVR1611 + 16x2
Erweiterung des Reglers UVR1611 und UVR 16x2 um
2 potentialfreie Relaisausgänge

Bemerkung	Matchcode	Preis
HIREL1611-PF	ALHIRELPF	**35,88**



SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Sensorpaket zu UVR1611
Vorgefertigte Grund- sowie Ergänzungspakete

	KFPT1000	KFPT1000	BFPT1000	TH140	TH90	TH40	RASPT	AUSPT	RF	Netzkabel
GP1PT	1	1	6	6	0	0	0	0	0	1
GP2PT	1	1	5	4	0	0	1	1	1	1
GP3PT	1	1	8	4	2	0	2	1	2	1
EP1PT	0	0	4	2	0	0	1	1	2	0

Bemerkung	Matchcode	Preis
GP1PT	ALGP1PT	**157,32**
GP2PT	ALGP2PT	**184,92**
GP3PT	ALGP3PT	**269,10**
EP1PT	ALEP1PT	**111,78**




SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Can-Touch Monitor
Der CAN-Touch ist ein 10" LCD-Bildschirm mit berührungs-sensitiver Oberfläche. Er stellt eine Anzeige und Bedienoberfläche für die frei programmierbare Regelung UVR1611 dar. Es können beliebig viele Seiten definiert werden, um das Anlagenschema optimal darzustellen. Weiters können auch Seiten durch PIN-Abfragen geschützt werden, um diese z.B. dem Monteur vorzubehalten. Auf den einzelnen Seiten lassen sich beliebige Werte des Reglers darstellen, wobei diese auch von mehreren Reglern stammen können. Die Parameter des Reglers können direkt über den CAN-Touch verändert werden. (z.B. Zeitfenster, Solltemperaturen usw.).

Bemerkung	Matchcode	Preis
Rahmen, schwarz	ALCANTOUCHBK	**509,22**
Rahmen, silber	ALCANTOUCHSI	**509,22**
Rahmen, schwarz, mit RT, Feucht-, TP-Sensor	ALCANTOUCHTBK	**561,66**
Rahmen, silber, mit RT, Feucht-, TP-Sensor	ALCANTOUCHTSI	**561,66**
Sensormodul zum nachträglichen Einbau	ALCTTFS	**60,72**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

SOLARTHERMIE

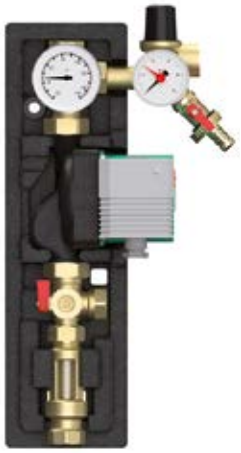


SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Einstrang Solarstation S 3/4"

für Kollektorfläche bis 14 m² (Highflow) bzw. 31 m² (Lowflow) mit Durchflussmengenanzeiger 1 - 13 l /min Solarpumpenbaugruppe als 1-Strang-Ausführung komplett mit Umwälzpumpe Yonos Para ST 15/7 PWM, Absperrkugelhahn inkl. Thermometer und in der Kugel integrierte, metallische Schwerkraftbremsen (handaufstellbar), Sicherheitsbaugruppe inkl. Manometer und zwei KFE-Hähne und bereits integriertem Sicherheitsventil, Multifunktionsarmatur mit Volumenstromregel- bzw. Absperrorgan, KFE-Hahn, sowie Anschluss für ein Ausdehnungsgefäß auf der Saugseite der Pumpe, mit Durchflussmengenanzeiger (Kombianzeige für Propylenglykolgemisch 40% und Wasser (1 – 13 l/min)

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4", mit Wilo Yonos Para ST 15/7 PWM	ALSOLST1.1MPY	**458,93**

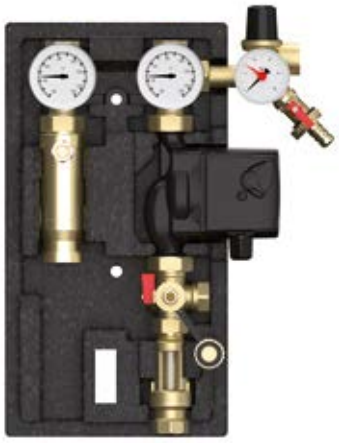


SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Zweistrang Solarstation S 3/4“

für Kollektorfläche bis 14 m² (Highflow) bzw. 31 m² (Lowflow) mit Durchflussmengenanzeiger 1 – 13 l /min komplett mit Umwälzpumpe Yonos Para ST15/7 PWM, Absperrkugelhähnen inkl. Thermometer und in der Kugel integrierte, metallische Schwerkraftbremsen (handaufstellbar), Sicherheitsbaugruppe inkl. Manometer und KFE-Hahn und bereits integriertem Sicherheitsventil, Multifunktionsarmatur mit Volumenstromregel- bzw. Absperrorgan, zwei KFE-Hähne sowie Anschluss für ein Ausdehnungsgefäß auf der Saugseite der Pumpe. Mit Durchflussmengenanzeiger (Kombianzeige für Propylenglykolgemisch 40% und Wasser), Wahlweise mit im Vorlauf montiertem Permanententlüfter für die stetige Abscheidung von Luft.

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4" mit Wilo Yonos Para ST 15/7 PWM	ALSOLST2.1MPY	**534,61**

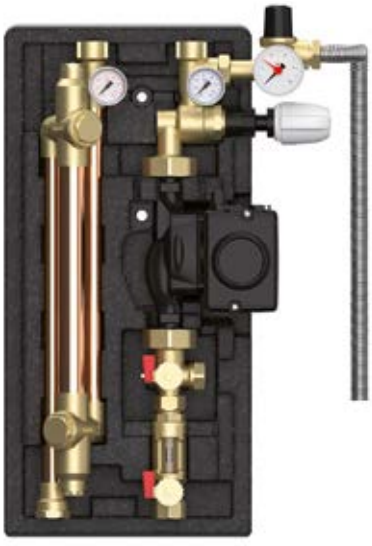

SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA „SolaVentec II“ Zweistrang Solarstation 3/4"

mit Ventiltechnik und integrierter thermischer Dämmschleife für Kollektorflächen bis bis 14 m² (Highflow) bzw. 31 m² (Lowflow), mit Durchflussmengenanzeiger 1 – 13 l / min Schwerkraftzirkulation 100%-ig ausgeschlossen. Hocheffiziente Energieausnutzung durch Entfall der Schwerkraftbremsen, verschiedene Anschlussmöglichkeiten eines MAG und Vorschaltgefäß Komplett mit Umwälzpumpe Yonus Para ST15/7 PWM mit Anschlusskabel; thermisch getrennte Ventileinheit im Rücklauf als Absperr- und Steuerorgan und thermostatischem Regelventil mit Stellungsanzeige; Dämmschleife mit integrierten Permanentenlüfter im Vorlauf und Anschlussmöglichkeit für ein Vorschaltgefäß; zwei Kontaktthermometer, Sicherheitsgruppe mit Sicherheitsventil und Manometer, zwei Spül-, Füll- und Entleerkugelhähne; Volumenstromregel- und Absperrorgan; Durchflussmengenanzeiger mit Kombiskala für Propylenglykolgemisch und Wasser

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4" mit Wilo Yonus Para 25/1-7	ALSOLST2.1VDPA	**996,40**

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803



ALVA ALEA Frostschutzmittel

Monopropylen-Glycol Basis, für Heizungs-, Solar- und Kühlanlagen, lebensmittelecht (USP), mit ehmaligem Comduro EVVA Frostschutz mischbar

Mischtabelle in % Frostschutzmittel auf Propylen-Glycol-Basis		
Frostschutzmittel	**Dichte bei 20°C**	**Frostschutz bis °C**
25	1,023	-10
30	1,029	-13
35	1,033	-17
40	1,037	-21
45	1,042	-26
50	1,045	-32
55	1,048	-40

Bemerkung	Matchcode	Preis
10 L Konzentrat	ALANTPRO10	**77,43**
25 L Konzentrat	ALANTPRO25	**188,86**
60 L Konzentrat	ALANTPRO60	**446,14**
10 L Fertiggemisch, -25°C	ALANTPRO10G	**56,87**
25 L Fertiggemisch, -25°C	ALANTPRO25G	**129,31**

SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804



ALVA ALEA Anschluss-Set für Ausdehnungsgefäß

mit Winkelwandhalterung, Edelstahlwellrohr,
MAG-Servicekupplung 3/4" inkl. Schrauben und Dübeln
(für Ausdehnungsgefäße mit max. Durchmesser von 440 mm)

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4"	ALADGSET	**63,81**

SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804



ALVA ALEA Solar Ausdehnungsgefäß

fest arretierte SBR Membrane, verzinkter Kohlenstoff-Stahlflansch,
Vordruck 2,5 bar

Bemerkung	Matchcode	Preis
18 Liter 6 bar	ALADSOL18	**61,69**
25 Liter 6 bar	ALADSOL25	**77,13**
33 Liter 6 bar	ALADSOL33	**105,54**
50 Liter 6 bar	ALADSOL50	**239,01**
80 Liter 6 bar	ALADSOL80	**332,90**
100 Liter 6 bar	ALADSOL100	**362,39**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

SOLARTHERMIE




SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Kappenabsperrhahn

mit Kugelhahn zur schnelleren Entleerung von Ausdehnungs-gefäßen, mit Anschlüssen für Schlauch DN 15, beidseitiges Innen-gewinde, Verschraubung zum direkten flachdichtenden Anschluss Messing

Bemerkung	Matchcode	Preis
DLV 15	ALDLV15	**70,51**
DLV 20	ALDLV20	**70,51**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Verbinderset

für 2 Solarstationen, primär oder sekundär

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4"	ALSOLSTVERSET	**125,02**



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA 2-Wege Motorventil – Solar tauglich

mit Federrückzug, max. Temperatur: 120°C, max. Druck: 10 bar, Gehäuse aus Messing

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2" IG	AL2WUV15	**160,38**
3/4" IG	AL2WUV20	**117,17**
1" IG	AL2WUV25	**118,76**



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA 3-Wege Motorventil – Solar tauglich

mit Federrückzug, max. Temperatur: 120°C, max. Druck: 10 bar, Gehäuse aus Messing

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2" IG	AL3WUV15	**206,16**
3/4" IG	AL3WUV20	**148,45**
1" IG	AL3WUV25	**153,23**



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA Temperatursensor PT1000

Bemerkung	Matchcode	Preis
Temperatursensor Kollektor KFPT1000	ALKFPT1000	**26,95**
Temperatursensor Kessel KEPT1000	ALKEPT1000	**17,39**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Hochtemperatur-Schnellentlüfter
für Solaranlagen bis 150°C, Arbeitsdruck 0,5 - 10 bar,
PN 18, Messing roh

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/8"	ALKSEL	**120,28**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Solar-Entlüftungstopf isoliert

Bemerkung	Matchcode	Preis
18 mm	ALSOLTOPF18	**117,79**
22 mm	ALSOLTOPF22	**122,74**
28 mm	ALSOLTOPF28	**129,58**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Solar Sicherheitsventil
zur Absicherung von Sonnenheizungsanlagen nach DIN 4757, Teil 1 und
zur Absicherung hydraulischer Systeme, Gehäuse aus Pressmessing

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2" 6 bar	ALSOLSV1/2.6	**23,12**
3/4" 6 bar	ALSOLSV3/4.6	**35,51**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Thermostop
mit Aufstellvorrichtung für Heizungsumwälzpumpe 1", PN: 10 bar,
max. 130°C, Öffnungsdruck: 0,02 bar, Gehäuse: Messing,
Ventilteller: Kunststoff, Feder: Niro

Bemerkung	Matchcode	Preis
1" x 6/4"	ALTHSTOP1	**30,07**
5/4"x 2"	ALTHSTOP5/4	**49,62**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Scheibenrückschlagventil
aus Edelstahl, für Solar- und Hochtemperaturanlagen, PN 8, max. 200° C

Bemerkung	Anschluss Pumpengehäuse	Matchcode	Preis
3/4" x 5/4"	5/4"	ALKSCHRV20	**16,76**
1" x 6/4"	6/4"	ALKSCHRV25	**17,94**
5/4" x 2"	2"	ALKSCHRV32	**21,39**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

NOTIZEN

PUFFER & WARMWASSER



PUFFERSPEICHER



SHT RG: 888M
ÖAG RG: 8813

ALVA ALEA Pufferspeicher ohne Isolierung

aus Qualitätsstahl ST 37.2, innen roh, außen Kunststoffbeschichtung
stehende, zylindrische Ausführung mit Muffenanschlüssen,
Betriebsdruck: 3 bar, Betriebstemperatur: 95°C

C nur ALP500

Bemerkung	Matchcode	Preis
500 L	ALP500	**478,28**
800 L	ALP800	**614,83**
1000 L	ALP1000	**620,17**
1500 L	ALP1500	**1.123,38**
2000 L	ALP2000	**1.376,47**



SHT RG: 888M
ÖAG RG: 8813

ALVA ALEA Pufferspeicher mit Flansch ohne Isolierung

aus Qualitätsstahl ST 37.2, innen roh, außen Kunststoffbeschichtung,
stehende, zylindrische Ausführung mit Muffenanschlüssen,
Betriebsdruck: 3 bar, Betriebstemperatur: 95°C,
inkl. Flansch DN 180, Lochkreis 150 mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
800 L	ALPF800	**780,19**
1000 L	ALPF1000	**923,59**
1500 L	ALPF1500	**1.183,30**
2000 L	ALPF2000	**1.529,51**



SHT RG: 888M
ÖAG RG: 8813

ALVA ALEA Pufferspeicher mit Register, ohne Isolierung


aus Qualitätsstahl ST 37.2, innen roh, außen Kunststoffbeschichtung,
stehende, zylindrische Ausführung mit Muffenanschlüssen,
Betriebsdruck: 3 bar, Betriebstemperatur: 95°C,
eingebauter Glattrohrwärmeübertrager


C nur ALPSR500

Bemerkung	Matchcode	Preis
500 L, 1,88 m²	ALPSR500	**721,78**
800 L, 3,76 m²	ALPSR800	**816,27**
1000 L, 4,48 m²	ALPSR1000	**1.052,53**
1500 L, 4,48 m²	ALPSR1500	**1.420,58**
2000 L, 4,48 m²	ALPSR2000	**1.849,63**

ALVA ALEA PUFFERSPEICHER

ZUR SPEICHERUNG VON HEIZUNGS- & KÜHLWASSER

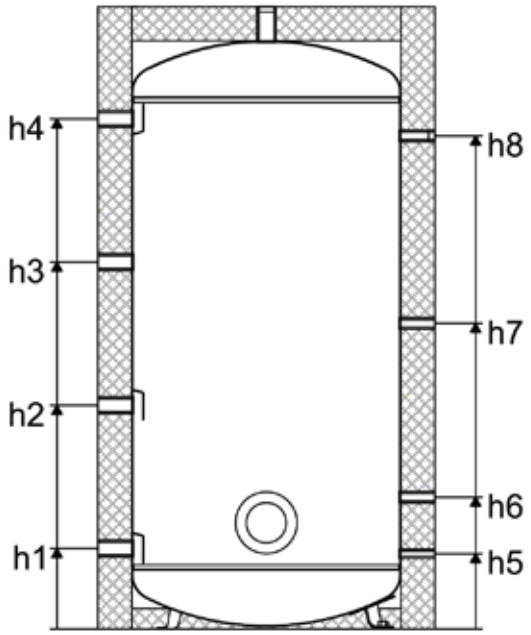

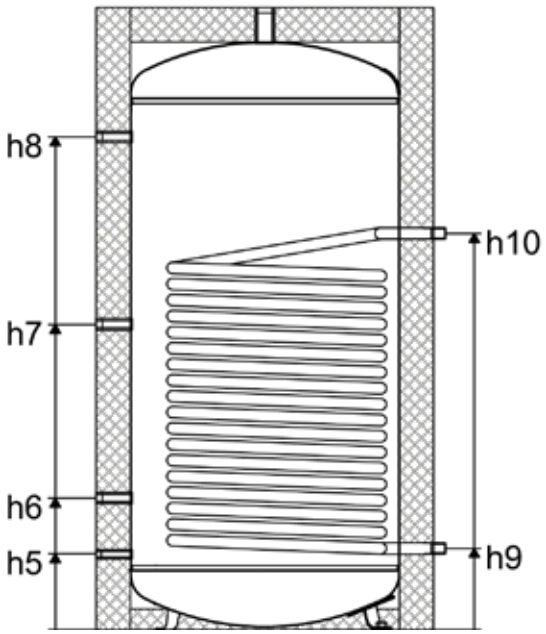

Technische Daten			500 L	800 L	1000 L	1500 L	2000 L
Durchmesser ohne Isolierung		mm	597	790	790	1000	1200
Durchmesser mit Isolierung		mm	797	990	990	1200	1400
Höhe ohne Isolierung		mm	1950	1825	2115	2120	2122
Höhe mit Isolierung		mm	2050	1925	2215	2220	2222
Kippmaß		mm	1975	1870	2153	2178	2200
Dämmstärke		mm	100	100	100	100	100
Anschluss Heizquelle	h1	Rp	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½
		mm	225	236	310	341	365
Anschluss Heizquelle	h2	Rp	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½
		mm	701	656	768	798	805
Anschluss Heizquelle	h3	Rp	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½
		mm	1181	1076	1228	1258	1245
Anschluss Heizquelle	h4	Rp	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½
		mm	1655	1496	1681	1716	1680
Anschluss Fühler	h5	Rp	½	½	½	½	½
		mm	210	221	296	341	365
Anschluss Fühler	h6	Rp	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
		mm	375	386	461	551	575
Anschluss Fühler	h7	Rp	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
		mm	945	896	1011	1096	1100
Anschluss Fühler	h8	Rp	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
		mm	1515	1446	1581	1556	1630
Anschluss Solar-Vorlauf	h9	Rp	1	1	1	1 1/4	1 1/4
		mm	1160	1322	1367	1393	1095
Anschluss Solar-Rücklauf	h10	Rp	1	1	1	1 1/4	1 1/4
		mm	210	236	296	341	367
Heizfläche	ALPSR...	m2	1,88	3,76	4,48	4,48	4,48
Gewicht	ALP...	kg	66	116	131	178	257
	ALPF...	kg	71	121	135	181	257
	ALPSR...	kg	95	190	216	265	341

PUFFERSPEICHER



SHT RG: 888M
ÖAG RG: 8813

ALVA ALEA Vlies-Isolierung

für ALVA ALEA Pufferspeicher, 100 mm Vlies-Isolierung,
Zubehör siehe Speicherbroschüre

Bemerkung	Matchcode	Preis
für ALP500	ALIP500	**338,59**
für ALP800	ALIP800	**395,71**
für ALP1000	ALIP1000	**403,11**
für ALP1500	ALIP1500	**603,86**
für ALP2000	ALIP2000	**668,28**
für ALPF800	ALIPF800	**409,24**
für ALPF1000	ALIPF1000	**444,41**
für ALPF1500	ALIPF1500	**628,69**
für ALPF2000	ALIPF2000	**725,83**
für ALPSR500	ALIPR500	**343,86**
für ALPSR800	ALIPR800	**370,41**
für ALPSR1000	ALIPR1000	**446,61**
für ALPSR1500	ALIPR1500	**584,53**
für ALPSR2000	ALIPR2000	**666,49**



SHT RG: 888M
ÖAG RG: 8813

ALVA ALEA Pufferverbinder 6/4"

mit vollem Durchgang Edelstahl, samt Doppelnippel mit großzügiger Dichtungsfläche; ideal zum spannungslosen Verbinden von mehreren Pufferspeichern, sowie spannungsloses Anschließen von Geräten, extrem flexibel, massive Ausführung, hochwertig aufgeschweißte Übergänge (kein flach gepresstes Wellrohr)

Bemerkung	Matchcode	Preis
5/4 Gesamtlänge 260 mm	ALPV5/4	**97,28**
6/4 Gesamtlänge 260 mm	ALPV6/4	**104,36**



SHT RG: 888M
ÖAG RG: 8813

ALVA ALEA Füllset

zum Nachfüllen des Wassers. bis max. +70°C.
Bestehend aus: 1 Kunststoff-Wandschlauchhalter grün, 5 m Wasserschlauch OHA-Flex 1/2" rot, Betriebsdruck 12 bar, mit zwei halben Schlauchverschraubungen aus Messing 1/2", fertig montiert

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2"	ALFUELLSET	**31,33**

ALVA ALEA PREMIUM PUFFERSPEICHER

MIT ECO SKIN 2.0 ISOLIERUNG FÜR SOLAR UND HEIZUNG

Typenreihe PSM 500 bis 2000 Liter



Qualität zum Wohlfühlen
Die AE-Pufferspeicher sind für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen geeignet, egal ob Festbrennstoff- oder ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer.


Es können auch mehrere Pufferspeicher zu Batterien miteinander verbunden werden. So kann das Speichervolumen je nach Anforderung individuell angepasst werden. Weiters können die Pufferspeicher auch zur Kaltwasser-Speicherung für Kühlprozesse (bei 3 bar Betriebs- bzw. Anlagendruck) oder Wärmerückgewinnung in Industrieanlagen eingesetzt werden (eine geeignete Armaflex-Isolierung muss jedoch bauseitig beschafft werden).


Austria Email bietet Ihnen selbstverständlich auch das zu den Pufferspeichern notwendige Ergänzungsprogramm, wie zum Beispiel die Einbaumöglichkeit von Wärmetauschern oder Elektroheizungen je nach Leistungsbedarf.

C

nur in Verbindung mit entsprechender ECO SKIN Isolierung 2.0 ALPPSWI...

Type: PSM

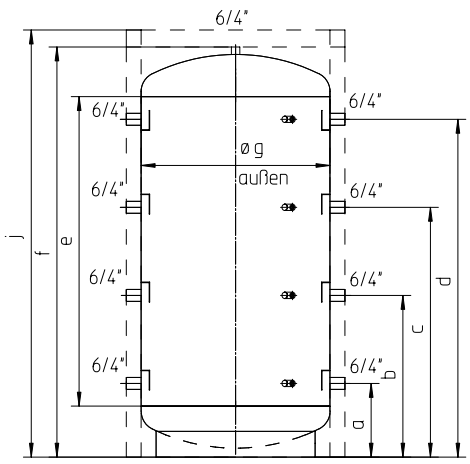

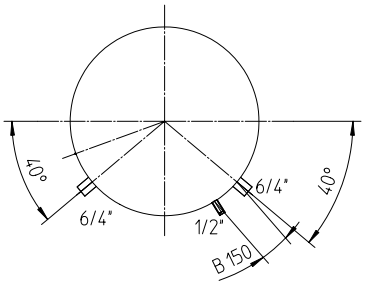

Bemerkung	Matchcode	Preis
500l	ALPPSM500	**471,42**
800l	ALPPSM800	**548,12**
1000l	ALPPSM1000	**576,88**
1500l	ALPPSM1500	**1.013,94**
2000l	ALPPSM2000	**1.332,95**

Nenn-inhalt	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	m	l	Kippmaß mm	Gewicht kg
							ø								
500l	220	620	1010	1390	1250	1640	650	340	495	1725	220	350	1040	1670	113
800l	260	630	1030	1430	1250	1700	790	390	585	1785	260	360	1070	1750	149
1000l	310	745	1250	1710	1500	2050	790	390	720	2135	310	540	1160	2090	176
1500l	380	825	1350	1760	1500	2150	1000	415	800	2235	375	495	1265	2270	205
2000l	320	900	1490	2020	1800	2380	1100	423	800	2465	320	610	1419	2460	231

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

SHT RG: 888M
ÖAG RG: 8813

ALVA ALEA PREMIUM PUFFERSPEICHER
MIT ECO SKIN 2.0 ISOLIERUNG



ECO SKIN

ECO SKIN ist eine von Grund auf neu entwickelte Isolierung für Groß- und **Pufferspeicher**, die sich wesentlich von den bisher angebotenen Weichschaum-isolierungen abhebt. Die Isolierung **ECO SKIN 2.0** wurde hinsichtlich Wärmedämmung und Anschlusssituation noch einmal entscheidend verbessert.

12 entscheidende Pluspunkte

- Spart noch mehr Geld - **36% bessere Wärmedämmung***
- Neu: Zusätzliche Bodenisolierung
- Wesentlich verbesserte Anschluss-Situation
- Alles aus einer Hand - Pufferspeicher und Isolierung werden von Austria Email hergestellt
- Perfekter Korrosionsschutz - Pufferspeicher mit einbrennlackierter Pulverbeschichtung außen
- Leichtere und schnellere Montage auch bei niedrigen Temperaturen
- Verstellbarer Hakenleisten-Verschluss
- Stabiler, formhaltender Polystyrol-Mantel
- Perfekte Passform, dadurch keine Kaminverluste
- Isolierte Anschlusskappen für die Anschlüsse (optional)
- Hochwertige Karton-Verpackung mit Tragegriffen
- Bis zu 3.050,- an Energiekosten sparen**

* beim Pufferspeicher PSM 1000 im Vergleich zur Weichschaum-Referenz-Isolierung
** über die Lebensdauer eines 1000-Liter-Speichers

Bemerkung	Matchcode	Preis
500l	ALPPSWI500	**354,35**
800l	ALPPSWI800	**381,29**
1000l	ALPPSWI1000	**410,13**
1500l	ALPPSWI1500	**521,23**
2000l	ALPPSWI2000	**722,57**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.


SHT RG: 888M
ÖAG RG: 8813

ALVA ALEA EUROLINE SPEICHER

WÄRMEPUMPE – PUFFERSPEICHER 100 - 500 L



ALWPP200, ALWPP300, ALWPP500

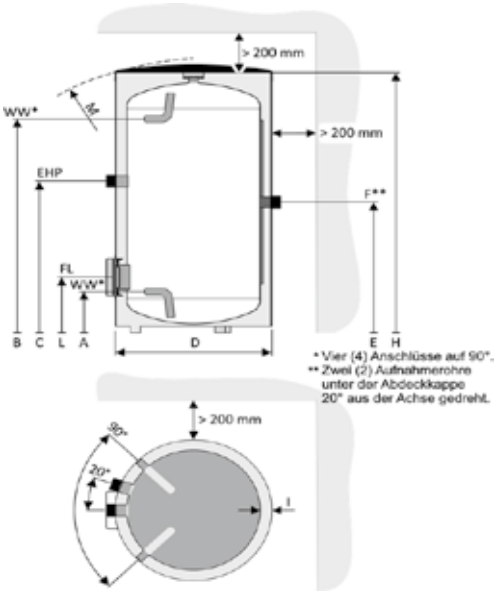

ALVA ALEA Wärmepumpen Pufferspeicher
eingeschäumt mit Folien Mantel, 4x 1" Anschlüsse,
1x 6/4" Anschluß für E-Patrone,
2x Montagemöglichkeit für Anlegefühler



ALWPP100

B ALWPP300

C ALWPP200 und ALWPP500

Bemerkung	Matchcode	Preis
100 L	ALWPPS100	**627,08**
200 L	ALWPP200	**819,56**
300 L	ALWPP300	**843,42**
500 L	ALWPP500	**911,35**

Technische Daten Euroline Speicher

		Typ	100	200	300	500
Nenninhalt		l	100	200	300	500
Durchmesser		mm	510	600	700	
Höhe ohne Speicherabdeckung		mm	809	1260	1294	1924
Kippmaß ohne Speicherabdeckung		mm	947	1389	1441	2026
Gewicht		kg	23	50	72	87
Blindflansch		mm		325	275	275
FL	DN/TK	mm	110/150			
Anschlußgröße			G 1 1/4"	G 1"		
Stutzen 2 x		mm	877	256	220	221
Stutzen 2 x		mm	877	1026	1063	1690
Anlegefühler 2 x		mm	ø 14 x 2,5	ø 12 x 2,0		
Montage Fühler (20° nach rechts versetzt)		mm	270	642	650	960
Muffe für E-Heizung			G 1 1/2"	G 1/2"		
		mm	400	688	754	1040
Blindflansch	L	mm		246	275	
FL	DN/TK	mm	110/150			
Isolationsstärke		mm	50			
Bereitschaftsverluste 24h		kWh	1,2	1,63	1,66	2,26
Energieeffizienz gem. ErP			C		B	C
zul. Betriebsüberdruck	Heizwasser	bar	3			
zul. Betriebsüberdruck	Heizwasser	°C	95			

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

SHT RG: 888M
ÖAG RG: 8813

KOMBI-PUFFERSPEICHER ECOLINE KS-R

FÜR FESTBRENNSTOFF- PELLET- GAS- ÖLKESSEL



- mit integrierter Trinkwasserbereitung über Edelstahlwellschlauch DN 32/ AG 1 1/4" max. Betriebsdruck brauchwasserseitig: 6 bar
- hygienisch einwandfreies Warmwasser
- Pufferspeicher aus Stahl S 235 JRG 2 max. Betriebsdruck heizwasserseitig: 3 bar max. Betriebstemperatur: 95°C
- 8 Muffenanschlüsse 1 1/2" Innengewinde
- 1 Entlüftungsmuffe kurz
- 1 Rücklaufanschluss mit Schichtleitkanal
- 2 universelle Fühlerleisten
- inkl. Termometer mit Kapilarrohr
- Faservlies-Isolierung 120 (100) mm bis 1000 Liter fertig montiert, PP-Mantel grau, mit Alu Verschlußleiste (ab 1500 Liter lose beigepackt) 140 (120) mm
- Erp-Ready 2017
- inkl. Muffenisolierungen

C

Bemerkung	Matchcode	Preis
Ecoline KS-R 500	ALKS500RE	**2.510,82**
Ecoline KS-R 650	ALKS650RE	**2.577,21**
Ecoline KS-R 825	ALKS825RE	**2.731,68**
Ecoline KS-R 1000 / 790	ALKS1000RE	**2.806,21**
Ecoline KS-R 1500	ALKS1500RE	**3.634,11**
Ecoline KS-R 2000	ALKS2000RE	**4.402,20**

Technische Daten Hotline Kombi- Pufferspeicher ECOLINE KS-R

Kombispeicher ECOLINE		500	650	825	1000	1500	2000
Ø ohne Isolierung	d	650	750	750	790	990	1100
Ø mit Isolierung	D	850	950	950	990	1230	1340
Höhe ohne Isolierung	mm	1627	1655	1905	2016	2084	2243
Höhe mit Isolierung	mm	1717	1745	1995	2106	2174	2333
Kippmaß ohne Isolierung	mm	1640	1670	1918	2030	2106	2268
Gewicht Speicher	kg	116	133	152	164	227	284
Wellrohr Fläche	m²	4,1	4,1	5,5	5,5	6,7	6,7
Druckverlust bei 3000 L/h	mbar	300	300	400	400	500	500
NL- Zahl bei Nachheizung 20 kW in Anlehnung nach DIN 4708		1,4	1,6	1,7	2,2	3,1	4,4



SHT RG: 888M
ÖAG RG: 8813

ALVA ALEA Zirkulationslanze

1 1/4" - mit Spülhahn montiert Länge 1,5 m

Bemerkung	Matchcode	Preis
Zirkulationslanze	ALZL	**185,64**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

SHT RG: 888M
ÖAG RG: 8813

SOLAR- KOMBI-PUFFERSPEICHER ECOLINE SKS-R-1 UND SKS-R-2

FÜR SOLAR, FESTBRENNSTOFFKESSEL, PELLET, ÖL- UND GASKESSEL



- mit integrierter Trinkwasserbereitung über Edelstahlwellschlauch DN 32/ AG 1 1/4"
  max. Betriebsdruck brauchwasserseitig: 6 bar
- hygienisch einwandfreies Trinkwasser
- Pufferspeicher aus Stahl S 235 JRG 2
  max. Betriebsdruck heizwasserseitig: 3 bar
  max. Betriebstemperatur: 95°C
- 8 Muffenanschlüsse 1 1/2" (350 Liter nur 4x), Innengewinde
- 1 Entlüftungsmuffe 1 1/4" kurz
- 1 Rücklaufanschluss mit Schichtleitkanal
- 2 universelle Fühlerleisten
- Solarbeladung über einen Glattrohrwärmetauscher
- inkl. Termometer mit Kapilarrohr
- Faservlies-Isolierung 120 (100) mm bis 1000 Liter
- fertig montiert, PP-Mantel grau
  (ab 1500 Liter lose beigepackt) 140 (120) mm
- Erp-Ready 2017
- inkl. Muffenisolierungen

C

Bemerkung	Matchcode	Preis
Ecoline SKS-R 500-1	ALSKS1.500RE	**2.698,68**
Ecoline SKS-R 650-1	ALSKS1.650RE	**2.764,47**
Ecoline SKS-R 825-1	ALSKS1.825RE	**2.854,77**
Ecoline SKS-R 1000-1	ALSKS1.1000RE	**3.046,98**

C

Bemerkung	Matchcode	Preis
Ecoline SKS-R 825-2	ALSKS2.825RE	**3.315,69**
Ecoline SKS-R 1000-2	ALSKS2.1000RE	**3.350,13**
Ecoline SKS-R 1500-2	ALSKS2.1500RE	**4.329,24**

Technische Daten Hotline Solar- Kombi-Pufferspeicher ECOLINE SKS-R-1 und SKS-R-2

Typ		SKS 1-350 R	SKS 1-500 R	SKS 1-650 R	SKS 1-825 R	SKS 1-1000 R	SKS 2-825 R	SKS 2-1000 R	SKS 2-1500 R
Ø ohne Isolierung	d	650	650	750	750	790	750	790	990
Ø mit Isolierung	D	850	850	950	950	990	950	990	1230
Höhe ohne Isolierung	mm	1377	1627	1655	1905	2016	1905	2016	2084
Höhe mit Isolierung	mm	1467	1717	1745	1995	2106	1995	2106	2174
Kippmaß ohne Isolierung	mm	1392	1640	1670	1918	2030	1918	2030	2106
Gewicht Speicher	kg	124	138	158	176	208	198	230	316
Wellrohrfläche	m²	4,1	4,1	4,1	5,5	5,5	5,5	5,5	6,7
Druckverlust bei 3000 L/h	mbar	300	300	300	400	400	400	400	500
Solarwärmetauscher	m²	2	2	2	2	3	2 / 2	2 / 3	3/ 3
NL- Zahl Bei Nachheizung 20 kW- in Anlehnung an DIN 4708		1,0	1,4	1,6	1,7	2,2	1,7	2,2	3,1



SHT RG: 888M
ÖAG RG: 8813

ALVA ALEA Zirkulationslanze

1 1/4" - mit Spülhahn montiert Länge 1,5 m

Bemerkung	Matchcode	Preis
Zirkulationslanze	ALZL	**185,64**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

SHT RG: 888M
ÖAG RG: 8813

WÄRMEPUMPEN- KOMBISPEICHER WP- KS + WP - SKS „PREMIUM“

SPEZIELL FÜR DEN EINSATZ BEI WÄRMEPUMPEN



mit groß dimensioniertem Edelstahl- Wellschlauch zur Trinkwassererwärmung

- Pufferspeicher aus Stahl S 235 JRG 2
  max. Betriebsdruck heizwasserseitig: 3 bar
- Fühlerklemmleisten
- 1 x Kapillarrohrthermometer
- flexibles Edelstahlwellrohr DN 32, 1 1/4" AG;
  max. Betriebsdruck, Trinkwasser: 6 bar
- 1 x Anschlussmuffe für E- Heizstab 1 1/2"
- 10 Anschlussmuffen 1 1/2" IG im 90° Winkel angeordnet
- integrierte Schichtscheibe
- horizontale Einströmbremsen
- max. heizungsseitiger Volumenstrom 2500 L / h
- Tragegriffe
- inkl. Muffenisolierungen
- Faservlies- Isolierung 120 (100) mm bis 1000 Liter
- fertig montiert, PP-Mantel grau
- Erp-Ready 2017

C

Bemerkung	Matchcode	Preis
WP-KS 650	ALWPKS650	**3.619,62**
WP-KS 825	ALWPKS825	**3.916,53**
WP-KS 1000	ALWPKS1000	**3.995,38**

C

Bemerkung	Matchcode	Preis
WP-SKS 650-1	ALWPSKS1.650	**4.353,22**
WP-SKS 825-1	ALWPSKS1.825	**4.676,98**
WP-SKS 825-2	ALWPSKS2.825	**5.065,50**
WP-SKS 1000-2	ALWPSKS2.1000	**5.470,20**

Technische Daten Hotline Wärmepumpen- Kombispeicher WP- KS „Premium“

Typ WP-KS		650	825	1000	SKS 650-1	SKS 825-1	SKS 825-2	SKS 1000-1
Ø ohne Isolierung	d	750	750	790	750	750	750	790
Ø mit Isolierung	D	950	950	990	950	950	950	990
Höhe ohne Isolierung	mm	1655	1905	2016	1655	1905	1905	2016
Höhe mit Isolierung	mm	1745	1995	2106	1745	1995	1995	2106
Kippmaß ohne Isolierung	mm	1670	1918	2030	1670	1918	1918	2030
Wellrohrfläche	m²	6,7	8,2	8,2	6,7	8,2	8,2	8,2
Wellrohr Länge	m	32,5	40,0	40,0	32,5	40,0	40,0	40,0
Wellrohr Volumen	l	36,3	44,6	44,6	36,3	44,6	44,6	44,6
Druckverlust bei 3.000 L / h	mbar	500	600	600	500	600	600	600
Gewicht	kg	145	164	170	170	189	213	245
Solarwärmetauscher (oben/unten)	m²	–	–	–	0/2,0	0/2,0	2,0/2,0	2,0/3,0

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

SHT RG: 888M
ÖAG RG: 8813

ALVA ALEA WÄRMEPUMPEN-PUFFER SPEICHER KOMBINATION



Wärmepumpen-Pufferspeicher speziell für den Betrieb mit Wärmepumpen.

- Anschlußmuffe G 1½" geeignet zum Einbau einer E-Heizung
- Gebaut aus Stahlblech nach EN 12897.
- Direktverschäumt in energiesparende PU- Isolierung 50mm

		TYP	KOMBI 300-1/100
Nenninhalt Speicher Pufferspeicher		l	 277 100
Durchmesser	**D**	mm	750
Höhe	**H**	mm	1760
Kippmaß	**M**	mm	1890
Gewicht ohne Verpackung		kg	157
Anschlussgröße Kaltwasser **KW** Anschlussgröße Warmwasser **WM**	 **A** **J**	G mm R mm	1" 521 1" 1696
Anschlussgröße Heizungsvorlauf **VL** Heizungsrücklauf **RL**	 **F** **B**	G mm mm	1 1/4" 1250 686
Anschlussgröße Zirkulation **ZL**	 **G**	G mm	3/4" 1010
Fühlerrohr Fühlbereich von - bis	 **E**	mm mm	ø 12 x 2,5 714 - 1504
Anschlußgröße (*unter 45°) E- Patrone **EHP**	 **K**	G mm	1 1/2" 1296
Blindflansch FL	**L** **DN / TK**	mm mm	741 110 / 150
Anschlussgröße Pufferspeicher RL Pufferspeicher VL	 **P** **N**	R mm mm	1 1/4" 455 55
Warmwasserbereitung			
Heizfläche Dauerleistung Inhalt WT	**tKW = 10°C** **tWW = 45°C**	m² KW l/h l	3,2 68 798 24
Leistungskennzahl Heizung	**tKW = 10°C** **tSp = 60°C** **tWW = 45°C**	NL	14,6
Isolationsstärke Bereitschaftsverluste 24 Wärmeverluste Energieeffizienz gem. ErP		mm kWh W	45 1,78 74 B
zul. Betriebsüberdruck	**Heizwasser** **Trinkwasser** **Puffer**	bar bar bar	10 10 3
zul. Betriebstemperatur	**Heizwasser** **Trinkwasser** **Puffer**	°C °C °C	110 95 95


*Dieser Anschluss ist unter 45° nach rechts verdreht


C

Bemerkung	Matchcode	Preis
Puffer 100L / Speicher 300 Liter, 3,2 m² Register	ALEUWPK100/300	**2.140,10**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

WÄRMEPUMPEN-KOMBINATION

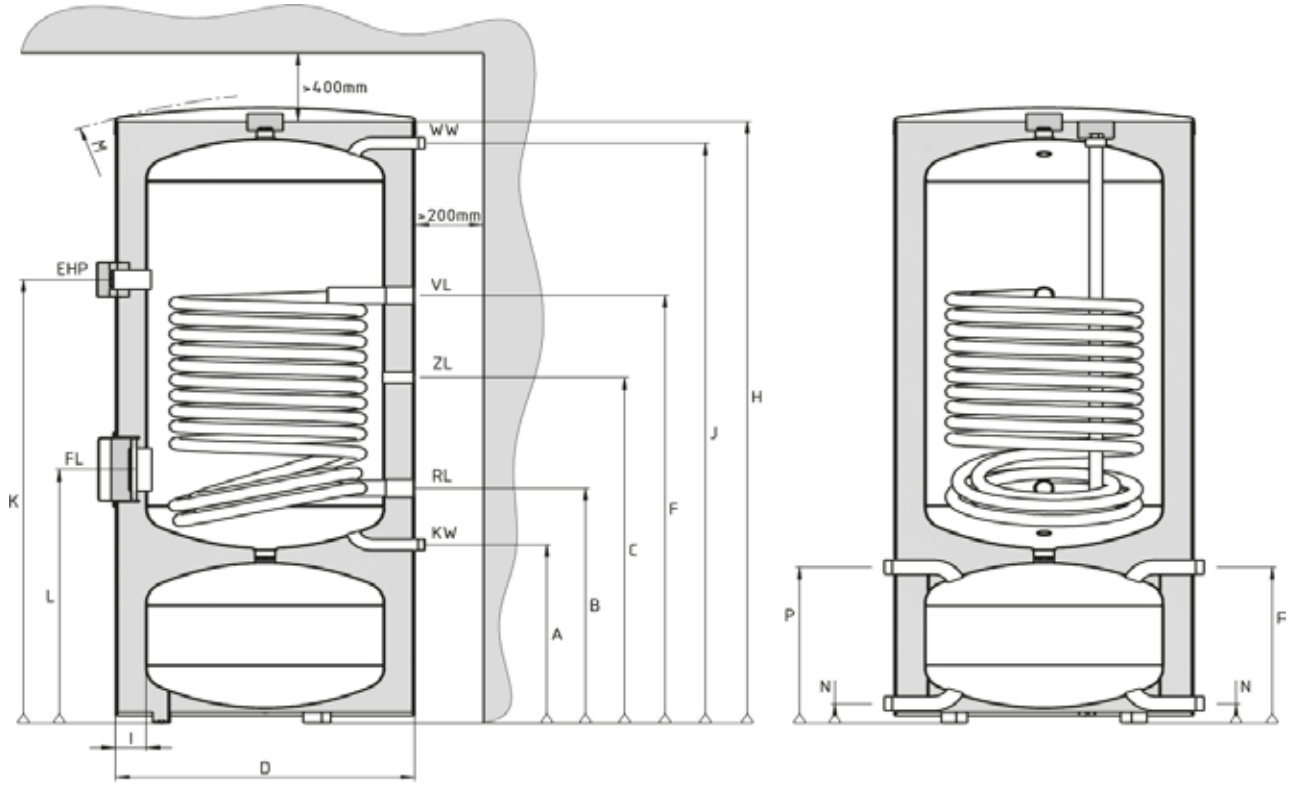

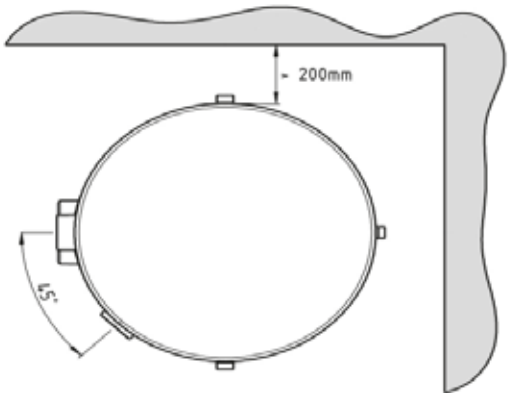


SHT RG: 888M
ÖAG RG: 8813

ALVA ALEA STANDSPEICHER
MIT 1 ODER 2 REGISTER




- Innenkessel entsprechend DIN 4753 emailliert, Betriebsdruck 6 bar, inkl. Schutzanode
- Hochleistungs-Glattrohr-Wärmetauscher (kalkunempfindlich), Betriebsdruck 10 bar
- Energiesparende 75 mm PU-Isolierung (100% FCKW- und HFCKW-frei, direktverschäumt)
- Pulverbeschichteter Stahlblech-Außenmantel (silbergrau)
- Nachrüstbar mit Schraubheizkörper und Einbauheizung
- Fühlerpositionierung variabel (Fühlerkanal)
- Flanschplatte, ISO-Abdeckhaube und Thermometer montiert

ALVA ALEA Standspeicher mit zwei Heizregistern:
ALSP 300.2 und 500.2

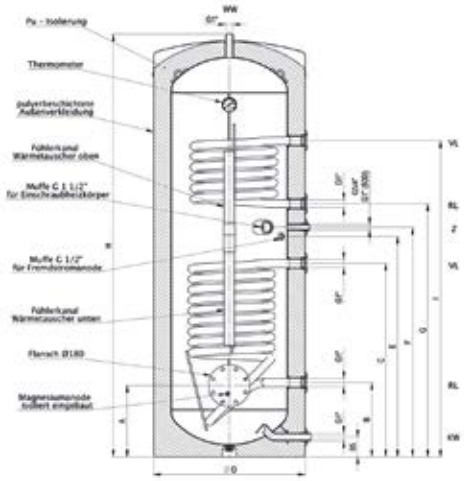

ALVA ALEA Standspeicher mit einem Heizregister:
ALSP 200.1, 300.1 und 500.1

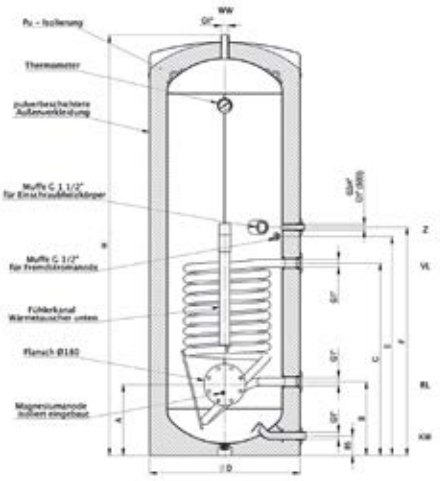

Legende:
WW = Warmwasseranschluss
KW = Kaltwasseranschlus
VL = Vorlauf Heizkreis
RL = Rücklauf Heizkreis
Z = Zirkulationsanschluss

*nach DIN 445 32

B

Mit zwei Register

Liter	Ø mm	Höhe mm	Matchcode	Preis
200	600	1797	ALSP300.2	**1.201,66**
500	750	1838	ALSP500.2	**1.534,94**

B

Mit einem Register

Liter	Ø mm	Höhe mm	Matchcode	Preis
200	600	1340	ALSP200.1	**866,04**
300	600	1797	ALSP300.1	**995,13**
500	750	1838	ALSP500.1	**1.234,52**

Type	H mm	Ø D mm	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	I mm	Register Heizflächen m²	Kippmaß mm	Warmahlte-verlust W	Inhalt Liter
ALSP 200.1	1353	650	305	263	638	708	748	-	-	0,91	1427	53	200
ALSP 300.1	1810	650	305	318	828	943	983	-	-	1,20	1847	69	300
ALSP 500.1	1838	790	370	370	930	1055	1095	-	-	1,76	1882	83	500
ALSP 300.2	1810	650	305	318	828	943	983	1083	1353	1,20 / 0,70	1847	69	300
ALSP 500.2	1838	790	370	370	930	1055	1095	1195	1465	1,76 / 0,70	1882	83	500

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

PUFFER & WARMWASSER



SHT RG: 888M
ÖAG RG: 8813

ALVA ALEA Brauchwassermischer
inkl. Verschraubungen und Rückschlagventilen

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4" inkl. Verschr. 1/2" AG und RV-Ventil KVS	ALBWM3/4	**126,29**
1" inkl. Verschr. 3/4" AG und RV-Ventile KVS	ALBWM1	**152,21**



SHT RG: 888M
ÖAG RG: 8813

ALVA ALEA Zirkulationsventil
Regelbereich 50°C - 60°C, inkl. Dämschale

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2" Regelbereich 50°-60° inkl.Therm.u.Iso.	ALZV1/2	**109,36**
3/4" Regelbereich 50°-60° inkl.Therm.u.Iso.	ALZV3/4	**120,51**



SHT RG: 888M
ÖAG RG: 8813

ALVA ALEA Einschraubheizungen 2,5 - 6 kW
Die Elektro-Einschraubheizung ist ausschließlich als Zusatz-oder Notaufheizung für indirekt beheizte Warmwasserspeicher bzw. für ähnliche Zwecke bestimmt. Einschraubheizungen sind nicht für Dauerbetrieb geeignet.

Einbauhinweise
- Im Betrieb müssen Heizkörper und Fühlerrohr allseitig ausreichend von Wasser umgeben sein.
- Die thermische Strömung des Wassers darf nicht behindert werden.
- Die Einbaulage muss waagrecht oder senkrecht von unten angeordnet sein.
- Die Muffe 6/4" darf maximal 100 mm lang sein.
- Betriebsdruck max. 10 bar

Bemerkung	Matchcode	Preis
6/4" / 2,0 kW / 230 V / 50 Hz, L = 380 mm	ALE200	**291,27**
6/4" / 2,5 kW / 230 V / 50 Hz, L = 405 mm	ALE252	**284,05**
6/4" / 3,75 kW / 400 V / 50 Hz, L= 450 mm	ALE375	**377,59**
6/4" / 4,5 kW / 400 V / 50 Hz, L= 500 mm	ALE450	**398,91**
6/4" / 6,0 kW / 400 V / 50 Hz, L = 520 mm	ALE603	**431,74**
6/4" / 7,5 kW / 400 V / 50 Hz, L = 685 mm	ALE750	**349,40**
6/4" / 9,0 kW / 400 V / 50 Hz, L = 720 mm	ALE900	**405,51**



SHT RG: 888M
ÖAG RG: 8813

ALVA ALEA Fremdstromanode
nachrüstbare Fremdstromanode für ALSP... Speicher
Hinweis:
Die Kabelverbindung der Magnesium-Anode mit dem Behälter muss vor dem Einbau der Fremdstromanode getrennt werden!


Bemerkung	Matchcode	Preis
Dimension 1/2"	ALFA	**263,34**


SHT RG: 888M
ÖAG RG: 8813

ALVA ALEA EUROLINE SPEICHER

MONOVALENT UND BIVALENT



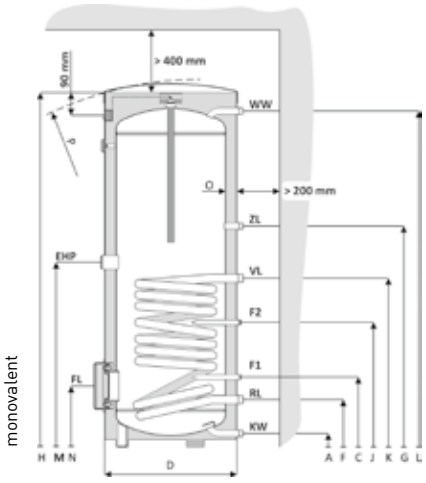

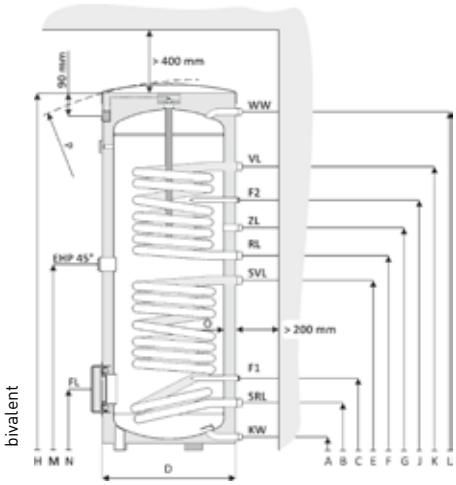

B ALEULIS300AT

C ALEULIS200AT und ALEULIS500AT

C

* Isolation wird nachträglich montiert.
** Dieser Anschluss ist nicht bei allen Warmwasserspeichern vorhanden.
*** Dieser Anschluss ist unter 45° nach rechts verdreht

Mit einem Register*

Farbe	H mm	Liter	Ø mm	H-fläche m²	Matchcode	Preis
silber	1445	200	540	0,95	ALEULIS200AT	**857,22**
silber	1334	300	700	1,45	ALEULIS300AT	**1.060,64**
silber	1961	500	700	1,90	ALEULIS500AT	**1.335,38**
weiß	2000	750	910	3,70	ALEULIS750	**2.672,64**
weiß	2025	1000	1010	4,50	ALEULIS1000	**2.953,31**

Mit zwei Register*

Farbe	H mm	Liter	Ø mm	H-fläche m²	Matchcode	Preis
silber	1835	300	600	0,80 + 1,55	ALEULIS3002AT	**1.118,56**
silber	1961	500	700	1,30 + 1,90	ALEULIS5002AT	**1.409,64**
weiß	2000	750	910	1,17 + 1,93	ALEULIS7502	**2.623,46**
weiß	2025	1000	1010	1,12 + 2,45	ALEULIS10002	**2.991,70**

*AT=Ausführung mit Anodentester

		Typ	Euroline 200 AT	Euroline 300 AT	Euroline 400 AT	Euroline 500 AT	Euroline 750 *	Euroline 1000 *	Euroline 300-2S AT	Euroline 400-2 AT	Euroline 500-2 AT	Euroline 750-2 *	Euroline 1000-2 *
Nenninhalt		l	198	300	385	478	750	982	295	380	470	750	995
Durchmesser	D	mm	540	700			910	1010	600	700		910	1010
Höhe	H	mm	1473	1334	1631	1961	2000	2025	1834	1631	1961	2000	2025
Kippmaß	P	mm	1530	1472	1738	2044	2072	2135	1892	1738	2044	2072	2135
Gewicht		kg	56	85	101	150	243	303	106	130	160	217	275
Anschlußgröße		R	¾"	1"			1 ¼"			1"		1 ¼"	
Kaltwasser KW	A	mm	55				99	103	90			99	103
Warmwasser WW	L	mm	1366	1226	1523	1853	1886	1900	1725	1523	1856	1887	1905
Anschlußgröße		R											
Solarvorlauf SVL	E	mm	-						964	909	965	830	884
Solarrücklauf SRL	B	mm							254			288	297
Anschlußgröße		R	1"				1 ¼"				1"		
Heizungsvorlauf VL	K	mm	686	548	908	965	1314	1324	1424	1354	1604	1467	1423
Heizungsrücklauf RL	F	mm	221				288	296	1064	1006	1114	1151	1153
Anschlußgröße		R	¾"										
Zirkulation ZL	G	mm	899	918	1111	1264	1417	1489	1179	1111	1264	1242	1243
Fühlerrohr		mm											
F2	J	mm	506	548	683	695	1079	1087	1289	1223	1409	1332	1333
F1	C **	mm		306	369	380	-	-	403	369	380	402	411
Anschlußgröße (***unter 45°)		R	1½ "								1½ " ***		
E- Patrone EHP	M	mm	738	755	957	1040	1375	1375	1013	957	1040	1005	1025
Blindflansch	N	mm	246	275			378	386	324			378	387
FL	DN/ TK	mm	110/150				180/ 225		110/1150			180/ 225	
Heizung													
Heizfläche		m²	0,95	1,43	1,8	1,9	3,7	4,5	0,8	1,05	1,3	1,17	1,12
Dauerleistung	tKW = 10°C	kW	31	48	57	65	99	110	26	31	40	33	32
	tWW = 45°C	l/h	760	1170	1395	1590	2440	2715	630	740	970	815	780
Inhalt WT		l	6,4	10,1	12,6	13,3	32,4	38,9	5,7	7	8,9	8,2	7,9
Solar													
Heizfläche		m²							1,55	1,8	1,9	1,93	2,45
Dauerleistung	tKW = 10°C	kW							48	57	65	60	76
	tWW = 45°C	l/h							1170	1395	1590	1460	1870
Inhalt WT		l							10,8	12,6	13,3	13,5	17,1
Leistungskennzahl Heizung	"tKW = 10°C	NL	4,2	8,4	15,2	19,1	30,5	38,8	2,2	3,4	5,9	6,2	7,1
Leistungskennzahl Solar	tSp = 60°C tWW = 45°C"	NL	-						8,4	15,2	19,1	21	26
Bereitschaftsvolumen	Trinkwasser	l							132	150	184	310	418
Isolationsstärke	O	mm	45	50			80*			50		80	
Bereitschaftsverluste 24h		kWh	2,1	2,4	2,8	3	3,7	4,8	2,6	2,9	3,2	3,7	4,8
zul. Betriebsüberdruck	Heizwasser	bar	10										
	Trinkwasser	bar	10										
zul. Betriebstemperatur	Heizwasser	°C	110										
	Trinkwasser	°C	95										

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.


SHT RG: 888M
ÖAG RG: 8813

ALVA ALEA EUROLINE WÄRMEPUMPENSPEICHER


UND SOLAR WÄRMEPUMPENSPEICHER



Wärmepumpenspeicher

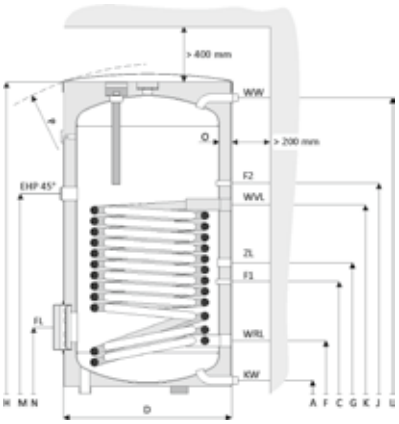

Solar Wärmepumpenspeicher

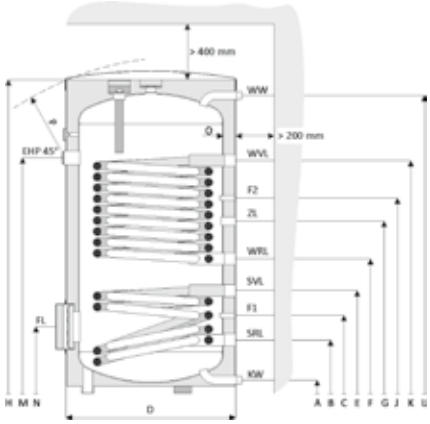

B ALEULWP300

C ALEULWP400 und ALEULWP500

C

Mit einem Register

Farbe	H mm	Liter	Ø mm	H-fläche m²	Matchcode	Preis
silber	1294	300	700	3,2	ALEULWP300	**1.724,15**
silber	1591	400	700	5,0	ALEULWP400	**1.987,32**
silber	1853	500	700	6,2	ALEULWP500	**2.142,64**

Mit zwei Register

Farbe	H mm	Liter	Ø mm	H-fläche m²	Matchcode	Preis
silber	1591	400	700	1,4 + 3,2	ALEULWPSOL400	**2.068,81**
silber	1921	500	700	1,6 + 4,3	ALEULWPSOL500	**2.224,14**

		Typ	WPS 300-1	WPS 400-1	WPS 500-1	WWPS 400-2	WWPS 500-2
Nenninhalt		Ltr.	288	356	440	363	445
Durchmesser	D	mm			700		
Höhe	H	mm	1294	1591	1921	1591	1921
Kippmaß	P	mm	1393	1672	1990	1672	1990
Gewicht		kg	139	170	222	189	235
Anschlußgröße		R			1"		
Kaltwasser KW	A	mm			55		
Warmwasser WW	L	mm	1229	1526	1853	1526	1853
Solarvorlauf SVL	E	mm				470	547
Solarrücklauf SRL	B	mm				220	
Anschlußgröße		R			1 1/4"		
Heizungsvorlauf VL	K	mm	784	1100	1279	1146	1415
Heizungsrücklauf RL	F	mm		220		606	695
Anschlußgröße		R			3/4"		
Zirkulation ZL	G	mm	544	666	1035	860	1016
F1	C	mm	466	592	699	385	423
F2	J	mm	874	1190	1369	965	1200
Blindflansch	N	mm			275		
FL	DN/TK	mm			110/150		
Anschlußgröße u. 45°		R			1 ½"		
E- Patrone EHP	M	mm	830	1140	1319	1210	1479
Einbautiefe		mm		500		610	
Heizung							
Heizfläche		m²	3,2	5	6,2	3,2	4,30
Dauerleistung	tKW = 10°C	kW	68	106	131	64	88
	tWW = 45°C	l/h	1666	2597	3222	1556	2148
Inhalt WT		l	24	35	43	27,2	36,3
Solar							
Heizfläche		m²				1,4	1,6
Dauerleistung	tKW = 10°C	kW				40	46
	tWW = 45°C	l/h				972	1116
Inhalt WT		l				11,3	13,6
Leistungskennzahl H.	"tKW = 10°C	NL	11,5	24	33,5	15,0	25,0
Leistungskennzahl S.	tSp = 60°C tWW = 45°C"	NL				9,1	11,2
Bereitschaftsvolumen	Trinkwasser	l				243	311
Isolationsstärke	0	mm			50		
zul. Betriebsüberdruck	Heizwasser	bar			10		
	Trinkwasser	bar			10		
zul. Betriebstemperatur	Heizwasser	°C			110		
	Trinkwasser	°C			95		
Gewicht	verpackt	kg					
Breite	verpackt	mm			820		
Tiefe	verpackt	mm			750		
Höhe	verpackt	mm	1477	1777	2112	1777	2112

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

ZUBEHÖR



SHT RG: 888M
ÖAG RG: 8813

ALVA ALEA Flansch
mit Muffe 6/4"

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN110 für ALEULIS.... Speicher 200 L - 500 L	ALEULFL110.6/4	**87,42**
DN180 für ALEULIS.... Speicher 750 L - 1000 L	ALEULFL180.6/4	**63,73**



SHT RG: 888M
ÖAG RG: 8813

ALVA ALEA Reduzierflansch
inkl. Dichtung

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 180 auf DN 110 (ø257 außen auf ø180 außen) für ALEULIS... Speicher 750 L - 1000 L	ALEULRF	**107,58**



SHT RG: 888M
ÖAG RG: 8813

ALVA ALEA Rippenrohrwärmetauscher
2,3 m² inkl. Dichtung

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 180 für ALEULIS.... Speicher 750 / 1000 L	ALEULISRWT2.3	**1.163,72**



SHT RG: 888M
ÖAG RG: 8813

ALVA ALEA Speicher Flanschdichtung

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 110 ALEULIS.... Speicher 200 L - 500 L	ALEULISFD1	**9,87**
DN 180 ALEULIS.... Speicher 750 L - 1000 L	ALEULISFD2	**17,39**




SHT RG: 888M
ÖAG RG: 8813

ALVA ALEA Elektro-Flanscheinbauheizung

Bemerkung	Matchcode	Preis
2,5 kW DN 110 ALEULIS 200 L - 500 L, 230 V	ALEBH2.5	**473,14**
4 kW DN 110 ALEULIS 200 L - 500 L, 400 V	ALEBH4.0	**502,16**
6 kW DN 110 ALEULIS 300 L - 500 L, 400 V	ALEBH6.0	**573,26**
10 kW DN 110 ALEULIS 300 L - 500 L, 400 V	ALEBH10.0	**667,45**
16 kW DN 180 ALEULIS 750 L - 1000 L, 230 V	ALEBH16.0	**1.295,60**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

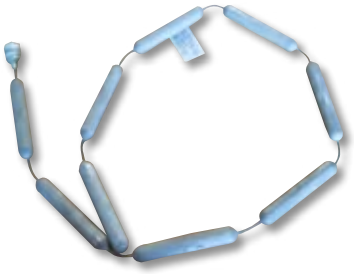

SHT RG: 888M
ÖAG RG: 8813

ALVA ALEA Kettenanode

G1" Ø 22 mm x 1.600 mm für Warmwasserspeicher

Bemerkung	Matchcode	Preis
1"	ALKA	**181,80**



SHT RG: 888M
ÖAG RG: 8813

ALVA ALEA Isoliertrennstück

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2"	ALIT1/2	**27,84**
3/4"	ALIT3/4	**26,83**
1"	ALIT1	**35,52**
5/4"	ALIT5/4	**50,40**
6/4"	ALIT6/4	**78,71**
2"	ALIT2	**181,63**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

SHT RG: 888M
ÖAG RG: 8813

ALVA ALEA Kleinspeicher



	5 Liter Untertischspeicher	10 Liter Untertischspeicher	5 Liter Übertischspeicher	10 Liter Übertischspeicher
Anschlussleistung	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW
Montage	Untertisch	Untertisch	Übertisch	Übertisch
Nenninhalt	5 l	10 l	5 l	10 l
Entnahmestelle	1 x	1 x	1 x	1 x
Temperatureinstellung	35 - 85 °C stufenlos	35 - 85 °C stufenlos	35 - 85 °C stufenlos	35 - 85 °C stufenlos
Höhe	418 mm	503 mm	418 mm	503 mm
Breite	252 mm	295 mm	252 mm	295 mm
Tiefe	222 mm	275 mm	222 mm	275 mm
Nennspannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Bereitschafts-stromverbrauch 24 h	0,23 kWh	0,32 kWh	0,23 kWh	0,30 kWh
Schutzart	IP24	IP24	IP24	IP24
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß
Gewicht	3,1 kg	5,1 kg	3,1 kg	5,1 kg
Matchcode	AQESP5UT	AQESP10UT	AQESP5OT	AQESP10OT
Nettopreis	**69,90**	**124,40**	**74,50**	**124,40**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

SHT RG: 888M
ÖAG RG: 8813

ALVA ALEA Elektrospeicher SH

- Effizienter Einkreisbetrieb mit einer Anschlussleistung von 3 kW
- Versorgung von mehreren Zapfstellen (Einzel- und Gruppenversorgung)
- Stufenlose Temperatureinstellung von ca. 30 °C bis 80 °C per Drehknopf an der Vorderseite
- Höhenverstellbare universelle Wandaufhängung
- Temperaturverlaufsanzeige zur visuellen Kontrolle der Wassertemperatur
- Doppelemaillierung (Innen und Außen) des Innenbehälters mit Spezial-Direktemail "anticor"
- Anode mit langer Lebensdauer für einen optimalen Schutz des Behälters
- Hochwertige Wärmedämmung für geringe Energieverluste
- Frostschutz im Warmwasserspeicher integriert
- Installation auch in Verbindung mit Kunststoffrohrsystemen möglich



Anschlussleistung	1-3 kW				
Nenninhalt	50 l	80 l	100 l	120 l	150 l
Höhe	951 mm	893 mm	1045 mm	1200 mm	1435 mm
Breite	380 mm	475 mm	475 mm	475 mm	475 mm
Tiefe	392 mm	492 mm	492 mm	492 mm	492 mm
Nennspannung					
Bereitschafts-stromverbrauch 24 h	503 mm	418 mm	503 mm	503 mm	503 mm
Schutzart	IP 25				
Energieeffizienzklasse	C				
Farbe	weiß				
Gewicht	25 kg	31 kg	35 kg	41 kg	49 kg
Matchcode	AQESP50	AQESP80	AQESP100	AQESP120	AQESP150
Nettopreis	**306,90**	**344,30**	**358,20**	**395,00**	**428,50**

SHT RG: 888M
ÖAG RG: 8813

ALVA ALEA Elektrospeicher BV
Korrosionsbeständige Ausführung durch emaillierten Innenkessel, inklusive montierter Magnesiumschutzanode, Edelstahlheizkörper.
FCKW- freie Isolierung, weiß lackierter Stahlblech-Außenmantel in Sanitär-weiß, ÖNORM- Wandaufhängung in Stufen höhenverstellbar.
Indirekte Beheizung (Heizelement im Fühlerrohr), kein Kontakt mit dem Trinkwasser, Edelstahlheizkörper einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Behälters.
Universell einstellbare Aufheizleistungen (umklemmbar), Bedienung über Paneel an der Vorderseite mit integrierter Temperaturregeleinheit (Regelbereich von 0°C bis 85°C), Sicherheitstemperaturbegrenzer, Energiesparstellung (ca. 65°C) und Frostschutzstellung frei wählbar.
Inklusive Thermometer an der oberen Frontseite sowie Betriebskontrollleuchte im Bedienpaneel.
• Betriebsdruck max.: 6 bar



Anschlussleistung	0,3 kW 0,7 kW 1,0 kW 1,4 kW 1,7 kW	0,7 kW 1,0 kW 1,7 kW 2,0 kW	1,0 kW 1,7 kW 2,0 kW 2,7 kW	1,4 kW 2,1 kW 2,8 kW 3,5 kW	1,7 kW 2,4 kW 3,4 kW 4,1 kW
Nenninhalt	50 l	80 l	100 l	120 l	150 l
Betriebsdruck	max 6 bar				
"Höhe	606 mm	788 mm	921 mm	1056 mm	1256 mm
Breite	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Tiefe"	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm
Nennspannung	230 V	230/400 V			
Bereitschaftsstromverbrauch 24 h	0,83 kWh	1,05 kWh	1,43 kWh	1,51 kWh	1,79 kWh
Schutzart	IP 25				
Energieeffizienzklasse	C				
Farbe	weiß				
Matchcode	AQESP50.1	AQESP80.1	AQESP100.1	AQESP120.1	AQESP150.1
Nettopreis	**264,40**	**316,90**	**330,60**	**356,30**	**383,10**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

SHT RG: 888M
ÖAG RG: 8813

ALVA ALEA BRAUCHWASSERWÄRMEPUMPE


FÜR DIE BRAUCHWASSERBEREITUNG



Dieser hochwertige Standspeicher mit integrierter Luft-Wasser-Wärmepumpe ist speziell für die Brauchwasserbereitung konzipiert. Er nutzt die in der Umgebungsluft vorhandene Energie und bietet dadurch die energiesparendste Form der Brauchwasserbereitung.

Vorteile:

- Wärmepumpenset (Standspeicher mit eingeschweißtem Hochleistungsrohrregister, integrierter Wärmepumpe und Elektroheizung)
- Deckel mit 2 Anschlussstutzen Ø 150 mm (Zu- und Abluft)
- Keine Wärmeübertragungsverluste zwischen Wärmepumpe und Speicher
- Erprobte, bewährte Technologie, leicht montierbar, in allen Anlagen einfach integrierbar
- Keine elektrische und kältetechnische Anschlussarbeit erforderlich
- Das Gerät ist in Kompaktausführung gebaut und steckerfertig
- Korrosionsschutz durch hochwertige Emaillierung entsprechend der DIN 4753 und Magnesiumschutzanode
- Der Speicher ist mit einer hochwertigen Isolierung (FCKW- und HFCKW-frei) ausgestattet
- Vielfältige Betriebsmöglichkeiten (Aufheizung über Wärmepumpe oder Heizkessel)
- Kombinationsbetrieb Wärmepumpe + Elektrozusatzheizung bzw. Wärmepumpe + Kessel möglich
- Steuerung der Umwälzpumpe des Heizkessels über eingebaute Elektronik
- Sparbetrieb mit mind. 40°C möglich, mittels E-Heizung auf 65° aufheizbar
- Automatische Ausschaltung der Wärmepumpe bei Temperaturen unter 7°C
- Digitale Temperaturanzeige
- Integrierter Legionellenschutz
- Ermöglicht zusätzlich zur Warmwasserbereitung die Kühlung eines Raumes
- Kurze Amortisationszeit
- Absolut umweltfreundlich

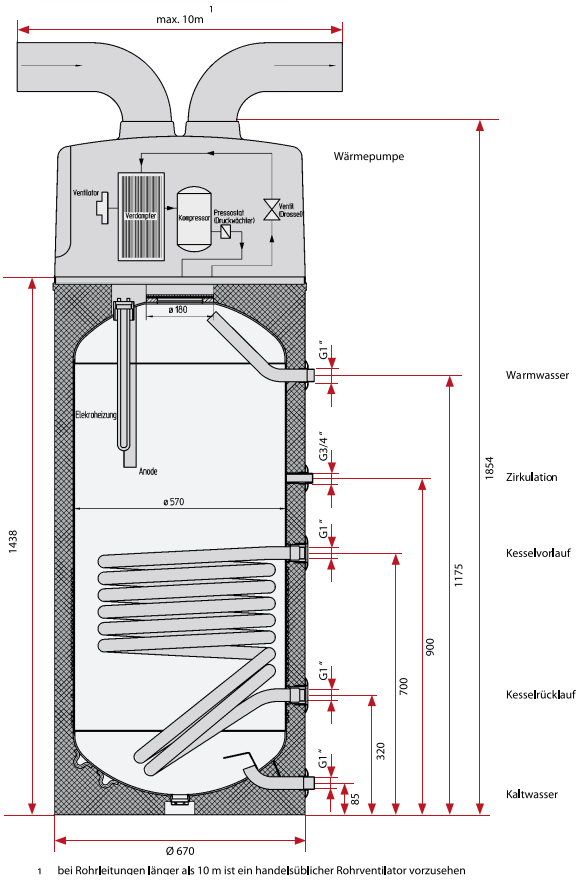

1 bei Rohrleitungen länger als 10 m ist ein handelsüblicher Rohrventilator vorzusehen

Technische Daten:

- Heizleistung Wärmepumpe: 1620 W / 3120 W²
- Leistungsaufnahme Wärmepumpe: 520 W / 2020 W²
- Elektro-Heizstab: 1500 W
- COP: 3,2 1
- Spannung / Frequenz: 230V / 50 Hz
- Elektrische Absicherung: 16 A
- Kältemittel / Füllmasse: R 134 A / 0,7 kg
- Arbeitsbereich Wärmepumpe: 7°C + 35°C
- Maximale Wassertemperatur: 55°C bis 65°C³
- Legionellen-Schutz: ~ 60°C
- Nötiger Luftdurchsatz: 500 m³/h
- Länge des Anschlusskabels: ca. 2 m
- Registerheizfläche: 1,20 m²
- Speicherschutz: Magnesiumanode
- Wärmedämmung: 50 mm PU
- Luftkanalanschluss: 150 mm / max. 10 m
- Wasseranschluss: 1"
- Abmessungen (HxD): 1854 x 670 mm
- Mindestraumhöhe: 2200 mm
- Nenninhalt: 300l
- Heizfläche Rohrregister: 1,2 m²
- Aussendurchmesser: 670 mm Ø
- Gerätehöhe: 1.854 mm
- Gewicht: 175 kg
- Kippmaß: 1.960 mm
- Bereitschaftsenergieverbrauchswert: 2,3 kWh/24h

1 ...nach EN 255 (A20/W45);
2 ...mit Elektroheizung
3 ...mit Elektroheizung (Wärmepumpenbetrieb bis max. 60°C)

A

Matchcode	Preis
ALWPA303ELF	**2.882,54**

A

Matchcode	Preis
ALWPA303ECO	**3.550,46**

PV-READY

ALVA ALEA FRISCHWASSERSTATION




- bis 41l/min bei +60°C Pufferzulauftemperatur
  (27 l/min mit +50°CPuffertemperatur)!
- Mit thermischer Puffermaximaltemperaturbegrenzung auf +60°C!
  Gegen Verkalkung und als Verbrühschutz für Warmwasserseite
- Mit Hocheffizienzpumpe, mit Drehzahlregelung – steckerfertig
  keine Einstellarbeiten bei Inbetriebnahme, keine Verstellung durch Kunden
- Klarer Aufbau - mit Standardkomponenetn von Markenherstellern
  Betriebs- & Ersatzteilsicher!
- EPP-Dämmschale, Wandhalterung...

Zirkulationsset - ALGFRIWA26 / ALGFRIWA36 / ALGFRIWA41

Lieferumfang:

1x Grundfos UP 15-14B PM hocheffiziente Zirkulationspumpe/ Förderhöhe: 1,2 m... Stromaufnahme bis 8 Watt, weitere Angaben und Einsatzvorgaben siehe Hersteller
1x Einbindesatz Zirk- Pumpe mit Absperrung & Rückschlagventil, Weiterführung 1/2" AG
1x Einbindung für Zirk- Satz in Kaltwasserstrang 1" ÜM zum Anschluss an KW-Zugang Station, 1/2" IG für Aufnahme Zirk-Satz
1" AG für Anschluss Kaltwasserzulauf FriWa
1x Tageszeitschaltuhr
1x Schukosteckerkabel mit 1,5 Meter für Herstellung Elektroanschluss

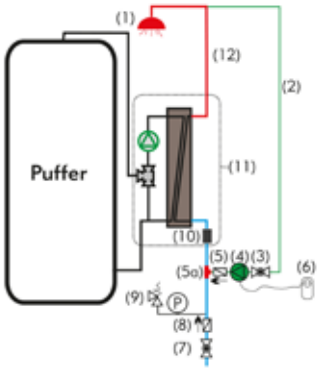


(1) Warmwasserentnahmestelle
(2) Rücklauf Zirkulation
(3) Absperrung Pumpe Zirkulation
(4) Zirkulationspumpe
(5) Rückschlagventil Zirkulation
(5a) Einbindungsfitting für Zirkulation
(6) Zeitschaltuhr für Zirkulationspumpe
(7) Absperrung Kaltwasserhauptleitung
(8) Rückschlagventil Kaltwasserhauptleitung
(9) Sichersheitsgruppe Kaltwasser laut Norm
(10) Stömungsschalter im KW-Zulauf der FriWa
(11) Frischwasserstation
(12) Warmwassersteigstrang


Optimierungsset Pufferrücklauf - ALGFRIWA26 / ALGFRIWA36 / ALGFRIWA41

OptiZirk!

Hohe Pufferrücklauftemperaturen sind im Kleinstlastbetrieb, spätestens aber im reinen Zirkulationsbetrieb, unvermeidbar! Um den Puffer optimal zu nutzen und die Schichtung nicht zu stören hilft OptiZirk: ein thermisches Festwertventil, das die jeweilige Pufferrücklauftemperatur richtig lenkt.




(1) Frischwasserstation
(2) Rücklauf Zirkulation
(3) Zirkulationspumpe
(4) Pufferrücklauf Frischwasserstation
(5) Opti-Zirk = thermisches Umschaltventil Schaltpunkt bei ca. +35°C)
(6) Rücklauf für tiefe Pufferrücklauftemperaturen bei mittleren bis hohen Zapfmengen (bauseits). Dieser Abgang ist in Grundstellung OFFEN
(7) Rücklauf für höhere Pufferrücklauftemperaturen, im Kleinstlastbetrieb oder reinen Zirkulationsbetrieb (bauseits)

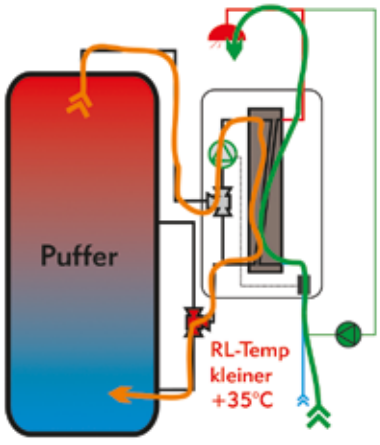

Arbeitsweise bei Zapfung

„Duschwasser" (grün), strömt durch den Tauscher zum Abnehmer. Die Pufferpumpe fördert heißes Pufferwassser (orange) im Gegenstrom durch den Wärmetauscher. Die tiefen Pufferrücklauftem-peraturen werden in den unteren Bereich des Puffers geleitet. WICHTIG: der untere, kalte Abgang des Ventils ist in der Grundstellung „offen". Erst wenn höhere Temperaturen zum Umschaltventil strömen, schaltet das Ventil um.

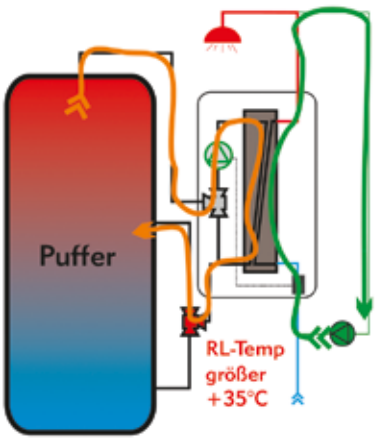

Arbeitsweise bei Zirkulationsbetrieb

„Zirkulationswasser" (grün), strömt durch den Tauscher zur Nacherwärmung. Die Pufferpumpe fördert heißes Pufferwassser (orange) im Gegenstrom durch den Wärmetauscher. Die hohen Pufferrücklauftem-peraturen werden von „OptiZirk" in den oberen Bereich des Puffers, in die warme Zone gelenkt.

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

FRISCHWASSERSTATION

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803



ALVA ALEA Frischwasserstationen
thermostatisch geregelt

Bemerkung	Matchcode	Preis
26 Liter/min WW +10°C auf +45°C Puffer +60°C	ALGFRIWA26	**1.642,04**
36 Liter/min WW +10°C auf +45°C Puffer +60°C	ALGFRIWA36	**1.737,72**
41 Liter/min WW +10°C auf +45°C Puffer +60°C	ALGFRIWA41	**2.108,62**
65 Liter/min WW +10°C auf +45°C Puffer +70°C	ALGFRIWA65	**2.635,20**
77 Liter/min WW +10°C auf +45°C Puffer +70°C	ALGFRIWA77	**4.449,65**
88 Liter/min WW +10°C auf +45°C Puffer +70°C	ALGFRIWA88	**4.696,87**
99 Liter/min WW +10°C auf +45°C Puffer +70°C	ALGFRIWA99	**5.034,96**

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803



ALVA ALEA Zirkulationsgruppe

Bemerkung	Matchcode	Preis
zu ALGFRIWA 26-41	ALFRIWAZIRK41	**429,02**
zu ALGFRIWA 59-88	ALFRIWAZIRK88	**804,60**
zu ALGFRIWA 59-99	ALFRIWAZIRK99	**716,71**

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803



ALVA ALEA Optimierungset Pufferrücklauf

Bemerkung	Matchcode	Preis
zu ALGFRIWA 26-41	ALGFIWAP	**152,08**
zu ALGFRIWA 59-99	ALRLUSV45	**155,56**



HEIZUNGSVERTEILUNG

ALVA ALEA PUMPENBAUGRUPPEN - KOMPLETTSYSTEM

für Heizungsanlagen bis 100 kW



Zur Produktfamilie gehören die Pumpengruppen für ungemischte Heizkreise (UK); gemischte Heizkreise (MK); Trennsystem; Festwertregelset sowie Rücklaufanhebung.

Ihre Vorteile

- Universal einsetzbar für jeden Kesseltyp
- Einzigartige 3-teilige EPP Isolierung = Perfekte Design
- Montagefreundliche Platzangebot für Verkabelungen, etc.
- Schnelle und einfache Montage
- 100% dichtheitsgepruft, sofort einsetzbar
- ohne Zusatzbauteile untereinander kombinierbar
- alle Ausfuhrungen in Schnellmontagetechnik, flachdichtend
- komplette Baureihe bis 70kW, gleiche Abmessungen + Optik
- komplette Baureihe von 70kW-100kW, gleiche Abmessungen + Optik


Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Trennsystem

für den Anschluss an den geregelten Heizkreis, komplett mit Umwälzpumpe (ALPHA225-60 180 mm), zwei 2-Wegekugelhähne (einer mit handaufstellbarer Schwerkraftbremse), Kompaktwärmetauscher mit 20 oder 30 Platten, Sicherheitsgruppe mit Sicherheitsventil 3 bar und Manometer 4 bar, Anschluss-Set für ADG mit MAG-Service-Kupplung, 2 KFE-Hähne, Rücklaufrohr, Wandhalterung, EPP-Isolierung, Anschlussverschraubungen für den Primärkreis wahlweise 1" Innen- oder Außengewinde

Bemerkung	Matchcode	Preis
Sekundär 35/45°C, Primär 70/50°C / 22 kW	ALPGTS20MP1	**1.061,02**
Sekundär 35/45°C, Primär 70/50°C / 25 kW	ALPGTS30MP1	**1.198,73**

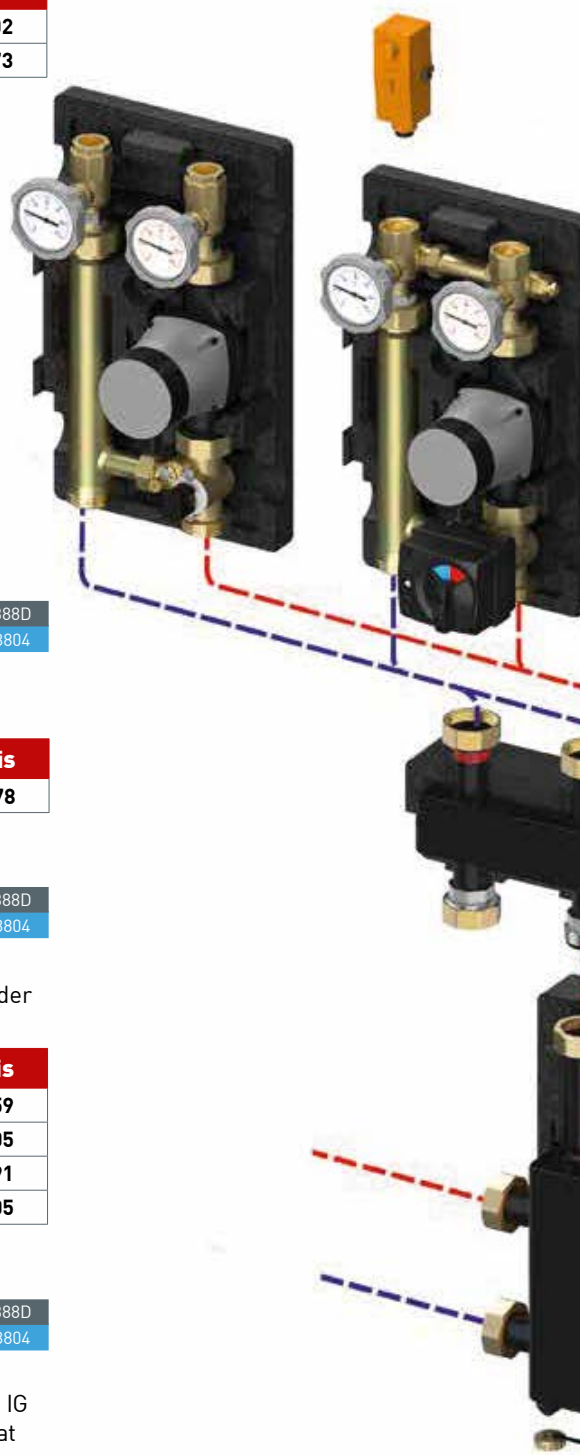

SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Verteilerbalken inkl. EPP-Isolierung

mit je 2, 3 oder 4 Anschlusspaaren nach oben und unten (untere Anschlüsse zusätzlich nutzbar), zum Aufbau der, Pumpengruppe 1", komplett mit den notwendigen Verschraubungs- und Anschlussteilen für Leistungen bis 70 kW (bei Spreizung von 20 k)

Bemerkung	Matchcode	Preis
bis zu 3 Heizkreise 1"	ALVB2	**195,80**
bis zu 5 Heizkreise 1"	ALVB3	**284,66**
bis zu 7 Heizkreise 1"	ALVB4	**363,80**

SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Wandhalterung

inkl. Schrauben und Dübeln für obige Verteilerbalken

Bemerkung	Matchcode	Preis
Paar	ALWH	**49,78**

SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Heizungswart mit hydraulischer Weiche

Magnetitabscheider, Luft und Gasabscheider sowie Schmutz und Schlamabscheider inkl. Isolierung Leistungsangaben bei dT von 20K

Bemerkung	Matchcode	Preis
50kW, 2m³/h mit hydraulischer Weiche	ALWHW1	**323,59**
70kW, 3m³/h mit hydraulischer Weiche	ALWHW5/4	**389,05**
50kW, 2m³/h ohne hydraulischer Weiche	ALW1	**306,91**
70kW, 3m³/h ohne hydraulischer Weiche	ALW5/4	**389,05**

SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804


ALVA ALEA Sicherheitsgruppe K

komplett eingedichtet und isoliert. Bestehend aus: Verteilerstück mit Anschluss 1/2" IG inkl. Sicherheitsventil 1/2" x 3/4", 3 bar, mit Manometer 4 bar und Entlüftungsautomat

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2"	ALSGK	**69,16**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

HEIZUNGSVERTEILUNG

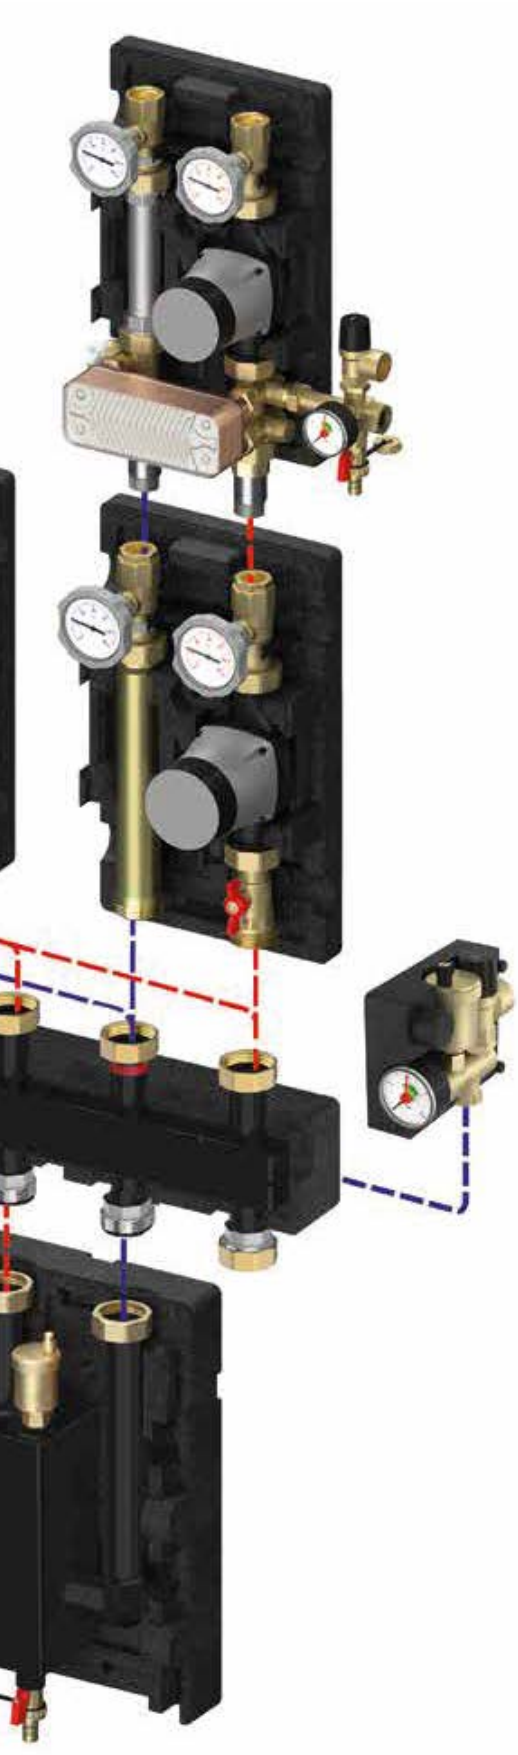

SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Pumpenbaugruppe ungemischt

inkl. zwei 2-Wegekugelhähne (einer mit handaufstellbarer Schwerkraftbremse), zwei Kontaktthermometer, Pumpen-Kugelhahn, Stabilisator zwischen Vor- und Rücklaufstrang, Wandhalterung, Rücklaufrohr, EPP-Isolierung, alles komplett montiert, ohne Umwälzpumpe, inkl. Wärmemengenzählereinbaustrecke.
Passmaß: 3/4" 90 - 110 mm
Passmaß: 1" 90 - 130 mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
1"	ALPGUK0P1	**175,69**
1" für WMZ-Einbau	ALPGUK0P1WZN	**297,36**
5/4"	ALPGUK0P5/4	**386,46**

inkl. **Winkelstecker** für Pumpe

SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Pumpenbaugruppe gemischt

inkl. zwei 2-Wegekugelhähne (einer mit handaufstellbarer Schwerkraftbremse), zwei Kontaktthermometer, 3-Wege T-Mischer, Pumpen-Kugelhahn, Stabilisator zwischen Vor- und Rücklaufstrang inkl. EPP-Isolierung ohne Umwälzpumpe, inkl. Wärmemengen-zählereinbaustrecke
Passmaß: 3/4" 90 - 110 mm
Passmaß: 1" 90 - 130 mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
1"	ALPGMK0P1	**273,43**
1" für WMZ-Einbau	ALPGMK0P1WZ	**430,48**
5/4"	ALPGMK0P5/4	**396,47**
1" inkl. Stellmotor	ALPGMK0P1M	**400,62**

inkl. **Winkelstecker** für Pumpe

SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Festwertregelset

gemischt elektronisch geregelt mittels Stellantrieb (Einstellbereich 20-80°C), Vorlauftemperaturfühler im Vorlaufkugelhahn montiert, inkl. zwei 3-Wegekugelhähne (einer mit handaufstellbarer Schwerkraftbremse), zwei Kontaktthermometer, Sicherheitstemperaturbegrenzer, 3-Wege-T-Mischer, Pumpen-Kugelhahn, Stabilisator zwischen Vor- und Rücklaufstrang inkl. EPP-Isolierung, **ohne Umwälzpumpe**

Bemerkung	Matchcode	Preis
1"	ALPGEFW0P1	**556,65**



inkl. **Winkelstecker** für Pumpe

SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Pumpenbaugruppe gemischt

Reglerklasse VI

Bemerkung	Matchcode	Preis
1" inkl. Witterungsgeführter Regelung	ALPGMK0P1W	**1.125,43**
Raumbediengerät für Regelung	ALPGMK0P1WR	**151,55**




inkl. **Winkelstecker** für Pumpe

SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Kesselrücklaufanhebung

elektronisch geregelt mittels Stellantrieb (Einstellbereich 20-80°C), inkl. zwei 3-Wegekugelhähne (einer mit handaufstellbarer Schwerkraftbremse), zwei Kontaktthermometer, Fernfühler, T-Stück, Wandhalterung, Rücklaufrohr, EPP-Isolierung, **ohne Umwälzpumpe**

Druckverlust Diagramm für Kesselrücklaufanhebung und Festwertregelset

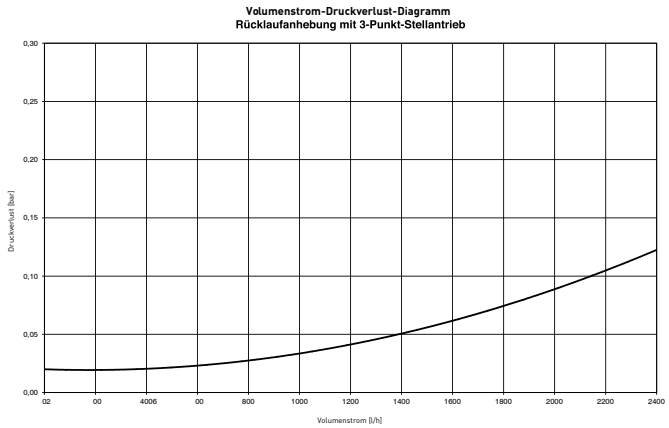

Bemerkung	Matchcode	Preis
1"	ALPGERLH0P1	**568,08**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Spül- und Befüllset

2x KFE 1/2" zur direkten Montage auf Pumpengruppen

Bemerkung	Matchcode	Preis
1"	ALPGSPS	**125,02**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

HEIZUNGSVERTEILUNG



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Anschlussset

für Direktmontage Pumpengruppen auf Heizungswart

Bemerkung	Matchcode	Preis
6/4"	ALPGASD	**63,83**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Anschluss-Set für Ausdehnungsgefäß

mit Winkelwandhalterung, Edelstahlwellrohr, MAG-Servicekupplung 3/4" inkl. Schrauben und Dübeln (für Ausdehnungsgefäße mit max. Durchmesser von 440 mm)

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4"	ALADGSET	**63,81**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Verschraubungssatz 1"

best. aus 2x Überwurfmuttern 6/4", 2x Dichtungen 6/4" und 2x Einlegteilen 1" Innengewinde

Bemerkung	Matchcode	Preis
1"	ALPGVSET1	**19,25**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Stellmotor inkl. Anbausatz

mit 2 m Kabel verdrahtet für Mischerdirektaufbau, 230 V / 50 Hz, Laufzeit 140 sek. 6 Nm mit Nothandbetrieb und sichtbarer Stellungsanzeige

Bemerkung	Matchcode	Preis
230 V / 50 Hz	ALSTM	**152,46**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Stellmotorsetz

Stellmotor 230 V / 50 Hz 3-Punkt SPDT 6 Nm Laufzeit 120 sec. Stellwinkel 90° samt Adapter, passend auf Meibes Pumpenbaugruppe

Bemerkung	Matchcode	Preis
230 V / 50 Hz	ALESBESTM	**153,59**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Stellmotor


mit integrierter Temperaturregelung inkl. Anbausatz, mit 2 m Kabel verdrahtet für Mischerdirektaufbau, 230 V / 50 Hz, Laufzeit 150 sek., 10 Nm, Einstellbereich 20-80°C mit Not-Handbetrieb und sichtbarer Stellungsanzeige.

Bemerkung	Matchcode	Preis
230 V / 50 Hz	ALSTME	**553,47**




SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Heizkessel Trennsystem
70kW bei dT von 20K, mit Sicherheitsgruppe und
Manometer, primär und sekundär 3bar, 4 x KFE- Hahn 1/2"
zur Befüllung und Entleerung, Tauchhülse für Fühler 6 mm Anschlüße
4 x Überwurfmutter 6/4", Wärmetauscher isoliert, Universalmontage
link/rechts, Spreizung zwischen Primär und Sekundär Kreislauf 10K

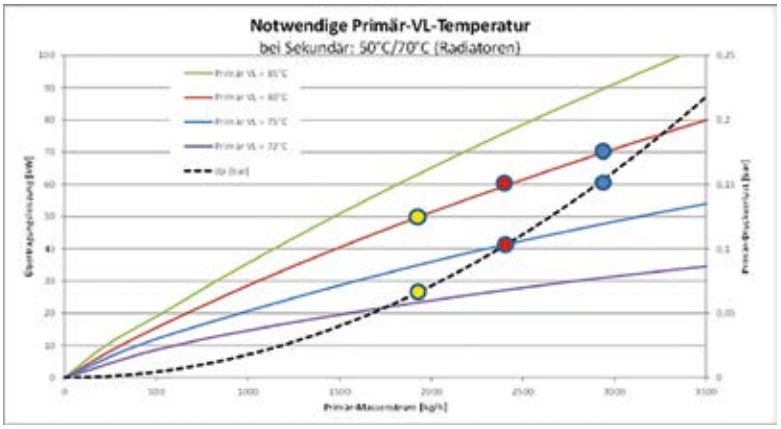

Anwendung	Leistung	Heizkreis RL/VL	Kessel RL/VL
Radiatoren	75 kW	50°C / 70°C	80°C / 60°C
	55 kW	55°C / 70°C	77°C / 63°C
	38 kW	60°C / 70°C	75°C / 65°C
Radiatoren	38 kW	35°C / 45°C	50°C / 40°C
	19 kW	35°C / 40°C	43°C / 38°C

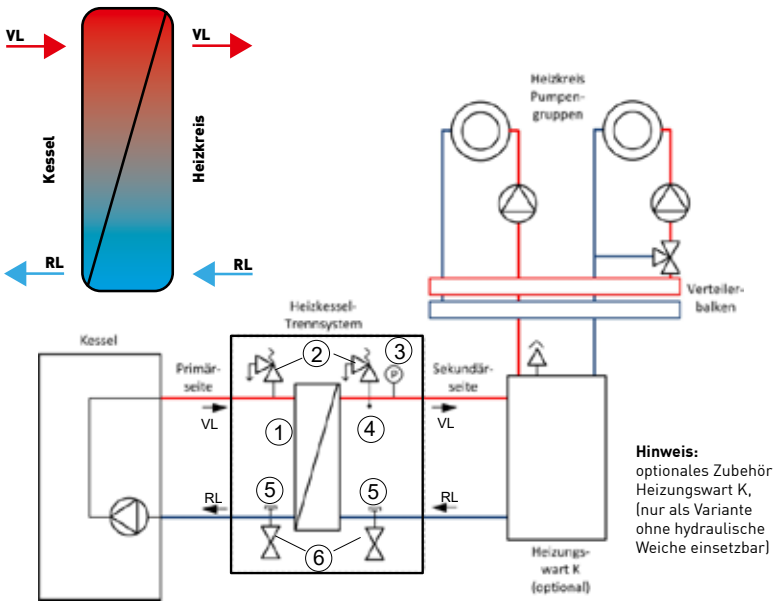

Hinweis:
optionales Zubehör
Heizungswart K,
(nur als Variante
ohne hydraulische
Weiche einsetzbar)

Bemerkung	Matchcode	Preis
Trennsystem	ALHKTS	**1.274,06**
Verlängerungsset Kessel 350 mm	ALHKTSVLS	**83,00**
Anschlussset Verteiler 500 mm + 900 mm	ALHKTSASV	**123,80**


Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804




ALVA ALEA Kombimix
Kompakt-Pumpenbaugruppe 3/4"
kompakte Pumpenbaugruppemit Pumpen Wilo Yonus PARA RS 15/6 für 2 verschiedene oder gleiche Heizkreise mit gemeinsamen Verteiler (umschaltbar auf differenzdruckarme Ausführung) Anschlussmöglichkeit für Temperatursensoren, Absperrung in den Themometerkugelhähnen, optional Speicherladekreis 1", Achsabstand 90 mm, Abmessungen (HxBxT) 460x410x260mm, max 20kW Leistung je Heizkreis bei dT 10K

UK inkl. Verteiler, Bypass geschlossen

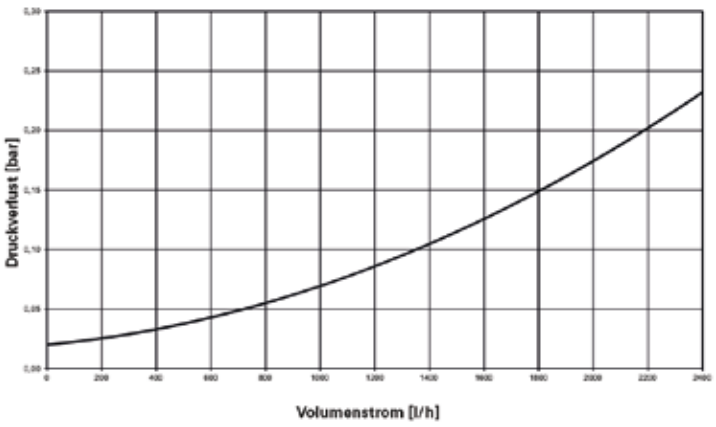

MK inkl. Verteiler, Bypass geschlossen, Mischer Durchgang

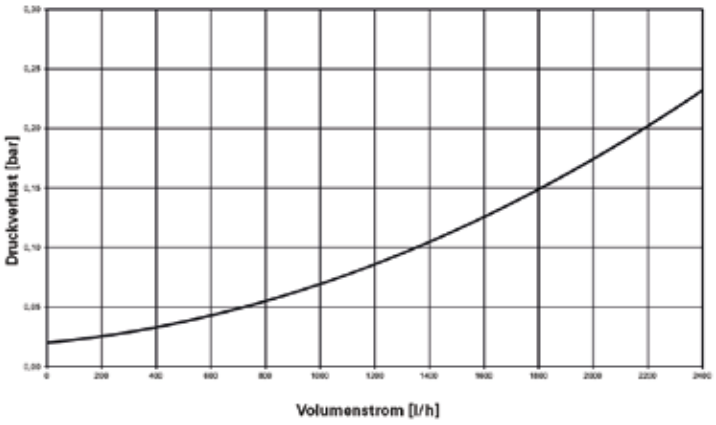


Bemerkung	Matchcode	Preis
2 x UK	ALPGK2UK	**1.319,46**
1 x UK + 1 x MK mit Mischer	ALPGKUKMK	**1.545,56**
2 x MK mit Mischer	ALPGK2MK	**1.771,66**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Kombimix Kompakt Speicherladeset
zu Kombimix mit Wilo Yonus PARA RS15/6


Bemerkung	Matchcode	Preis
50kW, 2m³/h	ALPGKSPL	**512,99**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Wandkonsole
für Verteilerbalken SMHVB..100, inkl. Schrauben und Dübel


Bemerkung	Matchcode	Preis
Paar	ALWH100	**82,87**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Verteilerbalken für V-UK /MK Gruppen
inklusive Isolierung bis 100kW (Spreizung dT 20K), Achsabstand 200 mm, Anschluss 6/4" Pumpenbaugruppe 2x Entleerung 1/2"


Bemerkung	Matchcode	Preis
2 Heizkreise	ALVB2.100	**549,37**
3 Heizkreise	ALVB3.100	**697,08**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Absperrset 6/4"
zwischen Verteiler und Pumpengruppe V-UK und V-MK bis DN32 und Verteiler


Bemerkung	Matchcode	Preis
V-UK	ALPGVMKAU	**89,31**
V-MK	ALPGVMKAG	**105,99**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Pumpenbaugruppe V-UK ungemischt
ohne Pumpe, VL links, Achsabstand 200 mm, isoliert, Pumpeneinbaulänge 180 mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
1"	ALPGVUKOP1	**316,85**
5/4"	ALPGVUKOP5/4	**397,58**
5/4 Plus	ALPGVUKOP5/4P	**469,49**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Pumpenbaugruppe V-MK gemischt
ohne Pumpe, VL links, Achsabstand 200 mm, isoliert, Pumpeneinbaulänge 180 mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
1"	ALPGVMKOP1	**440,79**
5/4"	ALPGVMKOP5/4	**559,78**
5/4 Plus	ALPGVMKOP5/4P	**609,69**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

HEIZUNGSVERTEILUNG




SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA hydraulische Weiche

zu SMHVB..100, mit Entleerung 100 kW (Spreizung dT 20K),
Anschlüsse 6/4", Entleerung 1/2", Tauchhülse 10 mm, isoliert

Bemerkung	Matchcode	Preis
6/4"	ALHW100	**637,17**
Magnetiteinsatz	ALMA100	**152,90**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Wandhalterung für Pumpenbaugruppe

V-MK und U-MK

Bemerkung	Matchcode	Preis
1" und 5/4"	ALPGWHVMK	**148,88**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Pumpen Absperr- und Rücklaufset
2 Stk., Kugelhahn mit Thermometer im Griff, Kugelhahn
mit integrierter Schwerkraftbremse, mit Handaufstellung

Bemerkung	Matchcode	Preis
1"	ALGRUP2	**100,49**
5/4"	ALGRUP2.5/4	**174,00**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Vorlaufabsperrset 1"
ohne Schwerkraftbremse

Bemerkung	Matchcode	Preis
1"	ALGRUP1C	**67,53**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Rücklaufabsperrset 1"
mit Schwerkraftbremse

Bemerkung	Matchcode	Preis
1"	ALGRUP1R	**41,98**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Speicherladeset
2 St. Kugelhähne mit Thermometer im Griff, Schwerkraftbremse
im Vorlauf für Speicherladung

Bemerkung	Matchcode	Preis
1"	ALGRUP1S	**72,24**
5/4"	ALGRUP5/4S	**112,91**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Pumpenverschraubung
Messing mit 1" AG mit 6/4" Überwurfmutter

Bemerkung	Matchcode	Preis
1"	ALVERS2540	**18,70**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Pumpenabsperrventil
flachdichtend Messing mit 1" mit 6/4" Überwurfmutter

Bemerkung	Matchcode	Preis
1"	ALABSPV25	**18,96**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

HEIZUNGSVERTEILUNG



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA hydraulische Weiche

Edelstahl inkl. Dämmschale bis 46kW bei 20°K
Spreiszungeinsetzbar, 5/4" Überwurfmuttern flachdichtend

Bemerkung	Matchcode	Preis
hydraulische Weiche	ALSTRHW	**228,43**
Kugelhähne (2 Stück) 1" x 5/4"	ALSTRKH1	**54,64**




SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Heizkreisverteiler

C-Profile aus schwarzem Stahlblech grundiert, Stutzenabstand
125 mm, Abgänge R 1" AG, Kesselanschluss R 5/4" IG, inkl. Isolierung

Bemerkung	Matchcode	Preis
2 Kreise	ALKV2	**240,80**
3 Kreise	ALKV3	**318,30**
4 Kreise	ALKV4	**395,81**
5 Kreise	ALKV5	**473,48**
6 Kreise	ALKV6	**584,05**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Heizkreisverteilerbefestigung

Bemerkung	Matchcode	Preis
passend für alle Gruppen	ALKVB	**63,00**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Rohrverschraubungen

schwarz mit Muttern, per Satz

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4" IG x 6/4"	ALRV3/4	**7,70**
1" IG x 6/4"	ALRV1	**8,01**
5/4" IG x 2"	ALRV5/4	**11,44**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Rohrverschraubungen

Messing mit Mutter, per Satz

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2"AG x 3/4"	ALRV1/2MS	**20,73**
3/4"AG x 1"	ALRV3/4MS	**30,55**
1"AG x 5/4"	ALRV1MS	**45,54**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804



NEU

ALVA ALEA Trenntauscher Luft-WP mit Isolierung

Primärseite	Sekundärseite
Vorlauf: +7°C	Vorlauf: +0°C
Rücklauf: +2°C	Rücklauf: +5°C
Medium: Wasser + 35% Frostschutz	Medium: Wasser
Druckverlust: max. 19 kPa	Druckverlust: max. 14 kPa


Bemerkung	Matchcode	Preis
bis 5 kW: 24 Platten - 1,32 m² Fläche	ALTLW5	**476,26**
bis 7 kW: 30 Platten - 1,68 m² Fläche	ALTLW7	**517,09**
bis 9 kW: 40 Platten - 2,28 m² Fläche	ALTLW9	**591,38**
bis 12 kW: 50 Platten - 2,88 m² Fläche	ALTLW12	**728,90**
bis 16 kW: 70 Platten - 4,08 m² Fläche	ALTLW16	**895,69**

SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

NEU

ALVA ALEA Einbindesystem

- für Trenntauscher
- 4x1" AG Aufnahme Pumpe & SV

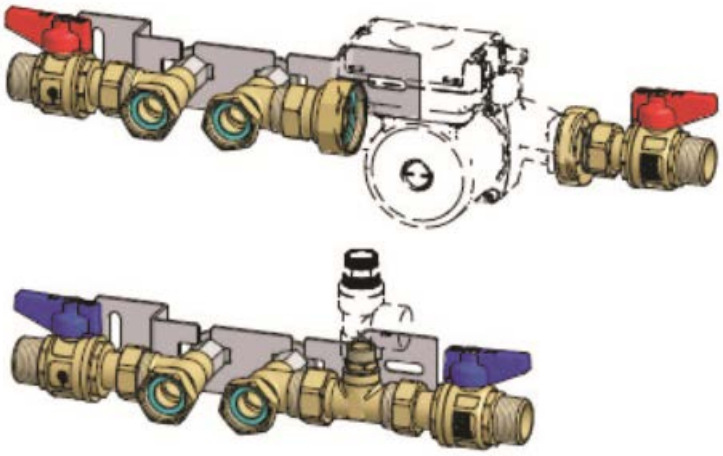

Bemerkung	Matchcode	Preis
Einbindesystem	ALASET	**351,08**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

ALVA ALEA KOMPLETTSYSTEM FÜR HEIZUNGSANLAGEN

SYSTEME FÜR GROSSANLAGEN – bis 2.300 kW



Projektbezogene Anfragen bitte an die ENERGIE CENTER SHT & ÖAG!

Das Produkt:

- Verteiler für 2 oder 3 Heizkreise–beliebig kombinierbar
- Winkelanschluss 90° bei Platzmangel
- vormontierte Pumpengruppen DN 25 bis DN 65 mit großer Pumpenauswahl
- für Fördermengen bis 100 m3/h und Leistung bis 2300 kW
- Heizungswart = Luftabscheider, Schmutzfänger, hydraulische Weiche Option), Magnetitiabscheider (Option)

Ihr Vorteil:

- kurze Montagezeiten und schneller Austausch von Verteilsystemen
- schnelle und einfache Montage durch Victaulic-Schellen
- Planungs- und Kalkulationssicherheit durch komplettes Baukastensystem von der hydraulischen Weiche bis zur Pumpengruppe
- 100% dichtheitsgeprüft, sofort einsetzbar

Victaulic Verbindungen

Victaulic ist ein bekanntes Verbindungssystem. Es zeichnet sich durch eine schnelle und einfache Montage aus. Bei der Montage werden die Rohre auf Stoß gelegt und die Victaulic-Kupplung so um die Rohre gelegt, dass diese in den Sicken der Rohrenden liegt.

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804



ALVA ALEA Heizungsdruckausdehnungsgefäß

mit fester Gasfüllung, Stahl geschweißt, Farbe: Beryllium, für Heizung, Kühlwassersysteme, Frostschutzmittelzusatz bis 50%, airproof-Butylblase nach DIN 4807 T3, CE-baumustergeprüft nach PED/DEP 97/23/EC **Made by Pneumatex 5 Jahre Garantie**

Bemerkung	Matchcode	Preis
SD 12.3 / 3 bar / 12 Liter	ALSD12.3	**87,28**
SD 18.3 / 3 bar / 18 Liter	ALSD18.3	**96,12**
SD 25.3 / 3 bar / 25 Liter	ALSD25.3	**108,86**
SD 35.3 / 3 bar / 35 Liter	ALSD35.3	**128,73**
SD 50.3 / 3 bar / 50 Liter	ALSD50.3	**168,65**
SD 80.3 / 3 bar / 80 Liter	ALSD80.3	**237,59**

SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804



ALVA ALEA Membran-Druckausdehnungsgefäß

platzsparende Diskusform, Anschluss: ¾" AG, inkl. Befestigungslasche zur einfachen Wandmontage, Butyl Membran, max. Betriebstemperatur: 70°C, max. Frostschutzmittelgehalt: 50%, max. Betriebsdruck: 3 bar

Bemerkung	Matchcode	Preis
18 L	ALAG18	**79,78**
25 L	ALAG25	**90,19**
35 L	ALAG35	**105,88**
50 L	ALAG50	**140,21**
80 L	ALAG80	**198,02**

SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804



ALVA ALEA Solar Ausdehnungsgefäß

fest arretierte SBR Membrane, verzinkter Kohlenstoff-Stahlflansch, Vordruck 2,5 bar

Bemerkung	Matchcode	Preis
18 Liter 6 bar	ALADSOL18	**61,69**
25 Liter 6 bar	ALADSOL25	**77,13**
33 Liter 6 bar	ALADSOL33	**105,54**
50 Liter 6 bar	ALADSOL50	**239,01**
80 Liter 6 bar	ALADSOL80	**332,90**
100 Liter 6 bar	ALADSOL100	**362,39**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

HEIZUNGSARMATUREN



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Kappenabsperrhahn

mit Kugelhahn zur schnelleren Entleerung von Ausdehnungsgefäßen, mit Anschlüssen für Schlauch DN 15, beidseitiges Innengewinde, Verschraubung zum direkten flachdichtenden Anschluss Messing

Bemerkung	Matchcode	Preis
DLV 15	ALDLV15	**70,51**
DLV 20	ALDLV20	**70,51**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Kappenventil

zum Warten und Prüfen von Expansionsgefäßen, inkl. Draht und Plombe

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4" x 3/4" IG	ALKKV3/4	**21,06**
1" x 1" IG	ALKKV1	**38,28**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Kesselfüll- und Entleerungskugelhahn

selbstdichtend, mit Kappe, Schlaufe, Holländerverschraubung
Messing vernickelt

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2"	ALKKFE	**6,41**
3/4"	ALKKFE3/4	**17,45**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA arretierbarer Kesselfüll- und Entleerungshahn

Eckausführung, mit Kappe und Schlaufe, Messing blank

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2" drehbar	ALKOKFE	**14,31**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Thermostop

mit Aufstellvorrichtung für Heizungsumwälzpumpe 1", PN: 10 bar, max. 130°C, Öffnungsdruck: 0,02 bar, Gehäuse: Messing, Ventilteller: Kunststoff, Feder: Niro

Bemerkung	Matchcode	Preis
1" x 6/4"	ALTHSTOP1	**30,07**
5/4"x 2"	ALTHSTOP5/4	**49,62**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Scheibenrückschlagventil

aus Edelstahl, für Solar- und Hochtemperaturanlagen, PN 8, max. 200° C

Bemerkung	Anschluss Pumpengehäuse	Matchcode	Preis
3/4" x 5/4"	5/4"	ALKSCHRV20	**16,76**
1" x 6/4"	6/4"	ALKSCHRV25	**17,94**
5/4" x 2"	2"	ALKSCHRV32	**21,39**



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA Mischer mit Stellmotor

bestehend aus 3-Wege Mischer in DZR Messing mit Innengewinde samt Stellmotor. 230 V / 50 Hz, 6 Nm, Laufzeit 120 sec., Stellwinkel 90°

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2" / kVs 2,5 m^3/h	ALMISET1/2	**228,37**
3/4" / kVs 4 m^3/h	ALMISET3/4	**223,78**
1" / kVs 6,3 m^3/h	ALMISET1	**248,59**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Kesselsicherheitsgruppe

Membran-Sicherheitsventil, automatischer Schnellentlüfter, Manometer, Absperrventil, mit Isolierung

Bemerkung	Matchcode	Preis
1" – 50 kW, SV 1/2"	ALKKSGN	**84,59**
1" – 100 kW, SV 3/4"	ALKKSGN100	**202,13**
1" – 200 kW, SV 1"	ALKKSGN200	**217,08**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

HEIZUNGSARMATUREN



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA Thermo-Manometer

Klasse 1,6, Skala 0 - 4 bar und 0 - 120°C, mit automatischem Absperrventil, Anschluss hinten

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2" d = 80 mm	ALHTM80.1/2H	**29,00**



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA Manometer

0-10 bar, Metallrohrfeder, Gehäuse Kunststoff

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/4" 63 mm, Anschl. hinten	AL2601-6310	**9,94**
1/4" 63 mm, Anschl. unten	AL2602-6310	**10,76**
1/4" 50 mm, Anschl. hinten	AL2601-5010	**13,20**
1/4" 50 mm, Anschl. unten	AL2602-5010	**13,20**



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA Manometer

0-10 bar, Metallrohrfeder, Gehäuse Kunststoff

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2" 80 mm, Anschl. unten	AL2605-8010	**21,80**
1/2" 100 mm, Anschl. unten	AL2605-10010	**25,19**



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA Manometer

0-4 bar, Metallrohrfeder, Gehäuse Stahlblech

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2" 80 mm, Anschl. unten	ALH31A63H8	**9,79**
1/2" 63 mm, Anschl. unten	ALH31A63U8	**9,79**



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA Bimetallthermometer

0-120°C, Stahlblechgehäuse, Zeigernachstellvorrichtung, inkl. 1 Tauchrohr

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2" hinten 63 mm, Schaftl. 45 mm	AL2611-635	**8,84**
1/2" hinten 63 mm, Schaftl. 100 mm	AL2611-6310	**13,74**
1/2" hinten 80 mm, Schaftl. 45 mm	AL2611-805	**10,33**
1/2" hinten 100 mm, Schaftl. 100 mm	AL2611-8010	**15,52**
1/2" hinten 100 mm, Schaftl. 45 mm	AL2611-1005	**14,11**
1/2" hinten 100 mm, Schaftl. 100 mm	AL2611-10010	**18,88**



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA Tauchhuelse 1/2"
mit Bohrung, Durchmesser 7 mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2" x 100 mm	ALTH1510	**9,42**
1/2" x 150 mm	ALTH1515	**9,79**
1/2" x 200 mm	ALTH1520	**10,71**
1/2" x 250 mm	ALTH1525	**21,58**



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA Tauchhülse
Edelstahl

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2" x 45 mm	ALTHN1/2.45	**58,52**
1/2" x 63 mm	ALTHN1/2.63	**58,93**
1/2" x 100 mm	ALTHN1/2.100	**59,97**
1/2" x 150 mm	ALTHN1/2.150	**62,50**
1/2" x 200 mm	ALTHN1/2.200	**62,71**
1/2" x 250 mm	ALTHN1/2.250	**83,17**



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA Wassersackrohr
U-Form aus nahtlosem Stahlrohr

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2"	AL2616	**22,66**



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA Manometerhahn
aus Messeing, PN6

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/4"	AL4020-8	**19,26**
1/2"	AL4020-15	**16,72**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Systemtrenner
Klasse 4 Messing

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2"	ALST1/2	**202,01**
3/4"	ALST3/4	**223,88**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Systemtrenner
mit 3/4" UWM zur Montage auf 1/2 Auslaufhahn, Klasse 4

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2"	ALST3/4UWM	**242,80**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

HEIZUNGSARMATUREN



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Entlüftungsdose

mit Absperrventil, PN 12, Arbeitsdruck 6 bar, max. 110°C, Messing roh

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/8"	ALKMINI	**14,36**
1/2"	ALKMINI1/2	**14,63**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Eckentlüfter

für Heizkörper, Gehäuse und Deckel aus Messing MS 58 vernickelt, Schwimmer aus Kunststoff PP, Anlagedruck bis 6 bar, max. Betriebstemperatur 100°C, verchromt

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2"	ALKMINIECK	**14,63**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Entlüftungsdose „MIDI“

sehr kleine Bauart, Anschluss unten, max. 6 bar, max. 115°C, Gesamthöhe ohne Gewinde 46 mm und inkl. Gewinde 55 mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/8"	ALKMIDI	**13,87**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Hochtemperatur-Schnellentlüfter

für Solaranlagen bis 150°C, Arbeitsdruck 0,5 - 10 bar, PN 18, Messing roh

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/8"	ALKSEL	**120,28**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Solar-Entlüftungstopf isoliert

Bemerkung	Matchcode	Preis
18 mm	ALSOLTOPF18	**117,79**
22 mm	ALSOLTOPF22	**122,74**
28 mm	ALSOLTOPF28	**129,58**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Luft- und Schlammabscheider kombiniert
für Heizungs- und Kühlanlagen, drehbarer Anschluss, max.Temperatur: 120°C, max. Druck: 10 bar, mit 4 Neodym-Supermagnete zur Magnetabscheidung, inkl. EPP Isolierung,
Made by Flamco

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4" IG	ALCLEAN20	**226,69**
1" IG	ALCLEAN25	**250,75**
5/4" IG	ALCLEAN32	**325,89**
6/4" IG	ALCLEAN40	**364,93**
2" IG	ALCLEAN50	**729,60**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Mikroluftblasenabscheider
Luftabscheider, für Heizungs- und Kühlanlagen, drehbarer Anschluss, max. Temperatur: 120°C, max. Druck: 10 bar, inkl. EPP Isolierung,
Made by Flamco

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4" IG	AL30011	**162,86**
1" IG	AL30013	**188,27**
5/4" IG	AL30014	**246,61**
6/4" IG	AL30015	**276,82**
2" IG	AL30016	**572,62**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Schlammabscheider
für Heizungs- und Kühlanlagen, drehbarer Anschluss, max. Temperatur: 120°C, max. Druck: 10 bar, mit 4 Neodym-Supermagnete zur Magnetabscheidung, inkl. EPP Isolierung,
Made by Flamco

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4" IG	AL30031	**168,99**
1" IG	AL30033	**183,58**
5/4" IG	AL30034	**238,45**
6/4" IG	AL30035	**269,70**
2" IG	AL30036	**581,19**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

HEIZUNGSARMATUREN



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Solar Sicherheitsventil

zur Absicherung von Sonnenheizungsanlagen nach DIN 4757, Teil 1 und zur Absicherung hydraulischer Systeme, Gehäuse aus Pressmessing

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2" 6 bar	ALSOLSV1/2.6	**23,12**
3/4" 6 bar	ALSOLSV3/4.6	**35,51**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Präzisonsschnellentlüfter

Gehäuse und Deckel aus Messing MS 58 vernickelt, Schwimmer aus Kunststoff PP, Anlagedruck bis 6 bar, max. Betriebstemperatur 100°C

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/8"	ALEL559	**51,45**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Einkeilschieber

Schwere Ausführung PN 16, Messing

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2"	ALKSCH1/2	**11,94**
3/4"	ALKSCH3/4	**17,71**
1"	ALKSCH1	**22,56**
5/4"	ALKSCH5/4	**36,38**
6/4"	ALKSCH6/4	**42,37**
2"	ALKSCH2	**65,03**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Strangregulierventil

mit Durchflussanzeige, NICHT SOLAR tauglich (max.90°C)

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2" IG, 1-8L	ALSTRV1/2IG	**47,28**
3/4" IG, 2-16L	ALSTRV3/4IG	**54,82**
1" IG, 5-50L	ALSTRV1IG	**239,08**
5/4" IG, 10-80L	ALSTRV5/4IG	**282,52**
6/4" IG, 15-120L	ALSTRV6/4IG	**274,48**
2" IG, 20-200L	ALSTRV2IG	**306,69**
22 mm Klemmver. 2-16 L	ALSTRV22	**124,38**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Schrägsitz - Rückschlagventil

mit Nirostafeder, für waagrechten und senkrechten Einbau, Messing

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2"	ALSRV1/2	**18,15**
3/4"	ALSRV3/4	**25,00**
1"	ALSRV1	**37,04**
5/4"	ALSRV5/4	**54,44**
6/4"	ALSRV6/4	**69,63**
2"	ALSRV2	**115,93**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Rückschlagklappe mit Gummidichtung

für waagrechten und senkrechten Einbau, Messing

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2"	ALRK1/2	**8,95**
3/4"	ALRK3/4	**12,48**
1"	ALRK1	**16,99**
5/4"	ALRK5/4	**24,19**
6/4"	ALRK6/4	**34,22**
2"	ALRK2	**49,65**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Rückschlagventil

für Wasser und Luft, Montage in beliebiger Lage, Betriebsdruck bis 12 bar (ab 5/4" - 2" 10 bar), max. 110°C, Edelstahlfeder, Sitz aus Gummi, Körper aus Pressmessing

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/8"	ALRSV3/8	**6,03**
1/2"	ALRSV1/2	**6,03**
3/4"	ALRSV3/4	**8,56**
1"	ALRSV1	**10,69**
5/4"	ALRSV5/4	**15,56**
6/4"	ALRSV6/4	**23,33**
2"	ALRSV2	**33,06**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Schmutzfänger

geeignet für Heizung, Sanitär und Hydraulik. Siebe aus Edelstahl AISI 304, Maschenweite 0,35 mm (Normalsieb),
Verwendbare Medien: Wasser,
Dampf, Luft und Öle. Temp. min. 0°C bis 100°C, 16 bar, Messing

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2"	ALSF1/2	**7,61**
3/4"	ALSF3/4	**10,37**
1"	ALSF1	**15,90**
5/4"	ALSF5/4	**25,96**
6/4"	ALSF6/4	**35,26**
2"	ALSF2	**56,63**
2 1/2"	ALSF21/2	**233,57**
3"	ALSF3	**330,66**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

HEIZUNGSARMATUREN



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Sicherheitsventil 3 bar

Ansprechdruck 3 bar, für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN-EN 12828 (DIN 4751)

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2" max: 50 kW	ALKSV1/2.3	**13,48**
3/4" max: 100 kW	ALKSV3/4.3	**22,86**
1" max: 200 kW	ALKSV1.3	**59,15**
5/4" max: 350 kW	ALKSV5/4.3	**105,10**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Sicherheitsventil 6 bar

Ansprechdruck 6 bar, für Warmwasserbereiter nach DIN 4753, Messing

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2"	ALKSV1/2.6	**13,44**
3/4"	ALKSV3/4.6	**22,86**
1"	ALKSV1.6	**59,15**
5/4"	ALKSV5/4.6	**109,38**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Sicherheitsventil 4 bar

Ansprechdruck 4 bar, für Warmwasserbereiter nach DIN 4753, Messing

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2"	ALKSV1/2.4	**14,17**
3/4"	ALKSV3/4.4	**24,75**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Sicherheitsventil 8 bar

Ansprechdruck 8 bar, für Warmwasserbereiter nach DIN 4753, Messing

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2"	ALKSV1/2.8	**14,17**
3/4"	ALKSV3/4.8	**24,75**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Sicherheitsventil 10 bar

Ansprechdruck 10 bar, für Warmwasserbereiter nach DIN 4753, Messing

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2"	ALKSV1/2.10	**14,17**
3/4"	ALKSV3/4.10	**24,75**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Membran Sicherheitsventil 3 bar
für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN-EN 12828 (DIN 4751),
Manometer: 1/4", 0 - 4 bar

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2" max: 50 kW	ALKSVM1/2.3	**34,53**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Thermische Ablaufsicherung
Bauteilgeprüft, zur temperaturseitigen Absicherung von Heizkesseln mit eingebauten Warmwasserbereitern in geschlossenen Warmwasser-Heizungsanlagen entsprechend DIN EN 12828 (DIN 4751) bis max. 100 kW, die mit festen Brennstoffen betrieben werden, fest eingestellt auf 97°C. Tauchhülse, 142 mm lang, Kapillarrohr 1300 mm lang

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4" – TH 1/2"	ALKTAS	**104,64**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Feuerungsregler
Einstellbar 40° - 100°, 3/4", inkl. 1000 mm Kette

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4"	ALFR3/4	**127,11**



SHT RG: 888M
ÖAG RG: 8813

ALVA ALEA Kondensatpumpe für Brennwertgeräte
max.12l/h zur direkten Montage unter Brennwertgeräten
ph-Wert >2,7, 21dB mit Sicherheitsschalter 3,0A Öffner
0,5L Behälter, Abgang Anschluss 6mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
12 l/h	ALBKP	**218,91**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

HEIZUNGSARMATUREN



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA Zonenventil 2 Wege

230 V / 50 Hz mit Federrücklauf max. 94°C, IP44,
max. 50% Wasser Glykol Gemisch

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2" kvs 3.2	ALZV2.1/2	**130,31**
3/4" kvs 4.6	ALZV2.3/4	**127,08**
1" kvs 5.7	ALZV2.1	**132,51**
5/4" kvs 10	ALZV2.5/4	**172,74**



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA Zonenventil 3 Wege

230 V / 50 Hz mit Federrücklauf max. 94°C, IP44,
max. 50% Wasser Glykol Gemisch

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2" kvs 3.2	ALZV3.1/2	**158,45**
3/4" kvs 4.6	ALZV3.3/4	**136,17**
1" kvs 5.7	ALZV3.1	**141,04**
5/4" kvs 8.4	ALZV3.5/4	**171,37**



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA 2-Wege Motorventil – Solar tauglich

mit Federrückzug, max. Temperatur: 120°C, max. Druck: 10 bar,
Gehäuse aus Messing

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2" IG	AL2WUV15	**160,38**
3/4" IG	AL2WUV20	**117,17**
1" IG	AL2WUV25	**118,76**



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA 3-Wege Motorventil – Solar tauglich

mit Federrückzug, max. Temperatur: 120°C, max. Druck: 10 bar,
Gehäuse aus Messing

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2" IG	AL3WUV15	**206,16**
3/4" IG	AL3WUV20	**148,45**
1" IG	AL3WUV25	**153,23**



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA Motorkugelhahn 2 Weg

mit Hilfskontakt, max. 110°C

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2", kvs 17	ALMKH2.1/2	**151,80**
3/4", kvs 41	ALMKH2.3/4	**155,25**
1", kvs 70	ALMKH2.1	**163,30**
5/4", kvs 121	ALMKH2.5/4	**170,20**
6/4", kvs 200	ALMKH2.6/4	**257,60**
2", kvs 292	ALMKH2.2	**302,45**



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA Motorkugelhahn 3 Weg

mit Hilfskontakt, max. 110°C, 230 V

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2", kvs 17	ALMKH3.1/2	**174,80**
3/4", kvs 41	ALMKH3.3/4	**202,40**
1", kvs 70	ALMKH3.1	**248,40**
5/4", kvs 121	ALMKH3.5/4	**327,75**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

HEIZUNGSARMATUREN

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803



ALVA ALEA Füll Kombi

Kombiarmatur zu Be- und Nachfüllung von geschlossenen Heizungsanlagen nach DIN EN 1717. Zum festen Einbau zwischen Trinkwasserinstallation und Heizungsanlage. Mit Absperrung, Druckminderer, Manometer und Systemtrenner BA- bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4. Gehäuse aus Pressmessing, mit beidseitigen Verschraubungen und Wärmedämmschale.

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4"	ALFK3/4	**366,25**

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803



ALVA ALEA Sicherheitscenter

für den Anschluss von geschlossenen Trinkwassererwärmern bis max. 560 l gemäß DIN 1988 und DIN 4807, DVGW-zugelassen und schallschutzgeprüft in Klasse 1, Gehäuse aus Rotguss

Bestehend aus:

- einem Anschluss für einen weiteren Kaltwasserverbraucher
- Rückflussverhinderer mit Prüfeinrichtung
- Doppelabsperrung
- Membran-Sicherheitsventil
- Durchströmungsarmatur mit integrierter Wartungsabsperrung
- Membran-Ausdehnungsgefäß 12 oder 18 Liter und Montageplatte mit Ausgleichsverschraubung.
- Oberteil zum Membran-Sicherheitsventil in 6, 8 und 10 bar

Bemerkung	Matchcode	Preis
12 l Trinkwasser ADG	ALSC12	**467,98**
18 l Trinkwasser ADG	ALSC18	**491,95**

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803



ALVA ALEA Probenahmeventil

Probenahmeventil zur ÖNorm und fachgerechten Probenahme in Trinkwassersystemen gemäß der Trinkwasserverordnung, die eine regelmäßige Untersuchung auf chemische- oder mikrobiologische Werte in der Hauswasserinstallation vorschreibt.

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/4" komplett	ALPEV1/4	**55,37**
G1/4" oh. Rohr	ALPEV1/4OR	**43,40**
Probenetnahmeventilrohr	ALPEVR	**23,22**



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA Füll- & Spülstutzen

Bemerkung	Matchcode	Preis
6/4"	ALMFH40	**440,25**
2"	ALMFH50	**604,13**



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA Füll- & Spülstutzen Handgriff blau

mit verdrehbarem Thermometer 0-120°C, 4 Abgängen und drei Kugelbohrungen, Kugel mit T-Bohrung, Kugel mit und gegen den Uhrzeigersinn um 360°C verdrehbar, mit Verschlüssen für Funktionsöffnungen

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4"	ALMFH20BL	**61,61**
1"	ALMFH25BL	**84,31**
5/4"	ALMFH32BL	**128,12**



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA Füll- & Spülstutzen Handgriff rot

mit verdrehbarem Thermometer 0-120°C, 4 Abgängen und drei Kugelbohrungen, Kugel mit T-Bohrung, Kugel mit und gegen den Uhrzeigersinn um 360°C verdrehbar, mit Verschlüssen für Funktionsöffnungen

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4"	ALMFH20RO	**61,61**
1"	ALMFH25RO	**84,31**
5/4"	ALMFH32RO	**128,12**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

HEIZUNGSFILTER



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Filter für Heizung & Wärmepumpe

Bestehend aus komplettem Filterkörper,
2x Manometer 0 - 4 bar, 1x Filterschlüssel.
ACHTUNG: Filter- Kerze nicht im Lieferumfang;
Bauseits: KFE-Hahn 1/2" für Tassenboden/empfohlen:
Absperrhähne vor u. nach Filter

Bemerkung	Matchcode	Preis
1" AG, kvs 19	ALWSFI25	**248,67**
5/4" AG, kvs 23	ALWSFI32	**301,30**
6/4" AG, kvs 32	ALWSFI40	**335,17**
2" AG, kvs 35	ALWSFI50	**343,37**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Edelstahlfilterkerze

für ALWSFI

Bemerkung	Matchcode	Preis
50 µm	ALEFK50	**50,49**
100 µm	ALEFK100	**50,49**
200 µm	ALEFK200	**50,49**
500 µm	ALEFK500	**50,49**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Magnetstab

für ALWSFI

Bemerkung	Matchcode	Preis
9500 GAUSS	ALMAGNFIKE	**77,39**

Filter

Korrosion entsteht in allen Heizungen, von Heizkesseln in Privathaushalten bis zu stark beanspruchten Industriesystemen. Daher haben wir ein Sortiment an Magnetfiltern entwickelt, um Korrosion zu stoppen, ungeachtet der Größe der Aufgabe.





Wasseraufbereitungsprodukte

Die fortschrittliche Palette Wasseraufbereitungsprodukte von ADEY® bietet Lösungen für die Wartung und den Schutz von Heizungssystemen.

Reinigung

Verwenden Sie Wasseraufbereitungsprodukte zur Reinigung, um bereits vorhandene Schlammablagerungen in den Heizungsrohren, Heizkörpern und im Heizkessel zu lösen.

MagnaCleanse®

Spülen Sie das gesamte System, sodass Wasser vollkommen frei von Schlamm ist – das kann schon nach zwei Stunden sein

MagnaClean®

Bauen Sie einen Filter ein, um das frisch gereinigte Wasser sauber zu halten. Dies fängt alle Schlammablagerungen auf, die zukünftige Korrosion verursachen könnte.

Schutz

Dosieren Sie schützende Wasseraufbereitungsprodukte in das System, um Korrosion zu verlangsamen oder sogar zu stoppen. Bekämpfung von Verschleiß hilft, Schlamm zu reduzieren.

Test

Prüfen Sie das Wasser des Systems regelmäßig mit unseren Test-Kits. Durch ständige Kontrolle sind Sie potenziellen Problemen immer einen Schritt voraus.

Wartung

Ob Wartung des Filters oder eine frische Dosis Wasseraufbereitungsprodukte im System: Sorgen Sie für maximalen Schutz durch kontinuierliche Wartung.

HEIZUNGSFILTER



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA MagnaAtom

für den platzsparenden Einbau unter Thermen.

- Superkompakt, platzsparender Filter
- Installation mit nur 115 mm Bauraum möglich
- Horizontaler und vertikaler Einbau an Rohrleitung möglich
- Filter kann bei Bedienung zum Bypass-Modus umgestellt werden

NEU

Technische Daten:

Max. Betriebstemperatur: 95°C
Max. Betriebsdruck: 4,5 bar
Max. Durchsatz: 50 l/min

Bemerkung	Matchcode	Preis
22 mm	ALMATOM22	**233,33**
3/4"	ALMATOM3/4	**233,33**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA MagnaClean Micro2

bei Anwendungen mit eingeschränktem Platzangebot
Kompakter Heizungsfilter zum Einbau in die Rohrleitung, um die Betriebslebensdauer einer Zentralheizungsanlage zu verlängern und den Wartungsaufwand zu verringern.

Technische Daten:

Max. Betriebstemperatur: 95°C
Min. Einbauhöhe: 191 mm
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Durchsatz: 50 l/min

Bemerkung	Matchcode	Preis
1" IG	ALMCM2.1	**322,66**
22 mm Klemmverschraubung	ALMCM2.22	**322,66**
Isolationsmantel	ALMCM2ISO	**53,15**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA MagnaClean Professional2

für normale Einbaugrößen
Hochwirksamer, effizienter Heizungsfilter zum Einbau in die Rohrleitung mit ausgezeichneter Filterleistung im ersten Durchlauf.

Technische Daten:

Max. Betriebstemperatur: 95°C
Min. Einbauhöhe: 244 mm
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Durchsatz: 50 l/min

Bemerkung	Matchcode	Preis
1" IG	ALMCP2.1	**335,13**
22 mm Klemmverschraubung	ALMCP2.22	**335,13**
Isolationsmantel	ALMCP2.ISO	**53,00**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

HEIZUNGSFILTER



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA MagnaClean Professional2XP

für größere Zentralheizungsanlagen
Zum Schutz von Zentralheizungsanlagen gegen schwarzen Eisenoxidschlamm und nicht magnetische Rückstände. Die speziellen 28-mm-Vollstromventile und das erhöhte Filtervermögen machen ihn zum führenden Filter seiner Klasse.

Technische Daten:

Max. Betriebstemperatur: 95°C
Min. Einbauhöhe: 310 mm
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Durchsatz: 80 l/minInnengewinde

Bemerkung	Matchcode	Preis
1" IG	ALMCP2XP1	**425,54**
28 mm Klemmverschraubung	ALMCP2XP22	**425,54**
Isolationsmaterial	ALMCP2XPISO	**66,87**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA MagnaClean DualXP

Außergewöhnlicher Schutz für kleinere gewerbliche Anlagen
Filter mit Doppelmagnetkammer zum noch effektiveren Schutz vor magnetischem und nicht magnetischem Schmutz im Heizungswasser, die den Anlagenwirkungsgrad negativ beeinflussen.
Durchsatz: Für optimales Auffangen - bis zu 100 l/min.
Im Lieferumfang sind 1½"-Innengewinde-Teleskopanschlüsse und passende Reduktionsadapter für den Anschluss an 1¼"-Rohrleitungen (anpassbar an 42-/35-mm-Rohre) enthalten.

Technische Daten:

Max. Betriebstemperatur: 95°C
Min. Einbauhöhe: 310 mm
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Durchsatz: 100 l/min

Bemerkung	Matchcode	Preis
6/4" IG	ALMCDXP6/4	**1.186,08**
Isolationsmaterial	ALMCDXPISO	**86,71**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA MagnaClean TwinTech

Technische Daten:

Maximale Arbeitstemperatur: 95°C
Entlüftung (oben): 50 mm
Ablassanschluss (unten): 95 mm
Maximaler Arbeitsdruck: 6 bar
Maximaler Durchfluss: 50 l/min

Bemerkung	Matchcode	Preis
22 mm Klemmverschraubung	ALMCTT	**341,83**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

HEIZUNGSFILTER

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803



ALVA ALEA MagnaClean Industrie

Gehäuse der Einheiten entsprechen den höchsten technischen Spezifikation und sind in den weit verbreiteten Rohrweiten von 2", 3", 4", 6"und 8" mit PN16-Flanschen geformt

Bemerkung	Matchcode	Preis
2"	ALMCI2	**5.251,52**
3"	ALMCI3	**7.003,62**
4"	ALMCI4	**8.405,93**
6"	ALMCI6	**11.558,75**
8"	ALMCI8	**13.280,64**

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803



NEU

ALVA ALEA MagnaClean DRX

für die gewerblichen Heizungsanlagen.

Technische Daten:
Max. Betriebstemperatur: 100°C
Max. Betriebsdruck: 16 bar

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN50	ALMCDRX2DN50	**3.446,92**
DN65	ALMCDRX5/2DN65	**4.184,14**
DN80	ALMCDRX3DN80	**4.841,13**
DN100	ALMCDRX4DN100	**5.446,65**

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803





ALVA ALEA MagnaCleanse

Eine effektivere Lösung zum Spülen von Zentralheizungsanlagen für Heizungsfachbetriebe.

Vorteile des MagnaCleanse-Prozesses auf einen Blick

- Entfernung von magnetischen und nichtmagnetischen Rückständen in EINEM Durchgang
- Bis zu zwei Drittel schnellere Hochdruckspülung – Arbeitszeit von nur ZWEI Stunden
- Effektivere Spülergebnisse durch durchgängiges Erhitzen des Reinigungsmittels und Beibehalten dessen Konzentration während des gesamten Prozesses
- Wasserersparnis bis zu 90% - Entsorgung erst am ENDE des Prozesses

Im Lieferumfang enthalten:
MagnaCleanse RapidFlush-Filter, VibraClean,
MagnaCleanse Schlauch-Ventil-Kupplung, Schlauchstück (x2),
Schlauchschellen (x6), Camlock-Kupplung mit Innengewinde (x4), Ablassventil

Bemerkung	Matchcode	Preis
SET	ALMACK01	**1.236,09**

HEIZUNGSSCHUTZ



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Heizungswasser

Lt. ÖNORM H5195.
Achtung: eine Vermischung mit bestehenden Heizungswässernoder Produkten anderer Hersteller ist nicht empfehlenswert und muss jedenfalls vorab analysiert werden.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Fertiggemisch 25 Liter	ALHW25	**37,19**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Heizungswasseranalyse

nach Ö-Norm H5195 unser Laboranalyseset

Bemerkung	Matchcode	Preis
SET	ALHWANA	**124,70**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA MC1+ Protector Schutzstoff

Schutzstoff für Heizungsanlagen nach Ö-Norm H5195-1
Verhindert sowohl Korrosion als auch Kalkablagerungen in der Anlage.

Bemerkung	Matchcode	Preis
300 ml	ALMC1.300	**93,53**
500 ml	ALMC1.500	**84,17**
Qick Test für MC1	ALMC1QTK	**85,73**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA MC2+ Silencer Rapide MC2+ RAPIDE

Schutzstoff für Heizungsanlagen nach Ö-Norm H5195-1,
verhindert sowohl Korrosion als auch Kalkablagerungen in der Anlage

Bemerkung	Matchcode	Preis
300 ml	ALMC2.300	**93,53**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA MC3+ Cleaner

Neutralreiniger für Heizungsanlagen Reiniger für Zentralheizungen, entfernt Korrosion und Kalkablagerungen aus der Anlage

Bemerkung	Matchcode	Preis
300 ml	ALMC3.300	**93,53**
500 ml	ALMC3.500	**84,17**
5 L	ALMC3.5	**342,93**
10 L	ALMC3.10	**685,85**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA MC4+ Leak Sealer Rapide

Dichtet dauerhaft Risse, versprödete Dichtungen,
undichte Lötstellen usw. in der gesamten Heizungsanlage

Bemerkung	Matchcode	Preis
300 ml	ALMC4.300	**93,53**
500 ml	ALMC4.500	**84,17**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

HEIZUNGSSCHUTZ



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA MC 10+ Biozide

Verhindert die Enstehung von Bakterien, Algen und anderen Mikroorganismen in allen Heizungs- und Kühlanlagen sowie Fußbodenheizungen. Verträglich mit allen Gummiarten und nicht-metallischen im Heizungsbau verwendeten Materialien.

Bemerkung	Matchcode	Preis
300 ml	ALMC10.300	**93,53**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA MC 40+ Cleaner

Bemerkung	Matchcode	Preis
2 L	ALMC40.2	**157,43**
10 L	ALMC40.20	**771,58**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA MCZero Anti-Freeze

Für den langfristigen Schutz von Heizungs- und Kühlanlagen im gewerblichen und privaten Bereich vor Gefrieren und schädigender Korrosion von Metallen und anderen Legierungen, die in Heizungsanlagen vorzufinden sind. MCZERO ist für alle Metalle (Stahl, Kupfer, Kupferlegierungen sowie Aluminium) und Materialien, die normalerweise im Heizungsbau und bei Kühlanlagen verwendet werden, geeignet

Bemerkung	Matchcode	Preis
5 L	ALMCZ5	**81,06**
10 L	ALMCZ10	**132,49**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Copal A 1%

Heizungsschutzkonzentrat für Heizungsanlagen nach Ö-Norm H5195-1

Bemerkung	Matchcode	Preis
5 L	ALCP5	**243,17**
10 L	ALCP10	**394,36**
25 L	ALCP25	**982,01**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Chemical Pack

Spezialmagnetfilter max. 50 l/min

Bemerkung	Matchcode	Preis
1"	ALCP1	**444,24**

pH Optima

... schnell, einfach, optimal!

Aufgrund einer immer kompakteren Bauweise von Heizgeräten reagieren insbesondere die Wärmeerzeuger sensibel auf hartes und korrosives Füllwasser. Daneben reagieren verwendete Werkstoffe wie Aluminium oder Edelstahl äußerst empfindlich auf Sulfate oder Chloride. Unbehandeltes Trinkwasser ist daher in der Regel oft ungeeignet zur Befüllung der Heizungsanlage.

UM SCHÄDEN durch ungeeignetes Füllwasser ZU VERMEIDEN, wurde pH-Optima entwickelt.

Mehr Effizienz durch

- Einhaltung der ÖNORM H5195
- Schutz vor Härteablagerungen
- Entfernung von ungewünschten Salzen
- Spezielles Mischbettharz mit inkludierter pH-Wert-Regulierung
- Zeitsparend Füllen mit Durchsätzen bis zu 2.400 lit./Std.

Ihre Vorteile

- Einfacher Anschluss an die Rohwasserleitung
- Nachfüllharz flächendeckend, österreichweit verfügbar
- Einfache Handhabung und Überprüfung der Leitfähigkeit durch LED-Messgerät
- Erhöhung der Energieeffizienz der Anlage
- Umweltschonend

HEIZUNGSSCHUTZ



NEU

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA pH- Füllstation

Bemerkung	Matchcode	Preis
MINI 12,5 lit. Tank	ALPHMINI	**1.906,13**
MIDI 25 lit. Tank	ALPHMIDI	**2.031,12**
MAXI 40 lit. Tank	ALPHMAXI	**2.265,48**



NEU

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA ph- Hygienefilter und Wasserzählerset

Bemerkung	Matchcode	Preis
Hygienefilter inkl. Filtereins. & Wasserzähler	ALPHFZ	**398,41**



NEU

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA ph- Anschlussset

Bemerkung	Matchcode	Preis
2 x Spezialfüllschläuche inkl. Anschluss	ALPHASET	**351,54**



NEU

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA ph Spezialharz

pH-Wert-regulierendes Spezialharz, 25 kg Sack

Bemerkung	Matchcode	Preis
25 kg Sack	ALPHSH	**455,70**



NEU

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA ph- Ersatzfilterkerze

Bemerkung	Matchcode	Preis
25µm	ALPHEFK25	**17,86**

Das Blut der Heizung

SPÜLWASSER
Das zur Spülung vor Erst- oder Wiederinbetriebnahme verwendete Wasser muss klar, farb- und geruchlos sowie frei von Schwebstoffen > 25µm sein.

FÜLLWASSER
Als Füllwasser ist Wasser, klar- und geruchlos, frei von Schwebstoffen > 25µm einzusetzen.

GESAMTHÄRTE
Die zulässige Gesamthärte des Füllwassers ist abhängig von der gesamten Nenn-Wärmeleistung des Wärmebereitstellungssystems. Warmwasser-Heizungsanlagen sind mit Füllwasser mit einer Härte gemäß Tabelle 1 zufüllen.

Größere Mengen Ergänzungswasser bzw. neuerliche Komplett-Befüllung der Anlage generell mit 0,1 mmol/l (0,6° dH). Gemäß dem geltenden SI-System wird die Summe der Erdalkalien in mmol angegeben. Die nicht mehr gültige Angabe Grad Deutsche Härte dient lediglich zur Information.

CHLORIDE, NITRATE UND SULFATE
Beim Einsatz von Aluminium oder Eisenwerkstoffen und hohen Kontakttemperaturen ab 60°C, einem Chloridgehalt über 30 mg/l sowie einer erhöhten Gesamtkonzentration an Chloriden, Nitraten und Sulfaten kann verstärkt Korrosion auftreten. Besondere Schutzmaßnahmen sind vorzusehen.

ANMERKUNG: Das Korrosionspotential kann nur von einem Fachmann beurteilt werden.

AMMONIUM
Der Anstieg des Gehaltes an Ammonium im Heizungswasser (gemessen als NH4) ist zu beobachten. Bei Anstieg des Gehaltes an Ammonium sind die Ursachen, z.B. durch eine neuerliche Untersuchung zu klären und geeignete Maßnahmen zu setzen.

PH-WERT
Bei Anlagen ohne Aluminium-Werkstoffe sollte ein pH-Wert Bereich von 8,2 bis 10 im Heizungswasser angestrebt werden.

Bei Anlagen mit Aluminium-Werkstoffen sollte der pH-Wert Bereich im Heizungswasser zwischen 8 und 8,5 liegen.

Geeignete Inhibitoren sind in der Lage, bei geringfügigen Abweichungen von den pH-Wert Toleranzen einen ausreichenden Korrosionsschutz zu bieten.

SCHUTZSTOFFE, INHIBITOREN
Schutzstoffe und Inhibitoren sind in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Schutzstoff und Inhibitorenherstellers einzusetzen.

Tabelle 1: Höchstzulässige Gesamthärte des Füllwassers für Warmwasser-Heizungsanlagen

Gesamtleistung der Wärmebereitstellung	Erdalkali	DH
Spezifischer Wasserinhalt der Anlage ≥ 50 l/kW		
≤ 50 kW	≤ 1,0 mmol/l	≤ 5,6°dH
> 50 kW bis ≤ 200 kW	≤ 0,5 mmol/l	≤ 2,8°dH
> 200 kW	≤ 0,1 mmol/l	≤ 0,6°dH
Spezifischer Wasserinhalt der Anlage ≥ 50 l/kW		
alle	≤ 0,1 mmol/l	≤ 0,6°dH

Produktempfehlung:

Energieträgerflüssigkeit IP - HF004
Energieträgerflüssigkeit IP - HF5000N
Energieträgerflüssigkeit IP - HF4500 für monovalenten Wärmepumpenbetrieb

Anforderungen und Maßnahmen hinsichtlich der Wasserbeschaffenheit lt. ÖNORM H 5195-1, Ausgabe: 01.07.2016

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

HEIZUNGSSCHUTZ



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Energieträgerflüssigkeit HF004

Energieträgerflüssigkeit gemäß ÖNORM H 5195 -1 für Heizungsanlagen mit einer Betriebstemperatur bis max. 100°C und einer Gesamterdalkalienzahl von ≥ 0,5 mmol/l (2,8°dH) für Werkstoffe wie Stahl, Guss, Kupfer, Alu*, Kunststoffe PE, PP, PB & Teflon. Mit Kaltstart

***Bei Aluminium ist wegen des engen pH-Wertbereichs (8 - 8,5) eine jährliche Überprüfung zwingend erforderlich!**

Achtung: eine Vermischung mit bestehenden Heizungswässern oder Produkten anderer Hersteller ist nicht empfehlenswert und muss jedenfalls vorab analysiert werden.

Bemerkung	Matchcode	Preis
30 kg Kanister	ALHF004	**60,59**
1000 kg Kautionskunststofftank	ALHF004.1000	**1.966,80**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Energieträgerflüssigkeit HF5000N

gemäß ÖNORM H 5195-1 für Heizungsanlagen mit einer Betriebstemperatur bis max. 100°C und einer Gesamterdalkalienzahl von max. 0,1 mmol/l (0,6°dH) für Werkstoffe wie Stahl, Guss, Kupfer, Alu*, Kunststoffe PE, PP, PB & Teflon. Mit Kaltstart

***Bei Aluminium ist wegen des engen pH-Wertbereichs (8 - 8,5) eine jährliche Überprüfung zwingend erforderlich!**

Achtung: eine Vermischung mit bestehenden Heizungswässern oder Produkten anderer Hersteller ist nicht empfehlenswert und muss jedenfalls vorab analysiert werden.

Bemerkung	Matchcode	Preis
30 kg Kanister	ALHF5000N	**46,33**
1000 kg Kautionskunststofftank	ALHF5000N.1000	**1.399,20**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Energieträgerflüssigkeit HF003

gemäß ÖNORM H 5195 - 2 für Heizungs und Solaranlagen, an Werkstoffen wie Stahl, Guss, Kupfer, Alu, Kunststoffe PE, PP, PB & Teflon, frostbeständig bis minus 22°C,

„Ab 250 l Anlageninhalt jährliche Überprüfung lt. ÖNORM erforderlich !!“

Achtung: eine Vermischung mit bestehenden Heizungswässern oder Produkten anderer Hersteller ist nicht empfehlenswert und muss jedenfalls vorab analysiert werden.

Bemerkung	Matchcode	Preis
10 kg Kanister	ALHF003.10	**70,75**
30 kg Kanister	ALHF003	**212,26**
1000 kg in Kautionskunststofftank	ALHF003.1000	**7.075,20**

HEIZUNGSSCHUTZ



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Energieträgerflüssigkeit HF003WP

gemäß ÖNORM H 5195 - 2 für Solewärmepumpen, an Werkstoffen wie Stahl, Guss, Kupfer, Alu, Kunststoffe PE, PP, PB & Teflon, frostbeständig bis minus 15°C,

„Ab 250 l Anlageninhalt jährliche Überprüfung lt. ÖNORM erforderlich !!“

Achtung: eine Vermischung mit bestehenden Heizungswässern oder Produkten anderer Hersteller ist nicht empfehlenswert und muss jedenfalls vorab analysiert werden.

Bemerkung	Matchcode	Preis
10 kg Kanister	ALHF003WP10	**66,79**
30 kg Kanister	ALHF003WP	**200,38**
1000 kg in Kautionskunststofftank	ALHF003WP.1000	**6.679,20**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Energieträgerflüssigkeit

gemäß ÖNORM H 5195-1 speziell für Wärmepumpenanlagen, NEU optimale Einsatztemperatur zwischen 10°C und 60°C, für Werkstoffe wie Stahl, Guß, Kupfer, Alu, Kunststoffe PE, PP, PB, VPE & Teflon,

***Bei Aluminium ist wegen des engen pH-Wertbereichs (8 - 8,5) eine jährliche Überprüfung zwingend erforderlich! Altanlagen sind vor Befüllung unbedingt mit HF 68 zu reinigen!**

Achtung: eine Vermischung mit bestehenden Heizungswässern oder Produkten anderer Hersteller ist nicht empfehlenswert und muss jedenfalls vorab analysiert werden.

Bemerkung	Matchcode	Preis
30 kg Kanister	ALHF4500	**57,02**
1000 kg Kautionskunststofftank	ALHF4500.1000	**1.782,00**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Nachimpfkonzentrat HF005 „KORROSTOPP - NT“

für HF 4500 Energieträgerflüssigkeit 500 g Flasche reicht für 200 lt bei einer 50% Nachinhibierung HF 045 ist auch zur Grundinhibierung von ÖNORM gerechtem Heizungswasser bestens geeignet.
Dosierung: 500g / 100 l (5 kg/m³)

Bemerkung	Matchcode	Preis
500 g Flasche	ALHF045	**49,90**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Nachimpfkonzentrat HF005 „KORROSTOPP“

für HF004 Energieträgerflüssigkeit 500 g Flasche reicht für 1000 l bei einer 50% Nachinhibierung, HF005 ist auch zur Grundinhibierung von ÖNORM gerechtem Heizungswasser bestens geeignet, Dosierung 1500 g/m³

Bemerkung	Matchcode	Preis
500 g Flasche	ALHF005	**134,07**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

HEIZUNGSSCHUTZ

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803



ALVA ALEA Nachimpfkonzentrat HF500N „KORROSTOPP LARGE“

für HF5000N Energieträgerflüssigkeit 10 kg Kanister reicht für 2000 l bei einer 50% Nachinhibierung. HF500N ist auch zur Grundinhibierung von ÖNORM gerechtem Heizungswasser für Anlagen mit einer Gesamterdalkalienzahl von max. 0,1 mmol/l (0,6°dH) bestens geeignet. Dosierung: 10 kg/m³

Bemerkung	Matchcode	Preis
10 kg Kanister	ALHF500N	**407,75**

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803



ALVA ALEA Nachfüllkonzentrat „Biofrogen“ HF030

(- 68°C theoretischer Wert) für HF003 Cool Energieträgerflüssigkeit

Bemerkung	Matchcode	Preis
5 kg Kanister	ALHF030.5	**43,69**
10 kg Kanister	ALHF030.10	**87,38**
30 kg Kanister	ALHF030	**262,15**

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803



ALVA ALEA universeller Anlagen- und Systemreiniger

löst verlässlich Rückstände im Rohr und in sämtlichen Anlagenkomponenten; erfüllt die Anforderung betreffend chemischer Reinigung lt. ÖNORM H 5195-1/2, Dosierung: 1 kg/100 l Wasserinhalt

Bemerkung	Matchcode	Preis
1 kg	ALHF68	**121,23**

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803



ALVA ALEA Lösungskonzentrat HF028 „SCHLAMMEX“

für stark verschlammte, belegte Anlagen 0,5 kg/100 l Wasser

Bemerkung	Matchcode	Preis
500 g Flasche	ALHF028.500	**80,81**
10 kg Kanister	ALHF028K	**1.616,21**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Entkalkungskonzentrat HF314

Bemerkung	Matchcode	Preis
1 kg, mit Zinkschutz	ALHF314.2P	**139,23**
1 kg, für alle Werkstoffe außer Zink	ALHF314.7	**121,18**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Entkalkungskonzentrat HF314S

für Guss, Eisen, Kunststoff, glasierte Keramik eignet sich sehr gut als Schwimmbeckenreiniger, **ACHTUNG: keine Metalbecken!"**

Bemerkung	Matchcode	Preis
10 kg Kanister	ALHF314S	**342,14**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Neutralisator für Entkalkungskonzentrate HF315/3F

Dosierung, so dass ein pH-Wert von 6-8 entsteht

Bemerkung	Matchcode	Preis
10 kg Kanister	ALHF315.3F	**121,18**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

HEIZUNGSSCHUTZ



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Heizungs- & Wasserschutzfilter HF HEAT

Bis 50°C, 5 bar; Besonderheit: extrem große Filterfläche, spülbar,
Grundkörper: Messing Filtertopf: Spezialkunststoff Filterkerze: Edelstahl
Einsatzbereich: Wärmepumpenanlagen, sowie im Warm- & Kaltwasserbereich

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4" mit Edelstahl Kartusche 80µm	ALHFHEAT3/4	**345,84**
1" mit Edelstahl Kartusche 80µm	ALHFHEAT1	**345,84**
5/4" mit Edelstahl Kartusche 80µm	ALHFHEAT5/4	**357,98**
6/4" mit Edelstahl Kartusche 80µm	ALHFHEAT6/4	**408,67**
2" mit Edelstahl Kartusche 80µm	ALHFHEAT2	**417,12**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Heizungs- & Brauchwasserschutzfilter HT Heat

bis 110°C, 8 bar, spülbar inkl. 2 Stück Manometer 4 bar,
Besonderheit: extrem große Filterfläche; Grundkörper: Messing
Filtertopf: Aluminiumlegierung, Filterkerze: Edelstahl,
Einsatzbereich: Feststoff-, Biomasse-, Gas-, Öl- & Wärmepumpenanlagen

Bemerkung	Matchcode	Preis
IG 3/4" HT mit Edelstahlkatusche 80µm	ALHFHEAT3/4HT	**526,24**
IG 1" HT mit Edelstahlkatusche 80µm	ALHFHEAT1HT	**526,24**
IG 5/4" HT mit Edelstahlkatusche 80µm	ALHFHEAT5/4HT	**595,00**
IG 6/4" HT mit Edelstahlkatusche 80µm	ALHFHEAT6/4HT	**690,20**
IG 2" HT mit Edelstahlkatusche 80µm	ALHFHEAT2HT	**737,80**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Heizungs- & Wasserschutzfilter MT Heat

bis 70°C, 5 bar, spülbar, inkl. Powermagnetring,
Besonderheit: extrem große Filterfläche, Grundkörper: Messing,
Filtertopf: Spezialkunststoff Filterkerze: Edelstahl, Einsatzbereich: Gas-, Öl-
& Wärmepumpenanlagen, sowie im Heiß- & Kaltwasserbereich

Bemerkung	Matchcode	Preis
IG 3/4" MT mit Edelstahlkatusche 80µm	ALHFHEAT3/4MT	**499,16**
IG 1" MT mit Edelstahlkatusche 80µm	ALHFHEAT1MT	**499,16**
IG 5/4" MT mit Edelstahlkatusche 80µm	ALHFHEAT5/4MT	**511,32**
IG 6/4" MT mit Edelstahlkatusche 80µm	ALHFHEAT6/4MT	**562,11**
IG 2" MT mit Edelstahlkatusche 80µm	ALHFHEAT2MT	**570,56**

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803



ALVA ALEA Einbaugarnitur HF 703

für HF heat 3/4"-5/4", messing vernickelt, bestehend aus:
2 Stück Absperrorganen mit vollem Durchgang & lösbarer Verschraubung

Bemerkung	Matchcode	Preis
Einbaugarnitur 3/4"	ALHF703.3/4	**33,15**
Einbaugarnitur 2"	ALHF703.2	**214,41**
Einbaugarnitur 5/4"	ALHF703.5/4	**88,24**

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803



ALVA ALEA Einbaugarnitur HF 606

für HF mini 1/2"- 1", messing vernickelt.
Bestehend aus: 2Stk. Absperrorganen mit vollem Durchgang

Bemerkung	Matchcode	Preis
Einbaugarnitur 1/2"	ALHF606.15	**16,25**
Einbaugarnitur 3/4"	ALHF606.20	**22,45**
Einbaugarnitur 1"	ALHF606.25	**38,70**

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803



ALVA ALEA Ersatzkartusche HF HEAT

Bemerkung	Matchcode	Preis
Edelstahl 80µm für HF heat 3/4", 1" & 5/4"	ALHF4050030	**65,87**
Edelstahl 80µm für HF heat 6/4" & 2"	ALHF4050080	**65,87**
Edelstahl 200µm für HF heat 3/4", 1" & 5/4"	ALHF4050030200	**157,50**
Edelstahl 200µm für HF heat 6/4" & 2"	ALHF4050080200	**196,59**

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803



ALVA ALEA Manometer Set

Bemerkung	Matchcode	Preis
4 bar G1/8" B unten	ALHF06008042	**21,38**
16 bar G1/8" B unten	ALHF60080162	**22,39**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

HEIZUNGSSCHUTZ

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803



ALVA ALEA Filterschlüssel

Bemerkung	Matchcode	Preis
für HF Heat	ALHF3010070	**9,95**

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803



ALVA ALEA Magnetfiltereinsatz

Bemerkung	Matchcode	Preis
für HF Heat	ALHFHEATPM	**152,49**

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803



ALVA ALEA Power Magnetring

Bemerkung	Matchcode	Preis
für HF Heat	ALHFPMR	**152,49**

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803



ALVA ALEA Heizungs- & Wasserschutzfilter HF MINI

bis 70°C, spülbar, Grundkörper: Messing, Filtertopf: Spezialkunststoff, Filterkerze: Edelstahl, Einsatzbereich: Gas- & Ölheizungsanlagen, sowie im Heiß- & Kaltwasserbereich

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2" mit Edelstahl Kartusche 89µm	ALHFMINI1/2	**179,52**
3/4" mit Edelstahl Kartusche 89µm	ALHFMINI3/4	**224,40**
1" mit Edelstahl Kartusche 89µm	ALHFMINI1	**303,60**

HEIZUNGSSCHUTZ



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Heizungs- & Wasserschutzfilter HT-Mini

bis 110°C inkl. 2 Manometer 4 bar, spülbar, Grundkörper:
Messing Filtertopf: Aluminiumlegierung Filterkerze:
Edelstahl Einsatzbereich: Feststoff-, Pellets-, Gas- & Ölheizungsanlagen

Bemerkung	Matchcode	Preis
AG 3/4" mit Edelstahlkartusche 89µm	ALHFMINI3/4HT	**251,23**
AG 1" mit Edelstahlkartusche 89µm	ALHFMINI1HT	**330,56**

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803



ALVA ALEA Ersatzkartusche HF MINI

Bemerkung	Matchcode	Preis
Edelstahl 89µm für HF Mini	ALHF800C040	**40,09**

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803



ALVA ALEA Magnetfiltereinsatz

Bemerkung	Matchcode	Preis
für HF Mini	ALHFMINIPM	**152,49**

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803



ALVA ALEA Heizungs- & Wasserschutzfilter HF BIG

bis 50°C, spülbar, Filterlänge 10" oder 20", mit 2 Manometer 0-16 bar,
Werkstoff: hochwertiger Kunststoff, Einsatzbereich: Wärmepumpen,
Brunnen, Schwimmbad, Bewässerungsanlagen

Bemerkung	Matchcode	Preis
HF Big 10/32 mit Kartusche 80µm	ALHFBIG10.5/4	**455,40**
HF Big 10/50 mit Kartusche 80µm	ALHFBIG10.2	**506,88**
HF Big 20/32 mit Kartusche 80µm	ALHFBIG20.5/4	**574,20**
HF Big 20/50 mit Kartusche 80µm	ALHFBIG20.2	**623,04**

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803



ALVA ALEA Einbaugarnitur

Bemerkung	Matchcode	Preis
Einbaugarnitur für SMHHFBIG... 5/4"	ALHF610.32	**65,64**
Einbaugarnitur für SMHHFBIG... 2"	ALHF610.50	**168,29**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

HEIZUNGSSCHUTZ



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Ersatzkartusche HF BIG

Bemerkung	Matchcode	Preis
80µm für HF Big 10	ALHF4030510	**38,49**
250µm für HF Big 10	ALHF4030520	**38,49**
80µm für HF Big 20	ALHF4030530	**96,94**
250µm für HF Big 20	ALHF4030540	**96,94**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Filterschlüssel

Bemerkung	Matchcode	Preis
für HF Big	ALHF6010090	**9,95**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Magnetfiltereinsatz

Bemerkung	Matchcode	Preis
für SMHHFBIG...	ALHFBIGPM	**304,99**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Heizungsschutzfilter HF Orbit2

bis max. 110°C für nahezu alle Einbaueinlagen (drehbar), inkl. Magneteinsatz, Grundkörper: Messing, Filterkerze: Edelstahl, Einsatzbereich: Gas-, Öl- & Pelletskleinstanlagen; max. 1,5m³/h Durchflußleistung

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4"	ALHFORBIT2.3/4	**381,35**
1"	ALHFORBIT2.1	**427,68**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Ersatzkartusche HF Orbit2

Edelstahl 300µm für HF Orbit2

Bemerkung	Matchcode	Preis
300µm	ALHF0160RBIT2	**76,03**

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803



ALVA ALEA Ersatz-Magneteinsatz

kunststoffummantelt für HF Orbit2 und HF Magy2

Bemerkung	Matchcode	Preis
kunststoffummantelt	ALHF016KPM2	**145,23**

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803



ALVA ALEA Luft- & Grobschmutzabscheider HF MAGY2

(keine Zwangsfilterung) bis max. 110°C für nahezu alle Einbaueinlagen (drehbar), inkl. Magneteinsatz, Grundkörper: Messing, Grobgitterspirale: Edelstahl, Einsatzbereich: Gas-, Öl- & Pelletskleinstanlagen; max. 2,5m³/h Durchflußleistung

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4"	ALHFMAGY2.3/4	**198,87**
1"	ALHFMAGY2.1	**245,27**

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803



ALVA ALEA Grobgitterspirale

Bemerkung	Matchcode	Preis
Edelstahl für HF Magy 3/4" & 1"	ALHF999989	**30,23**

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803



ALVA ALEA Entlüfter

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/8" - nur bei Einbau im Heizungsvorlauf autom.	ALHFKMIDI	**19,15**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

HEIZUNGSSCHUTZ



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Heizungsschutzfilter HF010

mit 2 Manometer 0 - 4 bar, mit Edelstahl Filterkerze 300 µm, Messing vernickelt

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2"	ALHF010.1/2	**245,56**
3/4"	ALHF010.3/4	**373,01**
1"	ALHF010.1	**419,13**
5/4"	ALHF010.5/4	**480,16**



Energie **BGLD** Ausführung

SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Heizungsschutzfilter 3/4 - 5/4"

mit 2 Manometern Powermagneteneinsatz mit Entleerung & Edelstahlfilterkerze 200 µm

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4"	ALHF1016PM20	**509,82**
1"	ALHF1016PM25	**553,61**
5/4"	ALHF1016PM32	**609,21**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Heizungsschutzfilter mit Edelstahlfilterkerze

Ersatzfilterkerzen mit 300 µm für Anlagen mit großem Volumen und starker Verschmutzung, wo ein extrem großes Filtervolumen gefordert ist, inkl. 2 Manometer und 2 Kugelhähnen.

Bemerkung	Matchcode	Preis
6/4" mit 300 µm	ALHF009.40	**850,30**
2" mit 300 µm	ALHF009.50	**1.191,63**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Powermagnetfiltereinsatz HF016 PM

speziell zum Ausfiltern von feinsten magnetischen Verunreinigungen in Heizungs-, Solar- und Wärmepumpenanlagen, sowie Anlagen, die mit flüssigen Medien befüllt sind, sofern eine Filterung dieser Art erwünscht ist. Speziell entwikkelt für alle IP - Filter HF010 & HF009, sowie universal einsetzbar bei Filtern, die zumindest eine 1/2" Aufnahme und eine Einbaulänge von mind. 130 mm im Filtertopf haben.

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2"	ALHF016PM	**152,49**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Profi-Nachfüllset HF014PROFI

selbstsaugende E-Pumpe samt Direktanschluss, 2 m, 1/2" Schlauch, passend auf 30-kg-Gebinde

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2"	ALHF014PROFI	**459,40**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Ersatzfilterkerzen HF 016

Edelstahl

Bemerkung	Matchcode	Preis
100 µm für HF010/15	ALHF016.100.15	**46,40**
100 µm für HF010/20	ALHF016.100.20	**65,16**
100 µm für HF010/25	ALHF016.100.25	**78,00**
100 µm für HF010/32	ALHF016.100.32	**78,00**
200 µm für HF010/15	ALHF016.200.15	**46,40**
200 µm für HF010/20	ALHF016.200.20	**65,16**
200 µm für HF010/25	ALHF016.200.25	**78,00**
200 µm für HF010/32	ALHF016.200.32	**78,00**
300 µm für HF010/15	ALHF016.300.15	**46,40**
300 µm für HF010/20	ALHF016.300.20	**65,16**
300 µm für HF010/25	ALHF016.300.25	**78,00**
300 µm für HF010/32	ALHF016.300.32	**78,00**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Ersatzfilterkerzen zu HF009

Edelstahl

Bemerkung	Matchcode	Preis
800 µm	ALHF018.800	**78,00**
300 µm	ALHF018.300	**78,00**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Nachfüllset Pumpe HF014 bis 3 bar

3 m 1/2" Schlauch, passend für jeden Bohrmaschinenantrieb mit Spannfutter

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2"	ALHFHF014	**104,54**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

HEIZUNGSSCHUTZ



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Füll-Spül-Entlüftungspumpe HF040

mit 50-Liter-Fass und Schläuchen, Leistung 50 Liter/min,
5 bar, 230 V mit Stecker und Ein-/Aus-Schalter

Bemerkung	Matchcode	Preis
50 l/min	ALHF040	**951,61**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Spül- und Füllkombination

(Heizungsspülfilter HF020, Heizungsfüllwasserzähler HF022
und Systemtrenner HF024) laut ÖNORM 5195

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4"	ALHF224	**399,17**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Heizungsspülfilter 3/4"

Kunststoffwasserfiltergehäuse mit 10" Filtereinsatz, Filterleistung
20 - 25 µm, max. Durchfluss 1.500 l/h, Betriebstemperatur 1 - 45°C

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4"	ALHF020	**100,53**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Ersatzfilterkerze HF021

Bemerkung	Matchcode	Preis
für Heizungsspülfilter HF020	ALHF021	**14,35**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA rückspülbarer Wasserschutzfilter HF PRO

für den waagrechten & senkrechten Einbau im Kaltwasserbereich
bis max. 40°C, Werkstoffe: Messing/DELRIN,
technische Daten: Betriebsdruck max. 10bar, 40°C, 89µm

Bemerkung	Matchcode	Preis
HF Pro/15 mit Kartusche 89µm	ALHFPRO1/2	**304,92**
HF Pro/20 mit Kartusche 89µm	ALHFPRO3/4	**308,88**
HF Pro/25 mit Kartusche 89µm	ALHFPRO1	**316,80**
HF Pro/32 mit Kartusche 89µm	ALHFPRO5/4	**419,76**
HF Pro/40 mit Kartusche 89µm	ALHFPRO6/4	**502,92**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Ersatzkartusche

Bemerkung	Matchcode	Preis
89 µm für HF Pro 1/2", 3/4" & 1"	ALHF800C010	**33,00**
89 µm für HF Pro 5/4" & 6/4"	ALHF800C020	**46,20**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Filterschlüssel

Bemerkung	Matchcode	Preis
für HF Pro	ALHF8001000	**9,95**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA schnellreinigender Kaltwasserschutzfilter HF EASY

bis max. 40°C, inkl. Manometer 0-16 bar, Einsatzbereich: Kaltwasserleitungen, Schwimmbad, Bewässerungsanlagen, Werkstoff: Kunststoff, technische Daten: Betriebsdruck max. 8bar, 40°C, 80µm, optional: 3, 20, 50 & 250µm

Bemerkung	Matchcode	Preis
HF Easy/20 mit Kartusche 80 µm	ALHFEASY3/4	**208,56**
HF Easy/25 mit Kartusche 80 µm	ALHFEASY1	**215,16**
HF Easy/32 mit Kartusche 80 µm	ALHFEASY5/4	**227,04**
HF Easy/40 mit Kartusche 80 µm	ALHFEASY6/4	**237,60**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Ersatzkartusche

Bemerkung	Matchcode	Preis
80 µm für HF Easy 3/4" & 1"	ALHF4030030	**21,12**
80 µm für HF Easy 5/4" & 6/4"	ALHF4030070	**21,12**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Ersatz-Manometer

Bemerkung	Matchcode	Preis
16 bar G1/8" B unten	ALHF06008016	**11,88**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Filterschlüssel

Bemerkung	Matchcode	Preis
für HF Easy	ALHF6010010	**9,95**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

HEIZUNGSSCHUTZ



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA IBC-Containerpumpe HF050

mit Anschlussset und Verbindungsschlauch,
Leistung 60 Liter/min, 4 bar, 230 V mit Stecker und
Ein-/Aus-Schalter

Bemerkung	Matchcode	Preis
ohne Druckminderer	ALHF050ODM	**846,16**
mit Druckminderer vormontiert	ALHF050MDM	**1.026,19**
Füllschlauch 5/4", 25 m zu HF050	ALHF051	**271,67**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Entkalkungspumpe HF060/C30

für Entkalkungsarbeiten an Wärmetauschern, Kesseln und Rohrleitungen,
Behälterinhalt 24 Liter, Leistung max. 2 bar, Fördermenge max. 60 l/min.,
Temperatur max. 50°C

Bemerkung	Matchcode	Preis
60 l/min	ALHF060C30	**1.507,28**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Entkalkungspumpe „klein“ - manuell

Behälterinhalt 15 Liter, Leistung max. 1,4 bar, Fördermenge max. 40 l/min,
Temperatur max. 50°C

Bemerkung	Matchcode	Preis
40 l/min	ALHF060C15	**901,55**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Heizungsfüllwasserzähler 3/4" HF022

Wasserzähler mit zwei lösbaren Verbindungen, inkl. Absperrorgan,
passend auf Heizungsspülfilter HF020, Leistung Qn 2,5 m³/h

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4"	ALHF022	**127,06**

HEIZUNGSSCHUTZ



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Kanisterschlüssel HF007

Bemerkung	Matchcode	Preis
zum Öffnen/Schließen der 30 kg Kanister	ALHF007	**5,37**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Probeentnahmeflaschen HF008

samt Datenaufkleber, VPE = 12 Stück

Bemerkung	Matchcode	Preis
500 ml	ALHF008	**2,85**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Refraktometer HF012

zum Messen der Frostbeständigkeiten von Energieträgerflüssigkeiten
HF003 Cool

Bemerkung	Matchcode	Preis
In Transportbox	ALHF012	**196,83**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA pH-Wert Messgerät HF013

inkl. Leitfähigkeit und Temperatur

Bemerkung	Matchcode	Preis
elektronisch	ALHF013	**475,20**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA pH-Wert Teststreifen HF026

100 Stück

Bemerkung	Matchcode	Preis
pH-Wert 5 - 10, Abstufung 0,5	ALHF026	**62,96**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

HEIZUNGSSCHUTZ



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Filterkerzenreinigungsbürste HF027
für HF009 und HF010

Bemerkung	Matchcode	Preis
Universal	ALHF027	**7,42**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Entleerung
mit Schlauchdülle für Filter, HF010, HF010WSR & HF009

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2"	ALHF9903	**16,61**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Kessel Füll- & Entleerungshahn
1/2" mit 3/4" Schlauchanschluss

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2"	ALHF9904	**12,98**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Manometer
für HF010 & HF009, NG50, G1/4", Anschluss unten

Bemerkung	Matchcode	Preis
0 -4 bar für HF010 & HF009	ALHF9905.0.4	**8,98**
0 -16 bar für HF010WSR	ALHF9905.0.16	**8,98**



SHT RG: 888C
ÖAG RG: 8803

ALVA ALEA Nachfüllset Handpumpe
bis 3bar, Nachfüllpumpe manuell, 3l Behälter & 1,4m Schlauch
mit Schlauchholländer 3/4"

Bemerkung	Matchcode	Preis
4 m Schlauch 3/4"	ALHF014M	**115,05**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

IP
Installationsprodukte GmbH

HOTLINE
02245/89 880

Energieträgerflüssigkeit & Analysen
Pater Haspingerstraße 20, 2123 Traunfeld
E: office@ip-energie.at, www.ip-energie.at


ANALYSEN


	Nettopreis
Heizungswasseranalysen (HF410) samt Laborbericht inkl. Bewertung und Empfehlung nach ÖNORM 5195-1	**77,50€**
Heizung - Rohwasser (HF415) Kombianalyse samt Laborbericht inkl. Bewertung und Empfehlung nach ÖNORM 5195-1	**116,00€**
Frostschutzwasseranalyse (HF420) samt Laborbericht inkl. Bewertung und Empfehlung nach ÖNORM 5195-1	**77,50€**
Wasseranalyse für Enthärtungs- und Aufbereitungsanlagen (HF430)	**77,50€**
Mikrobiologische Untersuchung mit Keimzellenbestimmung (HF440)	**57,50€**
Wirkstoffkonzentrationskontrolle (HF450) für HF003 cool und HF004	**62,50€**
Wirkstoffkonzentrationskontrolle für HF5000N (HF460)	**62,50€**
Brunnenwasseranalyse für Wasser/Wasser Wärmepumpen	**205,00€**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

NOTIZEN

FUßBODENHEIZUNG

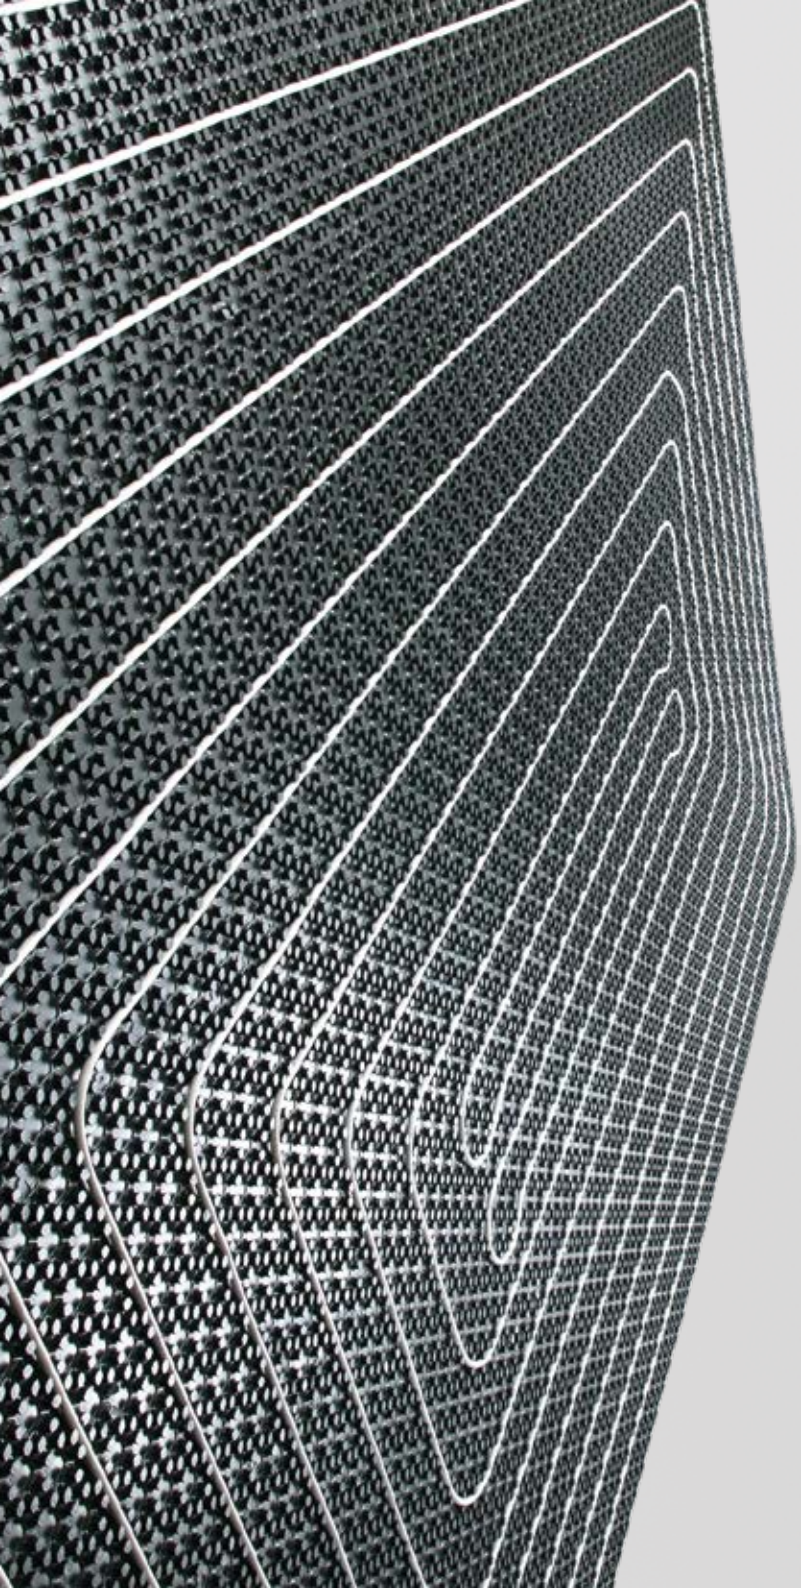

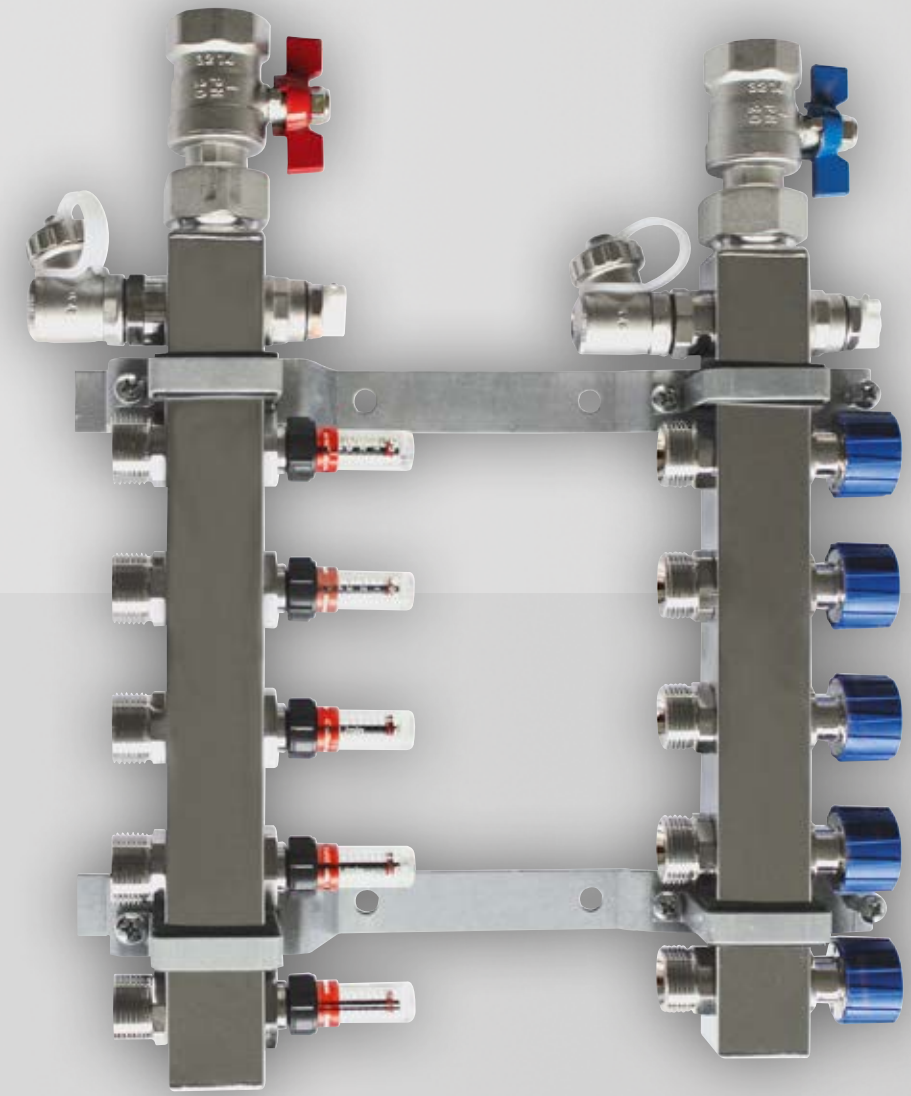

FUßBODENHEIZUNG



NEU

SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA Aluverbundrohr

Diffusionsdichtes Metallverbundrohr, PE/AL/PE, sauerstoffdiffusionsdicht.
Max. Betriebsdruck: 90°C
Max. Betriebsdruck: 6 bar

Bemerkung	Matchcode	Preis
16 x 2 mm Rolle zu 200 m	ALVBR16.200	**1,77**
16 x 2 mm Rolle zu 500 m	ALVBR16.500	**1,77**



NEU

SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA PE-Xa Rohr

5-Schicht Kunststoff-Sicherheits- Heizrohr nach DIN 15875, sauerstoffdiffusions-dicht nach DIN 4726, aus vernetztem Polyethylen PE-Xa (peroxidisch vernetzt)
Max. Betriebsdruck: 95°C
Max. Betriebsdruck: 6 bar

Bemerkung	Matchcode	Preis
17 x 2 mm Rolle zu 120 m	ALPEX17.120	**1,43**
17 x 2 mm Rolle zu 240 m	ALPEX17.240	**1,43**
17 x 2 mm Rolle zu 600 m	ALPEX17.600	**1,43**
20 x 2 mm Rolle zu 120 m	ALPEX20.120	**2,30**
20 x 2 mm Rolle zu 600 m	ALPEX20.600	**2,30**



NEU

SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA PE-RT Rohr

Unvernetztes Kunststoff-Heizrohr nach DIN 16833, sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726, aus Polyethylen PE-RT.
Max. Betriebsdruck: 60°C
Max. Betriebsdruck: 3 bar

Bemerkung	Matchcode	Preis
17 x 2 mm Rolle zu 240 m	ALPERT17.240	**1,35**
17 x 2 mm Rolle zu 600 m	ALPERT17.600	**1,35**



NEU

SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA Tackerplatte

Wärme- und Trittschalldämmrolle aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS- T nach EN 13163, Kunststoffdeckschicht mit Bänchengewebe und Rasteraufdruck 5 cm als Estrichfeuchteschutz nach DIN 18560 und zur sicheren Fixierung der Heizrohre, Kante stumpf mit längsseitigem 30 mm Deckschichtüberstand.
Abmessung: 1000x10000 mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
Rolle zu 10 m²	ALTACKP	**81,12**

FUßBODENHEIZUNG




NEU

SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA Tackernadel

zur sicheren Fixierung von Heizrohren (14-17 mm)

Bemerkung	Matchcode	Preis
14-17 mm, VPE = 200 Stk.	ALTN200	**18,00**
20 mm, VPE = 300 Stk.	ALTN300	**72,00**




NEU

SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA Noppenplatte

für Heizrohre, Durchmesser 14, 16 u. 17 mm, aus vakuumgeformter Kunststoff-Folie mit trittfesten, ausgeschäumten Rohrhaltenoppen, im Rastermaß 5,5 cm, kombinierte EPS-T Wärme- und Trittschalldämmung, mit Folienüberstand, integrierte Diagonalverlegung.
(Nutzlast: 5 kN/m²)

Technische Daten	Plattenstärke 46 mm	Plattenstärke 29 mm
Wärmeleitwiderstand R_D	0,77 m² K/W	0,38 m² K/W
Wärmeleitfähigkeit λ_D (Trittschall) λ_D (Noppen)	0,039 W/mK (WLS 040) 0,034 W/mK (WLS 035)	0,034 W/mK (WLS 035)
Plattenstärke	dL-c = 28 mm 46 mm mit Noppen	dn = 11 mm 29 mm mit Noppen
Plattengröße	930 x 1.496 mm	930 x 1.496 mm
Verpackungseinheit	13,40 m²	24,12 m²
Matchcode	ALNP30	ALNP11
Preis	**281,08**	**431,84**




NEU

SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA Noppenfolie

aus vakuumgeformter Kunststoff-Folie ohne Hinterschäumung, im Rastermaß 60 mm, mit Folienüberstand, integrierte Diagonalverlegung, zur Verlegung auf bauseitiger Dämmung.
Nutzfläche pro Platte: 1,2 qm

Bemerkung	Matchcode	Preis
Noppenfolie (1447x900 mm), VPE = 16,08 m²	ALNF	**241,92**



NEU

SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA Rohrträgermatte

Bemerkung	Matchcode	Preis
VA 5 | L x B x H 2.150 mm x 750 mm x 3 mm = 1,5 m²	ALRTM5	**22,05**
VA 10 | L x B x H 1.250 mm x 2.150 mm x 3 mm = 2,7 m²	ALRTM10	**15,09**
VA 15 | L x B x H 1.200 mm x 2.100 mm x 3 mm = 2,5 m²	ALRTM15	**10,29**



NEU

SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA Heizrohrhalter

für Gittermatten mit 3 mm Stärke.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Heizrohrhalter, VPE = 500 Stk.	ALMC	**66,00**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

FUßBODENHEIZUNG



NEU

SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA Randdämmstreifen

nicht selbstklebend:
Für Zement- und Fließestriche bei Tackerplatten sowie Trockenbauplatten aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum, mit seitlich angeschweißter Folienschürze und vorbereiteter Abreißschlitzung, nach DIN 18560.
selbsklebend:
Für Zement- und Fließestriche und alle Systemplatten aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum, mit seitlich angeschweißter extrabreiter Folienschürze und vorbereiteter Abreißschlitzung, nach DIN 18560.
Rolle zu 100 m, Farbe: Blau

Bemerkung	Matchcode	Preis
nicht selbstklebend	ALRDST	**102,00**
selbsklebend	ALRDSTK	**114,00**



NEU

SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA Trennschutzfolie

200 m²/Rolle aus Polyethylen 0,2 mm als Schrenzlage.
Rollenlänge: 50 m
Bahnbreite: 4 m

Bemerkung	Matchcode	Preis
Rolle à 50 m	ALFOLIE	**206,40**



NEU

SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA Estrichzusatzmittel

zur Erhöhung der Estrichgüte durch höhere Plastifizierung und Verbesserung des Wasserrückhaltevermögens von Heiz-Zementestrichen (nicht für Fließ- und Anhydritestriche).

Bemerkung	Matchcode	Preis
W 200 S, 10 kg	ALEZ10	**54,48**



NEU

SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA Klebeband

zum Abdichten von Dämmflächenfugen, gegen Estricheintritt.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Rollenlänge 66m, 50 mm breit	ALKLEBE	**4,80**



NEU

SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA Schutzrohr

für Heizrohrdurchführungen in Bewegungsfugen, passend für Heizrohre bis 17 mm, Länge 300 mm.

Bemerkung	Matchcode	Preis
25/20, längsgeschlitzt, VPE = 20 Stk.	ALSR	**20,16**



SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA Heizrohrführungsbogen 90°

aus Kunststoff zum Schutz bei Deckendurchbrüchen und Verteilereinführung.

Bemerkung	Matchcode	Preis
für Heizrohre Ø 14-17 mm , VPE = 20 Stk.	ALRFB	**30,64**



SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA Klemmverbindung

bestehend aus: Stützhülse, Klemmring und Überwurfmutter.

Bemerkung	Matchcode	Preis
für Aluverbund-Rohr 16 x 2 mm	ALV16	**4,00**
für Kunststoff-Rohr 17 x 2 mm	ALV17	**3,80**
für Kunststoff-Rohr 20 x 2 mm	ALV20	**4,04**




SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA Rohrkupplung

unlösbar mit Radialverpressung Rohrkupplung aus Messing,
inkl. 2 Edelstahl-Presshülsen.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Rohrkupplung 16 x 2 mm	ALK16	**8,00**
Rohrkupplung 17 x 2 mm	ALK17	**9,64**
Rohrkupplung 20 x 2 mm	ALK20	**9,04**

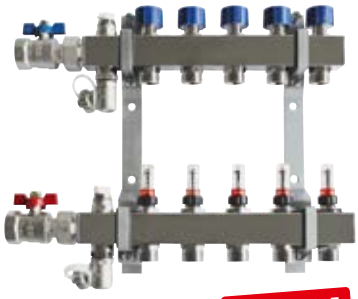

SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA Edelstahlverteiler

Edelstahl-Verteiler für Flächenheiz- und Kühlsysteme, Verteilerstämme aus Edelstahl, montagefreundliche, flachdichtende Anschlusstechnik, Verteiler mit 1" Außengewinde für Systemanschluss wahlweise rechts / links, Entleerungs- und Entlüftungsarmatur in den Verteilerstämmen integriert.

Bestehend aus:

- Vorlaufverteiler DN 25 mit integrierten, absperrbaren Durchflussanzeigern 0,1 – 5 l/min
- Rücklaufsammler DN 25 mit integrierten, absperrbaren Feinventilen für Heizmittel-stromeinstellung, Handrad-Schutzkappe und Adaptergewinde für Stellantriebmontage
- Kugelhähne sind nicht enthalten und müssen separat bestellt werden
- Klemmverbinder ¾" für Heizrohranschlüsse müssen separat bestellt werden.
- Die Konsolen für die Verteiler sind in den Verteilerschränken bereits montagefertig enthalten
- Bei Wandmontage sind die Konsolen separat zu bestellen.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Edelstahlverteiler - 2 HK	ALEV2	**142,05**
Edelstahlverteiler - 3 HK	ALEV3	**165,69**
Edelstahlverteiler - 4 HK	ALEV4	**190,17**
Edelstahlverteiler - 5 HK	ALEV5	**215,16**
Edelstahlverteiler - 6 HK	ALEV6	**239,61**
Edelstahlverteiler - 7 HK	ALEV7	**266,28**
Edelstahlverteiler - 8 HK	ALEV8	**291,42**
Edelstahlverteiler - 9 HK	ALEV9	**316,41**
Edelstahlverteiler - 10 HK	ALEV10	**341,04**
Edelstahlverteiler - 11 HK	ALEV11	**366,66**
Edelstahlverteiler - 12 HK	ALEV12	**390,90**
Edelstahlverteiler - 13 HK	ALEV13	**423,57**
Edelstahlverteiler - 14 HK	ALEV14	**448,23**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

FUßBODENHEIZUNG



SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA Kugelhahnset

für Edelstahlverteiler, mit flachdichtendem seitlichen Anschluss 1"AG an die Verteiler, Länge: 60mm, Set bestehend aus: 2 Stk. Kugelhahn.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Standard	ALKHSETH	**27,30**
Vertikal	ALKHSETV	**53,58**



SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA Verteilerschrank Unterputz

für Edelstahlverteiler, für Unterputz/Wandeinbau, mit variabler Einbautiefe von 90-140 mm.

Bemerkung	Matchcode	Preis
für 2-5 HK	ALUP5	**175,52**
für 6-9 HK	ALUP9	**190,00**
für 10-13 HK	ALUP13	**201,72**
für 14 HK	ALUP14	**227,52**
Übergröße	ALUPS	**289,00**




SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA Verteilerschrank Aufputz

für Edelstahlverteiler, für Aufputz/Vorwandmontage mit geringer Aufbauhöhe von nur 90 mm.

Bemerkung	Matchcode	Preis
für 2-5 HK	ALAP5	**146,52**
für 6-9 HK	ALAP9	**155,52**
für 10-13 HK	ALAP13	**178,52**
für 14 HK	ALAP14	**200,00**
Übergröße	ALAPS	**232,52**




SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA Konsolensets

für Edelstahlverteiler, für Heizkreisverteiler

Bemerkung	Matchcode	Preis
Konsolensets	ALKSET	**23,36**



NEU

SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA Messingverteiler

2-12 Kreise, feinst regulierbare Durchflussmesser 0-4 l/min,
Anschlüsse der Verteilerbalken in 1", schallgedämmte Verteilerhalterung.

Bemerkung	Matchcode	Preis
ALVA ALEA Messingverteiler - 2 HK	ALMV2	**166,74**
ALVA ALEA Messingverteiler - 3 HK	ALMV3	**204,12**
ALVA ALEA Messingverteiler - 4 HK	ALMV4	**239,82**
ALVA ALEA Messingverteiler - 5 HK	ALMV5	**275,94**
ALVA ALEA Messingverteiler - 6 HK	ALMV6	**312,48**
ALVA ALEA Messingverteiler - 7 HK	ALMV7	**350,28**
ALVA ALEA Messingverteiler - 8 HK	ALMV8	**385,98**
ALVA ALEA Messingverteiler - 9 HK	ALMV9	**425,46**
ALVA ALEA Messingverteiler - 10 HK	ALMV10	**474,18**
ALVA ALEA Messingverteiler - 11 HK	ALMV11	**513,24**
ALVA ALEA Messingverteiler - 12 HK	ALMV12	**548,10**



NEU

SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA Kugelhahnset

für Messingverteiler, Set bestehend aus: 2 Stk. Kugelhahn.

Bemerkung	Matchcode	Preis
waagrecht 1"	ALKSETMW	**38,09**
senkrecht 1"	ALKSETMS	**46,31**



NEU

SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA Verteilerschrank Unterputz

Unterputz weiß lackiert, variable Bautiefe von 110 - 150 mm,
für Messingverteiler

Bemerkung	Matchcode	Preis
für 2-4 HK	ALUP4M	**128,23**
für 5-7 HK	ALUP7M	**170,98**
für 8-10 HK	ALUP10M	**228,24**
für 10-12 HK	ALUP12M	**267,97**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

FUßBODENHEIZUNG



NEU

SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA Raumregler

präzises Regelverhalten, Bedienung über Drehknopf, Sollwertabgleich

Bemerkung	Matchcode	Preis
Elektronischer 2-Punkt-Regler 230 V	ALRTH	**21,87**
Funk	ALRTHF	**84,39**



NEU

SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA Basismodul 6 Zonen 230 V

Anschlussbasis für varimatic Raumregler Statussignalisierung, Absenk-kanal Steckklemmenkontakte, nur Heizung Temperaturabsenkbetrieb, Anschluss von 6 Raumreglern und maximal 15 varimatic Stellantrieben, nicht erweiterbar.

Bemerkung	Matchcode	Preis
6 Zonen | 15 Stellantriebe, 230 V	ALKL6	**99,64**
4 Zonen | 6 Stellantriebe, 24 V mit externem Trafo	ALKL4F	**473,24**



NEU

SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA Stellantrieb

Schließkraft 100 N, zur Ansteuerung der Ventile am Heizkreisverteiler mittels 2-Punkt-Signal, werkzeugfreie Steckmontage durch Adapterring, stromlos geschlossen- bei Auslieferung jedoch offen zur einfacheren Montage und Inbetriebnahme, Schutzart IP 54 in allen Einbaulagen, Stellweg 4 mm.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Stellantrieb 24 V	ALSTA24	**30,56**
Stellantrieb 230 V	ALSTA230	**30,56**



NEU

SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA Control 230 V

für witterungsgeführte Regelung.
Witterungsgeführte Regeleinheit bestehend aus:
1 Bedienteil
1 Aussentemperaturfühler
1 Vorlauftemperaturfühler mit Spannfeder

Bemerkung	Matchcode	Preis
Control 230 V	ALC230	**652,56**



NEU

SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA Kleinventilantrieb 230 V

für witterungsgeführte Regelung für Regler mit schaltendem Ausgang, (3-Punkt-Steuerung) Schubkraft 140 N.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Kleinventilantrieb 230 V	ALKVA230	**220,04**



NEU

SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802


ALVA ALEA Handabroller für Klebeband

Handabroller für Klebeband bis 50 mm Breite.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Klebeband bis 50 mm Breite	ALKLEBEABR	**35,88**

SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA Verteiler Regelstation

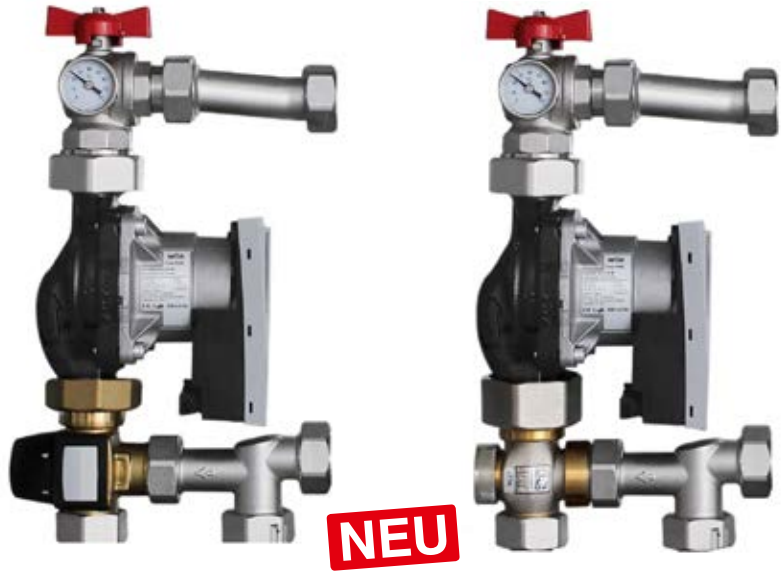

	Regelstation F mit Pumpe	Regelstation WR
	Festwertregelung durch Einstellung eines Maximalwerts am Festwertregler. Kompakte, einbaufähig vormontierte Grundeinheit aus Messing, Pumpe Wilo Para RS 30/6, 1½"-Einbaulänge 130 mm, 3-Wege-Mischventil mit Festwertregler, anschlussfertig verdrahtetem Maximal-Temperaturbegrenzer, einem sekundärseitigen Kugelhahn (Vorlauf). Inkl. Thermometer.	Witterungsgeführte Regelung mit und ohne Raumtemperatur-Aufschaltung. Kompakte, einbaufähig vormontierte Grundeinheit aus Messing, Pumpe Wilo Para RS 30/6, 1½"-Einbaulänge 130 mm, 3-Wege-Mischventil zur Montage des Kleinventilantriebs 230 V, anschlussfertig verdrahtetem Maximal-Temperaturbegrenzer, einem sekundärseitigen Kugelhahn (Vorlauf). Inkl. Thermometer.
Technische Daten		
Außenabmessungen (H x B x T)	ca. 302 x 186 x 93 mm	ca. 302 x 186 x 93 mm
Anschlussnennweite	DN 25	DN 25
Max. Anlagendruck	6 bar	6 bar
Einsatzbereich Volumenstrom Q	bei 3,3 m³/h	bei 3,3 m³/h
Einsatzbereich Förderhöhe	6 m	6 m
Motorspannung	1 x 230 V, 50 Hz	1 x 230 V, 50 Hz
Aufgenommene Leistung	3 – 45 W	3 – 45 W
Schutzart	IPX 4D	IPX 4D
Pumpenanschluss G	1½"	1½"
Einbaulänge	130 mm	130 mm
Medientemperatur	+2 °C bis +110 °C	+2 °C bis +110 °C
Maximal-Temperaturbegrenzer		
Einstellbereich	+20 °C bis +90 °C	+20 °C bis +90 °C
Voreinstellung	+60 °C	+60 °C
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +60 °C	-20 °C bis +60 °C
Schaltdifferenz	+/- 2 K	+/- 2 K
Matchcode	ALRSFMP	ALRSWR
Preis	**880,00**	**1.280,00**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

FUßBODENHEIZUNG



SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA Rohrabroller Trommel
zerlegbar

Bemerkung	Matchcode	Preis
Rohrabroller	ALABROLL	**477,00**



SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA faltbarer Rohrabroller
- Platzbedarf gefaltet:180 x 180 x 750 mm
- Platzbedarf entfaltet: 850 x 850 x 750 mm
- Traglast: Max 80 kg

Bemerkung	Matchcode	Preis
zerlegbar	ALABROLLF	**750,00**



SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA Tackergerät
zum Setzen von Tackerclips, mechanischer Setzstock.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Tackergerät für ALTN200	ALTG	**392,00**
Tackergerät für ALTN300	ALTG2	**434,53**



SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA Setzstock
zur Befestigung von Heizrohrhalter für Gittermatten mit 3 mm Stärke.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Setzstock	ALSG	**681,24**



SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA Rohrschneidezange
zum gratfreien, rechtwinkligen Ablängen der Heizrohre mit Durchmesser 14- 32 mm.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Rohrschneidezange	ALRSCHZ	**103,36**




SHT RG: 888B
ÖAG RG: 8802

ALVA ALEA Einzelpressbacken
Kontor TH

Bemerkung	Matchcode	Preis
Einzelpressbacken 16 mm	ALEPB16	**356,80**
Einzelpressbacken 17 mm	ALEPB17	**356,80**
Einzelpressbacken 20 mm	ALEPB20	**356,80**

BADHEIZKÖRPER | IR-HEIZGERÄT



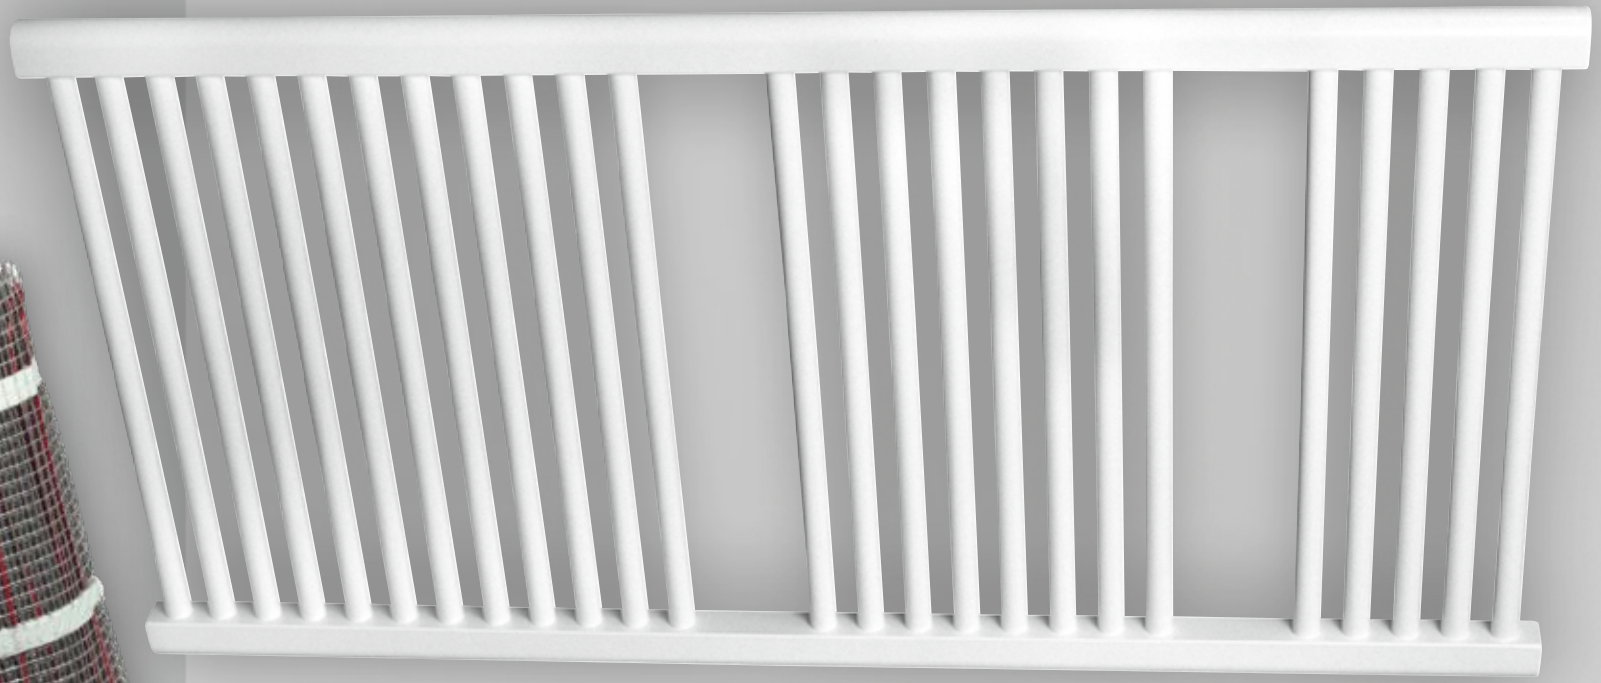



NEU

ALVA AQUA UNA Badheizkörper

- Rein elektrisch mit E-Heizelement
- Thermostat mit übersichtlicher LCD-Anzeige
- Kabellose Verbindung durch Infrarotsignal
- Mit Boosterfunktion

Bemerkung	Matchcode	Nettopreis
gerade, 115 x 60 cm, 500 Watt , weiß	AQBHK115EL	**251,40**
gerade, 143 x 60 cm, 750 Watt , weiß	AQBHK143EL	**278,25**
gerade, 175 x 60 cm, 1000 Watt , weiß	AQBHK175EL	**307,40**
gebogen, 115 x 60 cm, 500 Watt , weiß	AQBHK115GEL	**275,90**
gebogen, 143 x 60 cm, 750 Watt , weiß	AQBHK143GEL	**298,10**
gebogen, 175 x 60 cm, 1000 Watt , weiß	AQBHK175GEL	**347,65**
gerade, 115 x 60 cm, 500 Watt , chrom	AQBHK115ELC	**341,25**
gerade, 175 x 60 cm, 1000 Watt , chrom	AQBHK175ELC	**411,25**

NEU

ALVA AQUA INFORMA IR-Heizgerät

- lokale Zusatzheizung für punktuelle Wärme
- Sanierung und Austausch von bestehenden Heizsystemen
- Plug & Play-Stecksystem für einfache, individuelle Regelung
- horizontale und vertikale Wandmontage möglich
- Handtuchhalter kann montiert werden
- standardmäßig mit einer Steckerleitung und EIN/AUS Schalter ausgeliefert

Technische Daten

Nennspannung:	230 V
Oberflächentemperatur:	max. 95 °C
Schutzart:	IP X4
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Steckerleitung 1 m

Bemerkung	Matchcode	Nettopreis
50 x 63 x 5,7 cm, 250 W, Stahlblech, weiß	AQBHIN50W	**287,40**
90 x 63 x 5,7 cm, 500 W, Stahlblech, weiß	AQBHIN90W	**352,60**
130 x 63 x 5,7 cm, 750 W, Stahlblech, weiß	AQBHIN130W	**433,50**
160 x 63 x 5,7 cm, 1000 W, Stahlblech, weiß	AQBHIN160W	**521,50**

IR-HEIZGERÄT



NEU

ALVA AQUA LAVA Thermostat

einfaches Plug & Play-System. Auch nachträglich Aufrüstbar.

Nennspannung: 230 V
Schaltstrom: 16 A
Temperaturbereich: 0-35°C
Abmessungen: 251 x 31 x 62 mm
Schutzart: IP 24

Bemerkung	Matchcode	Nettopreis
230 V, mit Stecker, weiß	AQBHINT	**118,80**



NEU

ALVA AQUA LAVA Elektronischer Funk-Raumthermostat

LCD-Anzeige mit Uhr und Wochenprogramm, für Funk-Empfänger.

Versorgung: Batterien 2 x 1,5 V AAA,
Reichweite: bis 300 m,
Einbau: auf Dose; Standfuß,
Temperaturbereich: +5°C bis +30°C,
Abmessungen: 135 x 80 x 23 mm,
Schutzart: IP 30

Bemerkung	Matchcode	Nettopreis
mit Uhr für AQBHLAFE, weiß	AQBHINFRT	**112,20**



NEU

ALVA AQUA LAVA Funk Empfänger

einfaches Plug & Play-System. Auch nachträglich Aufrüstbar.
Nur in Verbindung mit AQBHLAFRT verwendbar.

Schaltstrom: 16 A, 230 V
Temperaturbereich: 10-45 °C
Abmessungen: 140 x 70 x 70 mm
Schutzart: IP 20
Heizen/Kühlen umschaltbar


Bemerkung	Matchcode	Nettopreis
mit Stecker, weiß	AQBHINFE	**108,60**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

DÜNNBETTHEIZMATTEN-SET

ALVA AQUA ORA Dünnbettheizmatten Set

- Hochflexibel für jeden Untergrund
- Heizleiter auf selbstklebendem Glasfasergewebe mit 1 Anschluss
- Teflon-Spezialheizleitung mit Abschirmung nur 2,3 mm dünn
- 150 W/m²
- Heizmattenbreite 50 cm
- Anschlusskaltleiter 2 x 4 m je Matte
- Raum- und Fußbodentemperaturregler inkl. Schaltuhr

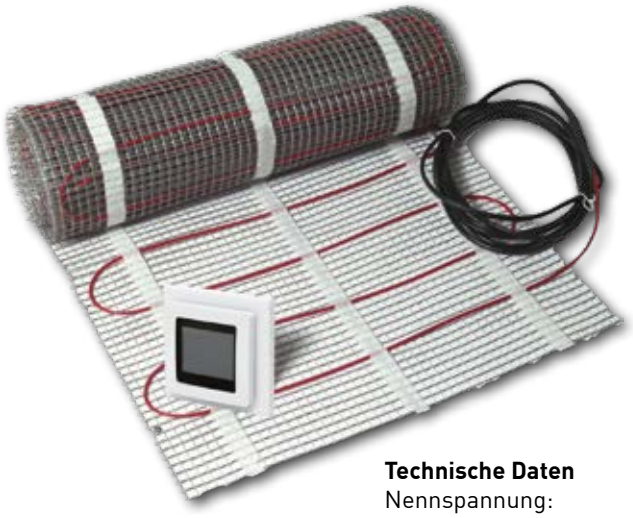

NEU

Technische Daten

Nennspannung:	230 V
Leistungsaufnahme:	100 W/m² (Heizleistung abhängig vom Fußbodenaufbau)
Nenngrenztemperatur:	120 °C
Mindestverlegetemperatur:	5 °C

Set besteht aus:
Uhrenthermostat, Bodenfühler, Fühlerhülse, Fühlerrohr, Kunstoffnägel

Bemerkung	Matchcode	Nettopreis
für 1,5 m² (Heizmattenlänge: 300 cm)	AQBHORFBHS15	**190,00**
für 2 m² (Heizmattenlänge: 400 cm)	AQBHORFBHS20	**214,00**
für 2,5 m² (Heizmattenlänge: 500 cm)	AQBHORFBHS25	**228,00**
für 3 m² (Heizmattenlänge: 600 cm)	AQBHORFBHS30	**247,00**
für 3,5 m² (Heizmattenlänge: 700 cm)	AQBHORFBHS35	**282,00**
für 4 m² (Heizmattenlänge: 800 cm)	AQBHORFBHS40	**300,00**
für 5 m² (Heizmattenlänge: 1000 cm)	AQBHORFBHS50	**329,00**
für 6 m² (Heizmattenlänge: 1200 cm)	AQBHORFBHS60	**365,00**
für 7 m² (Heizmattenlänge: 1400 cm)	AQBHORFBHS70	**404,00**
für 8 m² (Heizmattenlänge: 1600 cm)	AQBHORFBHS80	**425,00**
für 9 m² (Heizmattenlänge: 1800 cm)	AQBHORFBHS90	**429,00**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

UNTERFLURKONVEKTOREN UND LUFTERHITZER



UNTERFLURKONVEKTOR



NEU

SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Bodenkanalheizung QK

- Bodenkanalheizung mit EC-Querstromventilator-Konvektion
- System: 2-Leitersystem zum Heizen
- Rostart: Roll-Rost
- Rostausführung: Aluminium, natur eloxiert
- Regelunsvariante: KaControl

Bemerkung	Matchcode	Preis
112/190/1000 R-Rost alu natur elox.	ALUFKQK1119100	**1.922,04**
112/215/1000 R-Rost alu natur elox.	ALUFKQK1121100	**2.404,26**
112/190/1600 R-Rost alu natur elox.	ALUFKQK1119160	**2.370,06**
112/215/1600 R-Rost alu natur elox.	ALUFKQK1121160	**2.985,66**
112/190/2400 R-Rost alu natur elox.	ALUFKQK1119240	**3.561,93**
112/215/2400 R-Rost alu natur elox.	ALUFKQK1121240	**4.487,04**



NEU

SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Raumbediengerät

- Raumbediengerät mit Einknopf-Bedienung

Bemerkung	Matchcode	Preis
KaControl 24 V	ALUFKZRG	**284,28**



NEU

SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Thermostatventil

geeignet für:

- Bodenkanalheizung QK
- Bodenkanalheizung NK

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN15 R1/2" DG, kv-Wert (2K): 0,67	ALUFKZTVDG	**46,24**



NEU

SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Thermoelektrischer Stellantrieb

- 24 V, für KaControl

Bemerkung	Matchcode	Preis
24 V	ALUFKZTSA24	**97,61**



NEU

SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Rücklaufverschraubung

geeignet für:

- Bodenkanalheizung QK
- Bodenkanalheizung NK

Bemerkung	Matchcode	Preis
absperrbar, Durchgangsform 1/2"	ALUFKZRV	**23,98**

UNTERFLURKONVEKTOR



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Bodenkanalheizung NK

- Bodenkanalheizung, natürliche Konvektion
- System: 2-Leitersystem zum Heizen
- Rostart: Roll-Rost
- Rostausführung: Aluminium, natur eloxiert
- Regelunsvariante: elektromechanisch

Bemerkung	Matchcode	Preis
092/182/1000 R-Rost alu natur elox.	ALUFKNK0918100	**583,96**
092/232/1000 R-Rost alu natur elox.	ALUFKNK0923100	**787,75**
092/182/1600 R-Rost alu natur elox.	ALUFKNK0918160	**830,56**
092/232/1600 R-Rost alu natur elox.	ALUFKNK0923160	**1.111,41**
092/182/2400 R-Rost alu natur elox.	ALUFKNK0918240	**1.157,65**
092/232/2400 R-Rost alu natur elox.	ALUFKNK0923240	**1.539,54**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Raumthermostat

- mit thermischer Rückführung, 230 Volt, Schutzart IP30

Bemerkung	Matchcode	Preis
mit thermischer Rückführung, 230 Volt	ALUFKZRT	**87,34**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Thermostatventil

geeignet für:
- Bodenkanalheizung QK
- Bodenkanalheizung NK

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN15 R1/2" DG, kv-Wert (2K): 0,67	ALUFKZTVDG	**46,24**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Thermostatventil axial

geeignet für:
- Bodenkanalheizung NK

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN15 R1/2" Axial, kv-Wert(2K): 0,67	ALUFKZTVAX	**46,24**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Thermoelektrischer Stellantrieb

230 V, nur für Raumthermostat

Bemerkung	Matchcode	Preis
230 V	ALUFKZTSA230	**97,61**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Rücklaufverschraubung

geeignet für:
- Bodenkanalheizung QK
- Bodenkanalheizung NK

Bemerkung	Matchcode	Preis
absperrbar, Durchgangsform 1/2"	ALUFKZRV	**23,98**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

LUFTERHITZER




SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Lufterhitzer

2-stufig für die Wand- oder Deckenmontage,
400V Auslegetemperatur bei 70°C/50°C

Bemerkung	Matchcode	Preis
Typ 54, 12,4kW	ALLE5430	**848,09**
Typ 54, 14,1kW	ALLE5440	**919,43**
Typ 55, 15,5kW	ALLE5520	**1.067,53**
Typ 55, 24,1kW	ALLE5540	**1.206,17**
Typ 56, 24,1kW	ALLE5620	**1.407,74**
Typ 56, 37,4kW	ALLE5640	**1.675,46**

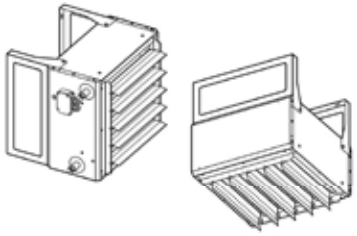

SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Universal Decken- und Wandkonsole

Bemerkung	Matchcode	Preis
Type 54	ALLEDWM54	**125,86**
Type 55	ALLEDWM55	**152,01**
Type 56	ALLEDWM56	**170,95**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA 2 Stufen Drehstromschalter

400V mit Raumthermostatanschluss passend zu
Lufterhitzer Type 54, 55, 56

Bemerkung	Matchcode	Preis
Type 54, 55, 56	ALLEDS	**279,35**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Industriethermostat

mit verdeckter Einstellmöglichkeit

Bemerkung	Matchcode	Preis
Industriethermostat	ALLEIT	**143,92**



NEU

SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Uhrenthermostat

230V

Bemerkung	Matchcode	Preis
230 V	ALLEUT	**331,94**

ÖFEN





NEU

SHT RG: 888K
ÖAG RG: 8811

Pelletheizofen AMY

Pelletofen mit modernem Look aus Stahl und Gusseisen. Top-Platte aus Gusseisen und Seitenwände aus lackiertem Stahl. Mit einer Keramikzündkerze, die um 40% reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet, ausgestattetes Produkt.

Materialien:
Stahl: Korpus, Seitenwände
Gusseisen: Feuerraum, Tür, Brennertopf, Top

Technische Daten AIR:

Power Max/Min in kW	6,3/2,5
Wirkungsgrad Max/Min in %	91,5/92
Behältergröße in Liter	24
Verbrauch Max/Min in kg/h ca.	0,6/1,45
Rauchrohrdimension in cm	8
Gewicht in kg	90
Abmessungen in cm B/T/H	46/48/90

Grundkorpus AMY AIR

Farbe-Material		Matchcode	Preis
	schwarz-Metall	ALHKOPAMYS	**2.579,37**
	weiß-Metall	ALHKOPAMYW	**2.579,37**
	bordeaux-Metall	ALHKOPAMYB	**2.579,37**
	silber-Metall	ALHKOPAMYSI	**2.579,37**

SHT RG: 888K
ÖAG RG: 8811





NEU

Pelletheizofen EGO / EGO UP / EGO HYDROMATIC

Produktart AIR und COMFORT AIR:
Neue luftgeführte Ausführungen mit besonders geräumigem und tiefem Feuerraum, um den Anblick der Flamme noch besser zu genießen. Hermetisches Produkt mit Keramikzündkerze, die um 40% reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet. Serienmäßige Abschaltfunktion der Ventilation.

Produktart UP: Ab sofort sind neue Versionen mit zentralem Rauchgasabzug auf der Oberseite erhältlich, mit dem das Gerät nur 5 cm von der Wand entfernt aufgestellt werden kann.

Produktart HYDROMATIC:
Neue Hydromatic-Version mit selbstreinigender Brennschale mit wöchentlicher Ascheentleerung und vereinfachter außerordentlicher Wartung. Hermetisches Produkt mit Keramikzündkerze, die um 40% reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet.

Materialien:
Stahl: Korpus, Seitenwand aus Edelstahl
Metall: lackierte Seitenwände
Gusseisen: Brennertopf, Tür, Frontelemente, Abdeckplatte

Technische Daten	**AIR + UP:**	**HYDROMATIC:**
Power Max/Min in kW	8,1 / 2,3	11,9 / 3,2 (Wasser 10 / 1,8)
Wirkungsgrad Max/Min in %	90,9 / 92,6	91,1 / 96,1
Behältergröße in Liter	39 (33 UP)	31
Verbrauch Max/Min in kg/h ca.	0,5 / 1,8	0,7 / 2,7
Rauchrohrdimension in cm	8	8
Gewicht in kg	127 (130 UP)	147
Abmessungen in cm B/T/H	53,5 / 53 / 102	53,5 / 53 / 102

Grundkorpus EGO			
		Matchcode	**Preis**
AIR		ALHKEGOAGK	**2.908,11**
AIR UP		ALHKEGOAGKU	**3.203,13**
HYDROMATIC		ALHKEGOHGK	**5.209,31**
Farbe-Material		**Matchcode**	**Preis**
	Edelstahl-Metall	ALHKOPEGOVI2	**676,00**
	bordeaux-Metall	ALHKOPEGOVB2	**379,32**
	weiß-Metall	ALHKOPEGOVW2	**379,32**
	schwarz-Metall	ALHKOPEGOVD2	**379,32**
	silber-Metall	ALHKOPEGOVSI2	**379,32**
Zubehör			
Fernbedienung für Air/Up & Comfort Air/Up			**inklusive**
Schnittstelle externes Raumthermostat		ALH4013004	**93,21**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.



SHT RG: 888K
ÖAG RG: 8811

Pelletheizofen MUSA HYDROMATIC

Neue Hydro-Version mit selbstreinigender Brennschale für eine wöchentliche Aschenentleerung und vereinfachter außerordentlicher Wartung. Auch bei der 16kW Version ist eine Frontbelüftung gewährleistet. Besonders hohe Leistungsstufen (Effizienz 95% bei reduzierter Leistung und CO-Pegel unter 70mg/Nm³). Mit einer Keramikzündkerze, die um 40% reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet, ausgestattetes Produkt. Ein Feuerraum mit weniger strengen Linien, größer und tiefer, für eine bessere Sicht auf das Feuer.

Materialien:
Stahl: Korpus
Metall: lackierte Seitenwände
Gusseisen: Brennertopf, Tür, Frontelemente, Abdeckplatte, Feuerraum

NEU

Technische Daten	HYDROMATIC 16:		HYDROMATIC 24:	
	Total	Wasser	Total	Wasser
Power Max/Min in kW	16,1 / 4,5	12,8 / 3	23,9 / 4,5	18,6 / 3
Wirkungsgrad Max/Min in %	93,6 / 95,6		92 / 95,6	
Behältergröße in Liter	40		40	
Verbrauch Max/Min in kg/h ca.	1 / 3,5		1 / 5,3	
Rauchrohrdimension in cm	8		8	
Gewicht in kg	190		190	
Abmessungen in cm B/T/H	57 / 55 / 110,6		57 / 55 / 110,6	

Grundkorpus MUSA			
		Matchcode	Preis
HYDROMATIC 16		ALHKOPMUHOGK16	**5.708,74**
HYDROMATIC 24		ALHKOPMUHOGK24	**6.262,97**
Farbe-Material		**Matchcode**	**Preis**
	bordeaux-Metall	ALHKOPMUSAVBH	**647,37**
	weiß-Metall	ALHKOPMUSAVWH	**539,48**
	schwarz-Metall	ALHKOPMUSAVDH	**539,48**
	silber-Metall	ALHKOPMUSAVSIH	**539,48**
Zubehör			
Fernbedienung für Air/Up & Comfort Air/Up			**inklusive**
Schnittstelle externes Raumthermostat		ALH4013004	**93,21**



NEU

SHT RG: 888K
ÖAG RG: 8811

Pelletheizofen SUITE HYDROMATIC

Neue Hydro-Version mit selbstreinigender Brennschale für eine wöchentliche Aschenentleerung und vereinfachter außerordentlicher Wartung. Auch bei der 16kW Version ist eine Frontbelüftung gewährleistet. Besonders hohe Leistungsstufen (Effizienz 95% bei reduzierter Leistung und CO-Pegel unter 70mg/Nm³). Mit einer Keramikzündkerze, die um 40% reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet, ausgestattetes Produkt. Ein Feuerraum mit weniger strengen Linien, größer und tiefer, für eine bessere Sicht auf das Feuer.

Materialien:
Gusseisen: Brennertopf, Feuerraum, Tür, vorderer Verteiler
Keramik: Seiten, Abdeckplatte, vorderes Paneel

Technische Daten	HYDROMATIC 16:		HYDROMATIC 24:	
	Total	**Wasser**	**Total**	**Wasser**
Power Max/Min in kW	16,1 / 4,5	12,8 / 3	23,9 / 4,5	18,6 / 3
Wirkungsgrad Max/Min in %	93,6 / 95,6		92 / 95,6	
Behältergröße in Liter	40		40	
Verbrauch Max/Min in kg/h ca.	1 / 3,5		1 / 5,3	
Rauchrohrdimension in cm	8		8	
Gewicht in kg	190		190	
Abmessungen in cm B/T/H	59 / 55 / 115		59 / 55 / 115	

Grundkorpus SUITE			
		Matchcode	**Preis**
HYDROMATIC 16		ALHKOPCSHOGK16	**5.664,49**
HYDROMATIC 24		ALHKOPCSHOGK24	**6.490,56**
Farbe-Material		**Matchcode**	**Preis**
	Salz&Pfeffer-Keramik	ALHKOPSUITEVSPH	**989,80**
	Bordeaux-Keramik	ALHKOPSUITEVBH	**989,80**
Zubehör			
Fernbedienung für Air/Up & Comfort Air/Up			**inklusive**
Schnittstelle externes Raumthermostat		ALH4013004	**93,21**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.



NEU

SHT RG: 888K
ÖAG RG: 8811

Pelletheizofen CLUB HYDROMATIC

Neue Hydro-Version mit selbstreinigender Brennschale für eine wöchentliche Aschenentleerung und vereinfachter außerordentlicher Wartung. Auch bei der 16kW Version ist eine Frontbelüftung gewährleistet. Besonders hohe Leistungsstufen (Effizienz 95% bei reduzierter Leistung und CO-Pegel unter 70mg/Nm^3). Mit einer Keramikzündkerze, die um 40% reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet, ausgestattetes Produkt. Ein Feuerraum mit weniger strengen Linien, größer und tiefer, für eine bessere Sicht auf das Feuer.

Materialien:
Gusseisen: Brennertopf, Feuerraum, Tür, vorderer Verteiler
Keramik: Seiten, Abdeckplatte, vorderes Paneel

Technische Daten	**HYDROMATIC 16:**		**HYDROMATIC 24:**	
	Total	**Wasser**	**Total**	**Wasser**
Power Max/Min in kW	16,1 / 4,5	12,8 / 3	23,9 / 4,5	18,6 / 3
Wirkungsgrad Max/Min in %	93,6 / 95,6		92 / 95,6	
Behältergröße in Liter	40		40	
Verbrauch Max/Min in kg/h ca.	1 / 3,5		1 / 5,3	
Rauchrohrdimension in cm	8		8	
Gewicht in kg	190		190	
Abmessungen in cm B/T/H	59 / 55 / 115		59 / 55 / 115	

Grundkorpus MUSA		
	Matchcode	**Preis**
HYDROMATIC 16	ALHKOPMUHOGK16	**5.708,74**
HYDROMATIC 24	ALHKOPMUHOGK24	**6.262,97**
Farbe-Material	**Matchcode**	**Preis**
weiß-Keramik	ALHKOPCLUBVWH	**989,80**
Zubehör		
Fernbedienung für Air/Up & Comfort Air/Up		**inklusive**
Schnittstelle externes Raumthermostat	ALH4013004	**93,21**

OFENZUBEHÖR

NEU



SHT RG: 888K
ÖAG RG: 8811

ALVA ALEA gerades Rohr für Pellets

Bemerkung	Matchcode	Preis
mit Silikondichtung L 25 cm, Ø 80 mm	ALH40160463	**25,10**
mit Silikondichtung L 50 cm, Ø 80 mm	ALH40160464	**30,47**
mit Silikondichtung L 100 cm, Ø 80 mm	ALH40160465	**47,05**



SHT RG: 888K
ÖAG RG: 8811

ALVA ALEA 90° Rohrbogen Pellets

Bemerkung	Matchcode	Preis
mit Silikondichtung, Ø 80 mm	ALH40160467	**41,23**



SHT RG: 888K
ÖAG RG: 8811

ALVA ALEA 90° Rohrbogen Pellets

Bemerkung	Matchcode	Preis
mit Insp. Öffnung und Silikondichtung, Ø 80 mm	ALH4010053	**46,61**



SHT RG: 888K
ÖAG RG: 8811

ALVA ALEA 90° Ersatzdichtung

Bemerkung	Matchcode	Preis
für Inspektionsöffnung	ALH4012022	**29,04**



SHT RG: 888K
ÖAG RG: 8811

ALVA ALEA 45° Rohrbogen Pellets

Bemerkung	Matchcode	Preis
mit Silikondichtung, Ø 80 mm	ALH40160468	**39,53**



SHT RG: 888K
ÖAG RG: 8811

ALVA ALEA T-Anschlussstück Pellets

Bemerkung	Matchcode	Preis
mit Silikondichtung, Ø 80 mm	ALH40160462	**55,57**



SHT RG: 888K
ÖAG RG: 8811

ALVA ALEA Kaminzugregler

Bemerkung	Matchcode	Preis
mit Silikondichtung, Ø 80 mm	ALH4010002	**448,14**



SHT RG: 888K
ÖAG RG: 8811

Wandverbindungsstück

Bemerkung	Matchcode	Preis
mit Silikondichtung	ALH4010054	**23,30**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

OFENZUBEHÖR

NEU



SHT RG: 888K
ÖAG RG: 8811

ALVA ALEA Wandrosette Pellets

Bemerkung	Matchcode	Preis
Ø 80 mm	ALH40160466	**16,13**



SHT RG: 888K
ÖAG RG: 8811

ALVA ALEA Rohrschelle Pellets

Bemerkung	Matchcode	Preis
für Wandbefestigung, Ø 80 mm	ALH40120968	**21,30**



SHT RG: 888K
ÖAG RG: 8811

ALVA ALEA Silikondichtung

Bemerkung	Matchcode	Preis
für Rohre der Pelletöfen, 5 Stk. Packung	ALH40120969	**21,51**



SHT RG: 888K
ÖAG RG: 8811

ALVA ALEA Funkenschutz

Bemerkung	Matchcode	Preis
90 x 100 cm (BxT) Farbe Anthrazit-Metall	ALH40140139	**179,26**
90 x 100 cm (BxT) Farbe Anthrazit-Glas	ALH40170147	**252,75**
95 x 57 cm (BxT) für Pelletofen Farbe Anthrazit-Metall (FLUX)	ALH4011051	**161,33**
95 x 57 cm (BxT) für Pelletofen Farbe Anthrazit-Glas (FLUX)	ALH4011050	**224,07**



SHT RG: 888K
ÖAG RG: 8811

ALVA ALEA Zusatzbausatz

Bemerkung	Matchcode	Preis
für Dichtungskoffer für Wartung	ALH4012027	**196,90**



SHT RG: 888K
ÖAG RG: 8811

ALVA ALEA Lüftungsöffnung Flip

Bemerkung	Matchcode	Preis
weiß mit 2 Lampen und Luftbefeuchter	ALH4012017	**384,85**



SHT RG: 888K
ÖAG RG: 8811

ALVA ALEA Luftöffnung Float

Bemerkung	Matchcode	Preis
weißes Glas, weißer Rahmen mit 2 Lampen und Luftbefeuchter	ALH4012018	**402,75**
weißes Glas, schwarzer Rahmen mit 2 Lampen und Luftbefeuchter	ALH4012019	**402,75**

OFENZUBEHÖR

NEU



SHT RG: 888K
ÖAG RG: 8811

ALVA ALEA Mehrseitiger Luftauslass

Bemerkung	Matchcode	Preis
120 x 120 mm	ALH4009010	**48,40**



SHT RG: 888K
ÖAG RG: 8811

ALVA ALEA Gerader Anschluss

Bemerkung	Matchcode	Preis
Ø 60 mm	ALH4009008	**8,96**



SHT RG: 888K
ÖAG RG: 8811

ALVA ALEA „Y" Anschluss

Bemerkung	Matchcode	Preis
Ø 60 mm	ALH4009009	**19,72**



SHT RG: 888K
ÖAG RG: 8811

ALVA ALEA Anschluss 90°

Bemerkung	Matchcode	Preis
Ø 60 mm	ALH4009011	**17,93**



SHT RG: 888K
ÖAG RG: 8811

ALVA ALEA Schlauch

Bemerkung	Matchcode	Preis
Ø 60 mm L = 8 m	ALH4009017	**68,12**



SHT RG: 888K
ÖAG RG: 8811

ALVA ALEA Schlauch

Bemerkung	Matchcode	Preis
Ø 60 L. = 1,5 m	ALH4009003	**30,43**



SHT RG: 888K
ÖAG RG: 8811

ALVA ALEA gedämmtes flexibles Rohr

Bemerkung	Matchcode	Preis
Ø 60 mm L = 3 m gedämmt	ALH4013005	**62,74**



SHT RG: 888K
ÖAG RG: 8811

ALVA ALEA Rohradapter

Bemerkung	Matchcode	Preis
Ø 60 / 80 mm	ALH4014008	**26,85**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

NOTIZEN



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Radiator Aufhängegarnitur 2-er Set
nach VDI 6036

Bemerkung	Matchcode	Preis
ohne Stopfen zu Vono	ALK9VO	**4,69**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Radiator Aufhängegarnitur 2-er Set
nach VDI 6036

Bemerkung	Matchcode	Preis
mit Stopfen zu Vono	ALK10VO	**7,17**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Radiator Aufhängegarnitur 2-er Set
nach VDI 6036

Bemerkung	Matchcode	Preis
ohne Stopfen zu Korado	ALK9KO	**5,21**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Radiator Aufhängegarnitur 2-er Set
nach VDI 6036

Bemerkung	Matchcode	Preis
mit Stopfen zu Korado, Stelrad, Delonghi	ALK10KO	**8,87**




SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Radiator Aufhängegarnitur 2-er Set
nach VDI 6036

Bemerkung	Matchcode	Preis
ohne Stopfen für Typ 10	ALWKKLN	**14,94**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

HEIZUNGSZUBEHÖR



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Standkonsolen Fertigboden

für Korado VK & VKM 22 & 33, 2er Set für BL <1500 mm, mit Abdeckrosette, nach VDI6036

Bemerkung	Matchcode	Preis
H 120 - 170 mm, 2er Set < 1.500 mm	ALSTKKFB2	**116,11**
H 120 - 170 mm, 3er Set > 1.500 mm	ALSTKKFB3	**156,75**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Standkonsolen Rohboden

für Korado VK & VKM 22 & 33, 2er Set für BL <1500 mm, mit Abdeckrosette, nach VDI6036

Bemerkung	Matchcode	Preis
H 240 - 360 mm, 2er Set < 1.500 mm	ALSTKKRB2	**114,54**
H 120 - 170 mm, 3er Set > 1.500 mm	ALSTKKRB3	**165,19**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Standrohrabdeckungen

für Standkonsolen Korado 2er Set

Bemerkung	Matchcode	Preis
Kunststoff, weiß	ALSTKKA	**13,86**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Radiator Aufhängung Korado/Vono PROFI

verstellbar 2er Set, inkl. Aushebelsicherung, nach VDI6036

Bemerkung	Matchcode	Preis
Type 11-33	ALRAK1	**10,09**
Type 10	ALRAK2	**10,20**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Borkonsole Korado PROFI

verstellbar 2er Set Länge, nach VDI6036

Bemerkung	Matchcode	Preis
100 mm	ALBKK100	**18,62**
160 mm	ALBKK160	**17,30**
200 mm	ALBKK200	**18,73**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Abdeck-Rosette aus Kunststoff

50 mm Achsabstand für Rohrdurchmesser 12 bis 20 mm, Kunststoff, weiß

Bemerkung	Matchcode	Preis
Kunststoff	ALKAR50	**1,25**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Abdeckrosette für Doppelanschlussverteiler

Achsabstand 40-50-40 mm, Kunststoff, weiß

Bemerkung	Matchcode	Preis
Kunststoff	ALKAR454	**8,96**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Heizungsrosette Weiß

Aussendurchmesser 85 mm, Höhe 8 mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
ID 20 mm	ALKR20	**14,15**
ID 22 mm, 1/2"	ALKR22	**14,15**
ID 27 mm, 3/4"	ALKR27	**14,15**
ID 32 mm	ALKR32	**14,15**
ID 34 mm	ALKR34	**14,15**
ID 43 mm	ALKR43	**14,15**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Kunststoffrosette einfach

Außendurchmesser: 50 mm, aus weißem Kunststoff, zweiteilige Ausführung mit Klemmverschluss

Bemerkung	Matchcode	Preis
15 mm	ALKR15W	**3,00**
18 mm	ALKR18W	**3,00**
22 mm	ALKR22W	**3,00**
28 mm	ALKR28W	**3,00**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

HEIZUNGSZUBEHÖR



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Radiator Verschlussstopfen
vernickelt

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2"	ALKBL1/2	**1,60**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Kunststoffdistanzhalter

Bemerkung	Matchcode	Preis
Mutter und Schraube	ALKDHN	**1,80**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Radiator Entlüftungsstopfen
Schlüsselbetätigung, Kunststoffkappe drehbar, O-Ring-Abdichtung, Messing vernickelt

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2"	ALKLUFT1/2	**2,80**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Radiator Reduzierung
verstärkte Ausführung, O-Ring-Abdichtung, Messing vernickelt

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2" x 3/8"	ALKRED1/2.3/8S	**1,86**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Radiator Luftventilschlüssel
Vierkant

Bemerkung	Matchcode	Preis
5 x 5 mm	ALKLVS	**1,08**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Entlüftungsventil
Schlüsselbetätigung, Messing vernickelt

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/8"	ALKEV1/8	**2,88**
1/4"	ALKEV1/4	**2,57**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Entlüftungsventil
Schlüsselbetätigung, Kunststoffkappe drehbar, O-Ring-Abdichtung, Messing vernickelt

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/4"	ALKEVD1/4	**4,01**
1/8"	ALKEVD1/8	**4,01**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Wasserablaufstopfen
axial drehbarer Wasseraustritt, Schlüsselbetätigung, O-Ring-Abdichtung, Messing vernickelt

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2"	ALKWALST	**3,78**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Entlüftungsventil
Schlüsselbetätigung, Kunststoffkappe drehbar mit Übergang für Entlüftungsschlauch, O-Ring-Abdichtung, Messing vernickelt

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/8"	ALKEVSD3/8	**2,01**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Thermostatkopf
by Danfoss, mit Frostschutzstellung, Einstellbereich: 8°C bis 28°C

Bemerkung	Matchcode	Preis
RA-Ventilanschluss mit Nullstellung	ALTHKD	**13,08**
M30 x 1,5 mit Nullstellung	ALTHKH	**13,08**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

HEIZUNGSZUBEHÖR



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Thermostatkopf M30 x 1,5
by IMI

Bemerkung	Matchcode	Preis
für Korado ohne Nullstellung	AL6850	**14,03**
für Korado mit Nullstellung	AL7850	**15,43**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Thermostatkopf
by IMI

Bemerkung	Matchcode	Preis
für Vono Ventilheizkörper	AL9720	**14,03**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Thermostatkopf M30 x 1,5
by Honeywell

Bemerkung	Matchcode	Preis
M30x1,5 ohne Nullstellung	ALT2001	**17,20**
M30x1,5 mit Nullstellung	ALT20010	**17,20**
M28x1,5 ohne Nullstellung	ALTHKON	**14,93**
M28x1,5 mit Nullstellung	ALTHKMN	**14,93**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Vorlaufventil Eckform M30x1,5

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/8" kvs 0,04 - 0,72	ALV2000EV3/8	**22,30**
1/2" kvs 0,04 - 0,72	ALV2000EV1/2	**22,30**
3/4" kvs 0,04 - 0,72	ALV2000EV3/4	**33,57**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Vorlaufventil Durchgangsform M30x1,5

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/8" kvs 0,04 - 0,72	ALV2000DV3/8	**20,29**
1/2" kvs 0,04 - 0,72	ALV2000DV1/2	**26,76**
3/4" kvs 0,04 - 0,72	ALV2000DV3/4	**33,57**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Vorlaufventil Axilaform M30x1,5

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/8" kvs 0,04 - 0,72	ALV2000AV3/8	**24,78**
1/2" kvs 0,04 - 0,72	ALV2000AV1/2	**27,97**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Vorlaufventil Winkelform links M30x1,5

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/8" kvs 0,04 - 0,72	ALV2000LV3/8	**33,62**
1/2" kvs 0,04 - 0,73	ALV2000LV1/2	**33,62**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Vorlaufventil Winkelform rechts M30x1,5

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/8" kvs 0,04 - 0,72	ALV2000RV3/8	**33,62**
1/2" kvs 0,04 - 0,73	ALV2000RV1/2	**33,62**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Rücklaufventil Durchgangsform

Durchflussrichtung beliebig inkl. Entleer Möglichkeit

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/8" kvs 0,13 - 1,4	ALV2420D3/8	**13,04**
1/2" kvs 0,13 - 1,45	ALV2420D1/2	**14,06**
3/4" kvs 0,13 - 1,5	ALV2420D3/4	**18,98**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805


ALVA ALEA Rücklaufventil Eckform

Durchflussrichtung beliebig inkl. Entleer Möglichkeit

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/8" kvs 0,13 - 1,7	ALV2420E3/8	**13,04**
1/2" kvs 0,13 - 1,7	ALV2420E1/2	**14,06**
3/4" kvs 0,13 - 1,7	ALV2420E3/4	**18,98**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

HEIZUNGSZUBEHÖR



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Klemmringverbinder
für Kupferrohre und Stahlrohre

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2" AG x 15 mm	ALKV1/2.15	**7,00**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Hahnblock Universal Zweirohr Durchgangsform
mit Überwurfmutter 3/4", flachdichtend, Kugelabsperrung, 50 mm Abstand, inkl. Konuseinlegeteil oder Anschlussnippel 3/4" x 1/2", Messing vernickelt

Bemerkung	Matchcode	Preis
für Vogel & Noot Heizkörper	ALKHBD3/4	**14,57**
für Korado Ventilheizkörper	ALKHBD3/4.1/2	**16,39**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Hahnblock Universal Zweirohr Eckform
mit Überwurfmutter 3/4", flachdichtend, Kugelabsperrung, 50 mm Abstand, inkl. Anschlussnippel 3/4" x 1/2" oder Konuseinlageteil, Messing vernickelt

Bemerkung	Matchcode	Preis
für Vogel & Noot Heizkörper	ALKHBE3/4	**13,52**
für Korado Heizkörper	ALKHBE3/4.1/2	**16,26**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Einlegekonusteil
zu Hahnblock 3/4", Preis per Paar

Bemerkung	Matchcode	Preis
Messing	ALKT	**3,65**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Einlegekonusteil
zu Hahnblock 3/4", Preis per Paar

Bemerkung	Matchcode	Preis
Kunststoff	ALKTN	**1,79**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Anschlussnippel
blank flachdichtend mit O-Ring, Preis per Paar

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4" x 1/2"	ALANP3/4.1/2	**6,57**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Konus Adapter
zum Verbinden von zwei Bauteilen, Messing vernickelt, Eurokonus kompatibel

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4", Messing vernickelt	ALR5/8.3/4	**13,36**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Reduktion
mit O-Ring Dichtung, Messing vernickelt, Eurokonus kompatibel

Bemerkung	Matchcode	Preis
5/8" - 3/4"	ALKA3/4	**35,17**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Teleskopverlängerung
varaibel 37mm bis 53 mm, Eurokonus 3/4" ÜWM

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4" Überwurfmutter	ALTV3/4	**25,21**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Y-Stück
3/4" ÜWM, 2x3/4" AG Eurokonus

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4"	ALYSTK3/4	**37,50**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Übergang
1/2" IG- 3/4" AG Eurokonus

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2" - 3/4"	ALUE1/2.3/4AG	**11,61**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Doppelnippel
3/4" AG Eurokonus

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4"	ALDN3/4	**5,09**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

HEIZUNGSZUBEHÖR



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Eurokonus Adapter
mit 2 Überfurfmutter IG 3/4"x 3/4" Eurokonus BL32 mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4"x 3/4" Überwurfmutter	ALUEWA3.4	**19,80**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Übergang
ÜWM Eurokonus

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/8" IG- 3/4"	ALUE3/8.3/4U	**14,39**
1/2" IG- 3/4"	ALUE1/2.3/4U	**14,39**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Übergangswinkel
3/4" AG-3/4" ÜWM Eurokonus

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4"	ALUE3/4.3/4AG	**15,16**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Verlängerung
7mm 3/4" IG -3/4" AG Eurokonus

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4"	ALVERL3/4	**11,09**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Stretch Verlängerung
(50mm-100mm), 1/2"-3/4"- 3/4" ÜWM Eurokonus

Bemerkung	Matchcode	Preis
93-143 mm, 1/2"-3/4"-3/4" ÜWM Eurokonus	ALSTV1/2.3/4U	**56,31**
65-95 mm, 1/2"-3/4"-3/4" ÜWM Eurokonus	ALSTV1/2.3/4KU	**54,97**
93-143 mm, 3/8"-1/2"-3/4" ÜWM Eurokonus	ALSTV3/8.1/2U	**54,97**
65-95 mm, 3/8"-1/2"-3/4" ÜWM Eurokonus	ALSTV3/8.1/2KU	**54,97**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Kupplungs-T-Stück

Bemerkung	Matchcode	Preis
G 3/4, MS.vern., Eurokonus kompatibe	ALKTG3/4	**12,74**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Exzenter für Anschlussarmaturen
zum Ausgleich axialer Rohrabstände, Achsmaß variabel, 35 bis 65 mm mit Verschraubung, pro Stk: Mitte-Mitte -15 mm Achsmaß, Messing vernickelt.

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4" x 3/4"	ALKEXZ3/4	**33,80**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Hahnblock Eckform
teleskopisch, Längenausgleich 25 mm, inkl. Konuseinlageteil

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4"	ALKTELEE3/4	**39,90**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Hahnblock Durchgangsform
teleskopisch, Längenausgleich 25 mm, inkl. Konuseinlageteil

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4"	ALKTELED3/4	**46,81**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Hahnblock Umlenkstück absperrbare Durchgangsform
mit Überwurfmutter 3/4", Eurokonus, Kugelabsperrung, 50 mm Abstand, Messing vernickelt

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4"	ALKHBULD3/4	**55,78**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Hahnblock Umlenkstück absperrbare Eckform
mit Überwurfmutter 3/4", Eurokonus, Kugelabsperrung, 50 mm Abstand, Messing vernickelt

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4"	ALKHBULE3/4	**55,78**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Ein-Zweirohr-Umlenkstück absperrbare Durchgangsform
Bei vertauschter Vor- und Rücklaufleitung, mit seitlicher Bypasseinstellung, seitliche Spindelabsperrung, Überwurfmutter G 3/4, 50 mm Achsabstand, Messing vernickelt, Eurokonus kompatibel

Bemerkung	Matchcode	Preis
G 3/4	ALEZUDGG3/4	**160,06**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Ein-Zweirohr-Umlenkstück absperrbare Eckform
Bei vertauschter Vor- und Rücklaufleitung, mit seitlicher Bypasseinstellung, seitliche Spindelabsperrung, Überwurfmutter G 3/4, 50 mm Achsabstand, Messing vernickelt, Eurokonus kompatibel

Bemerkung	Matchcode	Preis
G 3/4	ALEZUECKG3/4	**180,58**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Umlenkstück nicht absperrbare Durchgangsform
Bei vertauschter Vor- und Rücklaufleitung, Überwurfmutter G 3/4, 50 mm Achsabstand, Messing vernickelt, Eurokonus kompatibel

Bemerkung	Matchcode	Preis
G 3/4	ALUDG3/4	**76,46**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

HEIZUNGSZUBEHÖR



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Montagebrücke

zum Überbrücken der Vor- und Rücklaufleitung, mit Entlüftungsventil, 50 mm Achsabstand, Messing verinckelt, Eurkonus kompatibel

Bemerkung	Matchcode	Preis
G 3/4	ALMB3/4	**41,25**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Ventilhahnblock

M 30 x 1,5, Einrohr/Zweirohr, mit Konuseinleget.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Durchg. 3/4"	ALKVHBD3/4	**68,88**
Eckform. 3/4"	ALKVHBE3/4	**68,88**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Hahnblock Einrohr

absperrb. mit Konuseinleget.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Durchg. 3/4"	ALKHBDE3/4	**39,38**
Eckform. 3/4"	ALKHBEE3/4	**40,41**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Klemmverschraubung

für Kunststoff- /Verbundrohre auf 3/4" Eurokonus, per Paar

Bemerkung	Matchcode	Preis
12 x 2 mm	ALKKV12.2	**18,47**
14 x 2 mm	ALKKV14.2	**18,47**
16 x 1,8 mm	ALKKV16.1.8	**18,47**
16 x 2 mm	ALKKV16.2	**18,46**
16 x 2,25 mm	ALKKV16.2.25	**18,47**
17 x 2 mm	ALKKV17.2	**18,46**
17 x 2,5 mm	ALKKV17.2.5	**18,47**
18 x 2 mm	ALKKV18.2	**18,47**
20 x 2 mm	ALKKV20.2	**18,47**
20 x 2,5 mm	ALKKV20.2.5	**18,47**
20 x 2,9 mm	ALKKV20.2.9	**18,47**
12 x 2 mm	ALKV12.2M22	**18,47**
14 x 2 mm	ALKV14.2M22	**18,47**
16 x 2 mm	ALKV16.2M22	**18,47**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Doppelanschlussverteiler

mit Überwurfmutter 3/4" flachdichtend mit 4 Anschlüssen 3/4" AG inkl. Konuseinlegeteilen, Messing vernickelt

Bemerkung	Matchcode	Preis
für Vogel & Noot Heizkörper	ALKDAV3/4N	**45,06**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Klemmverschraubungset
EPDM-Dichtelement, Messing vernickelt, Eurokonus kompatibel, fixiertes Innenleben, Fernwärme geeignet (max. 10 bar bei 120 °C)

Bemerkung	Matchcode	Preis
15 mm	ALKVSF15	**12,13**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Klemmverschraubungsset
CU/Stahl/Niro, für Kupfer-, Weichstahl- und Edelstahlrohre, mit EPDM Dichtelement, 3/4" Eurokonus, Messing vernickelt.

Bemerkung	Matchcode	Preis
12 mm	ALKKVSETM12	**14,24**
15 mm	ALKKVSETM15	**14,24**
18 mm	ALKKVSETM18	**14,24**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Klemmverschraubungsset
CU/Stahl/Niro, für Kupfer-, Weichstahl- und Edelstahlrohre, mit EPDM Dichtelement, 3/4" Eurokonus, Messing vernickelt.

Bemerkung	Matchcode	Preis
13 - 15 mm	ALKKVSETM1513	**13,32**
16 - 18 mm	ALKKVSETM1816	**16,04**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Klemmverschraubungset

Bemerkung	Matchcode	Preis
13 - 15 mm	ALKKVSETM1210	**14,36**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Stahlrohr Übergang Eurokonus IG
Für Anschlussarmaturen mit Eurokonus (DIN EN 16313)
Schnelle, einfache und sichere Montage, extrem hohe Haltekräfte, hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit
Für Stahlrohre (DIN EN10255), Dichtung EPDM,
Haltekralle Edelstahl, max 120°C- max 10bar

Bemerkung	Matchcode	Preis
Eurokonus 3/8" IG - 3/4"	ALSUE3/4.3/8IG	**19,68**
Eurokonus 1/2" IG - 3/4"	ALSUE3/4.1/2IG	**21,58**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

HEIZUNGSZUBEHÖR



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Stahlrohr Übergang Eurokonus AG

Für Anschlussverschraubung mit Eurokonus (DIN EN 16313)
Schnelle, einfache und sichere Montage, extrem hohe Haltekräfte, hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit
Für Stahlrohre (DIN EN10255), Dichtung EPDM, Haltekralle Edelstahl, max 120°C- max 10bar

Bemerkung	Matchcode	Preis
Eurokonus 3/8" AG - 3/4"	ALSUE3/4.3/8AG	**15,82**
Eurokonus 1/2" AG - 3/4"	ALSUE3/4.1/2AG	**17,25**
Eurokonus 3/4" AG - 3/4"	ALSUE3/4.3/4AG	**40,03**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Stahlrohr Übergang AG

Für Anschlussarmaturen mit Außengewinde, schnelle, einfache und sichere Montage, extrem hohe Haltekräfte, hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit, für Stahlrohre (DIN EN10255), Dichtung EPDM, Haltekralle Edelstahl, max 120°C- max 10bar

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/8" AG - 1/2"	ALSU1/2.3/8AG	**18,88**
1/2" AG - 1/2"	ALSU1/2.1/2AG	**19,51**
3/4" AG - 3/4"	ALSU3/4.3/4AG	**35,93**
1" AG - 1"	ALSU1.1AG	**42,09**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Stahlrohr Übergang IG

Für Anschlussverschraubungen mit Innengewinde, schnelle, einfache und sichere Montage, extrem hohe Haltekräfte, hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit, für Stahlrohre (DIN EN10255), Dichtung EPDM, Haltekralle Edelstahl, max 120°C- max 10bar

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2" AG - 3/8"	ALSU1/2.3/8IG	**20,99**
1/2" AG - 1/2"	ALSU1/2.1/2IG	**20,99**

Einsatzbereiche Stahlrohr Übergänge

Ø Rohr	Nenn AD	max.	min.	Einstecktiefe
3/8	17,2 mm	17,5 mm	16,7 mm	20 mm
1/2	21,3 mm	21,8 mm	21,0 mm	23 mm
3/4	26,9 mm	27,3 mm	26,5 mm	26 mm
1	33,7 mm	34,2 mm	33,3 mm	30 mm

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

HEIZUNGSZUBEHÖR



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Regelset Vario Design
RLTB + Thermostat-Kombi-Einzelraumregelung

Bemerkung	Matchcode	Preis
RLTB + Thermostat-Kombi-Einzelraumregelung	ALRSVD	**206,45**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Regelset Vario Design
mit Volumenstrom-Tempomat (mit Tacosetter)

Bemerkung	Matchcode	Preis
mit Volumenstrom-Tempomat	ALRSVDV	**196,68**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Drehfix-Multibox Regelsets
Rücklauftemperaturbegrenzer-Einzelraumregelung TOP

Bemerkung	Matchcode	Preis
Rücklauftemperaturbegrenzer	ALREDF	**117,48**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA UP-Einzelraumregelung
für 1 Heizkreis mit RTB/TH-Kopf

Bemerkung	Matchcode	Preis
für 1 Heizkreis mit RTB/TH-Kopf	ALERR	**358,64**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Bad-Anschlussbox
für Handtuchtrockner und Fußbodenheizung

Bemerkung	Matchcode	Preis
Bad-Anschlussbox	ALBAB	**236,28**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA Abdeckplatte
für Bad-Anschlussbox

Bemerkung	Matchcode	Preis
für Bad-Anschlussbox	ALBABA	**19,80**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

HEIZUNGSZUBEHÖR



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA FBH-Regelbox

Rücklaufbox mit innenliegendem Thermostatventil,
Regelung von Flächenheizungen, Kunststoff-Wandbox mit
justierbarer Blende, weiß, Entlüftung, Füll- und Entleerungsventil

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4"	ALF11831	**140,30**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA FBH-Regelbox

Rücklaufbox mit außenliegendem Thermostatventil, Regelung von
Flächenheizungen, Kunststoff-Wandbox mit justierbarer Blende,
weiß, Entlüftung, Füll- und Entleerungsventil

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4"	ALF11828	**182,50**



SHT RG: 888E
ÖAG RG: 8805

ALVA ALEA FBH-Regelbox

Regelbox für Raumtemperatur-Regelung, Regelung von
Flächenheizungen, Kunststoff-Wandbox mit justierbarer Blende,
weiß, Entlüftung, Füll- und Entleerungsventil


Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4"	ALF11848	**211,27**

SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812






ALVA ALEA DuoSolar Wellrohr
vorisoliert Dämmstärke 13 mm UV – Beständig
inkl. Fühlerkabel und Fittingsatz

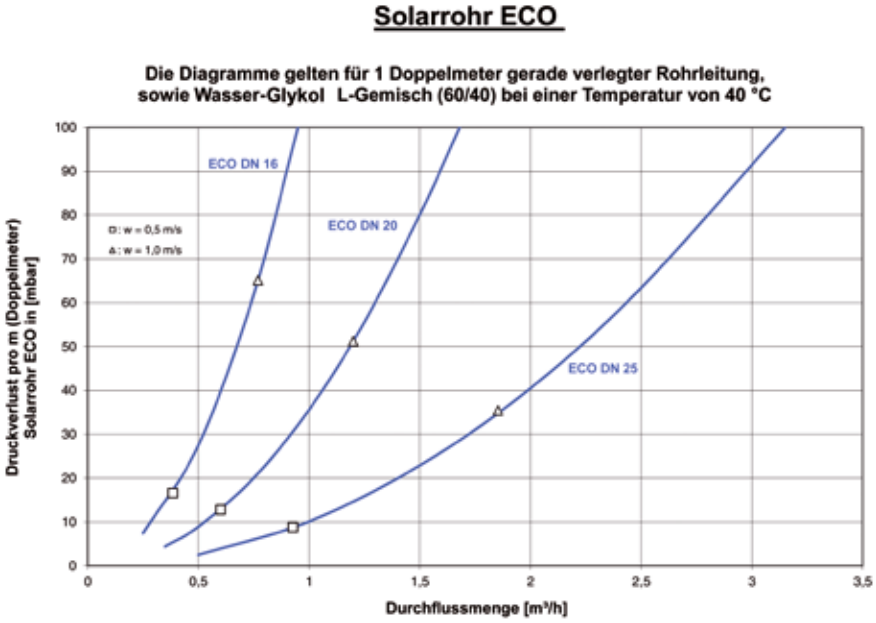

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 16, Ringlänge 15 m	ALDUOVA16.15	**543,08**
DN 16, Ringlänge 20 m	ALDUOVA16.20	**724,11**
DN 16, Ringlänge 25 m	ALDUOVA16.25	**905,14**
DN 16, Ringlänge 50 m	ALDUOVA16.50	**1.810,27**
DN 16, Ringlänge 135 m	ALDUOVA16.135	**4.887,73**
DN 20, Ringlänge 15 m	ALDUOVA20.15	**629,65**
DN 20, Ringlänge 20 m	ALDUOVA20.20	**839,53**
DN 20, Ringlänge 25 m	ALDUOVA20.25	**1.049,42**
DN 20, Ringlänge 50 m	ALDUOVA20.50	**2.098,84**
DN 20, Ringlänge 100 m	ALDUOVA20.100	**4.197,67**
DN 25, Ringlänge 15 m	ALDUOVA25.15	**989,01**
DN 25, Ringlänge 20 m	ALDUOVA25.20	**1.318,68**
DN 25, Ringlänge 25 m	ALDUOVA25.25	**1.648,34**
DN 25, Ringlänge 50 m	ALDUOVA25.50	**3.296,69**
DN 25, Ringlänge 80 m	ALDUOVA25.80	**5.274,70**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

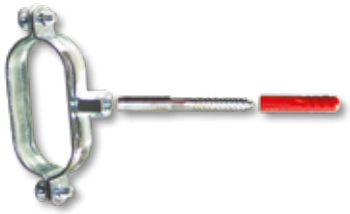

SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA DuoSolar Ovalschelle

Bemerkung	Matchcode	Preis
für Rohr DN 16, 4 Stück	ALDUOSCHE16	**23,77**
für Rohr DN 20, 4 Stück	ALDUOSCHE20	**27,04**
für Rohr DN 25, 4 Stück	ALDUOSCHE25	**30,31**



SHT WG: 8839 – RG: 427Z
ÖAG WG: 500830 – RG: 2181

ALVA ALEA Solar Doppelnippel AG

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4" AG für DN 16	ALSOVADNI16	**6,98**
1" AG für DN 20	ALSOVADNI20	**10,29**
5/4" AG für DN 25	ALSOVADNI25	**20,58**



SHT WG: 8839 – RG: 427Z
ÖAG WG: 500830 – RG: 2181

ALVA ALEA DuoSolar Übergang AG

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 16 AG 1/2"	ALSOSKAG1612	**19,47**
DN 16 AG 3/4"	ALSOSKAG1634	**20,39**
DN 20 AG 3/4"	ALSOSKAG2034	**25,93**
DN 20 AG 1"	ALSOSKAG201	**24,90**
DN 25 AG 1"	ALSOSKAG251	**29,31**
DN 25 AG 5/4"	ALSOSKAG2554	**29,63**



SHT WG: 8839 – RG: 427Z
ÖAG WG: 500830 – RG: 2181

ALVA ALEA DuoSolar Übergang

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 16 - 15 CU	ALSOSKR1615	**23,18**
DN 16 - 18 CU	ALSOSKR1618	**24,29**
DN 16 - 22 CU	ALSOSKR1622	**24,29**
DN 20 - 18 CU	ALSOSKR2018	**27,96**
DN 20 - 22 CU	ALSOSKR2022	**27,96**
DN 25 - 22 CU	ALSOSKR2522	**43,53**



SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA DuoSolar Übergang IG

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 16 IG 1/2"	ALSOSKIG1612	**17,56**
DN 16 IG 3/4"	ALSOSKIG1634	**20,71**
DN 20 IG 3/4"	ALSOSKIG201	**25,16**
DN 20 IG 1"	ALSOSKIG2034	**20,05**
DN 25 IG 1"	ALSOSKIG251	**38,05**



SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA DuoSolar Kupplung

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 16	ALSOSKW16	**29,15**
DN 20	ALSOSKW20	**31,89**
DN 25	ALSOSKW25	**48,20**



SHT RG: 888L
ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA DuoSolar Schnellkupplung

Klemmverschraubung auf Wellrohr

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN16 - CU22 mm, per Stück	ALSOVASKL1622	**16,62**
DN20 - CU22 mm, per Stück	ALSOVASKL2022	**18,87**



SHT WG SHT RG: 888L
ÖAG WG: ÖAG RG: 8812

ALVA ALEA Solar Erweiterungs-Fittingssatz

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 16	ALSOVS16	**22,11**
DN 20	ALSOVS20	**31,26**
DN 25	ALSOVS25	**46,83**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

VERBINDUNGSTECHNIK



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Press-, Löt- und Klemmadapter

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4" ÜM auf 22 außen	ALPLKUEM20A22	**13,89**
1" ÜM auf 28 außen	ALPLKUEM25A28	**16,63**
5/4" ÜM auf 35 außen	ALPLKUEM32A35	**20,75**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA MFH-Verschraubungsset

Gerade Messingverschraubung, ohne Reduktion,
2x Verschraubung in der entsprechenden Dimension mit
2x asbestfreien Quetschdichtungen

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2" AG - 1/2" IG/F	ALWTV1/2	**25,48**
3/4" AG - 3/4" IG ÜM	ALWTV3/4	**28,91**
1" AG - 1" IG/F	ALWTV1	**32,85**
5/4 " AG - 5/4" IG/F	ALWTV5/4	**50,99**
6/4" AG - 6/4" IG/F	ALWTV6/4	**64,37**
2" AG - 2" IG/F	ALWTV2	**143,37**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Eckverschraubung

Eck-Messingverschraubung ohne Reduktion
1x Verschraubung in der entsprechenden Dimension mit
1x asbestfreien Quetschdichtungen

Bemerkung	Matchcode	Preis
3/4" ÜM-3/4" AG mit 1/2" IG im Knie	ALWTVE3/4	**23,67**
1" ÜM-1" AG mit 1/2" IG im Knie	ALWTVE1	**27,32**
5/4" ÜM-5/4" AG mit 1/2" IG im Knie	ALWTVE5/4	**36,47**
2" ÜM-2" AG mit 1/2" IG im Knie	ALWTVE2	**94,43**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Wärmetauscherwandhalterung

Set umfasst:
2x Edelstahl-Wandschiene, (für Tauscher von 40 bis 100 mm Lochmaß)
4x Edelstahl-Stopfen 1/2" AG auf M10, 4 x M10 Schrauben mit Beilagscheiben, Maximale Traglast: 35 kg

Hinweis: Für Montage sind die passenden ALVA ALEA-MFH-Eckverschraubungen (3/4", 1" oder 5/4") erforderlich Wandhalterung nur für Wärmetauscher mit vier Abgängen in gleicher Dimension!

Bemerkung	Matchcode	Preis
Edelstahl	ALWTMONT	**61,45**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Edelstahlwellrohr

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 12 - Rolle zu 6 m	ALEWR12.6	**108,18**
DN 16 - Rolle zu 6 m	ALEWR16.6	**96,34**
DN 20 - Rolle zu 6 m	ALEWR20.6	**98,98**
DN 25 - Rolle zu 6 m	ALEWR25.6	**123,59**
DN 32 - Rolle zu 6 m	ALEWR32.6	**199,74**
DN 40 - Rolle zu 6 m	ALEWR40.6	**363,30**
DN 16 - Rolle zu 50 Meter	ALEWR16.50	**537,82**
DN 20 - Rolle zu 30 Meter	ALEWR20.30	**421,00**
DN 25 - Rolle zu 20 Meter	ALEWR25.20	**330,91**




SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA FixLock wellendichtende Schnellverschraubung

für Inoflex-Wellrohr, Heizung, Solar und Sanitär,
Betriebstemperatur bis 200°C, Betriebsdruck in Abhängigkeit der Wellrohrdimension, DVGW zertifiziert wellendichtend (kein Flansch ist notwendig bis DIN 20) FixLock Verschraubungsset: Überwurfmutter, Einlegering, Gegenschraubteil mit Formdichtung

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 16, 1/2" IG	ALEWRV16.1/2IG	**11,99**
DN 20, 3/4" IG	ALEWRV20.3/4IG	**14,22**
DN 25, 1" IG	ALEWRV25.1IG	**19,66**
DN 16, 1/2" AG	ALEWRV16.1/2AG	**11,99**
DN 20, 3/4" AG	ALEWRV20.3/4AG	**14,22**
DN 25, 1" AG	ALEWRV25.1AG	**19,66**
DN 12, 3/8" IG	ALEWRN12.3/8IG	**12,45**
DN 12, 3/8" AG	ALEWRN12.3/8AG	**10,93**
DN 32, 5/4" AG	ALEWRN32.5/4AG	**31,73**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Wellrohrverschraubung

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 40, 6/4" IG	ALEWRN40.6/4AG	**55,28**
DN 40, 6/4" AG	ALEWRN40.6/4IG	**55,28**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA FixLock T-Stück

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 16, 1/2"	ALEWT16.1/2	**33,42**
DN 16, 3/4"	ALEWT20.3/4	**40,55**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA FixLock Verbinderset

Bemerkung	Matchcode	Preis
4 x ÜWM, 2x DN 16	ALEWTVS16	**34,20**
4 x ÜWM, 2x DN 20	ALEWTVS20	**44,40**
4 x ÜWM, 2x DN 25	ALEWTVS25	**63,56**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Einlegeringe

Ergänzungssatz VPE 10 Stk.

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 12	ALEWES12	**24,75**
DN 16	ALEWES16	**34,65**
DN 20	ALEWES20	**38,70**
DN 25	ALEWES25	**45,00**
DN 32	ALEWES32	**48,75**
DN 40	ALEWES40	**57,15**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Absperkugelhahn

mit Überwurfmutter Messing bank

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2" IG m. ÜWM 3/4"	ALKH1/2UWM	**13,62**
3/4" IG m. ÜWM 1"	ALKH1UWM	**35,15**
1" IG m. ÜWM 5/4"	ALKH3/4UWM	**17,64**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804



ALVA ALEA Verrohrungssystem
Wärmepumpe erdverlegt


Edelstahlwellrohr Vorlauf- und Rücklauf 9mm isoliert
diffusionsdicht isoliert, 2x Elektro Leerverrohrunf DN32
im Mantelrohr DA 160 mm

Technische Daten

Terra WP SPLIT	Mantelrohr Øaußen	Futterrohr Øinnen	Flüssigkeitsinhalt Edelstahl Wellrohr	Lieferlängen	Dämmdicke Vor-/Rücklauf
DN 32	160 mm	200 mm	2,20 l/m	5m, 10m, 14m	9mm / 9mm
DN 40	160 mm	200 mm	3,19 l/m	5m, 10m, 14m	6mm / 6mm

Druckverluste

Die Diagramme gelten für 1 Doppelmeter gerade verlegter Rohrleitungen, sowie Wasser-Tyfocor (Ethylenglykol)-Gemisch (55/45) bei einer Temperatur von -20°C.

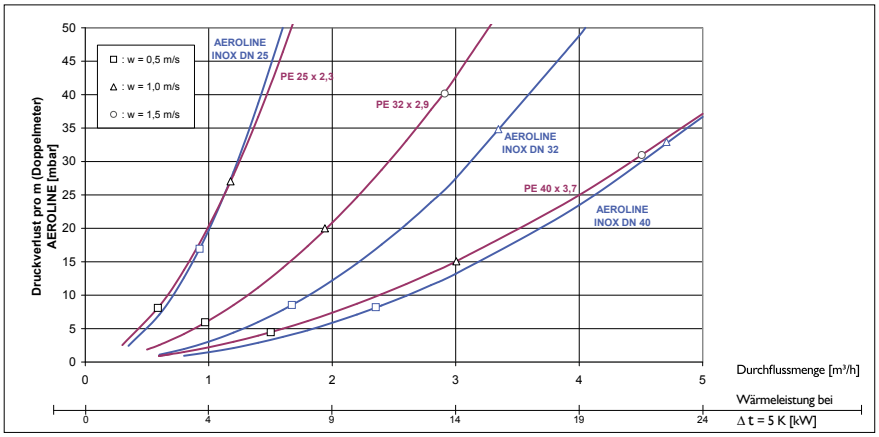

Relativer Druckverlustfaktor[1] für unterschiedliche Temperaturen und Gemische.

Medium-Temperatur	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	10°C	15°C	20°C	25°C
Druckverlust-Faktor für Wasser-Tyfocor-Gemisch 55/45	1	0,94	0,88	0,83	0,78	0,75	0,71	0,69	0,65	0,64

Bemerkung	Matchcode	Preis
2x DN 32, Länge 5 m	ALVE32.5WP	**470,52**
2x DN 32, Länge 10 m	ALVE32.10WP	**1.267,30**
2x DN 32, Länge 14 m	ALVE32.14WP	**1.753,92**
2x DN 40, Länge 5 m	ALVE40.5WP	**844,72**
2x DN 40, Länge 10 m	ALVE40.10WP	**1.521,05**
2x DN 40, Länge 14 m	ALVE40.14WP	**1.701,88**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Abdichtset

für Verrohrungssystem Wärmepumpe erdverlegt
DA 160mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 32	ALASVE32	**181,85**
DN 40	ALASVE40	**215,26**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Wärmedämmset

für Verrohrungssystem Wärmepumpe DA 160mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 32	ALWDVE32	**46,57**
DN 40	ALWDVE40	**48,20**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Verschraubungssatz

für Verrohrungssystem Wärmepumpe bestehend aus:
4 Überwurfmutter, 4 Dichtungen und 1 Doppelnippel

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 32	ALSOVS32	**74,17**
DN 40	ALSOVS40	**148,92**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Doppelnippel

für Verrohrungssystem Wärmepumpe

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 32- 6/4" AG	ALSOVADNI32	**14,71**
DN 32- 2" AG	ALSOVADNI40	**34,43**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Verschraubungssatz-Wärmedämmset
für Verrohrungssystem Wärmepumpe bestehend aus
6 Stk. Isolierung, Länge 16 cm

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 32	ALVSDS32	**34,87**
DN 40	ALVSDS40	**39,08**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Mauerwerks Abdichtung
für Mantelrohr DA 160 mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
oberirdisch DN 32/DN 40	ALMAO160	**158,38**
unterirdisch bis 1,5bar DN 32/DN 40	ALMAU160	**330,43**



SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Futterrohr
für Verrohrungssystem Wärmepumpe DA 200 mm,
Länge 300 mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
DA 200 mm	ALFR200	**121,68**




SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804

ALVA ALEA Dämmung mit Drahtgewebeeinlage
Verbissfest Isolierstärke 19 mm EPDM UV-Beständig, Länge 2 m, Preis/m

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 16	ALAF16.19	**26,39**
DN 20	ALAF20.19	**33,41**
DN 32	ALAF32.19	**30,67**
DN 40	ALAF40.19	**34,80**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804




Flex Verbindungsrohre IG/AG

Edelstahlwellrohr Werkstoff Nr. 1.4404/1.4305 in Grundlänge (gestaucht) - streckbar bis zu 100%, biegbar in mehreren Ebenen. Verschweißte Anschlüsse, einerseits AG konisch, anderseits bewegliche Überwurfmutter flachdichtend, 1 x Dichtung. **Nicht für Gas zugelassen!**

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 15, 1/2" IG x 1/2" AG, L = 70 mm	ALVRE15.70	**23,66**
DN 15, 1/2" IG x 1/2" AG, L = 105 mm	ALVRE15.105	**26,46**
DN 15, 1/2" IG x 1/2" AG, L = 180 mm	ALVRE15.180	**33,18**
DN 20, 3/4" IG x 3/4" AG, L = 70 mm	ALVRE20.70	**31,92**
DN 20, 3/4" IG x 3/4" AG, L = 105 mm	ALVRE20.105	**35,98**
DN 20, 3/4" IG x 3/4" AG, L = 175 mm	ALVRE20.175	**48,86**
DN 25, 1" IG x 1" AG, L = 80 mm	ALVRE25.80	**41,58**
DN 25, 1" IG x 1" AG, L = 105 mm	ALVRE25.105	**47,32**
DN 25, 1" IG x 1" AG, L = 180 mm	ALVRE25.180	**63,84**

SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804




ALVA ALEA Edelstahlwellrohre

mit Fixlängen, 2 Stk. Überwurfmuttern und Dichtung

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 12 - 30 cm, mit 2 ÜWM 1/2"	ALEWR15.30	**17,92**
DN 12-50 cm, mit 2 ÜWM 1/2"	ALEWR15.50	**21,76**
DN 12 - 70 cm, mit 2 ÜWM 1/2"	ALEWR15.70	**25,28**
DN 12 - 100 cm, mit 2 ÜWM 1/2"	ALEWR15.100	**29,92**
DN 16 - 50 cm, mit 2 ÜWM 3/4"	ALEWR20.50	**25,44**
DN 16 - 70 cm, mit 2 ÜWM 3/4"	ALEWR20.70	**29,44**
DN 16 - 100 cm, mit 2 ÜWM 3/4"	ALEWR20.100	**36,48**
DN 20 - 30 cm, mit 2 ÜWM 1"	ALEWR25.30	**22,40**
DN 20 - 50 cm, mit 2 ÜWM 1"	ALEWR25.50	**27,84**
DN 20 - 70 cm, mit 2 ÜWM 1"	ALEWR25.70	**32,96**
DN 20 - 100 cm, mit 2 ÜWM 1"	ALEWR25.100	**40,96**
DN 25 - 30 cm, mit 2 ÜWM 5/4"	ALEWR32.30	**27,04**
DN 25 - 50 cm, mit 2 ÜWM 5/4"	ALEWR32.50	**31,36**
DN 25 - 70 cm, mit 2 ÜWM 5/4"	ALEWR32.70	**36,64**
DN 25 - 100 cm, mit 2 ÜWM 5/4"	ALEWR32.100	**45,12**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

SHT RG: 888D
ÖAG RG: 8804



ALVA ALEA Edelstahlwellrohre

mit Fixlängen, 2 Stk. Überwurfmuttern und Dichtung,
isoliert Dämmstärke 19 mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 12 - 30 cm, mit 2 ÜWM 1/2" isoliert	ALEWR15.30I	**22,08**
DN 12 - 50 cm, mit 2 ÜWM 1/2" isoliert	ALEWR15.50I	**26,40**
DN 12 - 70 cm, mit 2 ÜWM 1/2" isoliert	ALEWR15.70I	**30,72**
DN 12 - 100 cm, mit 2 ÜWM 1/2" isoliert	ALEWR15.100I	**37,28**
DN 16 - 30 cm, mit 2 ÜWM 3/4" isoliert	ALEWR20.30I	**26,24**
DN 16 - 50 cm, mit 2 ÜWM 3/4" isoliert	ALEWR20.50I	**31,68**
DN 16 - 70 cm, mit 2 ÜWM 3/4" isoliert	ALEWR20.70I	**37,28**
DN 16 - 100 cm, mit 2 ÜWM 3/4" isoliert	ALEWR20.100I	**45,92**
DN 20 - 30 cm, mit 2 ÜWM 1" isoliert	ALEWR25.30I	**28,00**
DN 20 - 50 cm, mit 2 ÜWM 1" isoliert	ALEWR25.50I	**34,56**
DN 20 - 70 cm, mit 2 ÜWM 1" isoliert	ALEWR25.70I	**40,80**
DN 20 - 100 cm, mit 2 ÜWM 1" isoliert	ALEWR25.100I	**49,92**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

NOTIZEN



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA Raumsensor PT1000

Bemerkung	Matchcode	Preis
Analog	ALRASPT	**43,88**



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA Raumsensor mit Display PT1000


Bemerkung	Matchcode	Preis
Digital	ALRASPLUS	**77,28**



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA Außenfühler PT1000

Bemerkung	Matchcode	Preis
AF	ALAUSPT	**18,88**



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA Relaismodul für ESR31

Bemerkung	Matchcode	Preis
Für ESR31	ALHIRELSTAG	**16,56**



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA Temperatursensor PT1000

Bemerkung	Matchcode	Preis
Temperatursensor Kollektor KFPT1000	ALKFPT1000	**26,95**
Temperatursensor Kessel KEPT1000	ALKEPT1000	**17,39**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA Montageset Sensor ultraschnell

Bemerkung	Matchcode	Preis
Verschraubung 1/2, 5 x 130 mm	ALMSP130	**52,67**
Verschraubung 1/2", 5 x 60 mm	ALMSP60	**53,35**



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA Volumenstromgeber

Bemerkung	Matchcode	Preis
VIG 0,3 - 40	ALVIG0340	**117,86**
VIG 0,5 - 65	ALVIG0565	**130,64**
VIG 0,3 - 160	ALVIG03160	**397,60**



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA Strömungsschalter

Bemerkung	Matchcode	Preis
AC-1"	ALSTS02AC	**72,45**
AC-3/4"	ALSTS02AC3/4	**70,52**
DC-1"	ALSTS01DC	**67,38**
DC-3/4"	ALSTS01DC3/4	**62,10**



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA Tauchhülsen mit Kunststoff Zugentlastung 1/2 AG

Bemerkung	Matchcode	Preis
40 mm	ALTH40	**11,86**
60 mm	ALTH60	**11,86**
90 mm	ALTH90	**11,86**
140 mm	ALTH140	**11,86**
200 mm	ALTH200	**13,71**
300 mm	ALTH300	**13,71**



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA Tauchthermostat

0-90 Tauchhülse vernickelt, Temperaturbereich 30 - 90°C, Schaltdifferenz 6 K, Schutzart IP 30, Umschalter 16 A - 250V.

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2" x 100 mm	ALTT100	**37,80**
1/2" x 200 mm	ALTT200	**40,72**



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA Anlegethermostat

Bimetalltemperaturregler mit hitzebeständigem Kunststoffgehäuse, Montage mit Spannband an Rohren bis 2", Einstellbereich 30°C - 90°C, Umschalter 16 A - 250 V, Schaltleistung 16 (3) A - 250V

Bemerkung	Matchcode	Preis
mit Einstellmöglichkeit	ALTTANL	**26,44**
mit verdeckte Einstellmöglichkeit	ALTTANLV	**28,81**



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA Kesseldoppelthermostat

bestehend aus 2 Reglern, Außenregulierung von 30°C - 90°C, Innenregulierung von 30 - 120°C, Umschalter 16 A - 250 V, Schaltdifferenz 6 K, Schutzart IP 30

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2"	ALTTD2	**66,39**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810



ALVA ALEA Kapillarrohrthermostat

2 m mit Tauchhülse 100 mm, Stufenlos einstellbares Thermostat mit Außeneinstellung, Ausführung mit Umschaltkontakt. Verstellbar von 0 bis 120°C, Umschaltkontakt, Schaltleistung 10A - 250V, Max. Temperatur am Tauchrohr +125°C, 1/2" Anschlussgewinde am Tauchrohr

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2"	ALTTKAPN	**122,76**

SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810



ALVA ALEA Kohlenmonoxidmelder

Professioneller Schutz gegen Kohlenmonoxidaustritt
Batteriebetrieben 7 Jahre Lebensdauer, Alarmton > 92dB

Bemerkung	Matchcode	Preis
92 dB	ALXC70DE	**59,47**

SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810



ALVA ALEA Rauchgasthermostat mit Montageflansch

Zur direkten Befestigung des RGT am Rauchrohr ohne Schweißarbeiten, Montage direkt am Flansch oder mittels Kapillarrohr an der Wand, Einstellbereich 40°C-160°C, max. Einsatzbereich 750°C, Tauchrohrlänge 150mm, Schaltkontakt 40V-250V

Bemerkung	Matchcode	Preis
bis 750°C	ALTTRG	**180,66**



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA Raumthermostat digital

Beschreibung:
mit digitaler Anzeige (Tages- oder Wochenprogramm), netzunabhängiger Raumtemperaturregler, einfache, selbsterklärende Menüwahl mit Rollwahlschalter - selbstlernender, Zweipunktregler mit PID-Verhalten

Auswahl zwischen den Betriebsarten:
- Autobetrieb mit max. 3 Heiz- oder Kühlphasen
- dauernd Komfort- und Sparbetrieb
- Frostschutz und einer Tagesbetriebsart mit einer Heiz- oder Kühlphase
- Im Autobetrieb kann für die Heiz- oder Kühlphase ein Temperatur-Sollwert eingegeben werden.
- Möglichkeit zur Regelung von Kühlgeräten

Anwendung:
Zum Ansteuern folgender Geräte:
- Thermen und atmosphärische Gaskessel
- Gas- und Ölgebläsebrenner
- Heizungsumwälzpumpen, Zonenventile
- Elektrische Direktheizungen oder Ventilatoren eines Elektroblockspeichers
- Thermische Stellantriebe
- Klimageräte + Kühlgeräte

Allgemeine Gerätedaten:
Speisung: DC 3 V, Batterien (Alkaline AA): 2x 1,5 V, Lebensdauer der Batterie: ca. 2 Jahre, Gangreserve für Batteriewechsel: max. 1 min.
Schaltleistung des Relais, Spannung: AC 24...250 V, Strom: 6 (2,5) A
Reglerklasse IV

Bemerkung	Matchcode	Preis
Digital	ALRTD	**153,85**
Digital - Funkausführung	ALRTDF	**447,06**



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA Raumthermostat

netzunabhängiger, elektronischer PID-Regler mit 2-Punkt-Ausgang, batteriebetrieben, mit analoger Tagesschaltuhr, selbstlernender 2-Punkt-Regler mit PID-Verhalten (patentiert), Farbe der Gehäusefront: signalweiß RAL9003, Farbe Montageplatte: lichtgrau RAL7035, Abmessungen (B x H x T): 128 x 104 x 37 mm
Reglerklasse IV

Bemerkung	Matchcode	Preis
analog / Tagesprogramm	ALRTA	**173,31**


Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.


SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810




ALVA ALEA Wärmemengenzähler

komplett (Plombierset, Vorlauffühlerverschraubung M10x1, O-Ring und Metallscheibe), PN10 90°C, MID geprüft.

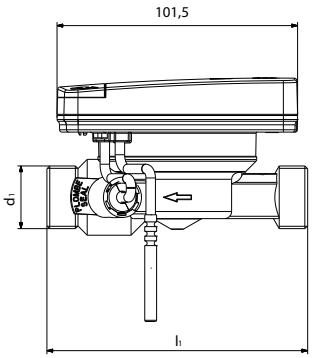




DRUCKVERLUSTDIAGRAMM

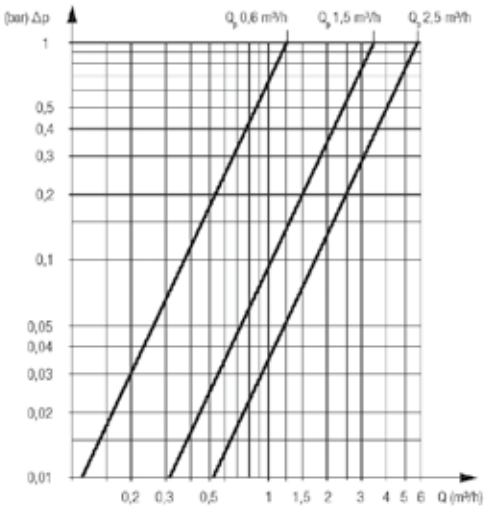

Bemerkung	Matchcode	Preis
G 3/4" / Qn 0,6 m³/h / BL = 110 mm	ALWMZ0.6	**266,33**
G 3/4" / Qn 1,5 m³/h / BL = 110 mm	ALWMZ1.5	**266,33**
G 1" / Qn 2,5 m³/h / BL = 130 mm	ALWMZ2.5	**274,45**

SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810



ALVA ALEA Erstausrüsterbausatz

für Wärmemengenzähler.
Bestehend aus: Spezialkugelhahn (VL), 2 Stk. Absperrkugelhähne (RL), mit integrierter Überwurfmutter inkl. Dichtung, Zählerersatzstück (RL), gewinde, Verschraubung zum direkten flachdichtenden Anschluss Messing.


Bemerkung	Matchcode	Preis
für WMZ Qn 0,6 und 1,5 m³/h	ALEBK0.6	**51,89**
für WMZ Qn 2,5 m³/h	ALEBK2.5	**63,20**
für WMZ Qn 3,5 m³/h	ALEBK3.5N	**151,02**
für WMZ Qn 2,5 m³/h	ALEBK2.5.1	**77,49**

SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810



ALVA ALEA Ultraschall Wärmemengenzähler

komplett (Plombierset, Vorlaufverschraubung M10x1, O-Ring und Metallscheibe) Anzeige in kWh, Betriebstemperatur 20°-90°C, 10 Jahre Baterielaufzeit, mit MID Zulassung

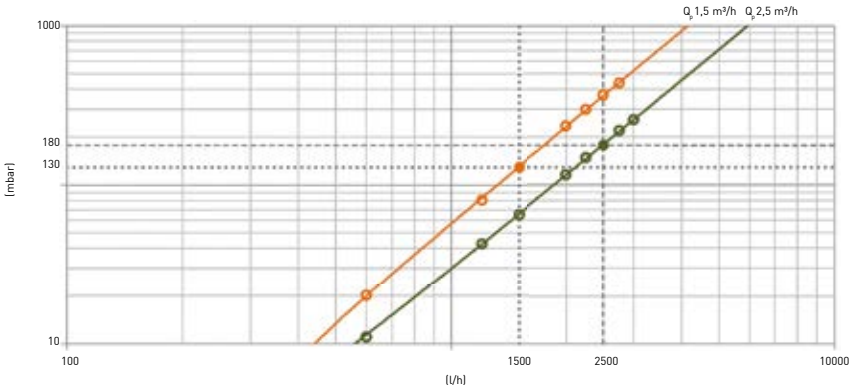

Bemerkung	Matchcode	Preis
G 3/4" / Qn 1,5m³/h / BL 110 mm	ALWMZUS1.5	**384,34**
G 1" / Qn 2,5m³/h / BL 130 mm	ALWMZUS2.5	**430,84**



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA Tauchhülse

für Fühlereinbau M10x1 in 1/2" IG, selbstdichtend mit O-Ring

Bemerkung	Matchcode	Preis
für WMZ Qn 2,5m³/h-6,0m³/h 6/4"	ALEBK6	**230,95**



SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810

ALVA ALEA Tauchhülse

für Fühlereinbau M10x1 in 1/2" IG, selbstdichtend mit O-Ring

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2"	ALTH1278690	**8,25**


Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810



ALVA ALEA Ultraschall-Wärmemengenzähler

in Kompaktausführung M-BUS, 12 Jahres-Batterie, Anzeigen in kWh, Qp 0,6-2,5 m³/h, Fühler direkt im Durchflusssensor montiert, ab Qp 3,5 m³/h, 2 Freifühler, Zulassung nach MID

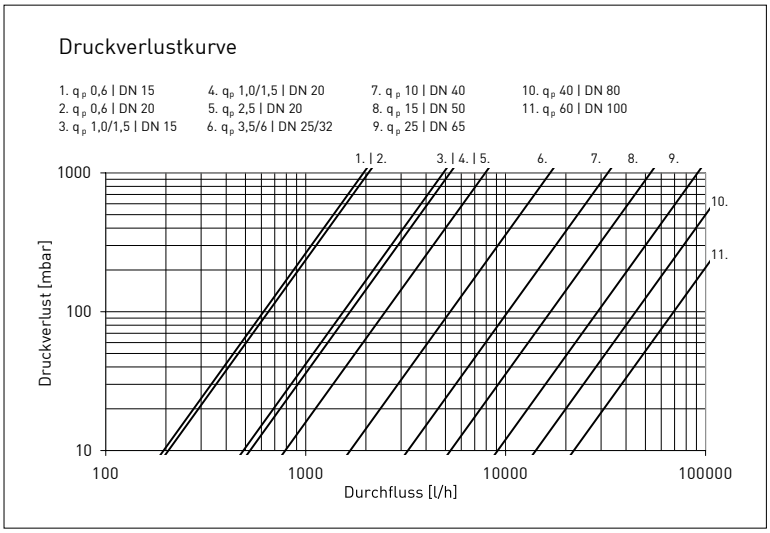

Bemerkung	Matchcode	Preis
G3/4" / Qp 0,6 m³/h, BL = 110 mm	ALUSWMZ0.6M	**413,43**
G3/4" / Qp 0,6 m³/h, BL = 110 mm, Modell Funk	ALUSWMZ0.6F	**438,07**
G3/4" / Qp 1,5 m³/h, BL = 110 mm	ALUSWMZ1.5M	**413,43**
G3/4" / Qp 1,5 m³/h, BL = 110 mm, Modell Funk	ALUSWMZ1.5F	**438,07**
G1" / Qp 2,5 m³/h, BL = 130 mm	ALUSWMZ2.5M	**421,07**
G1" / Qp 2,5 m³/h, BL = 130 mm, Modell Funk	ALUSWMZ2.5F	**446,80**
G1 1/4" / Qp 3,5 m³/h, BL = 260 mm	ALUSWMZ3.5M	**1.067,63**
G1 1/4" / Qp 3,5 m³/h, BL = 260 mm, Modell Funk	ALUSWMZ3.5F	**1.101,46**
G1 1/4" / Qp 6,0 m³/h, BL = 260 mm	ALUSWMZ6M	**1.067,63**
G1 1/4" / Qp 6,0 m³/h, BL = 260 mm, Modell Funk	ALUSWMZ6F	**1.101,46**
G2" / Qp 10 m³/h, BL = 300 mm	ALUSWMZ10M	**1.364,56**
G2" / Qp 10 m³/h, BL = 300 mm, Modell Funk	ALUSWMZ10F	**1.405,52**

SHT RG: 888J
ÖAG RG: 8810




ALVA ALEA Tauchhülsensatz

für Wärmemengenzähler Qp 3,5 - 60,0 m³/h
Bestehend aus 2 Messing Tachhülsen

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/2" Schaftlänge 52 mm	ALTH1279511	**106,72**
1/2" Schaftlänge 85 mm	ALTH1279512	**185,18**
1/2" Schaftlänge 120 mm	ALTH1279513	**206,00**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

ABGASTECHNIK

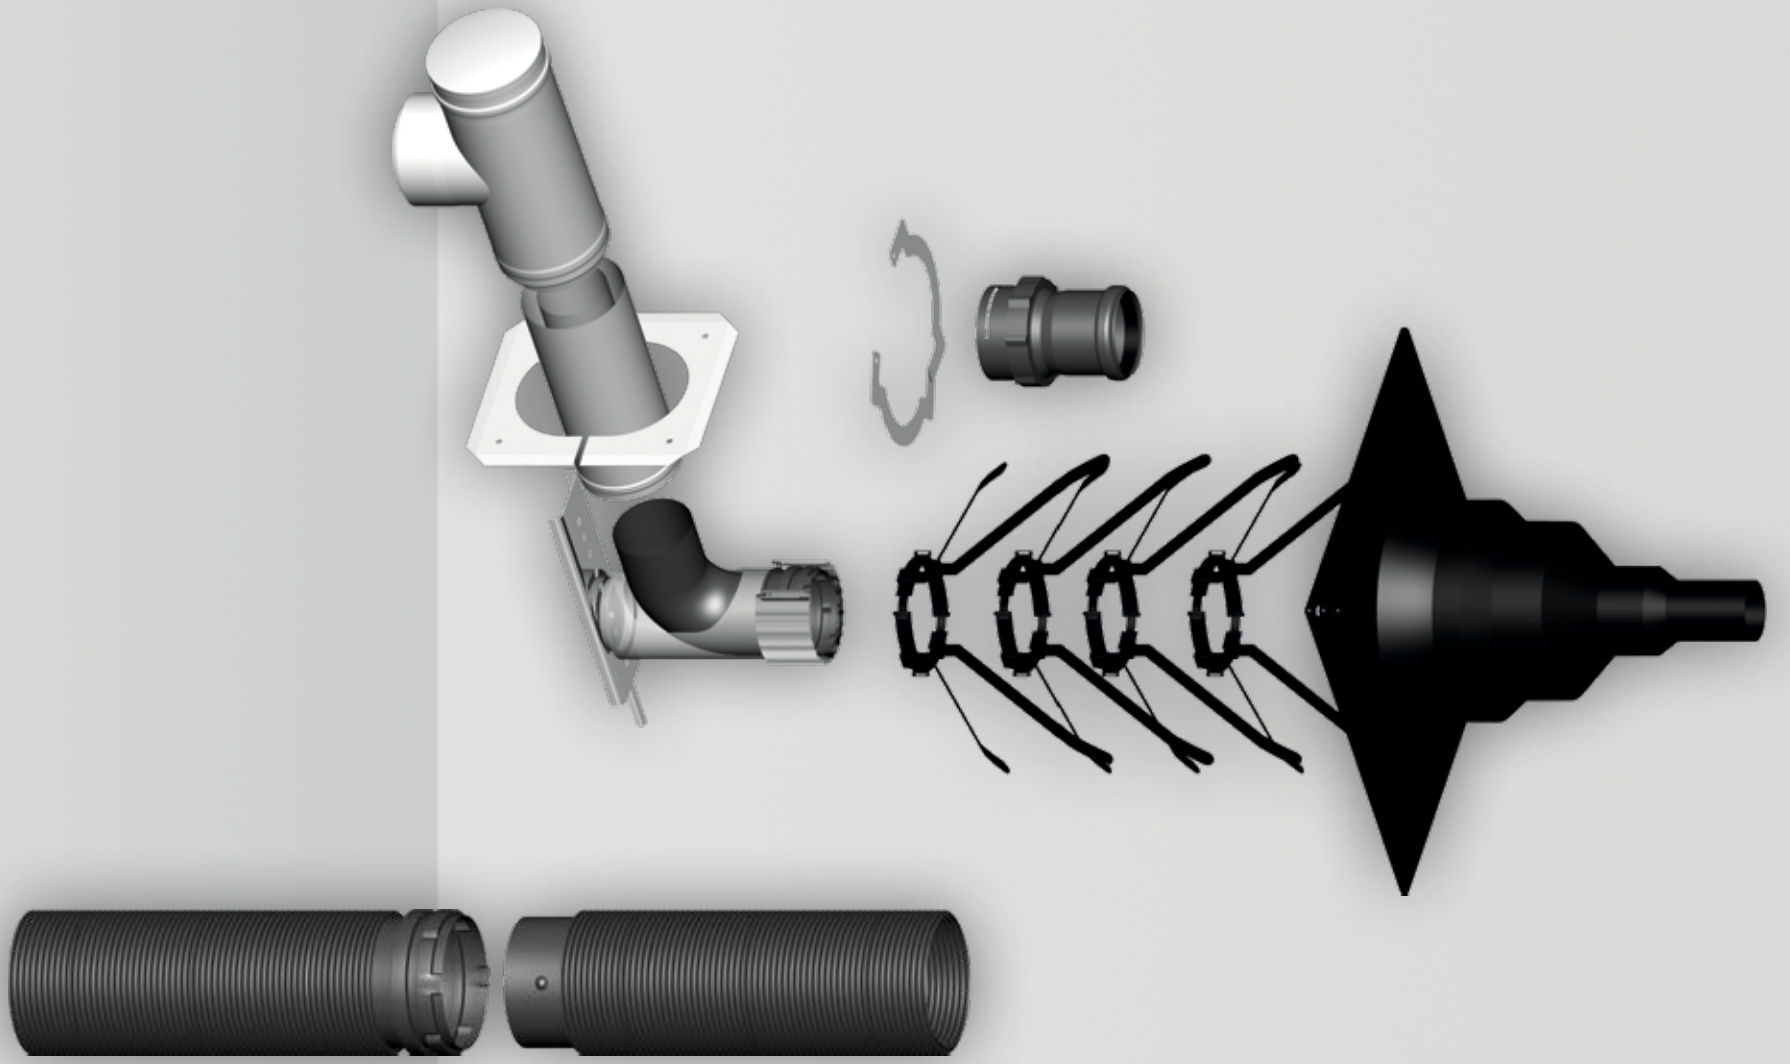

BRENNWERT-ABGASSYSTEM

NEU




SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Grundpaket für Brennwert-Abgassystem Kunststoff, raumluftunabhängige Betriebsweise

bestehend aus:
- 1x Kaminabschluss starr, Kunststoff
- 4x Abstandhalter
- 1x Stützbogen 87° mit Auflage
- 1x LIL-Abdeckblende 2-tlg.
- 1x LIL-Rohr mit Muffe 500

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 60/100	ALAGP5-60	**467,54**
DN 80/125	ALAGP5-80	**502,69**

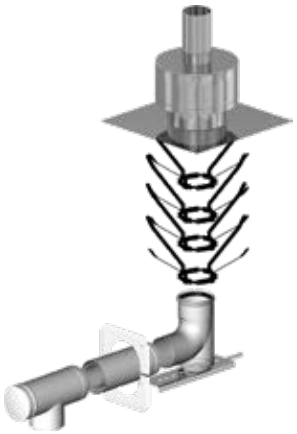

SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Grundpaket für Brennwert-Abgassystem Edelstahl, raumluftunabhängige Betriebsweise

bestehend aus:
- 1x Kaminabschluss starr, Edelstahl
- 4x Abstandhalter
- 1x Stützbogen 87° mit Auflage
- 1x LIL-Abdeckblende 2-tlg.
- 1x LIL-Rohr mit Muffe 500

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 60/100	ALAGP5E-60	**568,11**
DN 80/125	ALAGP5E-80	**601,52**



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Grundpaket für Brennwert-Abgassystem Kunststoff, raumluftunabhängige Betriebsweise

bestehend aus:
- 1x Kaminabschluss flex, Kunststoff
- 4x Abstandhalter
- 1x Stützbogen 87° mit Auflage (inkl. Flexkupplung)
- 1x LIL-Abdeckblende 2-tlg.
- 1x LIL-Rohr mit Muffe 500 mm
- 1x LIL-Umlenk-T-Stück

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 60/100	ALAGP5FX-60	**643,63**
DN 80/125	ALAGP5FX-80	**652,85**

NEU



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Konzentrisches Rohr für Sanierung von Brennwert-Abgassystem

• LIL PPH / Stahl weiß
passend für:
• ALAGP5-..
• ALAGP5E-..
• ALAGP5FX-..

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 60/100, 500 mm lang	ALLM60.100.500	**62,47**
DN 60/100, 1000 mm lang	ALLM60.100.1000	**87,52**
DN 80/125, 500 mm lang	ALLM80.125.500	**69,60**
DN 80/125, 1000 mm lang	ALLM80.125.1000	**102,66**



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Konzentrisches Rohr Revisions-T-Stück für Sanierung von Brennwert-Abgassystem

• LIL PPH / Stahl weiß
passend für:
• ALAGP5-..
• ALAGP5E-..
• ALAGP5FX-..

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 60/100	ALLT60.100	**169,30**
DN 80/125	ALLT80.125	**175,04**



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Konzentrischer Bogen für Sanierung von Brennwert-Abgassystem

• LIL PPH / Stahl weiß
passend für:
• ALAGP5-..
• ALAGP5E-..
• ALAGP5FX-..

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 60/100, 15°	ALLB60.100.15	**80,04**
DN 60/100, 45°	ALLB60.100.45	**77,08**
DN 80/125, 15°	ALLB80.125.15	**83,35**
DN 80/125, 45°	ALLB80.125.45	**81,61**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

BRENNWERT-ABGASSYSTEM

NEU



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Kunststoff Rohr starr mit Muffe

• PPH
passend für:
• ALAGP5-..
• ALAGP5E-..

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 60, 1000 mm lang	ALRM60.1000	**21,23**
DN 60, 2000 mm lang	ALRM60.2000	**34,63**
DN 80, 1000 mm lang	ALRM80.1000	**23,84**
DN 80, 2000 mm lang	ALRM80.2000	**37,24**



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Kunststoff Revisions-T-Stück mit Revisionsdeckel

• PPH
passend für:
• ALAGP5-..
• ALAGP5E-..

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 60	ALRT60	**44,02**
DN 80	ALRT80	**48,89**



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Kunststoff Umlenk-T-Stück mit Revisionsdeckel

• PPH
passend für:
• ALAGP5-..
• ALAGP5E-..

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 60	ALUTS60	**45,94**
DN 80	ALUTS80	**57,42**



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Flexrohr

• PPH
zusätzlich je Bajonett-Verbindung 1x ALKB.. u. 1x ALDICHT.. benötigt
passend für:
• ALAGP5FX-..

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 60, 15 m Rolle	ALFR60.15	**426,3**
DN 60, 30 m Rolle	ALFR60.30	**810,84**
DN 60, 50 m Rolle	ALFR60.50	**1.282,38**
DN 80, 15 m Rolle	ALFR80.15	**495,9**
DN 80, 30 m Rolle	ALFR80.30	**946,56**
DN 80, 50 m Rolle	ALFR80.50	**1.525,98**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

NEU



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Adapter starr auf flex

• PPH
zusätzlich 1x ALSK.. benötigt
passend für:
• ALAGP5FX-..

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 60	ALADAPTSF60	**36,37**
DN 80	ALADAPTSF80	**43,15**



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Adapter flex auf starr

• PPH
zusätzlich 1x ALSK.. benötigt
passend für:
• ALAGP5FX-..

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 60	ALADAPTFS60	**54,11**
DN 80	ALADAPTFS80	**60,90**



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Revisions-T-Stück flex-flex

• PPH
zusätzlich 2x ALSK.. benötigt
passend für:
• ALAGP5FX-..

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 60	ALRTSFF60	**132,24**
DN 80	ALRTSFF80	**147,90**



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Dichtung für Bajonett-Verschluss

für jede Bajonett-Vebindung benötigt
passend für:
• ALAGP5FX-..

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 60	ALDICHT60	**3,48**
DN 80	ALDICHT80	**3,65**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

BRENNWERT-ABGASSYSTEM

NEU



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Klemmband für Flex-Verbindung

für jede Bajonett-Verbindung benötigt
passend für:
• ALAGP5FX-..

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 60	ALKB60	**39,5**
DN 80	ALKB80	**41,41**



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Sicherungsklemme für Flex

passend für:
• ALAGP5FX-..

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 60	ALSK60	**17,92**
DN 80	ALSK80	**18,62**

Das Bauprodukt ist europaweit unter der Nummer CE 0036 CPD 9165 001 zertifiziert sowie vom TÜV Bayern fremdüberwacht und geeignet für alle Öl- und Gasbrennwertgeräte bis 120 °C Abgastemperatur.
Druckklassen: P1 200 Pa (> DN 160) und H1 5000 Pa (≤ DN 160).

Die Abgasanlagen können für den Anschluss von Gasgeräten nach folgenden Installationsarten verwendet werden:
• B: raumluftabhängiger Betrieb mit oder ohne Gebläse
• C6: raumluftunabhängiger Betrieb von Gasgeräten, die ohne Verbrennungsluft- und Abgasleitungen geprüft, zugelassen und geliefert werden
• für Geräte ohne Systemzertifizierung
• zur Installation für Abgasführungen, welche nicht Bestandteil der Systemzertifizierung des Geräteherstellers sind

Sie sind universell einsetzbar und müssen bei einem Gerätetausch nicht zwangsläufig mit gewechselt werden. Beachten Sie die Bedienungs- / Betriebsanleitungen sowie Vorschriften der Wärmeerzeugerhersteller.

RAUCHROHR

NEU



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Rauchrohr 2 mm

- schwarzes Stahlblech
- weitere Dimensionen siehe HEIZUNGS-KATALOG

Bemerkung	Matchcode	Preis
120 mm, 500 mm lang	ALSR2.120.500	**21,06**
120 mm, 1000 mm lang	ALSR2.120.1000	**32,14**
130 mm, 500 mm lang	ALSR2.130.500	**21,37**
130 mm, 1000 mm lang	ALSR2.130.1000	**32,45**
150 mm, 500 mm lang	ALSR2.150.500	**21,84**
150 mm, 1000 mm lang	ALSR2.150.1000	**36,04**
160 mm, 500 mm lang	ALSR2.160.500	**22,93**
160 mm, 1000 mm lang	ALSR2.160.1000	**38,38**
180 mm, 500 mm lang	ALSR2.180.500	**25,12**
180 mm, 1000 mm lang	ALSR2.180.1000	**43,52**
200 mm, 500 mm lang	ALSR2.200.500	**27,14**
200 mm, 1000 mm lang	ALSR2.200.1000	**49,14**
250 mm, 500 mm lang	ALSR2.250.500	**33,85**
250 mm, 1000 mm lang	ALSR2.250.1000	**61,46**



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Rauchrohrbogen 2 mm

- schwarzes Stahlblech
- 3-teilig stufenlos drehbar
- mit Putzöffnung

Bemerkung	Matchcode	Preis
130 mm	ALSK2.130	**37,91**
150 mm	ALSK2.150	**39,16**
160 mm	ALSK2.160	**40,25**
180 mm	ALSK2.180	**41,65**
200 mm	ALSK2.200	**46,02**
250 mm	ALSK2.250	**57,88**



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Rauchrohrbride

- zur Verbindung von Rohr und Bogen
- mit Spannschraube
- Bridenbreite: 7,5 cm
- weitere Dimensionen siehe HEIZUNGS-KATALOG

Bemerkung	Matchcode	Preis
130 mm	ALSB2.130	**15,60**
150 mm	ALSB2.150	**16,22**
160 mm	ALSB2.160	**16,69**
180 mm	ALSB2.180	**17,16**
200 mm	ALSB2.200	**17,78**
250 mm	ALSB2.250	**19,66**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

RAUCHROHR

NEU



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Rauchrohr gemufft 2 mm

- schwarzes Stahlblech
- keine Bride erforderlich
- weitere Dimensionen siehe HEIZUNGS-KATALOG

Bemerkung	Matchcode	Preis
120 mm, 500 mm	ALSR2M120.500	**21,06**
120 mm, 1000 mm	ALSR2M120.1000	**32,14**
130 mm, 500 mm	ALSR2M130.500	**21,37**
130 mm, 1000 mm	ALSR2M130.1000	**32,45**
150 mm, 500 mm	ALSR2M150.500	**21,84**
150 mm, 1000 mm	ALSR2M150.1000	**36,04**
160 mm, 500 mm	ALSR2M160.500	**22,93**
160 mm, 1000 mm	ALSR2M160.1000	**38,38**
180 mm, 500 mm	ALSR2M180.500	**25,12**
180 mm, 1000 mm	ALSR2M180.1000	**43,52**
200 mm, 500 mm	ALSR2M200.500	**27,14**
200 mm, 1000 mm	ALSR2M200.1000	**49,14**



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Rauchrohrbogen gemufft 2 mm

- schwarzes Stahlblech
- 3-teilig stufenlos drehbar
- mit Putzöffnung
- keine Bride erforderlich

Bemerkung	Matchcode	Preis
120 mm	ALSK2M120	**37,44**
130 mm	ALSK2M130	**37,91**
150 mm	ALSK2M150	**39,16**
160 mm	ALSK2M160	**40,25**
180 mm	ALSK2M180	**41,65**
200 mm	ALSK2M200	**46,02**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

NEU



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Mauerstutzen 2 mm

• schwarzes Stahlblech

Bemerkung	Matchcode	Preis
120 mm	ALSMS2.120	**12,81**
130 mm	ALSMS2.130	**13,81**
150 mm	ALSMS2.150	**14,49**
160 mm	ALSMS2.160	**16,27**
180 mm	ALSMS2.180	**17,85**



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Putzdeckeldichtung

Bemerkung	Matchcode	Preis
für Rauchrohrbogen 120-150 mm	ALRRPDD120	**3,12**
für Rauchrohrbogen 160-400 mm	ALRRPDD160	**3,90**



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Rauchrohrbogenisolierung

• Steinwolle mit reissfester Reinaluminiumfolie ummantelt, nicht brennbar
• Dämmstärke: 30 mm / 35 mm
• Wärmeleitkoeffizient: 0,037 W/mK
• max. Temperaturbelastung Steinwolle: 650 °C
• max. Temperaturbelastung Alu-Kaschierung: 100 °C

Bemerkung	Matchcode	Preis
130 mm, 90°	ALBI130	**116,87**



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Rauchrohrisolierung

• Steinwolle mit reissfester Reinaluminiumfolie ummantelt, nicht brennbar
• Dämmstärke: 30 mm / 35 mm
• Wärmeleitkoeffizient: 0,037 W/mK
• max. Temperaturbelastung Steinwolle: 650 °C
• max. Temperaturbelastung Alu-Kaschierung: 100 °C

Bemerkung	Matchcode	Preis
130 mm, 1000 mm	ALI130100	**100,03**
150 mm, 1000 mm	ALI150100	**117,19**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

RAUCHROHR

NEU



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Klebeband für Rauchrohrisolierung

- 50 lfm
- 50 mm breit

Bemerkung	Matchcode	Preis
	ALRRIKB	**50,00**



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Abgasrohr 0,6 mm

- verzinktes Stahlblech

Bemerkung	Matchcode	Preis
80 mm, 250 mm lang	ALVR80.250	**6,81**
80 mm, 500 mm lang	ALVR80.500	**9,47**
80 mm, 1000 mm lang	ALVR80.1000	**14,06**
90 mm, 250 mm lang	ALVR90.250	**6,81**
90 mm, 500 mm lamg	ALVR90.500	**9,47**
90 mm, 1000 mm lang	ALVR90.1000	**14,06**
100 mm, 250 mm lang	ALVR100.25	**5,45**
100 mm, 500 mm lang	ALVR100.50	**7,13**
100 mm, 1000 mm lang	ALVR100.100	**11,83**
110 mm, 250 mm lang	ALVR110.250	**7,38**
110 mm, 500 mm lang	ALVR110.500	**10,02**
110 mm, 1000 mm lang	ALVR110.1000	**16,57**
120 mm, 250 mm lang	ALVR120.25	**6,56**
120 mm, 500 mm lang	ALVR120.50	**9,11**
120 mm, 1000 mm lang	ALVR120.100	**15,21**
130 mm, 250 mm lang	ALVR130.250	**8,07**
130 mm, 500 mm lang	ALVR130.500	**12,24**
130 mm, 1000 mm lang	ALVR130.1000	**20,17**

NEU



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Abgasknie 0,6 mm

• verzinktes Stahlblech

Bemerkung	Matchcode	Preis
80 mm, 90°	ALVK80.90	**7,93**
80 mm, 45°	ALVK80.45	**7,93**
90 mm, 90°	ALVK90.90	**7,93**
90 mm, 45°	ALVK90.45	**7,93**
100 mm, 90°	ALVR100.90	**6,16**
100 mm, 45°	ALVR100.45	**6,65**
110 mm, 90°	ALVK110.90	**9,47**
110 mm, 45°	ALVK110.45	**9,47**
120 mm, 90°	ALVR120.90	**8,63**
120 mm, 45°	ALVR120.45	**10,36**
130 mm, 90°	ALVK130.90	**11,41**
130 mm, 45°	ALVK130.45	**11,41**



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Alu-Rosette

Bemerkung	Matchcode	Preis
80 mm	ALAR80	**3,47**
90 mm	ALAR90	**3,47**
100 mm	ALAR100	**3,47**
110 mm	ALAR110	**3,62**
120 mm	ALAR120	**3,87**
130 mm	ALAR130	**4,18**



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Abgasrohrkapsel

Bemerkung	Matchcode	Preis
80 mm	ALVMK80	**5,29**
90 mm	ALVMK90	**5,43**
100 mm	ALVMK100	**5,56**
110 mm	ALVMK110	**5,56**
120 mm	ALVMK120	**5,71**
130 mm	ALVMK130	**6,13**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

RAUCHROHR

NEU



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Mauerstutzen 0,6 mm

- verzinktes Stahlblech

Bemerkung	Matchcode	Preis
80 mm	ALVMS80	**4,59**
90 mm	ALVMS90	**4,73**
100 mm	ALVMS100	**5,14**
110 mm	ALVMS110	**5,43**
120 mm	ALVMS120	**5,65**
130 mm	ALVMS130	**5,85**



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Abgasknie 0,6 mm

- kunststoffbeschichtet, weiß
- mit Putzöffnung

Bemerkung	Matchcode	Preis
90 mm, 90°	ALBKP90.90	**33,40**
110 mm, 90°	ALBKP110.90	**35,07**
120 mm, 90°	ALBKP120.90	**36,23**
130 mm, 90°	ALBKP130.90	**38,83**



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Abgasknie 0,6 mm

- kunststoffbeschichtet, weiß

Bemerkung	Matchcode	Preis
90 mm, 90°	ALBK90.90	**16,70**
90 mm, 45°	ALBK90.45	**16,70**
90 mm, 30°	ALBK90.30	**16,70**
90 mm, 15°	ALBK90.15	**16,70**
110 mm, 90°	ALBK110.90	**21,01**
110 mm, 45°	ALBK110.45	**21,01**
110 mm, 30°	ALBK110.30	**21,01**
110 mm, 15°	ALBK110.15	**21,01**
120 mm, 90°	ALBK120.90	**23,13**
120 mm, 45°	ALBK120.45	**23,13**
120 mm, 30°	ALBK120.30	**23,13**
120 mm, 15°	ALBK120.15	**23,13**
130 mm, 90°	ALBK130.90	**26,30**
130 mm, 45°	ALBK130.45	**26,30**
130 mm, 30°	ALBK130.30	**26,30**
130 mm, 15°	ALBK130.15	**26,30**
150 mm, 90°	ALBK150.90	**36,74**
150 mm, 45°	ALBK150.45	**36,74**
150 mm, 30°	ALBK150.30	**36,74**
150 mm, 15°	ALBK150.15	**36,74**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

NEU



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Rohrschelle verstellbar

• kunststoffbeschichtet, weiß

Bemerkung	Matchcode	Preis
60-90 mm	ALBRS60.90	**11,56**
100-130 mm	ALBRS100.130	**13,08**



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Abgasrohr 0,6 mm

• kunststoffbeschichtet, weiß

Bemerkung	Matchcode	Preis
90 mm, 1000 mm lang	ALBR90.1000	**39,38**
90 mm, 500 mm lang	ALBR90.500	**23,66**
90 mm, 330 mm lang	ALBR90.330	**22,96**
90 mm, 250 mm lang	ALBR90.250	**15,58**
110 mm, 1000 mm lang	ALBR110.1000	**42,03**
110 mm, 500 mm lang	ALBR110.500	**25,33**
110 mm, 330 mm lang	ALBR110.330	**23,66**
110 mm, 250 mm lang	ALBR110.250	**17,54**
110 mm, 150 mm lang	ALBR110.150	**13,08**
120 mm, 1000 mm lang	ALBR120.1000	**47,18**
120 mm, 250 mm lang	ALBR120.250	**18,37**
120 mm, 150 mm lang	ALBR120.150	**14,06**
120 mm, 50 mm lang	ALBR120.50	**26,44**
130 mm, 1000 mm lang	ALBR130.1000	**48,98**
130 mm, 500 mm lang	ALBR130.500	**27,97**
130 mm, 250 mm lang	ALBR130.250	**19,21**
130 mm, 150 mm lang	ALBR130.150	**14,90**
150 mm, 1000 mm lang	ALBR150.1000	**60,82**
150 mm, 500 mm lang	ALBR150.500	**35,07**
150 mm, 250 mm lang	ALBR150.250	**22,83**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

RAUCHROHR

NEU



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Rosette

• kunststoffbeschichtet, weiß

Bemerkung	Matchcode	Preis
90 mm	ALBR90	**6,68**
110 mm	ALBR110	**7,00**
120 mm	ALBR120	**7,23**
130 mm	ALBR130	**7,23**
150 mm	ALBR150	**8,35**



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Energiesparzugregler

Bemerkung	Matchcode	Preis
130 mm	ALZUGR130	**164,80**
150 mm	ALZUGR150	**166,00**



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Energiesparzugregler

Bemerkung	Matchcode	Preis
mit Explosionsklappe, 150 mm	ALZUGEX150	**272,00**



SHT RG: 888A
ÖAG RG: 8801

ALVA ALEA Anschluss T-Stück für Zugregler

Bemerkung	Matchcode	Preis
120 / 130 / 120 mm	ALZUGT120130	**59,97**
130 mm	ALZUGT130	**56,19**
130 / 150 / 130 mm	ALZUGT130150	**59,97**
150 mm	ALZUGT150	**56,19**
150 / 130 / 150 mm	ALZUGT150130	**59,97**

KLIMATECHNIK







SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Klima Vorbereitungsunterputzkasten

530 x 113 x 65 mm (BxHxT)

Bemerkung	Matchcode	Preis
vertikaler Abfluss	ALKUPKH	**14,09**
horizontaler Abfluss	ALKUPKV	**13,77**

SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806



ALVA ALEA vorisolierte Kältemittelkupferleitungen im Bundzöllig

nach EN 12735 - 1 und - 2, (Kupferpreise sind tagesabhängig)

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/4", 25 m	ALKR1/4.25	**87,64**
1/4", 50 m	ALKR1/4.50	**175,25**
3/8", 25 m	ALKR3/8.25	**121,54**
3/8", 50 m	ALKR3/8.50	**243,05**
1/2", 25 m	ALKR1/2.25	**157,61**
1/2", 50 m	ALKR1/2.50	**315,20**
5/8", 25 m	ALKR5/8.25	**247,40**
3/4", 25 m	ALKR3/4.25	**292,96**
7/8", 25 m	ALKR7/8.25	**348,32**
1/4", 50 m, Wandstärke 1 mm	ALKR1/4.50.1	**212,41**
3/8", 50 m, Wandstärke 1 mm	ALKR3/8.50.1	**304,00**
1/2", 25 m, Wandstärke 1 mm	ALKR1/2.25.1	**199,97**

SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806



ALVA ALEA vorisolierte Kältemittelkupferleitungen im Bund metrisch

nach EN 12735-1 und -2 (Kupferpreise sind tagesabhängig)

Bemerkung	Matchcode	Preis
6 mm, 50 m, Wandstärke 1 mm	ALKR6.50	**204,64**
10 mm, 50 m, Wandstärke 1 mm	ALKR10.50	**323,13**
12 mm, 50 m, Wandstärke 1 mm	ALKR12.50	**385,33**
16 mm, 25 m, Wandstärke 1 mm	ALKR16.25	**253,40**
18 mm, 25 m, Wandstärke 1 mm	ALKR18.25	**284,81**
22 mm, 25 m, Wandstärke 1 mm	ALKR22.25	**344,84**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Klima Vorbereitungsunterputzkasten
427 x 113 x 65 mm (BxHxT),

Bemerkung	Matchcode	Preis
ohne Ablauf	ALKUPK0A	**16,73**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEAKlima Vorbereitungsunterputzkasten SMALL
427 x 113 x 65 mm (BxHxT), Ablauf horizontal

Bemerkung	Matchcode	Preis
Small, Ablauf horizontal	ALKUPKHS	**16,87**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Klima Verschraubungen

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/4"	ALKVER1/4	**7,36**
3/8"	ALKVER3/8	**8,00**
1/2"	ALKVER1/2	**9,15**
5/8"	ALKVER5/8	**13,69**
3/4"	ALKVER3/4	**40,03**
6 mm	ALKVER6	**8,89**
10 mm	ALKVER10	**9,60**
12 mm	ALKVER12	**9,47**
16 mm	ALKVER16	**12,24**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Klima Kondensatwasserschlauch

Bemerkung	Matchcode	Preis
16 mm VPE 30 m	ALKKS16	**39,65**
20 mm VPE 30 m	ALKKS20	**51,40**
6 mm VPE 30 m	ALKKS6	**42,04**
Abzweiger 16/20 mm	ALKKA1620	**1,66**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Klima Kondensatwasserschlauch Standard
innen gerillt, eine Type für 16,18,20mm, je Laufmeter eine Unterteilung

Bemerkung	Matchcode	Preis
16 - 20 mm VPE 50 m	ALKKS1620S	**49,84**
Abzweiger Standard 16/20 mm	ALKKA1620S	**1,76**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Klima Kondensatpumpe Split
max. 20 kW

Bemerkung	Matchcode	Preis
20 l/h bei ø Förderhöhe	ALKKPSP	**191,77**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Klima Kondensatpumpe Deltapack
max. 20 kW inkl. Kabelkanal

Bemerkung	Matchcode	Preis
20 l/h bei ø Förderhöhe	ALKKPDP	**166,43**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Klima Kondensatpumpe Mini Blanc
max. 12 l/h für die Montage direkt unter dem Klimagerät,
max. empfohlene Förderhöhe 10 m, 21 dB, inkl. 1,5 m Netzkabel,
Zulaufadapter, Antihebereffektventil

Bemerkung	Matchcode	Preis
12 l/h bei ø Förderhöhe	ALKKPMB	**156,11**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Klima Kondensatpumpe Split Silent + Micro V
max. 14,5 l/h in Splitbauweise, max. empfohlene Förderhöhe
10 m, 19 dB, Zulaufsensor, Anschlussstecker, Adaptive Pumpe
mit Anschlusskabel von 1 m Länge sowie ein violettes Rohr 1 m x 6 mm,
Universalnetzteil mit einsatzfertigem Steckerkabel 500 mm und Anschlussadern
für hohen Kondensatstand, AV-Pumpenhalterung und Muffe, Sicherung für 1 A,
Inline-Filter, Winkelablaufstück 90°und Montagesatz

Bemerkung	Matchcode	Preis
14,5 l/h bei ø Förderhöhe	ALKKPSPMV	**256,98**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Klima Kondensatpumpe Split Silent + Mini Orange
max. 12 l/h in Splitbauweise, max. empfohlene Förderhöhe 10 m,
19 dB, inkl. 1,5 m Netzkabel, Zulaufadapter, Antihebereffektventil,
1 m Druckschlauch und 1,5 m Saugschlauch

Bemerkung	Matchcode	Preis
12 l/h bei ø Förderhöhe	ALKKPSPMO	**204,18**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Klima Kondensatpumpe Split Silent + Mini Lime
max. 12 l/h Set fertig im Installationskanal 800 mm, max. empfohlene Förderhöhe
10 m, 21 dB, inkl. 1,5 m Netzkabel, Zulaufadapter, Antihebereffektventil,
1 m Druckschlauch und 1,5 m Saugschlauch, RAL 9003

Bemerkung	Matchcode	Preis
12 l/h bei ø Förderhöhe	ALKKPSPML	**207,73**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Klima Kondensatpumpe Silent + Mini Aqua
max. 12 l/h zum Einbau in Fancoil und Bodenkonvektoren,
max. empfohlene Förderhöhe 10 m, 19 dB, inkl. 1,5 m Netzkabel,
Zulaufadapter, Antihebereffektventil, 1 m Druckschlauch

Bemerkung	Matchcode	Preis
12 l/h bei ø Förderhöhe	ALKKPSPMA	**194,36**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Klima Kondensatschlauch
verstärkt mit Gewebeeinlage, schwarz -10°C, -65°C, 8 bar


Bemerkung	Matchcode	Preis
6 mm, VPE 30 m	ALKKS6VG	**23,04**
10 mm, VPE 30 m	ALKKS10VG	**36,99**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Klima Kondensat Reduktion

Bemerkung	Matchcode	Preis
6-10 mm, VPE 5 Stk.	ALKKRE610	**23,04**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Klima Kondensat Rückschlagventil

Bemerkung	Matchcode	Preis
6 mm, VPE 5 Stk.	ALKKRV6	**33,99**
10 mm, VPE 5 Stk.	ALKKRV10	**46,52**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Klima Kondensat T-Stück

Bemerkung	Matchcode	Preis
6 mm, VPE 5 Stk.	ALKKT6	**23,04**
10 mm, VPE 5 Stk.	ALKKT10	**31,45**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Klima Kondensat Winkel

Bemerkung	Matchcode	Preis
6 mm, VPE 5 Stk.	ALKKW6	**19,12**
10 mm, VPE 5 Stk.	ALKKW10	**27,09**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Klima Kondensat Verbinder

Bemerkung	Matchcode	Preis
6 mm, VPE 5 Stk.	ALKKV6	**25,67**
10 mm, VPE 5 Stk.	ALKKV10	**30,32**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Klima Kondensat Universal Verbinder

Bemerkung	Matchcode	Preis
6/10 mm, VPE 3 Stk.	ALKKUV6	**50,41**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Flexibler Anschluss/Verbinder
weiß (RAL 9003)

Bemerkung	Matchcode	Preis
Typ 80	ALKIKF80	**102,12**
Typ 110	ALKIKF110	**138,19**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Installationskanal
2 m, weiß (RAL 9003) mit Staubschutzfolie

Bemerkung	Matchcode	Preis
Typ 60 (60 x 40 mm)	ALKIK60	**10,27**
Typ 80 (80 x 60 mm)	ALKIK80	**14,14**
Typ 110 (110 x 75 mm)	ALKIK110	**19,87**
Clip für Rohre im Installationskanal VPE 100 Stk.	ALKIKBC	**83,08**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Verbindungsstück
weiß (RAL 9003)

Bemerkung	Matchcode	Preis
Typ 60	ALKIKVS60	**1,87**
Typ 80	ALKIKVS80	**2,40**
Typ 110	ALKIKVS110	**2,62**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Endstück
weiß (RAL 9003)

Bemerkung	Matchcode	Preis
Typ 60	ALKIKEK60	**3,60**
Typ 80	ALKIKEK80	**3,50**
Typ 110	ALKIKEK110	**4,92**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Wanddurchführung
weiß (RAL 9003)

Bemerkung	Matchcode	Preis
Typ 60	ALKIKWD60	**4,75**
Typ 80	ALKIKWD80	**5,34**
Typ 110	ALKIKWD110	**6,45**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Wandanschluss
weiß (RAL 9003)

Bemerkung	Matchcode	Preis
Typ 60	ALKIKWA60	**3,98**
Typ 80	ALKIKWA80	**4,25**
Typ 110	ALKIKWA110	**5,54**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Bogen
weiß (RAL 9003)

Bemerkung	Matchcode	Preis
Typ 60	ALKIKBF60	**3,78**
Typ 80	ALKIKBF80	**4,55**
Typ 110	ALKIKBF110	**5,98**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Außenecke
weiß (RAL 9003)

Bemerkung	Matchcode	Preis
Typ 60	ALKIKAE60	**3,55**
Typ 80	ALKIKAE80	**3,51**
Typ 110	ALKIKAE110	**4,43**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Installationskanal
Bogen (RAL 9002)

Bemerkung	Matchcode	Preis
Typ 60	ALKIKIE60	**3,41**
Typ 80	ALKIKIE80	**3,57**
Typ 110	ALKIKIE110	**4,81**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.


SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806



ALVA ALEA Reduktion
weiß (RAL 9003)

Bemerkung	Matchcode	Preis
Typ 80 auf 60	ALKIKRED80.60	**2,76**
Typ 110 auf 80	ALKIKRED110.80	**3,09**

SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806



ALVA ALEA T-Abzweiger
weiß (RAL 9003)

Bemerkung	Matchcode	Preis
Typ 80	ALKIKA80	**8,75**
Typ 110	ALKIKA110	**8,46**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Installationskanal
für Kondensleitung und Elektroleitungen 2m, weiß (RAL9002)

Bemerkung	Matchcode	Preis
Typ 32 (32 x 30 mm)	ALKIK32	**8,44**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Installationskanal
für Kondensleitung und Elektroleitungen 2m, weiß (RAL9002)


Bemerkung	Matchcode	Preis
Typ 32	ALKIKAE32	**2,14**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Installationskanal
Bogen (RAL 9002)

Bemerkung	Matchcode	Preis
Typ 32	ALKIKBF32	**1,88**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Installationskanal
Innenecke (RAL 9002)

Bemerkung	Matchcode	Preis
Typ 32	ALKIKIE32	**2,05**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Installationskanal
Verbinderstücke (RAL 9002)

Bemerkung	Matchcode	Preis
Typ 32	ALKIKVS32	**2,01**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Installationskanal
Wanddurchführung (RAL 9002)

Bemerkung	Matchcode	Preis
Typ 32	ALKIKWD32	**1,50**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Installationkanal Industrie

2 m, RAL 9002 (elfenbeinfarbig), UV resisdent, Überstreichbar

Bemerkung	Matchcode	Preis
Typ 70 (70 x 65 mm)	ALKIK70I	**29,16**
Typ 105 (105 x 75 mm)	ALKIK105I	**37,56**
Typ 150 (150 x 80 mm)	ALKIK150I	**48,25**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Installationskanal Industrie Bogen flach 45 Grad

RAL 9002 (elfenbeinfarbig), 2-teilig verschraubt

Bemerkung	Matchcode	Preis
Typ 70	ALKIKBF70.45I	**9,86**
Typ 105	ALKIKBF105.45I	**24,92**
Typ 150	ALKIKBF150.45I	**31,89**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Installationskanal Industrie Bogen flach 90 Grad

RAL 9002 (elfenbeinfarbig), 2-teilig verschraubt

Bemerkung	Matchcode	Preis
Typ 70	ALKIKBF70I	**11,05**
Typ 105	ALKIKBF105I	**19,72**
Typ 150	ALKIKBF150I	**21,15**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Installationskanal Industrie Langbogen flach

90 Grad, RAL 9002 (elfenbeinfarbig), 2-teilig verschraubt

Bemerkung	Matchcode	Preis
Typ 70	ALKIKBFL70I	**12,28**
Typ 105	ALKIKBFL105I	**17,40**
Typ 150	ALKIKBFL150I	**37,05**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Installationskanal Industrie Justierbogen flach

45-90 Grad, RAL 9002 (elfenbeinfrabig), 2-teilig verschraubt

Bemerkung	Matchcode	Preis
Typ 70	ALKIKBFJ70I	**12,85**
Typ 105	ALKIKBFJ105I	**17,38**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Installationskanal Industrie Außenecke
90 Grad, RAL 9002 (elfenbeinfarbig), 2-teilig verschraubt

Bemerkung	Matchcode	Preis
Typ 70	ALKIKAE70I	**7,90**
Typ 105	ALKIKAE105I	**18,94**
Typ 150	ALKIKAE150I	**21,24**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Installationskanal Industrie Innennecke
90 Grad, RAL 9002 (elfenbeinfarbig), 2-teilig verschraubt

Bemerkung	Matchcode	Preis
Typ 70	ALKIKIE70I	**8,33**
Typ 105	ALKIKIE105I	**17,95**
Typ 150	ALKIKIE150I	**27,55**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Installationskanal Industrie Verbindungsstück
RAL 9002 (elfenbeinfarbig), 2-teilig verschraubt

Bemerkung	Matchcode	Preis
Typ 70	ALKIKVS70I	**3,75**
Typ 105	ALKIKVS105I	**7,39**
Typ 150	ALKIKVS150I	**9,31**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Installationskanal Industrie Wanddurchführung
RAL 9002 (elfenbeinfarbig), 2-teilig verschraubt

Bemerkung	Matchcode	Preis
Typ 70	ALKIKWD70I	**10,22**
Typ 105	ALKIKWD105I	**21,77**
Typ 150	ALKIKWD150I	**26,60**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Installationskanal Industrie Deckendurchführung
RAL 9002 (elfenbeinfrabig)

Bemerkung	Matchcode	Preis
Typ 70	ALKIKDA70I	**16,29**
Typ 105	ALKIKDA105I	**20,05**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Installationskanal Industrie Wandanschluss

RAL 9002 (elfenbeinfarbig)

Bemerkung	Matchcode	Preis
Typ 70	ALKIKWA70I	**4,67**
Typ 105	ALKIKWA105I	**5,79**
Typ 150	ALKIKWA150I	**6,08**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Installationskanal Industrie Endstück

RAL 9002 (elfenbeinfarbig), 2-teilig verschraubt

Bemerkung	Matchcode	Preis
Typ 70	ALKIKES70I	**6,42**
Typ 105	ALKIKES105I	**4,35**
Typ 150	ALKIKES150I	**13,52**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Installationskanal Industrie Reduktion

RAL 9002 (elfenbeinfarbig), 2-teilig verschraubt

Bemerkung	Matchcode	Preis
Typ 105 - 70	ALKIKRE105.70I	**6,73**
Typ 150 - 105	ALKIKRE150.105I	**9,30**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Installationskanal Industrie T-Stück

RAL 9002 (elfenbeinfarbig), 2-teilig verschraubt

Bemerkung	Matchcode	Preis
Typ 105	ALKIKA105I	**35,77**
Typ 150	ALKIKA150I	**42,29**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Installationskanal Industrie Enddeckel
RAL 9002 (elfenbeinfrabig)

Bemerkung	Matchcode	Preis
Typ 70	ALKIKED70I	**6,38**
Typ 105	ALKIKED105I	**5,81**
Typ 150	ALKIKED150I	**6,27**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Installationskanal Industrie Flex Verbinder
RAL 9002 (elfenbeinfarbig)

Bemerkung	Matchcode	Preis
Typ 70	ALKIKFV70I	**12,36**
Typ 105	ALKIKFV105I	**17,68**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Kondensatrohr
starr, Länge 2m

Bemerkung	Matchcode	Preis
20 mm	ALKKR20	**3,07**
25 mm	ALKKR25	**4,77**
32 mm	ALKKR32	**8,95**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Kondensatrohrmuffe

Bemerkung	Matchcode	Preis
20 mm	ALKKRM20	**2,62**
25 mm	ALKKRM25	**2,90**
32 mm	ALKKRM32	**3,88**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Kondensatrohrbogen 45°

Bemerkung	Matchcode	Preis
20 mm	ALKKRB20.45	**3,19**
25 mm	ALKKRB25.45	**3,67**
32 mm	ALKKRB32.45	**3,95**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Kondensatrohrbogen 90°

Bemerkung	Matchcode	Preis
20 mm	ALKKRB20.90	**3,30**
25 mm	ALKKRB25.90	**3,66**
32 mm	ALKKRB32.90	**3,79**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Kondensatrohr T-Stück

Bemerkung	Matchcode	Preis
20 mm	ALKKRT20	**3,70**
25 mm	ALKKRT25	**4,62**
32 mm	ALKKRT32	**5,00**


Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Kondensatrohrreduktion

Bemerkung	Matchcode	Preis
20 - 25 mm	ALKKRRE20.25	**3,05**
25 - 32 mm	ALKKRRE25.32	**3,67**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Kondensatrohr
starr - Unterputzkasten

Bemerkung	Matchcode	Preis
14 - 16 - 18 - 20, 16 mm	ALKKRV16	**3,55**
14 - 16 - 18 - 20, 20 mm	ALKKRV20	**3,86**
14 - 16 - 18 - 20, 25 mm	ALKKRV25	**4,46**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Befestigungsschelle

Bemerkung	Matchcode	Preis
20 mm	ALKBS20	**0,68**
25 mm	ALKBS25	**0,79**
32 mm	ALKBS32	**0,85**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Vibrationsdämpfer
Durchmesser 40 mm, Höhe 32 mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
M8, VPE 4 Stk.	ALKVDZ	**11,36**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Feder Vibrationsdämpfer
Durchmesser 46 mm, Höhe 45 mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
30 kg - 55 kg, M8, VPE 4 Stk.	ALKVDFP55	**76,69**
50 kg - 80 kg, M8, VPE 4 Stk.	ALKVDFP80	**110,86**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Montagekonsole für Ausseneinheiten
mit integrierter Wasserwaage, weiß lackiert (RAL9002), B/H 800x400 mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
420 mm, max.80 kg, weiß lackiert	ALKMK1	**26,35**
520 mm, max.80 kg, weiß lackiert	ALKMK2	**36,81**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Montagekonsolenset
für Klima Ausseneinheit verzinkt inkl. Gummipuffer

Bemerkung	Matchcode	Preis
520 mm, max.100kg, verzinkt	ALKMK4	**95,49**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Klima Montagekonsolenset
für Außeneinheit weiß lackiert (RAL 9002) B/H 1000 x 450 mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
600 mm, max. 100kg, weiß lackiert	ALKMK5	**122,95**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Klima Montagekonsole
verzinkt per Stk.

Bemerkung	Matchcode	Preis
L = 1 m, H = 0,7 m; max. 250 kg, verzinkt	ALKMK6	**60,10**
Kunststoffkappe zu SMKMK6	ALKMK6K	**1,08**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Flachdachkonsole
gummiert Höhe 95 mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
250 mm	ALKFK250G	**33,65**
400 mm	ALKFK400G	**35,08**
600 mm	ALKFK600G	**35,75**
1000 mm	ALKFK1000G	**74,64**
Befestigungsschrauben, M 10 x 30 mm, VPE 2 Stk.	ALKFKBS	**9,09**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Erhöhung für Flachdachkonsole
gummiert Höhe 125 mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
BL 600 mm	ALKFK600E	**43,78**
BL 1000 mm	ALKFK1000E	**81,71**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Flachdachmontage Konsole
BIG FOOT MINI Split, max.175 kg

Bemerkung	Matchcode	Preis
L 700 mm x B 1125 mm x H 450 mm	ALKBFMSP1	**366,94**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

SaniMeiser Flachdachdurchführungen

Bemerkung	Matchcode	Preis
125 x 125mm, Höhe 600 einseitig	ALKFDE125	**293,79**
200 x 200mm, Höhe 600 beidseitig	ALKFDD200	**222,35**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Schutzgitter für Klimageräte
Stahl, RAL 9002

Bemerkung	Matchcode	Preis
(BxHxT) 105 x 66 x 57 cm	ALKSG1	**588,44**
(BxHxT) 115 x 106 x 57 cm	ALKSG2	**669,82**
(BxHxT) 115 x 136 x 57 cm	ALKSG3	**829,45**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Schutzgitter für Klimageräte
Stahl, RAL 9002

Bemerkung	Matchcode	Preis
(BxHxT) 111 x 76 x 58 cm	ALKVH1	**238,33**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Ablaufheizband
2 m mit integriertem Thermostat 50W Nutzlänge 1 Meter

Bemerkung	Matchcode	Preis
1 Meter	ALKAHB2M	**60,32**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Klima Innen Biegeset
für Kältekupferleitungen in verschiedenen Farben

Bemerkung	Matchcode	Preis
1/4" - 5/8"	ALKBS	**73,26**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Klima Universal Reiniger

Bemerkung	Matchcode	Preis
0,5 L Zerstäuberflasche	ALKUR0.5Z	**10,17**
5 L Nachfüllkonzentrat	ALKUR5NK	**51,65**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Klima Desinfektionsmittel

Bemerkung	Matchcode	Preis
1,3 L Zerstäuberflasche	ALKDM1.3Z	**18,78**
5 L Nachfüllkonzentrat	ALKDM0.5NK	**29,74**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Klima Außengerät Reiniger

Bemerkung	Matchcode	Preis
0,5 L Zerstäuberflasche	ALKAR0.5Z	**10,17**
5 L Nachfüllkonzentrat	ALKAR5NK	**51,65**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Klima Kunststoffgehäuse Reiniger

Bemerkung	Matchcode	Preis
0,5 L Zerstäuberflasche	ALKKR0.5Z	**11,74**



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Klima Universal-Bördelgerät
4 – 16 mm bzw. 3/16 – 5/8"

Bemerkung	Matchcode	Preis
Universal	ALKUBG	**137,96**



SHT WG: 1571 – RG: 498Z
ÖAG WG: 764070 – RG: 2463

ALVA ALEA Klima ROCADDY 120
Digital Komplettset

Bemerkung	Matchcode	Preis
Rocaddy 120	ALKIBKS	**2.605,48**



SHT WG: 1571 – RG: 498Z
ÖAG WG: 764070 – RG: 2463

ALVA ALEA Klima ROCOOL 600
Digital Manometer


Bemerkung	Matchcode	Preis
Rocool 600	ALKDM	**552,92**



SHT WG: 1571 – RG: 498Z
ÖAG WG: 764070 – RG: 2463

ALVA ALEA Klima Werkzeugset

Bemerkung	Matchcode	Preis
Monteurhilfe	ALKWS	**810,13**



SHT WG: 1571 – RG: 498Z
ÖAG WG: 764070 – RG: 2463

ALVA ALEA Klima 3er SET
Druckschlauch 5/16", 1,5 m R410

Bemerkung	Matchcode	Preis
Druckschläuche	ALKDSS	**118,16**



SHT WG: 1571 – RG: 498Z
ÖAG WG: 764070 – RG: 2463

ALVA ALEA Vacuumpumpe
ROAIRVAC, 230V by Rothenberger

Bemerkung	Matchcode	Preis
1.5, 42 l/min	ALKVP1.5	**674,93**
3.0, 85 l/min	ALKVP3.0	**875,63**
6.0, 170 l/min	ALKVP6.0	**956,34**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.



SHT RG: 888F
ÖAG RG: 8806

ALVA ALEA Klima ROSCALE 120
Digitalwaage

Bemerkung	Matchcode	Preis
Roscale 120	ALKDW	**530,55**



SHT WG: 1551 – RG: 785Z
ÖAG WG: 884082 – RG: 2451

ALVA ALEA Elektro Kabel PVC YMM-J
(Litzenkabel) (Kupferpreise sind tagesabhängig)

Bemerkung	Matchcode	Preis
2 x 0,5 mm², Rolle 100 m	ALEKYMM2.05.100	**49,79**
3 x 1,5 mm², Rolle 100 m	ALEKYMM3.15.100	**123,75**
4 x 1,5 mm², Rolle 100 m	ALEKYMM4.15.100	**155,02**
5 x 1,5 mm², Rolle 100 m	ALEKYMM5.15.100	**203,96**



SHT WG: 1551 – RG: 785Z
ÖAG WG: 884082 – RG: 2451

ALVA ALEA Elektro Verbindungsklemmen WAGO

Bemerkung	Matchcode	Preis
5 x 4 mm VPE 40 Stk.	ALEWAGOK5	**33,91**
3 x 4 mm VPE 50 Stk.	ALEWAGOK3	**27,90**



SHT WG: 1551 – RG: 785Z
ÖAG WG: 884082 – RG: 2451

ALVA ALEA Elektro FXP - Schlauch

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 20 Grau, Rolle 50 m	ALEFXP20.50	**34,71**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.



SHT WG: 1551 – RG: 785Z
ÖAG WG: 884082 – RG: 2451

ALVA ALEA Elektro Aufputz Verteilerdose

Bemerkung	Matchcode	Preis
10 x 10 cm	ALEAPVD10.10	**7,90**



SHT WG: 1551 – RG: 785Z
ÖAG WG: 884082 – RG: 2451

ALVA ALEA Elektro Feuchtraum Schuko Steckdose
Aufputz

Bemerkung	Matchcode	Preis
2 fach waagrecht	ALESCHUKO2W	**32,93**
1 fach	ALESCHUKO	**12,56**



SHT WG: 1551 – RG: 785Z
ÖAG WG: 884082 – RG: 2451

ALVA ALEA Elektro Feuchtraum Wechselschalter Aufputz

Bemerkung	Matchcode	Preis
	ALEWS	**13,15**



SHT WG: 1551 – RG: 785Z
ÖAG WG: 884082 – RG: 2451

ALVA ALEA Elektro Evilon Rohr
grau DN 25, 3 m

Bemerkung	Matchcode	Preis
VPE 25 Stk. - 57 m	ALEER25	**60,71**



SHT WG: 1551 – RG: 785Z
ÖAG WG: 884082 – RG: 2451

ALVA ALEA Elektro Klemmen für Evilon Rohr
grau DN 25


Bemerkung	Matchcode	Preis
VPE 100 Stk.	ALEERK25	**45,53**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

NOTIZEN

MONTAGETIPP FÜR UNTERPUTZ


1

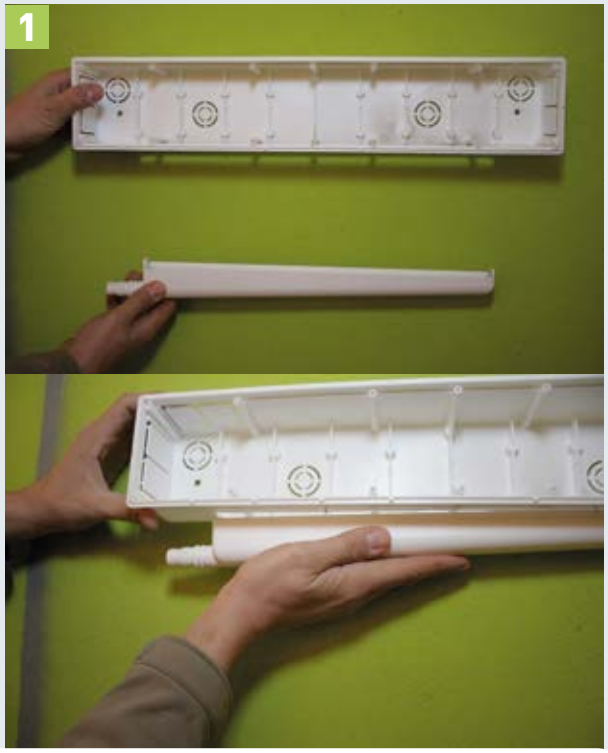

Unterputzmontagekasten mit horizontal Abgang, universal Lösung Kondensatwanne links oder rechts, Unterkante des Unterputzkasten ist gleich Unterkante Klimagerät, Mindestabstände Decke Oberkante Klimagerät lt. Hersteller, *(z.B. Panasonic 86 mm)*

BC: SMKUPKH oder SMKUPKV

2

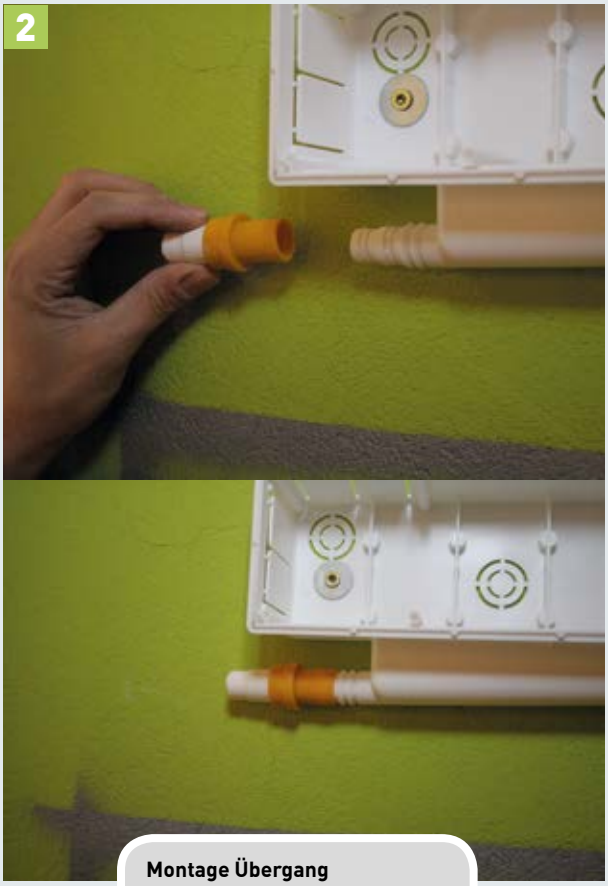

Montage Übergang
auf Kondensatrohr starr 20

BC: SMKKRV16

3



Montage Kondensatrohr
starr mittels Muffe und Formstücke

BC: SMKKRM20, SMKKRB20.90, SMKKR20

4



Montage an Kondensatsifon Unterputz

BC: HL138, PKR30...

Arbeiten am **Kältekreislauf** von **Kälte- und Klimaanlagen** sowie **Wärmepumpen** dürfen nur von zertifizierten Unternehmen und Personen lt. EU- Verordnung (EG) Nr. 517/2014 Artikel 10 und (EG) Nr. 303/2008 (Qualifikation der Kat. 1 bis 4) sowie lt. ÖNORM EN 13313 (KAT. A,B,C) erfolgen

5



Montage der Klimaleitungen und Elektroleitungen je nach Leistung von links in den Unterputzkasten (Kabel 4 x 1,5 mm²)

BC: SMKR...

6



Nach dem Verputzen
Montage der Halteplatte des Klimagerätes, Position mittig bzw. Unterkante des Unterputzkasten ist gleich Unterkante Klimagerät.

7



Montage des Klimagerätes

8



Anschluss Klimaleitungen,
Elektroleitung und Kondensatschlauch in Kondensatwanne führen.

TIPP!



Alle gekürzten Klimaleitungen sind Luftdicht zu verschliesen um die Bildung von Kondensatwasser im Rohr zu verhindern

BC: SMKKR..

MONTAGETIPP FÜR AUFPUTZ

1



Auswahl des Montageortes für das Innengerät, Mindestabstände Decke Oberkante Klimagerät lt. Hersteller *(z.B. Panasonic 86mm)*

Innengerät für die Montage vorbereiten Kältemittelleitungen bzw. Ablaufleitungen in die richtige Position bringen (Abgang wahlweise links oder rechts)

2



Montage des Insatllationskanal sowie Ausschnitt für einen Abzweiger

BC: SMKIK...

3



Zur provesorichen Befestigung ca. 20 cm Insatllations-kanaldeckel verwenden

BC: SMKIK...

4



Auschnitt am Klimainnengerät für die Leitungs-einführunge

BC: SMKIK...

5



Individuelle Anpassung der Installationskanäle

BC: SMKIK..., SMKIKA110, SMKRED110.80

6



Kondensatablauf Kältemittelleitungen und E- Leitungen (4 x 1,5 mm²), im Insatllationskanal zum Gerät führen

Arbeiten am **Kältekreislauf** von **Kälte- und Klimaanlagen** sowie **Wärmepumpen** dürfen nur von zertifizierten Unternehmen und Personen lt. EU- Verordnung (EG) Nr. 517/2014 Artikel 10 und (EG) Nr. 303/2008 (Qualifikation der Kat. 1 bis 4) sowie lt. ÖNORM EN 13313 (KAT. A,B,C) erfolgen

7



Insatllationskanäle mit Deckel verschliessen

8



Anschluß der Kältemittelleitungen mit SAE-Verschraubungen bzw. E-Anschluß nach Herstellerangaben durchführen

12



Montage lt. Angaben der bördellosen Klimaverschraubungen (SAE)

9



Befestigung des Klima Aussen-gerätes auf den gummierten Flachkonsolen

BC: SMKFKBS

10



Öffnen der Abdeckung Kälte- und Elektroanschlüsse

11




Ablängen der Kältemittelleitungen

13



Öffnen der Verschluss-kappen am Gerät und Montage der Klimaver-schraubung lt. Angaben mittels Drehmoment-schlüssel

KONTROLLIERTE WOHNRAUMLÜFTUNG

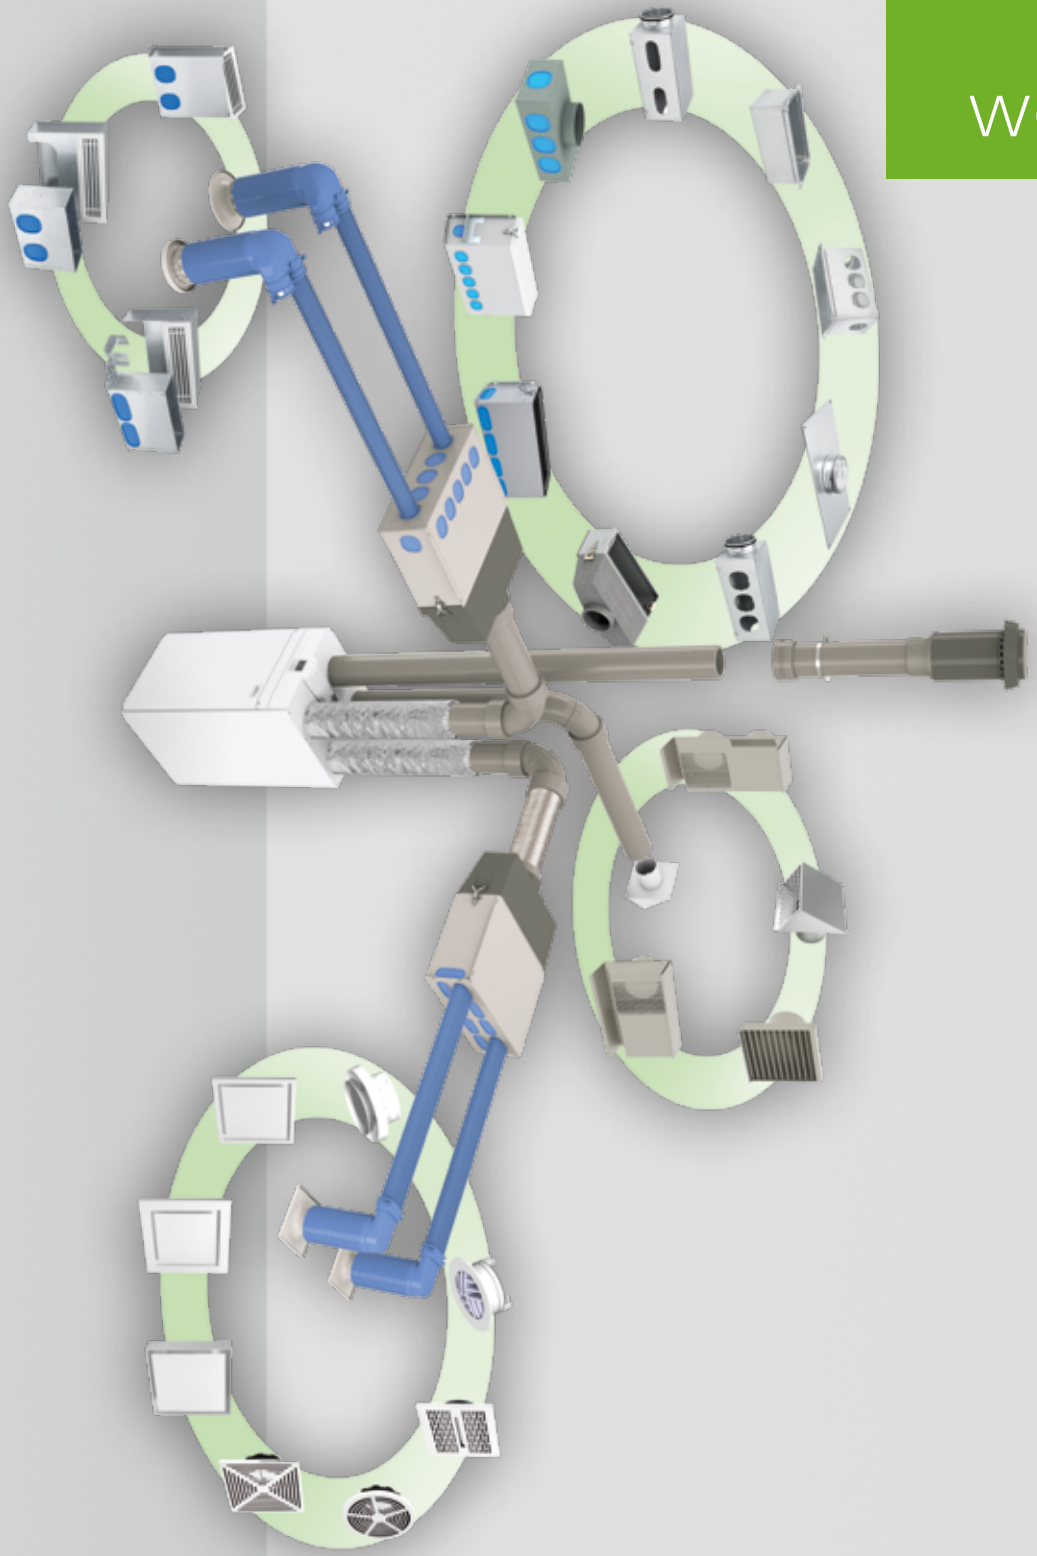

X-WELL® S-SERIE NEU



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Wohnraumlüftungsgerät
Die Kermi x-well® S-Serie mit Wärmerückgewinnung bieten als Kompaktlüftungsgeräte eine komfortable und kontrollierte Wohnraumlüftung.
Die Regelung der Volumenströme kann über die relative Feuchte der Abluft bedarfsgesteuert werden. Die Geräte verfügen über einen in der Abluft integrierten Feuchtigkeitssensor. Integrierter Sommerbypass 100 %. Kreuzgegenstrom Wärmeübertrager aus Polystyrol zur Wärmeübertragung. Messstutzen für den Anschluss eines Differenzdruckmessgeräts zur Einregulierung der Volumenströme.
Gehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet RAL 9003, Wärme- und schallisoliertes Gehäuse. Abnehmbares Frontteil für Zugang bei Service- und Wartungsarbeiten sowie für den Austausch der Filterkassetten.

Vorteile
- Einfachste Bedienung – 5 Stufen
- Überwachung der Betriebsdaten
- Filterwechselindikator (zeitgesteuert)
- Bypass-Funktion im Sommer
- Bedarfsgeführte Regelung über Luftfeuchtigkeit
- Umstellbar von Links- auf Rechstvariante
- Optionales Vorheizregister integrierbar
- Optionale Drucksensorik integrierbar
- Automatische Steuerung der Abtaufunktion für den Kreuzgegenstrom Wärmeübertrager

Bemerkung	Matchcode	Preis
Wohnraumlüftungsgerät S280	AL1101280001K	**3.470,48**
Wohnraumlüftungsgerät S370	AL1101370001K	**3.835,42**

X-WELL® S-SERIE ZUBEHÖR NEU



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Sockelfüße
Für die Bodenmontage des Lüftungsgerätes

Bemerkung	Matchcode	Preis
Sockelfüße für S280	AL3405002004K	**177,50**
Sockelfüße für S370	AL3405002005K	**184,60**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Schalldämpfer
Flexibler Schalldämpfer, speziell für einen niedrigen Frequenzbereich

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW160/50 mm (Muffe-Nippel), 1000 mm	AL3402160001K	**99,97**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Vorheizregister
Für Geräteeinbau.

Bemerkung	Matchcode	Preis
S280	AL3404003004K	**291,10**
S370	AL3404003005K	**298,20**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Differenzdrucksensorik-Kit
Zur einfachen Einstellung der Luftvolumenströme und der kontinurlichen Regulierung der Ventilator-Drehzahlen.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Differenzdrucksensorik-Kit	AL3401000002K	**258,44**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Zusatzplatine
Mit der Anschlussmöglichkeit eines potentialfreien Stufenschalters.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Zur KNX-Anbindung	AL3401000004K	**149,10**
Zur externen Ansteuerung	AL3401000005K	**149,10**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

X-WELL® S-SERIE ZUBEHÖR NEU



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA VOC-Sensor für Aufputzmontage

Bemerkung	Matchcode	Preis
Inklusive UP-Netzteil, Ausgang 0-10V	AL3401000003K	**376,30**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Kugelsiphon DN40

Kugelsiphon mit Anschluss G1 1/2, Abgang NW 40 und integrierter Wasservorlage.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Mit Anschluss G1 1/2	AL3406000003K	**92,30**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Enthalpie-Wärmeübertrager

Für die Wärme- und Feuchterückgewinnung. Optional einzusetzen in der "kalten" Jahreszeit. Lieferzeit auf Anfrage.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Für S280	AL3407001005K	**2.002,20**

X-WELL® S-SERIE FILTERSETS NEU



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Filterset

Bestehend aus jeweils einem Außen- und Abluftfilter.

Bemerkung	Matchcode	Preis
F7 und M5 Filter für S280	AL8101001002K	**105,08**
F7 und M5 Filter für S370	AL8101001003K	**117,86**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

EPP-ROHRSYSTEM 15 MM NEU



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA EPP-Rohr inkl. Muffe

Luftverteilerrohr, inkl. Verbindungsmuffe,
1000 mm lang, nach Bedarf kürzbar.

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 125 mm	AL2301125001K	**48,00**
NW 160 mm	AL2301160001K	**42,60**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA EPP-Bogen inkl. Muffe

EPP-Bogen 90 Grad, inkl. Verbindungsmuffe, mit Schneidmarke bei 45°.

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 125 mm	AL2301125002K	**39,48**
NW 160 mm	AL2301160002K	**27,97**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA EPP-Muffe

Zur Verbindung von EPP-Luftverteilerrohren.
Als Ersatz oder Zusatz bei Zuschnitt der EPP-Rohre.

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 125 mm	AL2301125003K	**18,32**
NW 160 mm	AL2301160003K	**18,60**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA EPP-Adapter

Reduzierung der Nennweite 180 mm auf die Nennweite 125 mm oder 160 mm.
Dient zur Anbindung des EPP-Rohr NW 125 mm, NW 160 mm auf das Verteiler/
Sammler Oberteil.

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 125 mm	AL2301125004K	**23,29**
NW 160 mm	AL2301160005K	**27,26**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

EPP-ROHRSYSTEM 43 MM NEU



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA EPP-Rohr

1000 mm lang. Zur Verhinderung von Kondensatbildung,
ideal geeignet für die Außen- und Fortluftführung. Nach Bedarf kürzbar.

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 160 mm	AL2302160001K	**57,37**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA EPP-Bogen 45 Grad

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 160 mm	AL2302160002K	**24,99**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA EPP-Verbinder

Zur Verbindung von einem gekürztem Rohr.

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 160 mm	AL2302160003K	**22,01**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA EPP-Adapter exzentrisch

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 160/15 mm-160/43 mm	AL2302160004K	**59,64**

ZUBEHÖR FLEX-SCHLAUCH UND EPP NEU



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Flex-Schlauch

Hochwertiger flexibler Kunststoffschlauch mit Drahtspiraleinlage.
Als Hauptkanal für die Zu- und Abluft ohne Dämmung.

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 125 mm, 10 m/VPM	AL2102125001K	**36,64**
NW 160 mm, 10 m/VPM	AL2102160001K	**48,00**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Schlauchschelle

5 Stück im Satz.

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 125 mm, 5 Stück/VPM	AL2102125002K	**8,24**
NW 160 mm, 5 Stück/VPM	AL2102160002K	**10,65**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA T-Stück

Aus verzinktem Stahlblech, mit Lippendichtung.

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 160 mm	AL2103160001K	**58,08**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Reduzierung

Aus verzinktem Stahlblech, mit Lippendichtung.

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 160-125 mm (Nippel-Nippel)	AL2103160002K	**24,57**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Verbinder

Aus verzinktem Stahlblech, mit Lippendichtung.

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 125 (Nippel-Nippel)	AL2103125001K	**9,80**
NW 160 (Nippel-Nippel)	AL2103160003K	**9,80**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

ANSCHLUSSSYSTEM RUND NEU



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Luftkanal rund

Außenmaterial HDPE als Wellrohr. Innenmaterial LDPE.

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 75 mm, 40 m Rolle/VPM	AL2202075001K	**5,82**
NW 92 mm, 50 m Rolle/VPM	AL2202092001K	**7,67**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Anschluss

Zum Anschluss des Lüftungsrohres an den Luftverteilerkasten mittels werkzeugfreier Klemmverbindung zum Lüftungsrohr und werkzeugfreiem Bajonettverschluss zum Luftverteilerkasten. Inklusive einer Dichtung.

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 75 mm	AL2202075002K	**10,37**
NW 92 mm	AL2202092002K	**11,36**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Anschluss

Zum Anschluss des Lüftungsrohres an den Luftverteilerkasten im 90°-Winkel mittels werkzeugfreier Klemmverbindung zum Lüftungsrohr und werkzeugfreiem Bajonettverschluss zum Luftverteilerkasten. Inklusive einer Dichtung.

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 75 mm	AL2202075003K	**45,44**
NW 92 mm	AL2202092003K	**45,44**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Verbinder

Verbindungsmuffe zur Verbindung von zwei Lüftungsrohren mittels werkzeugfreier Klemmverbindung. Inklusive zwei Dichtungen.

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 75 mm	AL2202075004K	**9,09**
NW 92 mm	AL2202092009K	**10,37**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Ventilanschluss

Ventilanschluss im 90°-Winkel zum Anschluss von zwei Lüftungsrohren NW 75 mm mittels werkzeugfreier Klemmverbindung und einem Ventil NW 125 mm.
Einfach- oder Doppelbelegung der Lüftungsrohre am Ventil möglich. Inklusive zwei Dichtungen und Verschlusskappe für Ventilanschluss und Lüftungsrohr.

Bemerkung	Matchcode	Preis
90 Grad, 2 x NW 75 mm - 125 mm	AL2202075005K	**48,14**

ANSCHLUSSSYSTEM RUND NEU



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Ventilanschluss

Im 90°-Winkel zum Anschluss von einem Lüftungsrohr NW 92 mm mittels werkzeugfreier Klemmverbindung und einem Ventil NW 125 mm. Inklusive zwei Dichtungen und Verschlusskappe für Ventilanschluss und Lüftungsrohr.

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 92 mm	AL2202092004K	**28,68**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Ventilanschluss

Zum Anschluss von zwei Lüftungsrohren NW 75 mm mittels werkzeugfreier Klemmverbindung und einem Ventil NW 125 mm. Einfach- oder Doppelbelegung der Lüftungsrohre am Ventil möglich. Inklusive zwei Dichtungen und Verschlusskappe für Ventilanschluss und Lüftungsrohr.

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 75 mm	AL2202075006K	**48,14**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Ventilanschluss

Ventilanschluss gerade zum Anschluss von einem Lüftungsrohr NW 92 mm mittels werkzeugfreier Klemmverbindung und einem Ventil NW 125 mm. Inklusive zwei Dichtungen und Verschlusskappe für Ventilanschluss und Lüftungsrohr.

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 92 mm	AL2202092005K	**28,68**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Verschluss

Verschlusskappen für Lüftungsrohre zum Schutz vor Staub während der Bauphase.

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 75 mm	AL2202075007K	**3,98**
NW 92 mm	AL2202092006K	**4,97**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Verschluss

Für Anschluss der Lüftungsrohre mit Innendurchmesser 62 mm zum Schutz vor Staub für beide Lüftungsrohranschlüsse während der Bauphase.

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 75 mm	AL2202075008K	**1,56**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Bogen

Zur 90°-Verbindung von zwei Lüftungsrohren mittels werkzeugfreier Klemmverbindung und zur Verkleinerung des Biegeradius des Lüftungsrohres auf ca. 103 mm. Inklusive zwei Dichtungen.

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 75 mm	AL2202075009K	**21,30**
NW 92 mm	AL2202092007K	**25,28**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

ANSCHLUSSSYSTEM RUND NEU



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Bogen

Zur 90°-Verbindung von zwei Lüftungsrohren mittels werkzeugfreier Klemmverbindung und zur Verkleinerung des Biegeradius des Lüftungsrohres. Deckenfuß zur Befestigung an der Decke. Inklusive zwei Dichtungen.

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 75 mm	AL2202075010K	**17,04**
NW 92 mm	AL2202092008K	**18,46**





SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Adapter

Übergang von Rundrohr auf Flachkanal.

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 92 mm - 132 x 52 mm (Nippel - Nippel)	AL2203092001K	**43,31**
NW 75 mm - 132 x 52 mm (Muffe - Nippel)	AL2203075001K	**41,18**
NW 92 mm - 132 x 52 mm (Muffe - Nippel)	AL2203092002K	**43,31**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Wand-Luftauslass

Einsetzbar im Zu- oder Abluftbereich. Gitter nach oben oder unten ausblasen, einsetzbar bis max. 50 m³/h (2 Anschlussrohre nötig). Für Lüftungsrohr rund, Anschluss Verteiler/Sammler wird zusätzlich benötigt. Mit Bauschutzabdeckung.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Mit Metallgitter	AL2202000004K	**150,24**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Boden-Luftauslass

Einsetzbar im Zuluftbereich. Ausblasgitter nach rechts oder links ausblasend, einsetzbar bis max. 5 m³/h (2 Anschlussrohre nötig). Für Lüftungsrohr rund, Anschluss Verteiler/Sammler wird zusätzlich benötigt. Begehbar. Mit Bauschutzabdeckung.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Mit Metallgitter	AL2202000005K	**111,47**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Dichtring

Zubehör-Set Dichtringe als Ersatz.

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 75 mm, 5 Stück/VPM	AL2203000001K	**2,98**
NW 92 mm, 5 Stück/VPM	AL2203000002K	**2,98**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Betonhülse

Als Aussparungselement für Fertigbetonelemente in diese der Luftdurchlass bei der Montage eingesetzt werden kann. Bei bausseits geschalten Decken dient die Betonhülse als Befestigungselement des Luftdurchlasses auf der Schalung.

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 125 mm	AL2203000005K	**17,04**

ANSCHLUSSSYSTEM RUND – VERTEILER/SAMMLER NEU



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Verteiler/Sammler

Für Zu- und Abluft wird je ein Luftverteiler benötigt, Ausführung identisch.
Einsetzbar bis 35 m³/h. 12 Anschlussmöglichkeiten für Lüftungsrohr rund.
Innenliegende Dämmung für die Schalldämpfung und Kondensatschutz.
Inkl. Montageabdeckung für die Bauphase.
Maße: Höhe: 271 mm, Breite: 640 mm, Tiefe: 208 mm.

Funktionsnotwendiges Zubehör:
Verteiler/Sammler, EPP-Oberteil oder Winkelstück für Verteiler/Sammler.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Unterteil, 12-fach	AL2202000001K	**243,53**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Verteiler/Sammler

Für Zu- und Abluft wird je ein Luftverteiler benötigt, Ausführung identisch.
Einsetzbar bis 35 m³/h. 17 Anschlussmöglichkeiten für Lüftungsrohr rund.
Innenliegende Dämmung für die Schalldämpfung und Kondensatschutz.
Inkl. Montageabdeckung für die Bauphase.
Maße: Höhe: 420 mm, Breite: 640 mm, Tiefe: 208 mm

Funktionsnotwendiges Zubehör:
Verteiler/Sammler, EPP-Oberteil oder Winkelstück für Verteiler/Sammler

Bemerkung	Matchcode	Preis
Unterteil hoch, 17-fach	AL2202000006K	**305,73**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Verteiler/Sammler

Luftverteiler Oberteil aus EPP-Schaum mit geschlossener Zellstruktur und strömungsgünstiger Innenkonstruktion. Für Zu- und Abluft wird je ein Verteiler/Sammler benötigt, Ausführung identisch. Verbindung zu Verteiler/Sammler, Unterteil direkt per Steckverbindung. Maße: Höhe: 280 mm, Breite: 600 mm, Tiefe: 208 mm. Anschluss NW 180 mm, für andere Nennweiten ist ein entsprechender Adapter zu verwenden.

Funktionsnotwendiges Zubehör: Verteiler/Sammler, Unterteil

Bemerkung	Matchcode	Preis
EPP-Oberteil, NW 180 mm	AL2203180001K	**58,36**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Winkelstück

Für Verteiler/Sammler aus feuerverzinktem Stahl. Einsetzbar bis 35 m³/h.
Inkl. Verteiler/Sammler, EPP-Oberteil. Anschluss NW 180 mm, für andere Nennweiten ist ein entsprechender Adapter zu verwenden.
Maße: Höhe: 208 mm, Breite: 502 mm, Tiefe: 603 mm

Funktionsnotwendiges Zubehör:
Verteiler/Sammler, 12-fach oder Verteiler/Sammler, 17-fach, hoch

Bemerkung	Matchcode	Preis
Für Verteiler/Sammler 12//17-fach	AL2203000003K	**298,20**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

ANSCHLUSSSYSTEM RUND – VERTEILER/SAMMLER NEU




SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA EPP-Adapter

Reduzierung der Nennweite 180 mm auf die Nennweite 125 oder 160 mm. Dient zur Anbindung des EPP-Rohr NW 125 oder 160 mm auf das Verteiler/Sammler Oberteil.

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 180 - 160 mm	AL2301160004K	**25,99**
NW 180 - 125 mm	AL2301125004K	**23,29**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Verteiler/Sammler

Aus feuerverzinktem Stahl mit 8 Anschlussmöglichkeiten für Lüftungsrohr rund. Einsetzbar bis 15 m³/h, Anschlussstutzen NW 125 mm (Muffe).

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 125 mm, 8-fach	AL2202000002K	**112,18**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Verteiler/Sammler

Aus feuerverzinktem Stahl mit 7 Anschlussmöglichkeiten für Lüftungsrohr rund. Einsetzbar bis 15 m³/h, Anschlussstutzen NW 125 mm (Muffe).

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 125 mm, 7-fach	AL2202000011K	**220,10**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Einstellring

Zum Einstellen der Luftmenge. Zur Montage im Anschlussstück des Luftverteiler-kastens. Durch Ausschneiden eines oder mehrere Ringe kann der Luftdurchlass eingestellt werden. Für Lüftungsrohr rund.

Bemerkung	Matchcode	Preis
12 Stück/VPM	AL2202000003K	**5,40**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Verschluss

Zubehör-Set Verschluss für Verteiler/Sammler. Verschluss zum Verschließen nicht benötigter Anschlüsse. Für Anschlusssystem rund.

Bemerkung	Matchcode	Preis
5 Stück/VPM	AL2202000014K	**1,99**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

ANSCHLUSSSYSTEM RUND – VERTEILER/SAMMLER NEU



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Verteiler/Sammler

8-fach. Für Zu- und Abluft wird je ein Luftverteiler benötigt, Ausführung identisch.
8 Anschlussmöglichkeiten für Lüftungsrohr rund. Einsetzbar bis 15 m³/h.
Maße: Höhe: 220 mm, Breite: 400 mm, Tiefe: 200 mm.
Funktionsnotwendiges Zubehör: Revisionsdeckel mit Bundkragen
oder Anschlusskasten, Rahmen außen und Bundkragen, NW 125 mm.

Bemerkung	Matchcode	Preis
8-fach	AL2202000007K	**163,30**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Revisionsdeckel

Zum Verschluss des Verteiler/Sammlers.
Maße: Höhe: 445 mm, Breite: 245 mm
Funktionsnotwendiges Zubehör: Verteiler/Sammler, Rahmen außen, 8-fach

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 125 mm	AL2202000008K	**71,00**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Anschlusskasten

Zum Verschluss des Verteiler/Sammlers.
Maße: Höhe: 216 mm, Breite: 400 mm, Tiefe: 200 mm.
Funktionsnotwendiges Zubehör: Verteiler/Sammler, Rahmen außen, 8-fach
und Bundkragen, NW 125 mm.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Rahmen außen	AL2202000009K	**113,60**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Bundkragen

Bundkragen NW 125 mm für den Anschlusskasten zum Anschluss
des EPP-Rohres oder Flex-Schlauchs.
Funktionsnotwendiges Zubehör: Verteiler/Sammler, Rahmen außen, 8-fach
und Anschlusskasten, Rahmen außen.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Bundkragen NW 125 mm	AL2202000010K	**17,04**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

ANSCHLUSSSYSTEM FLACH 132 X 52 MM NEU



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Luftkanal flach
Farbe blau. Außenmaterial HDPE als Wellrohr. Innenmaterial LDPE.


Bemerkung	Matchcode	Preis
132x52 mm, 20 m Rolle/VPM	AL2201075001K	**15,34**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Anschluss Luftkanal flach
Zum Anschluss des Lüftungsrohres 132/52 mm an den Luftverteilerkasten mittels werkzeugfreier Klemmverbindung zum Lüftungsrohr und werkzeugfreiem Bajonettverschluss zum Luftverteilerkasten. Inklusive einer Dichtung.

Bemerkung	Matchcode	Preis
132x52 mm	AL2201075003K	**15,62**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Verbinder
Gerade Verbindungsmuffe zur Verbindung von zwei Lüftungsrohren mittels werkzeugfreier Klemmverbindung. Inklusive zwei Dichtungen.

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 92 mm	AL2201075004K	**14,91**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Bogen 90 Grad
Zur horizontalen 90°-Verbindung von zwei Lüftungsrohren mittels werkzeugfreier Klemmverbindung. Inklusive zwei Dichtungen.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Horizontal, 132x52 mm	AL2201075005K	**22,72**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Bogen 90 Grad
Zur vertikalen 90°-Verbindung von zwei Lüftungsrohren mittels werkzeugfreier Klemmverbindung. Inklusive zwei Dichtungen.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Vertikal, 132x52 mm	AL2201075006K	**21,30**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Ventilanschluss
Im 90°-Winkel zum Anschluss eines Lüftungsrohres 52/132 mm mittels werkzeugfreier Klemmverbindung und einem Ventil der Nennweite 125 mm. Inklusive einer Dichtung und einer Verschlusskappe für Ventilanschluss. Stutzenlänge 260 mm.

Bemerkung	Matchcode	Preis
90 Grad, 132x52 mm, NW 125 mm	AL2201075007K	**33,09**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

ANSCHLUSSSYSTEM FLACH 132 X 52 MM NEU



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Anschlusssystem flach

Ventilanschluss mit 2x 90°-Winkel (S-Anschluss) zum Decken nahen Anschluss eines Lüftungsrohres 52/132 mm mittels werkzeugfreier Klemmverbindung und einem Ventil der Nennweite 125 mm. Inklusive einer Dichtung und einer Bauschutzkappe für Ventilanschluss.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Renovierungsventilanschluss, 132x52 mm, NW 125 mm	AL2201075014K	**51,83**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Verschluss

Verschlusskappen für Lüftungsrohre mit 132 x 52 mm zum Schutz vor Staub während der Bauphase.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Luftkanal 132x52 mm, 5 St./VPM	AL2201075008K	**6,39**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Wand-Luftauslass

Für Flachrohr 132 x 52 mm inklusive Auslassgitter aus Metall. Einsetzbar im Zu- oder Abluftbereich, nach oben oder unten ausblasend. Für Lüftungsrohr flach, Anschluss Verteiler/Sammler wird zusätzlich benötigt. Mit Bauschutzabdeckung.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Mit Metallgitter	AL2201075011K	**161,88**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Boden-Luftauslass

Für Flachrohr 132 x 52 mm inklusive begehbarem Auslassgitter. Ausblasgitter nach links oder rechts ausblasend. Boden-Luftauslässe ausschließlich im Zuluftbereich. Für Lüftungsrohr flach, Anschluss Verteiler/Sammler wird zusätzlich benötigt. Begehbar. Mit Bauschutzabdeckung.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Mit Metallgitter	AL2201075012K	**148,96**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

ANSCHLUSSSYSTEM FLACH – VERTEILER/SAMMLER NEU



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Verteiler/Sammler

Für Zu-und Abluft wird je ein Verteiler/Sammler benötigt, Ausführung identisch.
Einsetzbar bis 35 m³/h, 14 Anschlussmöglichkeiten für Lüftungsrohr flach.
Innenliegende Dämmung für die Schalldämpfung und Kondensatschutz.
Inkl. Montageabdeckung für die Bauphase.
Maße: Höhe: 271 mm, Breite: 600 mm, Tiefe: 209 mm.

Funktionsnotwendiges Zubehör:
Verteiler/Sammler EPP-Oberteil oder Winkelstück für Verteiler/Sammler.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Unterteil, 14-fach, Luftkanal 132x52 mm	AL2201075009K	**272,07**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Verteiler/Sammler

Für Zu-und Abluft wird je ein Verteiler/Sammler benötigt, Ausführung identisch.
Einsetzbar bis 35 m³/h, 14 Anschlussmöglichkeiten für Lüftungsrohr flach.
Innenliegende Dämmung für die Schalldämpfung und Kondensatschutz.
Inkl. Montageabdeckung für die Bauphase.
Maße: Höhe: 420 mm, Breite: 600 mm, Tiefe: 209 mm

Funktionsnotwendiges Zubehör:
Verteiler/Sammler EPP-Oberteil oder Winkelstück für Verteiler/Sammler

Bemerkung	Matchcode	Preis
Unterteil hoch, 14-fach, Luftk. 132x52 mm	AL2201075010K	**383,40**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Verteiler/Sammler

Aus feuerverzinktem Stahl mit 5 Anschlussmöglichkeiten für Lüftungsrohr flach 132 x 52 mm. Einsetzbar bis 15 m3/h, Anschlussstutzen NW 125 mm (Muffe).

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 125, 5-fach, f. Luftkanal 132x52 mm	AL2201075013K	**227,20**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Einstellring

Zum Einstellen der Luftmenge, passend für das Anschlusssystem flach.

Bemerkung	Matchcode	Preis
12 Stück/VPM	AL2201075002K	**4,26**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Verschluss

Zum Verschließen nicht benötigter Anschlüsse. Für Anschlusssystem flach 132 x 52 mm.

Bemerkung	Matchcode	Preis
5 Stück/VPM	AL2201075016K	**1,99**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

LUFTDURCHLÄSSE NEU




SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Abluft-Durchlass EA100

Aus Kunststoff, Oberfläche weiß. Ohne Luftmengenregulierung für verstellsichere zentrale Einregelung. Induzierend, Luftdurchgang per Lamellen. Für Decken- und Wandeinbau. Ø 160 mm.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Rund, weiß, NW 125 mm	AL2403125001K	**19,88**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Zuluft-Durchlass SA100

Aus Kunststoff, weiß, glatte Oberfläche. Ohne Luftmengenregulierung für verstellsichere zentrale Einregelung. Induzierend, Luftdurchgang per Lamellen. Ø 170 mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
Aus ABS, weiß, NW 125 mm	AL2403125002K	**25,56**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Zu- und Abluft-Durchlass SEA100

Aus Metall, rund, weiß. Ohne Luftmengenregulierung für verstellsichere zentrale Einregulierung. Ø 200 mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
Rund, aus Metall, weiß, NW 125 mm	AL2403125003K	**46,01**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Zu- und Abluft-Durchlass SEA200

Aus Metall, quadratisch, weiß. Ohne Luftmengenregulierung für verstellsichere zentrale Einregulierung. Abmessung: 200 x 200 mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
Quadratisch aus Metall, weiß, NW 125 mm	AL2403125004K	**46,01**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Weitwurf-Auslass SA200

Aus Metall, Oberfläche weiß. Ohne Luftmengenregulierung für verstellsichere zentrale Einregelung. Für Wandeinbau. Abmessung: 170 x 170 mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
Quadratisch aus Metall, weiß, NW 125 mm	AL2403125010K	**116,44**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Zu-/Abluft-Durchlass SEA301

Für den Anbau an Decken und Wände über 125 mm Anschlussstutzen. Hundert Prozent freier Querschnitt. Ventil aus Stahlblech mit elektrostatischer Pulverbeschichtung. Abmessungen: 224 x 224 x 12 mm.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Quadratisch aus Metall, weiß, NW 125 mm	AL2403125005K	**149,10**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

LUFTDURCHLÄSSE NEU



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Zu-/Abluft-Durchlass SEA302

Für den Anbau an Decken und Wände über 125 mm Anschlussstutzen.
Hundert Prozent freier Querschnitt. Kombinierbar mit Volumen- oder Filtereinsatz.
Ventil aus Stahlblech mit elektrostatischer Pulverbeschichtung.
Abmessungen: 260 x 260 x 12 mm.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Quadratisch aus Metall, weiß, NW 125 mm	AL2403125006K	**164,72**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Zu-/Abluft-Durchlass SEA303

Für den Einbau in Trockenbaudecken und -wänden über 125 mm Anschlussstutzen.
Hundert Prozent freier Querschnitt. Kombinierbar mit Volumen- oder Filtereinsatz.
Ventil aus Stahlblech mit elektrostatischer Pulverbeschichtung.
Abmessungen: 200 x 200 x 40 mm.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Quadratisch aus Metall, weiß, NW 125 mm	AL2403125007K	**231,46**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Drossel

Für SEA30x-Luftdurchlassserie. Zur stufenlosen Regulierung der Zu- und Abluft.
Kombinierbar mit einem entsprechendem Filter.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Für SEA30x-Luftdurchlassserie	AL2403125008K	**28,12**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Filtereinsatz

Geeignet für die SEA30x-Luftdurchlassserie. Zur Luftfilterung,
der Filtereinsatz bietet eine freie Filterfläche. Filterring aus ABS-Kunststoff.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Für SEA30x-Luftdurchlassserie	AL2403125009K	**29,11**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Filtereinsatz

Bemerkung	Matchcode	Preis
Für EA 100 und SEA 100/200, 6 Stück/VPM	AL8102125002K	**3,55**

WETTERSCHUTZGITTER NEU



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Wetterschutzgitter
Zur Ansaugung der Frischluft bzw. zum Ausblasen der Fortluft.
Aus Aluminium, weiß lackiert. Rohranschluss: 125 - 200 mm.

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 160 mm, Aluminium, weiß lackiert	AL2401160001K	**112,75**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Wetterschutzgitter
Zur Ansaugung der Frischluft bzw. zum Ausblasen der Fortluft.
Aus Aluminium, keine Lackierung. Rohranschluss: 125 - 200 mm.

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 160 mm, Aluminium, keine Lackierung	AL2401160002K	**102,24**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Wetterschutzgitter
Zur Ansaugung der Frischluft bzw. zum Ausblasen der Fortluft.
Aus Edelstahl, farblos lackiert. Rohranschluss: 100 - 180 mm.

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 160 mm, Edelstahl	AL2401160003K	**269,80**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Wetterschutzgitter, doppelt
Zur Ansaugung der Frischluft bzw. zum Ausblasen der Fortluft in einem Element.

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 160 mm, Edelstahl	AL2401160004K	**454,40**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

DACHHAUBEN FÜR EPP-ROHR NEU



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Dachhaube

Zur Ansaugung der Frischluft bzw. zum Ausblasen der Fortluft. Nennweiten passend zum freien Querschnitt der Anschlussverschraubung. Gedämmt.

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 160/180 mm, gedämmt, schwarz	AL2402160001K	**230,61**
NW 160/180 mm, gedämmt, rot	AL2402160002K	**230,47**
NW 160/180 mm, gedämmt, schwarz, extra lang	AL2402160003K	**293,94**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Flachdachdurchführung

Aus Aluminuim, unlackiert, für Dachhaube zu verwenden.

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 160/180 mm für Dachhaube	AL2402160005K	**46,15**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Universal-Dachpfanne

Für Dachhaube, verschiedene Winkel, schwarz.

Bemerkung	Matchcode	Preis
NW 160/180 mm für Dachhaube, schwarz	AL2402160006K	**178,64**

X-WELL® D12 – KOMPONENTEN NEU



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA D12

Bestehend aus Ventilatoreinheit, KeramikWärmeübertrager, Filter und Innenblende. Energieeffizienzklasse: A.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Fertigmontageset	AL1202012001K	**532,50**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA D11/D12 Rohbauset

Einschubrohr 500 mm, Bautiefe Laibungselement 60 mm, 1 Putzdeckel. Für den Einbau in eine Fensterlaibung. Außengitter weiß lackiert.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Laibung, t=60 mm	AL3502000009K	**312,40**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA D11/D12 Rohbauset dB+

Einschubrohr 500 mm, Bautiefe Laibungselement 60 mm, 1 Putzdeckel. Für den Einbau in eine Fensterlaibung, mit zusätzlicher Schalldämpfeinlage. Außengitter weiß lackiert.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Laibung dB+, t=60 mm	AL3502000010K	**326,60**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA D12 Rohbauset

Bemerkung	Matchcode	Preis
Einschubrohr 500 mm, 2 Putzdeckel	AL3502012001K	**53,96**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

X-WELL® D12 – KOMPONENTEN NEU



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA D12 Außenhaube
Nicht für Laibungsvariante.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Edelstahl gebürstet	AL3502012003K	**170,40**

SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA D12 Außenhaube
Nicht für Laibungsvariante.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Pulverbeschichtet weiß RAL 9016	AL3502012004K	**170,40**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Touch Steuerung für D12

Bemerkung	Matchcode	Preis
Für Unterputzdose ohne Netzteil	AL3502012005K	**347,90**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA LED Steuerung für D12

Bemerkung	Matchcode	Preis
Für Unterputzdose ohne Netzteil	AL3502012006K	**120,70**

X-WELL® D12 – ZUBEHÖR NEU



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Netzteil für D12

Bemerkung	Matchcode	Preis
Für Unterputzdose, max. 6 Ventilatoren	AL3502000001K	**106,50**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Hutschienennetzteil für D12

Bemerkung	Matchcode	Preis
Für maximal 6 Ventilatoren	AL3502000002K	**106,50**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Elektronik-Unterputzdose

Bemerkung	Matchcode	Preis
Mit Tunnel für D12 Steuerung	AL3502000003K	**17,04**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Einstecksensor Feuchte und Temperatur

Nur in Verbindung mit der Touch-Steuerung. Je Gruppe maximal ein Sensor einsetzbar. Maximal drei Gruppen je Touch-Steuerung möglich.


Bemerkung	Matchcode	Preis
Temp. für D12 mit Touch-Steuerung	AL3502000005K	**76,68**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Installationskabel

Bemerkung	Matchcode	Preis
LiYY 4x0,25 mm² Verpackungseinheit 100 m	AL3502000004K	**90,88**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Einbau-Montagestein zur Einmauerung

Bemerkung	Matchcode	Preis
Zur Einmauerung der Montagerohre 500 mm	AL3502000006K	**61,06**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

WOHNRAUMLÜFTUNG

X-WELL® D12 – ZUBEHÖR NEU



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Schalldämpfset
aus Melaminharzschaum, kürzbar, zeichnet sich durch einem geringen Druckverlust und hohen Schalldämpfungswerten aus.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Ø =160 mm, L=80 mm	AL3502000011K	**38,34**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Montagekleber

Bemerkung	Matchcode	Preis
Ausreichend für ca. 5 Geräte	AL3502000008K	**11,36**

FILTER LÜFTUNGSGERÄTE DEZENTRAL NEU



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Filter für D12

Bemerkung	Matchcode	Preis
Klasse G3, 4 Stück/VPM	AL8202012001K	**7,10**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Pollenfilter für D12

Bemerkung	Matchcode	Preis
Elektrostatisch aufgeladen, 4 Stück/VPM	AL8202012002K	**10,65**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Grobstaubfilter Wärmeübertrager
Zur Fixierung am Keramik-Wärmeübertrager.

Bemerkung	Matchcode	Preis
Für D11/D12, 4 Stück/VPM	AL8202000001K	**5,68**

FILTER ANSCHLUSSSYSTEM NEU

SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Ersatzfilter

Bemerkung	Matchcode	Preis
Für SEA30x-Serie mit Filtereinsatz, 5 St./VPM	AL8102125001K	**6,39**

X-WELL® A11 – ABLUFT NEU



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA A11 Komplettset-Zeit

Bemerkung	Matchcode	Preis
Einschubrohr 500 mm, Klappe, Putzdeckel	AL1201011001K	**266,96**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA A11 Komplettset-Feuchte

Bemerkung	Matchcode	Preis
Einschubrohr 500 mm, Klappe, Putzdeckel	AL1201011002K	**318,08**



SHT RG: 888G
ÖAG RG: 8807

ALVA ALEA Kondensatfalle für A11

Bemerkung	Matchcode	Preis
Für vertikale Kanäle mit D=100 mm	AL3501011001K	**85,20**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

NOTIZEN

LÜFTUNGSTECHNIK



SHT RG: 888I
ÖAG RG: 8809

SCHALLGEDÄMMTER HALBRADIAL-ROHRVENTILATOR



TD SILENT – leiser geht´s nicht mehr!

- Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- Außenliegender Klemmkasten.
  Deckel mit Kabeleinführung um 360° drehbar
- Leicht zu entfernende, drehzahlregelbare Motoreinheit
- Integrierte Montagekonsole zur einfachen Installation an Wand und Decke

EINFACHE MONTAGE



Spannverschlüsse lösen



und beidseitig öffnen



Motoreinheit entnehmen



Verdrahtung vornehmen



Kabeleinführung in die gewünschte Position drehen



Motoreinheit einsetzen und Spannverschlüsse fixieren

Bemerkung	Matchcode	Preis
3stufig 240 m³/h, DN 100	ALTDS250.100	**242,96**
3stufig 380 m³/h, DN 125	ALTDS350.125	**270,28**
3 V, 3stufig 500 m³/h, DN 150-160	ALTDS500.160V	**321,04**
3 V, 3stufig 800 m³/h, DN 200	ALTDS800.200V	**382,51**
3 V, 3stufig 1000 m³/h, DN 200	ALTDS1000.200V	**438,89**
3 V, 3stufig 1300 m³/h, DN 250	ALTDS1300.250V	**940,07**
3 V, 3stufig 2000 m³/h, DN 315	ALTDS2000.315V	**1.143,94**
Stufenschalter	ALINTER4P	**73,23**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Flachkanal
60 x 200 mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
1 m	ALFK60200.1	**30,65**
2 m	ALFK60200.2	**48,39**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Flachkanal Muffe
60 x 200 mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
	ALFKMU60200	**6,95**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Flachkanal Nippel
60 x 200 mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
	ALFKNI60200	**6,95**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Flachkanal Nippel
60 x 200 mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 100	ALFKUEA100	**35,48**
DN 125	ALFKUEA125	**40,73**
DN 160	ALFKUEA160	**41,11**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Flachkanal Nippel
60 x 200 mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
horizontal	ALFKB9020060	**22,86**




SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Flachkanal Bogen 45°
60 x 200 mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
horizontal	ALFKB4520060	**20,46**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Flachkanal Bogen 90°

Bemerkung	Matchcode	Preis
vertikal	ALFKB9060200	**32,24**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Flachkanal Bogen 45°

Bemerkung	Matchcode	Preis
vertikal	ALFKB4560200	**23,13**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Flachkanal Übergang 90°
60 x 200 mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 100 Muffe	ALFKUE90100M	**27,93**
DN 125 Muffe	ALFKUE90125M	**28,46**
DN 160 Muffe	ALFKUE90160M	**29,09**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Flachkanal Übergang 90°
60 x 200 mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 100 Nippel	ALFKUE90100N	**28,61**
DN 125 Nippel	ALFKUE90125N	**30,22**
DN 160 Nippel	ALFKUE90160N	**32,78**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Flachkanal Doppelübergang 90°
60 x 200 mm


Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 160/125 Nippel	ALFKDUE125160N	**51,22**
DN 125 Nippel	ALFKDUE90125N	**52,17**
DN 160 Nippel	ALFKDUE90160N	**53,67**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Flachkanal T-Stück 90°

Bemerkung	Matchcode	Preis
horizontal	ALFKTH20060	**20,97**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Flachkanal T-Stück 90°

Bemerkung	Matchcode	Preis
vertikal	ALFKTV20060	**20,97**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Flachkanal Enddeckel
60 x 200 mm

Bemerkung	Matchcode	Preis
	ALFKD60200	**4,84**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Flachkanal Wandauslass
Zuluft / Abluft

Bemerkung	Matchcode	Preis
	ALFKWA	**197,87**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Tellerventil Zuluft
stufenlos verstellbarer Ventilteller, Metallausführung weiß

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 80	ALNE80	**8,57**
DN 100	ALNE100	**8,86**
DN 125	ALNE125	**10,47**
DN 160	ALNE160	**14,49**
DN 200	ALNE200	**17,15**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Tellerventil Abluft
stufenlos verstellbarer Ventilteller, Metallausführung weiß

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 80	ALNK80	**8,29**
DN 100	ALNK100	**8,79**
DN 125	ALNK125	**10,67**
DN 160	ALNK160	**13,59**
DN 200	ALNK200	**18,72**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Tellerventil Abluft
Stahl weiß

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 100	ALKSO100	**16,67**
DN 125	ALKSO125	**17,04**
DN 160	ALKSO160	**22,58**
DN 200	ALKSO200	**26,36**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808



ALVA ALEA Einbaurahmen lang
für Zuluft/Abluft-Tellerventile, NE/NK

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 80	ALKKL80	**2,81**
DN 100	ALKKL100	**2,81**
DN 125	ALKKL125	**2,97**
DN 160	ALKKL160	**3,92**
DN 200	ALKKL200	**4,56**

SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808



ALVA ALEA Einbaurahmen
Rohrmontage für Zu- und Abluftventile

Bemerkung	Matchcode	Preis
KGEB / CTVB / CTVK,DN 100	ALKGEZ0110	**5,58**

SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808



ALVA ALEA Diffusions-Zuluftventil
Stahl weiß, Wandmontage

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 100	ALCTVK100	**69,20**

SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808



ALVA ALEA Einbaurahmen
Stahl weiß

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 100	ALSTQA100	**70,85**
DN 125	ALSTQA125	**72,24**

SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808



ALVA ALEA Schlauchklemme
mit Einhängeverschluss, 9 mm breit, aus Edelstahl

Bemerkung	Matchcode	Preis
60 - 125 mm	ALSK110	**1,93**
150 - 250 mm	ALSK165	**3,07**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA vollflexibler Lüftungsschlauch

Aluschlauch aus 5-lagigem Laminat, Wandstärke 70 µ,
Temperaturbereich -30°C bis + 140°C, max. Überdruck 2500 Pa.,
Lieferlänge 10 m

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 80, L=10 m, Preis / Meter	ALMI80M	**2,81**
DN 100, L=10 m, Preis / Meter	ALMI100M	**2,81**
DN 125, L=10 m, Preis / Meter	ALMI125M	**3,24**
DN 160, L=10 m, Preis / Meter	ALMI160M	**4,00**
DN 200, L=10 m, Preis / Meter	ALMI200M	**5,10**
DN 250, L=10 m, Preis / Meter	ALMI250M	**10,37**
DN 315, L=10 m, Preis / Meter	ALMI315M	**12,07**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA halbflexibles Lüftungsrohr

Alu-Stauchrohr aus verrilltem Reinaluminium-Bandmaterial,
Wandstärke 100 µ, Temperaturbereich -30°C bis + 250°C,
Überdruck 2000 Pa.,

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 50, L= 20 m, Preis / Meter	ALALFR50M	**4,77**
DN 75, L= 10 m, Preis / Meter	ALALFR75M	**4,86**
DN 80, L= 10 m, Preis / Meter	ALALFR80M	**4,97**
DN 100, L= 20 m, Preis / Meter	ALALFR100M	**6,07**
DN 125, L= 10 m, Preis / Meter	ALALFR125M	**7,56**
DN 160, L= 10 m, Preis / Meter	ALALFR160M	**9,67**
DN 200, L= 5 m, Preis / Meter	ALALFR200M	**11,98**
DN 250, L= 5 m, Preis / Meter	ALALFR250M	**15,08**
DN 315, L= 5 m, Preis / Meter	ALALFR315M	**18,79**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA halbflexibles Lüftungsrohr

Alu-Stauchrohr aus verrilltem Reinaluminium-Bandmaterial,
Wandstärke 100 µ, Temperaturbereich -30°C bis + 250°C,
Überdruck 2000 Pa.,

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 100, L= 3 m, Preis / Meter	ALALFRG100	**6,30**
DN 125, L= 3 m, Preis / Meter	ALALFRG125	**6,39**
DN 160, L= 3 m, Preis / Meter	ALALFRG160	**10,74**
DN 200, L= 3 m, Preis / Meter	ALALFRG200	**10,93**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Lüftungsschelle
mit Gummieinlage, verzinkt


Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 80, IG M8 / M10	ALRSG80	**4,72**
DN 100, IG M8 / M10	ALRSG100	**4,73**
DN 125, IG M8 / M10	ALRSG125	**5,14**
DN 160, IG M8 / M10	ALRSG160	**5,88**
DN 200, IG M8 / M10	ALRSG200	**7,61**
DN 250, IG M8 / M10	ALRSG250	**7,71**
DN 315, IG M8 / M10	ALRSG315	**14,29**
DN 355, IG M8 / M10	ALRSG355	**15,23**
DN 400, IG M8 / M10	ALRSG400	**16,08**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Aluminium Klebeband
Lieferlänge 45 m


Bemerkung	Matchcode	Preis
50 mm breit	ALAKB50.30	**12,54**
75 mm breit	ALAKB75.30	**22,87**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA PVC-Klebeband
grau, Lieferlänge 20 m

Bemerkung	Matchcode	Preis
50 mm breit	ALKB50	**6,95**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Kaltschrumpfband
Lieferlänge 15 m

Bemerkung	Matchcode	Preis
50 mm breit	ALKSB50	**35,85**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Dämmrolle
Aluminium kaschiert, 30 mm Dämmstärke, Preis pro VPE

Bemerkung	Matchcode	Preis
1VPE = 8 m²	ALDWKR30	**182,61**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.



SHT RG: 888I
ÖAG RG: 8809

ALVA ALEA Radialer Rohrventilator

Stahlblech verzinkt, Ansaug- und Ausblasstutzen zum Anschluss an Normalrohre NW 100-400, Radiallaufräder, rückwärts gekrümmt, 230 V / 50 Hz, IP 44, transformatorisch oder elektronisch drehzahlsteuerbar

Bemerkung	Matchcode	Preis
290 m³/h, DN 100	ALLVENT100	**192,58**
390 m³/h, DN 125	ALLVENT125	**178,03**
970 m³/h, DN 160	ALLVENT160	**210,72**
970 m³/h, DN 200	ALLVENT200	**268,44**
1030 m³/h, DN 250	ALLVENT250	**247,99**
1370 m³/h, DN 315	ALLVENT315	**312,75**
3800 m³/h, DN 400	ALLVENT400	**1.117,26**



SHT RG: 888I
ÖAG RG: 8809

ALVA ALEA elektronischer Drehzahlsteller

50 Hz, AP-Montage, Schutzklasse II, max. 1 A Stromaufnahme, ungeregelter Schaltausgang

Bemerkung	Matchcode	Preis
230 V, 1 A	ALREB1N	**126,24**
230 V, 2,5 A	ALREB2.5N	**123,75**




SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Verbindungsmanschette

für Radialventilatoren, zur Schallentkopplung und Abdichtung

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 100	ALVBM100	**17,55**
DN 125	ALVBM125	**19,49**
DN 160	ALVBM160	**18,18**
DN 200	ALVBM200	**23,27**
DN 250	ALVBM250	**25,22**
DN 315	ALVBM315	**29,21**
DN 355	ALVBM355	**96,10**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Schutzgitter
für Rohrende, Stahl verzinkt

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 100	ALSG100	**12,81**
DN 125	ALSG125	**14,13**
DN 160	ALSG160	**17,10**
DN 200	ALSG200	**25,25**
DN 250	ALSG250	**28,47**
DN 315	ALSG315	**33,56**
DN 355	ALSG355	**37,98**
DN 400	ALSG400	**81,82**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Dachventilator "Type TH"
horizontal ausblasender halbradial Dachventilator, Stahlblech
mit Epoxid Polyester Beschichtung, 230V, IP44, 3-stufig,
Transformatorisch und elektronisch Drehzahlsteuerbar

Bemerkung	Matchcode	Preis
500 m^3/h, DN 160	ALTH500.160V	**488,36**
790 m^3/h, DN 200	ALTH800.200V	**602,83**
1060 m^3/h, DN 250	ALTH1300.250V	**901,35**
1690 m^3/h, DN 315	ALTH2000.315V	**1.062,20**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Luftfilterbox
für Taschenfilter "M5", Leergehäuse aus verzinktem Stahlblech,
Anschlüsse mit Lippendichtung, Montage in beliebiger Einbaulage

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 100	ALMFL100F	**188,75**
DN 125	ALMFL125F	**192,47**
DN 160	ALMFL160F	**198,00**
DN 200	ALMFL200F	**220,22**
DN 250	ALMFL250F	**249,83**
DN 315	ALMFL315F	**312,75**
DN 355	ALMFL355F	**349,76**
DN 400	ALMFL400F	**458,96**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Taschenfilter
zu Luftfilterbox

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 100-160, M5	ALMFR100M5	**56,24**
DN 200, M5	ALMFR200M5	**61,09**
DN 315, M5	ALMFR250M5	**65,06**
DN 250, M5	ALMFR315M5	**86,70**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA E-Heizregister
Warnhinweis: Mindestabstand nach Ventilator 1 m, Mindestluft-geschwindigkeit 1,5m/sec, Type MBE

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 100, 230 V, 0,4 kW	ALMBE100.04B	**209,98**
DN 125, 230 V, 1,2 kW	ALMBE125.12B	**335,96**
DN 160, 230 V, 2,1 kW	ALMBE160.21B	**380,85**
DN 200, 400 V, 5,0 kW	ALMBE200.50T	**549,39**
DN 250, 400 V, 6,0 kW	ALMBE250.60T	**602,94**
DN 315, 400 V, 6,0 kW	ALMBE315.60T	**649,43**
DN 315, 400 V, 9,0 kW	ALMBE315.90T	**750,59**
DN 355, 400 V, 9,0 kW	ALMBE355.90T	**766,73**
DN 400, 400 V, 12,0 kW	ALMBE400.120T	**858,97**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Heizleistungsregler
230 – 400 V, max. 6,4 kW

Bemerkung	Matchcode	Preis
	ALREG6	**257,49**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Kanalfühler TG-K
für Elektroheizregister

Bemerkung	Matchcode	Preis
	ALTGK	**71,71**




SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Rückschlagklappe

Stahlblech verzinkt, zweiteilige Flügelklappe, zum Einschub in Kanäle

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 100	ALRSK100	**27,32**
DN 125	ALRSK125	**38,99**
DN 160	ALRSK160	**46,55**
DN 200	ALRSK200	**54,43**
DN 250	ALRSK250	**77,54**
DN 315	ALRSK315	**100,76**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Rohrschalldämpfer

Stahlblech verzinkt, Auskleidung aus hochwertiger Mineralwolle, nicht brennbar gemäß DIN 4102, Anschlüsse mit Lippendichtung

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 100	ALSL10-10090	**212,00**
DN 125	ALSL10-12590	**217,94**
DN 160	ALSL10-16090	**254,23**
DN 200	ALSL10-20090	**290,52**
DN 250	ALSL10-25090	**334,04**
DN 315	ALSL10-31590	**406,30**
DN 400	ALSL10-40090	**528,34**




SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA schalldämmender Aluschlauch vollflexibel

25 mm isoliert, Länge 10 m, Preis per Stück

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 80	ALISODEC80	**7,65**
DN 100	ALISODEC100	**8,99**
DN 125	ALISODEC125	**10,45**
DN 160	ALISODEC160	**12,84**
DN 200	ALISODEC200	**15,80**
DN 250	ALISODEC250	**37,26**
DN 315	ALISODEC315	**45,93**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA flexible Schalldämpfer

Stahlblech verzinkt, Auskleidung aus hochwertiger Mineralwolle, nicht brennbar gemäß DIN 4102

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 80, L=500 mm	ALFSD8050.05	**58,66**
DN 100, L=500 mm	ALFSD10050.05	**64,17**
DN 125, L=500 mm	ALFSD12550.05	**74,08**
DN 80, L=1000 mm	ALFSD8025.1	**78,93**
DN 100, L=1000 mm	ALFSD10025.1	**69,58**
DN 125, L=1000 mm	ALFSD12550.1	**106,67**
DN 160, L=1000 mm	ALFSD16050.1	**124,66**
DN 120, L=1000 mm	ALFSD20050.1	**154,04**
DN 250, L=1000 mm	ALFSD25050.1	**184,33**
DN 315, L=1000 mm	ALFSD31550.1	**215,45**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.




SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Regenabweisgitter

Kunststoff, Farbe Grau UV-beständg

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 160	ALPRG.160W	**74,08**
DN 200	ALPRG.200W	**86,49**
DN 250	ALPRG.250W	**90,51**
DN 315	ALPRG.315W	**117,44**
DN 355	ALPRG.355W	**132,65**




SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Lüftungsgitter

mit Fliegenschutzgitter bis Dimension DN 150, Farbe Weiß, UV beständig, für Außenwand-Abschluss, feststehend mit Tropfkante, aus schlagfestem Kunststoff

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 100	ALLG10	**18,95**
DN 125	ALLG12	**19,95**
DN 150	ALLG15	**35,50**
DN 200	ALLG20	**50,94**
DN 250	ALLG25	**56,82**
DN 315	ALLG30	**59,36**
DN 400	ALLG40	**95,56**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Lüftungsgitter Aluguss

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 80	ALUSAV80	**16,59**
DN 100	ALUSAV100	**19,61**
DN 125	ALUSAV125	**21,34**
DN 160	ALUSAV160	**29,20**
DN 200	ALUSAV200	**35,68**
DN 250	ALUSAV250	**64,89**
DN 315	ALUSAV315	**115,73**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808



ALVA ALEA Wickelfalzrohr (Spirorohr)

für lüftungstechnische Anlagen, aus feuerverzinktem Feinblech, Wandstärke bis 160 mm, S = 0,5mm, Lieferlänge 3 m, Maße, Toleranzen und zulässige Druckdifferenzen gemäß ÖNORM H 6015-1 (gilt auch für nachfolgende Formstücke), Preis per Meter

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 80, s = 0,5	ALSPR80	**5,35**
DN 100, s = 0,5	ALSPR100	**5,90**
DN 125, s = 0,5	ALSPR125	**7,05**
DN 160, s = 0,5	ALSPR160	**8,79**
DN 200, s = 0,6	ALSPR20006	**12,30**
DN 250, s = 0,6	ALSPR25006	**14,43**
DN 315, s = 0,6	ALSPR31506	**18,77**
DN 355, s = 0,6	ALSPR35506	**27,13**
DN 400, s = 0,6	ALSPR40006	**30,98**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

SYSTEM SAFE

Einfache Montage mit Safe® Click



SYSTEM SAFE – das dichte Rohrsystem

Das komplette Programm für Ihr Rohrleitungssystem mit werkseitig montierter Doppellippendichtung. Die Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM Gummi ist drucksicher und temperaturbeständig und erfüllt die Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, SITAC Nr. 1358/88 und EN 13779.

„Safe“ ist in den Dimensionen 80 bis 315 mm erhältlich und garantiert die Einhaltung der zulässigen Leckluftraten.

DAS SYSTEM SAFE ÜBERZEUGT

- schnelle und einfache Montage – keine Unterbrechung durch Nachdichten
- werksmontierte Dichtung – keine „losen“ Teile
- umweltfreundlich – kein Kitt, keine Lösemittel
- anpassungsfähig gegenüber jeder Einbausituation – dicht auch an unzugänglichen Stellen
- drucksicher gegen Überdrücke bis +3000 Pa
- drucksicher gegen Unterdrücke bis -5000 Pa
- temperaturbeständig von -30°C bis 100°C
- hohe Produktqualität – interne und externe Kontrollen
- ansprechendes Design bei Sichtmontage



Vergessen Sie Werkzeug, Nieten oder Schrauben.

Verbinden Sie Rohrleitungen mit nur einem Klick.



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Bogen mit Lippendichtung BU „SAFE“
gepresst (DN 80 bis 200) bzw. gebaute (DN 250 bis 315) Ausführung, hergestellt aus verzinktem Stahlblech, mittlerer Radius „DN“

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 80 15°	ALB8015LD	**13,94**
DN 80 30°	ALB8030LD	**13,94**
DN 80 45°	ALB8045LD	**13,94**
DN 80 60°	ALB8060LD	**13,94**
DN 80 90°	ALB8090LD	**13,94**
DN 100 15°	ALB10015LD	**13,95**
DN 100 30°	ALB10030LD	**13,95**
DN 100 45°	ALB10045LD	**13,95**
DN 100 60°	ALB10060LD	**13,95**
DN 100 90°	ALB10090LD	**13,95**
DN 125 15°	ALB12515LD	**16,48**
DN 125 30°	ALB12530LD	**16,48**
DN 125 45°	ALB12545LD	**16,48**
DN 125 60°	ALB12560LD	**16,48**
DN 125 90°	ALB12590LD	**16,48**
DN 160 15°	ALB16015LD	**18,52**
DN 160 30°	ALB16030LD	**18,52**
DN 160 45°	ALB16045LD	**18,52**
DN 160 60°	ALB16060LD	**18,52**
DN 160 90°	ALB16090LD	**18,52**
DN 200 15°	ALB20015LD	**23,50**
DN 200 30°	ALB20030LD	**23,50**
DN 200 45°	ALB20045LD	**23,50**
DN 200 60°	ALB20060LD	**35,25**
DN 200 90°	ALB20090LD	**23,50**
DN 250 15°	ALB25015LD	**25,11**
DN 250 30°	ALB25030LD	**25,11**
DN 250 45°	ALB25045LD	**25,11**
DN 250 60°	ALB25060LD	**50,23**
DN 250 90°	ALB25090LD	**25,11**
DN 315 15°	ALB31515LD	**35,32**
DN 315 30°	ALB31530LD	**35,32**
DN 315 45°	ALB31545LD	**35,32**
DN 315 60°	ALB31560LD	**70,64**
DN 315 90°	ALB31590LD	**35,32**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Abzweiger 90° mit Lippendichtung TCPU „SAFE“
hergestellt aus verzinktem Stahlblech,
zentrisch gepresst aus zwei Halbschalen

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 80 - DN 80	ALT80LD	**14,81**
DN 100 - DN 80	ALT10080LD	**15,63**
DN 100 - DN 100	ALT100LD	**15,63**
DN 125 - DN 80	ALT12580LD	**17,22**
DN 125 - DN 100	ALT125100LD	**17,22**
DN 125 - DN 125	ALT125LD	**17,69**
DN 160 - DN 80	ALT16080LD	**19,44**
DN 160 - DN 100	ALT160100LD	**19,44**
DN 160 - DN 125	ALT160125LD	**20,37**
DN 160 - DN 160	ALT160LD	**23,89**
DN 200 - DN 80	ALT20080LD	**23,06**
DN 200 - DN 100	ALT200100LD	**23,06**
DN 200 - DN 125	ALT200125LD	**26,85**
DN 200 - DN 160	ALT200160LD	**29,63**
DN 200 - DN 200	ALT200LD	**35,19**
DN 250 - DN 100	ALT250100LD	**35,19**
DN 250 - DN 125	ALT250125LD	**33,39**
DN 250 - DN 160	ALT250160LD	**35,19**
DN 250 - DN 200	ALT250200LD	**41,48**
DN 250 - DN 250	ALT250LD	**46,30**
DN 315 - DN 100	ALT315100LD	**34,26**
DN 315 - DN 125	ALT315125LD	**37,04**
DN 315 - DN 160	ALT315160LD	**40,74**
DN 315 - DN 200	ALT315200LD	**46,30**
DN 315 - DN 250	ALT315250LD	**52,78**
DN 315 - DN 315	ALT315LD	**64,81**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Reduktion mit Lippendichtung RCU „SAFE“
hergestellt aus verzinktem Stahlblech, gepresste Ausführung
Reduktion zentrisch,

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 100 - DN 80	ALRE10080LD	**7,11**
DN 125 - DN 80	ALRE12580LD	**7,91**
DN 125 - DN 100	ALRE125100LD	**7,92**
DN 160 - DN 80	ALRE16080LD	**8,63**
DN 160 - DN 100	ALRE160100LD	**8,63**
DN 160 - DN 125	ALRE160125LD	**8,63**
DN 200 - DN 100	ALRE200100LD	**19,70**
DN 200 - DN 125	ALRE200125LD	**19,70**
DN 200 - DN 160	ALRE200160LD	**19,70**
DN 250 - DN 125	ALRE250125LD	**20,37**
DN 250 - DN 160	ALRE250160LD	**20,37**
DN 250 - DN 200	ALRE250200LD	**20,37**
DN 315 - DN 160	ALRE315160LD	**27,55**
DN 315 - DN 200	ALRE315200LD	**27,56**
DN 315 - DN 250	ALRE315250LD	**27,56**
DN 355 - DN 160	ALRE355160LD	**55,56**
DN 355 - DN 200	ALRE355200LD	**55,56**
DN 355 - DN 250	ALRE355250LD	**55,56**
DN 355 - DN 315	ALRE355315LD	**55,56**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808



ALVA ALEA Sattelstutzen mit Lippendichtung PSU „SAFE“
hergestellt aus verzinktem Stahlblech, gepresste Ausführung,
mit strömungsgünstigem Radius,

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 80	ALSS80LD	**12,36**
DN 100	ALSS100LD	**12,36**
DN 100 - DN 80	ALSS10080LD	**12,36**
DN 125	ALSS125LD	**14,08**
DN 125 - DN 80	ALSS12580LD	**12,36**
DN 125 - DN 100	ALSS125100LD	**12,36**
DN 160	ALSS160LD	**19,53**
DN 160 - DN 80	ALSS16080LD	**12,36**
DN 160 - DN 100	ALSS160100LD	**12,36**
DN 160 - DN 125	ALSS160125LD	**14,08**
DN 200	ALSS200LD	**26,01**
DN 200 - DN 80	ALSS20080LD	**12,36**
DN 200 - DN 100	ALSS200100LD	**12,36**
DN 200 - DN 125	ALSS200125LD	**14,08**
DN 200 - DN 160	ALSS200160LD	**19,53**
DN 250	ALSS250LD	**36,63**
DN 250 - DN 80	ALSS25080LD	**12,36**
DN 250 - DN 100	ALSS250100LD	**12,36**
DN 250 - DN 125	ALSS250125LD	**14,08**
DN 250 - DN 160	ALSS250160LD	**19,53**
DN 250 - DN 200	ALSS250200LD	**26,01**
DN 315	ALSS315LD	**45,88**
DN 315 - DN 100	ALSS315100LD	**12,36**
DN 315 - DN 125	ALSS315125LD	**14,08**
DN 315 - DN 160	ALSS315160LD	**19,53**
DN 315 - DN 200	ALSS315200LD	**26,01**
DN 315 - DN 250	ALSS315250LD	**36,63**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Rohrverbinder mit Lippendichtung NPU „SAFE“
hergestellt aus verzinktem Stahlblech,
zur Verbindung von zwei Spirorohren

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 80	ALNI80LD	**4,17**
DN 100	ALNI100LD	**4,44**
DN 125	ALNI125LD	**4,44**
DN 160	ALNI160LD	**4,50**
DN 200	ALNI200LD	**6,00**
DN 250	ALNI250LD	**6,48**
DN 315	ALNI315LD	**8,33**
DN 355	ALNI355LD	**14,55**
DN 400	ALNI400LD	**17,59**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Enddeckel mit Lippendichtung ESU „SAFE“
hergestellt aus verzinktem Stahlblech,
für die Montage in ein Spirorohr

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 80	ALED80LD	**5,56**
DN 100	ALED100LD	**5,65**
DN 125	ALED125LD	**5,74**
DN 160	ALED160LD	**7,96**
DN 200	ALED200LD	**11,20**
DN 250	ALED250LD	**16,86**
DN 315	ALED315LD	**14,98**
DN 355	ALED355LD	**27,78**
DN 400	ALED400LD	**29,63**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Kanalstutzen mit Lippendichtung ILU „SAFE“
hergestellt aus verzinktem Stahlblech,
in das Spirorohr passend

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 80	ALKS80LD	**3,44**
DN 100	ALKS100LD	**3,48**
DN 125	ALKS125LD	**3,52**
DN 160	ALKS160LD	**5,37**
DN 200	ALKS200LD	**5,46**
DN 250	ALKS250LD	**6,59**
DN 315	ALKS315LD	**7,80**
DN 355	ALKS355LD	**11,48**
DN 400	ALKS400LD	**14,93**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Drosselklappe mit Lippendichtung DSU „SAFE“
hergestellt aus verzinktem Stahlblech, mit doppelter Lippendichtung
an den Stutzen, Fixierung durch 2 Schrauben

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 80	ALDK80LD	**27,78**
DN 100	ALDK100LD	**30,46**
DN 125	ALDK125LD	**32,41**
DN 160	ALDK160LD	**33,48**
DN 200	ALDK200LD	**35,31**
DN 250	ALDK250LD	**50,65**
DN 315	ALDK315LD	**56,35**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Regenhaube (Chinahut)

aus feuerverzinktem Feinblech

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 100	ALRH100	**36,21**
DN 125	ALRH125	**66,44**
DN 160	ALRH160	**80,47**
DN 200	ALRH200	**95,11**
DN 250	ALRH250	**101,85**
DN 315	ALRH315	**135,07**




SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Dachhut rund (Deflektorhaube)

aus feuerverzinktem Feinblech

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 100	ALDH100	**127,69**
DN 125	ALDH125	**131,96**
DN 160	ALDH160	**111,01**
DN 200	ALDH200	**167,25**
DN 250	ALDH250	**226,82**
DN 315	ALDH315	**259,46**
DN 355	ALDH355	**333,33**
DN 400	ALDH400	**336,31**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Ausblasstutzen

45° abgeschrägt, mit Vogelschutzgitter, aus feuerverzinktem Feinblech

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 80	ALAS45.80	**24,11**
DN 100	ALAS45.100	**25,05**
DN 125	ALAS45.125	**29,44**
DN 160	ALAS45.160	**24,20**
DN 200	ALAS45.200	**37,17**
DN 250	ALAS45.250	**53,62**
DN 315	ALAS45.315	**71,55**
DN 355	ALAS45.355	**74,86**
DN 400	ALAS45.400	**102,21**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Verschlussklappe selbsttätig

Außenwand-Abschluss, Rahmen und Lamellen aus schlagfestem Kunststoff

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 100 weiß	ALPER.100W	**18,36**
DN 125 grau	ALPER.125W	**30,74**
DN 160 grau	ALPER.160W	**58,13**
DN 200 grau	ALPER.200W	**73,05**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Wandhülse

Länge 270 mm bis 480 mm, zu Kleinraumventilatoren ALSIL

Bemerkung	Matchcode	Preis
DN 100	ALTWH.100	**19,53**
DN 125	ALTWH.125	**22,62**
DN 150	ALTWH.150	**62,23**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Kleinraumventilator DN 100

mit Betriebsleuchte und Rückluftsperre

Bemerkung	Matchcode	Preis
weiß	ALSIL100CZ	**109,32**
weiß, Zeitrelais 1 - 30 min	ALSIL100CRZ	**146,69**
weiß, Zeitrelais 1 - 30 min, Bewegungsmelder	ALSIL100CDZ	**265,74**
silber	ALSIL100CZ.S	**125,93**



SHT RG: 888H
ÖAG RG: 8808

ALVA ALEA Kleinraumventilator DN 125

mit Betriebsleuchte und Rückluftsperre

Beschreibung
Kleinraum-Ventilatoren zum Einbau in Rohre oder Schächte NW 100, NW 125, bzw. NW 150.

Der serienmäßige SILENT-BLOCK verhindert, dass die vom Motor erzeugten Schwingungen auf das Gehäuse übertragen werden. Auf diese Weise wird nicht nur das Eigengeräusch des Ventilators minimiert, sondern auch die Schwingungsübertragung auf die Wand bzw. Decke verhindert.

Hochwertige Kugellager garantieren lange Lebensdauer in jeder Einbaulage.

Anwendungsbereiche
- Bäder
- Toiletten
- Vorratsräume
- Telefonzellen
- Andere kleine Räume

Bauweise
Gehäuse:
- Schlagfester Kunststoff (weiß)
- Elektrischer Anschluss Unterputz

Laufrad:
- halbradiale Bauweise
- Schlagfenster Kunststoff (weiß)

Motoren
Wechselstrom 230 V, 50 Hz, Thermischer Überlastungsschutz, max. zulässige Umgebungstemperatur 40°C, Schutzklasse II, Geschlossene Kugellager - wartungsfrei

Bemerkung	Matchcode	Preis
weiß	ALSIL200CZ	**147,08**
weiß, Zeitrelais 1 - 30 min	ALSIL200CRZ	**181,15**
silber	ALSIL200CZ.S	**154,48**

SHT RG: 8881
ÖAG RG: 8809



ALVA ALEA Rohreinschub-Ventilator SILENTUB-100

Beschreibung
Rohreinschub-Ventilator zum Einbau in Rohre oder Schächte NW 100.

Der serienmäßige SILENT-BLOCK verhindert, dass die vom Motor erzeugten Schwingungen auf das Gehäuse übertragen werden. Auf diese Weise wird nicht nur das Eigengeräusch des Ventilators minimiert, sondern auch die Schwingungsübertragung auf die Rohrleitung verhindert.

Hochwertige Kugellager garantieren lange Lebensdauer in jeder Einbaulage.

Anwendungsbereiche
- Bäder
- Toiletten
- Vorratsräume
- Telefonzellen
- Andere kleine Räume

Bauweise
Gehäuse:
- Schlagfester Kunststoff (weiß)
- Elektrischer Anschluss Unterputz
- Rückluftsperre druckseitig

Motoren
Wechselstrom 230 V, 50 Hz, thermischer Überlastungsschutz, max. zulässige Fördermitteltemperatur 40°C, Schutzklasse II, Geschlossene Kugellager - wartungsfrei, Schutzart IP44

Bemerkung	Matchcode	Preis
	ALSILENTUB	**110,85**

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab April 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

NOTIZEN



WICHTIGE INFO FÜR IHRE KUNDEN!

bad & energie
Ihr BÄDERPARADIES

PARADIESISCHE BÄDER



VON UNS GEPLANT, VOM INSTALLATEUR MONTIERT.

Wie zaubere ich aus meinem Bad eine Wellnessoase, wie lege ich mein Traumbad bei einem Neubau an? Oder wie sieht die perfekte Energiespar-Lösung für mich aus?

WER PLANT MEIN TRAUMBAD UND MEINE NEUE ENERGIE-LÖSUNG?

In Österreich gibt es über derzeit 20 Bad & Energie Schauräume, die Sie bei der Planung begleiten. Was Sie dort erwartet?

BERATEN

Lassen Sie sich von uns mit Kreativität und Knowhow auf dem Weg zu Ihrem Traumbad und zu Ihrer neuen Heizung begleiten. Ob praktische Einrichtung oder futuristisches Design – wir sind auf Ihrer Seite und beraten Sie sympathisch und kompetent.

Inspirierende Ausstellungen mit unzähligen Badezimmer-Ideen, wo Sie Oberflächen berühren und Farben erleben können, warten auf Sie. Auch moderne Energie-Lösungen sind mittlerweile fast zu schön, um sie im Keller zu verstecken.

PLANEN

Modernste Planungstechnologie - damit erleben Sie beinahe in Echtzeit und in 3D, wie Ihr neues Bad aussehen wird. Technische Unterlagen bereiten wir für Sie und den verarbeitenden Installateur umsetzungsfertig auf.

Mit unserem VR-Package um € 149,- (Stand Juli 2018) erhalten Sie eine digitale 3D-Planung mit einem hochwertigen Planungsbuch in A3 inklusive 3D-Brille. Hier finden Grundriss, Ansichten und Perspektiven Ihres Bades in High-End-Fotorealistik Platz. Dank des angeführten QR-Codes können Sie Ihr geplantes Bad in lebensechtem 3D betrachten. Das Planungshonorar erhalten Sie bei Auftrag durch Ihren Installateur retour.

WOHLFÜHLEN

Tauchen Sie ein in Ihre ganz persönliche Wohlfühloase, rundum abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse. Im Alltag geht es oft drunter und drüber. Höchste Zeit in seine ganz private Wohlfühl-Oase zu investieren. Machen Sie mit uns Ihr Zuhause zu einem Rückzugsort, der Sie die Hektik des Alltages vergessen lässt. Ein Urlaub ist oft nach zwei Wochen vorbei, ein neues Bad entspannt Sie jeden Tag. Jahrelang. Sie haben es sich verdient.

Wir freuen uns auf Sie!
Bis bald in Ihrem Bad & Energie Schauraum.

badundenergie.at



bad & energie
Ihr BÄDERPARADIES

WICHTIGE INFO FÜR IHRE KUNDEN!

DER SCHAURAUM

In den Bad & Energie Schauräumen entdecken Sie unzählige Ideen für Ihr Traumbad. Komplett gestaltete Bäder und viele ergänzende Präsentationen machen Lust auf ein neues Bad.

Ausgestellt ist ein breiter Mix an Klassikern, Trends, Produkte für das Luxusbad und Lösungen für günstige Bäder. Kompromisslos zurückhaltend oder doch lieber opulent barock, natürlich mit viel Holz oder kreativ bunt. Wir haben das Bad, das perfekt zu Ihnen passt.

Auch beim Thema Energie gibt es viele Möglichkeiten, um zum Ziel zukommen. Sparsam, formschön und intuitiv zu bedienen.

WIR STECKEN VOLLER ENERGIE

Werden Sie gemeinsam mit Ihrem Bad & Energie Berater zum Energiesparprofi. Denn wer Energie spart, spart auch Geld. Sie wollen es kuschelig warm oder angenehm kühl, Sie wollen rund um die Uhr frische, saubere Luft genießen, weniger Reinigungs-Aufwand oder sogar Ihren eigenen Strom produzieren?

Dann planen Sie mit uns Ihre neue EnergieLösung, Ihre Photovoltaik- oder Solarthermie-Anlage, Ihre neue Fußbodenheizung, eine Möglichkeit Ihr Wasser zu entkalken oder eine praktische Lüftungsanlage, die übrigens perfekt für Allergiker ist.

Viele Lösungen werden zudem gefördert.
Wir wissen, wie Sie zu Ihrem Geld kommen.


SCHRITT FÜR SCHRITT

Eine paradiesische Wellness-Oase oder eine neue Energie-Lösung ist eine Investition für eine lange Zeit, daher setzt man seine Wünsche am besten mit Profis um.

So ist garantiert, dass man genau das Bad oder die Heizung bekommt, die man sich wünscht und an der man lange Freude hat. Dabei spielt es keine Rolle wie viele Quadratmeter oder Budget zur Verfügung stehen.

IHR WEG ZUM TRAUMBAD

- Holen Sie sich Inspirationen auf **badundenergie.at**
- Vereinbaren Sie einen Beratungstermin
- Freuen Sie sich über die individuelle Planung
- Kauf & Installation übernimmt der Installateur-Profi

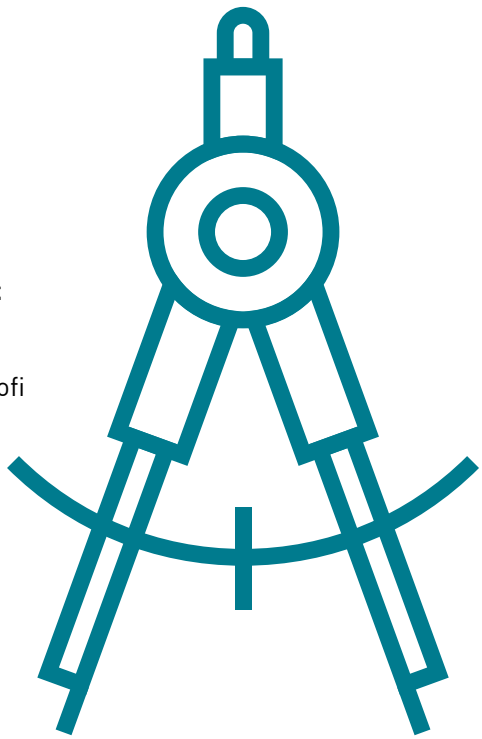



MEIN STIL, MEIN BAD

UNVERWECHSELBAR ICH

„Ich habe meinen eigenen Stil. Meine Kleidung, meine Musik, meine Wohnung und mein Auto sind ein Statement. Sie zeigen was mir gefällt.

Daher soll natürlich auch mein Bad perfekt zu mir passen. Die Auswahl ist riesig, aber die Bad & Energie Schauräume haben auf ihrer Webseite die perfekte Lösung für mich.

Wer Details zu seinem Bauvorhaben und seinem Stil definiert kann auf der Website **badundenergie.at** sein persönliches Kundenprofil erstellen. Dadurch wird die Planung viel leichter, da mein Berater im Schauraum meine Wünsche bereits kennt. Ich spare Zeit, stimme die Auswahl perfekt auf mich ab und kann früher mein Bad genießen."

Luca S., 42 J.

bad & energie
Ihr BÄDERPARADIES

BADUNDENERIGE.AT

BAD & ENERGIE ONLINE

WICHTIGE INFO FÜR IHRE KUNDEN!

Wer Details zu seinem Bauvorhaben und seinem Stil definiert kann auf **badundenergie.at** sein ganz persönliches Kundenprofil erstellen. Mithilfe dieser Daten filtern wir aus unserem breiten Angebot exakt die Bäder heraus, die Ihrem individuellen Stil perfekt entsprechen. Ideal für erste Impressionen Ihres Projektes. Dadurch sparen Sie Zeit, weil der Berater Ihre Wünsche bereits kennt und die Auswahl perfekt auf Sie abstimmt. Machen Sie den Style-Check auf **badundenergie.at**.

IHR PROJEKT - IHR PERSÖNLICHER BEDARF

Unter der Rubrik BERATEN - VIRTUELLE BERATUNG wird ein Avatar von Ihnen erstellt.



WAS HABEN SIE VOR?

Unser virtueller Berater stellt Ihnen Fragen zu Ihrem Projekt und empfiehlt Ihnen Bäder, die zu Ihrem persönlichen Stil passen. Bei einem Besuch in einem Bad & Energie Schauraum können sich unsere Mitarbeiter ganz individuell auf Ihre Wünsche und Ihren Stil vorbereiten.

FRAGEN
Bedarf und Stil


EMPFEHLUNGEN
aus der Bädergalerie

BAD & ENERGIE
Beratungstermin

IHR BADEZIMMER
in Virtual Reality

UMSETZUNG
mit dem Profi

HIER FINDEN SIE IHR PARADIESISCHES BAD UND IHRE ENERGIE-LÖSUNG.

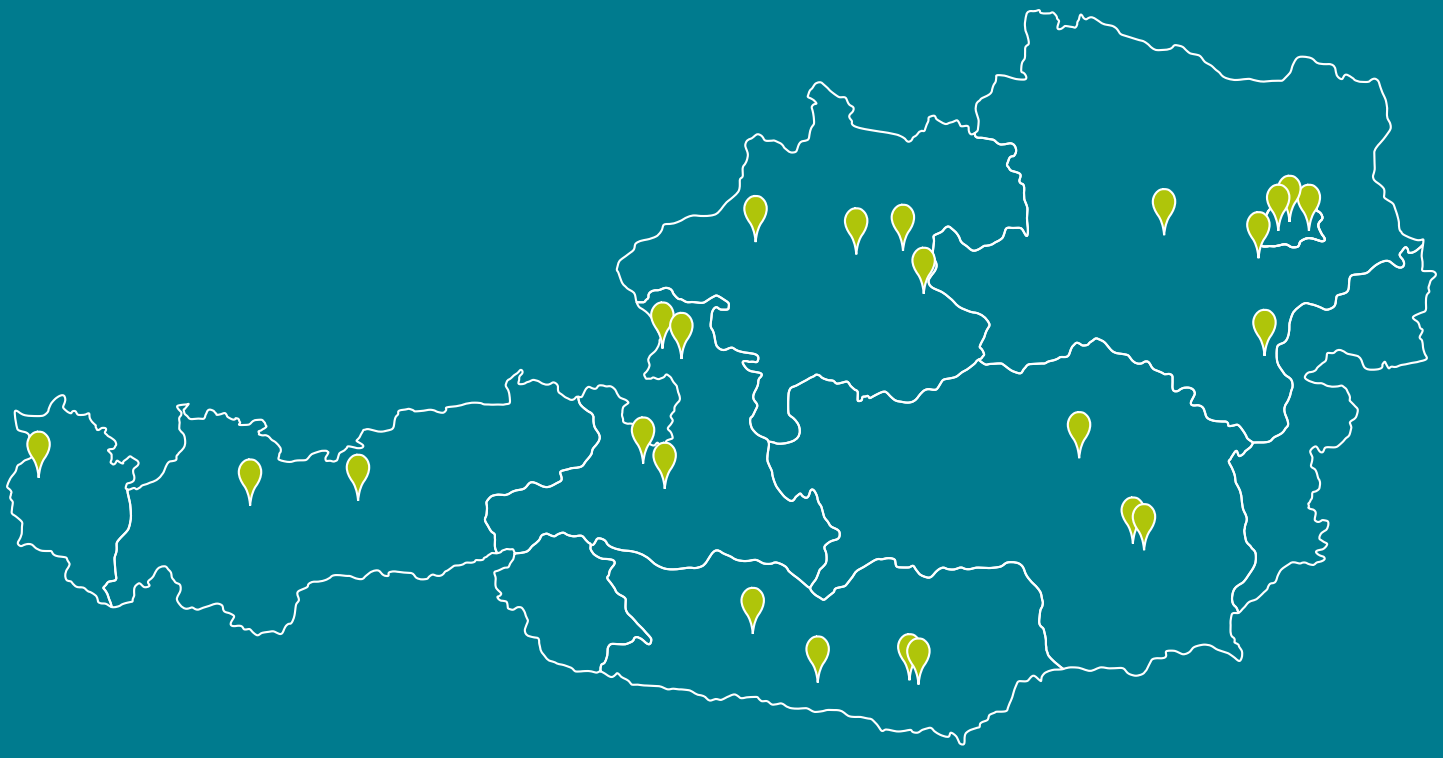

BESUCHEN SIE UNS IN EINEM UNSERER MEHR ALS 20 BAD & ENERGIE SCHAURÄUME – ÖSTERREICHWEIT.

bad & energie
Ihr BÄDERPARADIES

1010 Wien
Getreidemarkt 8
T: 05 0780 3150
wien1@badundenergie.at

1070 Wien
Kaiserstraße 14-18
T: 05 0780 3151
wien7@badundenergie.at

1210 Wien
Ignaz-Köck-Straße 9
T: 05 0780 3152
wien21@badundenergie.at

2380 Perchtoldsdorf
Brunnerfeldstraße 53
T: 05 0780 3252
perchtoldsdorf@badundenergie.at

2700 Wiener Neustadt
Johann-Giefing-Straße 12
T: 05 0780 3251
wr.neustadt@badundenergie.at

3107 St. Pölten NEUERÖFFNUNG HERBST 2019
Dr.-Wilhelm-Steingötter-Straße 8
T: 05 0780 3370
st.poelten@badundenergie.at

8010 Graz
Raiffeisenstraße 47
T: 05 0780 3850
graz-stadt@badundenergie.at

8055 Graz
Puntigamer Straße 124
T: 05 0780 3852
graz-puntigam@badundenergie.at

8600 Bruck an der Mur
Dr.-Theodor-Körner-Straße 35
T: 05 0780 3851
bruck-mur@badundenergie.at

9020 Klagenfurt
Völkermarkter Straße 277
T: 05 0780 3950
klagenfurt-ost@badundenergie.at

9023 Klagenfurt
Triplatstraße 16
T: 05 0780 3952
klagenfurt-sued@badundenergie.at

9500 Villach
Bruno-Kreisky-Straße 33
T: 05 0780 3953
villach@badundenergie.at

9800 Spittal an der Drau
Villacher Straße 150
T: 05 0780 3951
spittal@badundenergie.at

4052 Ansfelden
Traunuferstraße 117a
T: 05 0780 3451
ansfelden@badundenergie.at

4400 Steyr
Wolfernstraße 17
T: 05 0780 3450
steyr@badundenergie.at

4600 Wels
Oberfeldstraße 97
T: 05 0780 3452
wels@badundenergie.at

4910 Ried im Innkreis
Franz-Hönig-Straße 7
T: 05 0780 3453
ried@badundenergie.at

5020 Salzburg
Panzerhalle, Siezenheimer Straße 39c
T: 05 0780 3552
salzburg@badundenergie.at

5071 Wals
Bundesstraße 35
T: 05 0780 3550
wals@badundenergie.at

5671 Bruck an der Glocknerstraße
Gewerbestraße 4
T: 05 0780 3551
zell@badundenergie.at

5760 Saalfelden
Gewerbepark Harham 2
T: 05 0780 3553
saalfelden@badundenergie.at

6020 Innsbruck
Hans-Maier-Straße 5
T: 05 0780 3653
innsbruck@badundenergie.at

6462 Karres
Bundesstraße 141
T: 05 0780 3651
karres@badundenergie.at

6844 Altach
Buco Park, Feldkircherstraße 2
T: 05 0780 3652
altach@badundenergie.at


badundenergie.at

Das ISZ kann **mehr!**

INSTALLATEUR
SERVICE
ZENTRUM

Mehr Märkte – **mehr** Service.
Über 80 x **ISZ Installateur Service Zentrum** in Österreich.

Mit der Dachmarke Installateur Service Zentrum stehen nun mehr als 80 Abholmärkte in Österreich zur Verfügung, das ist mit Abstand das größte Vertriebsnetzwerk der Branche.

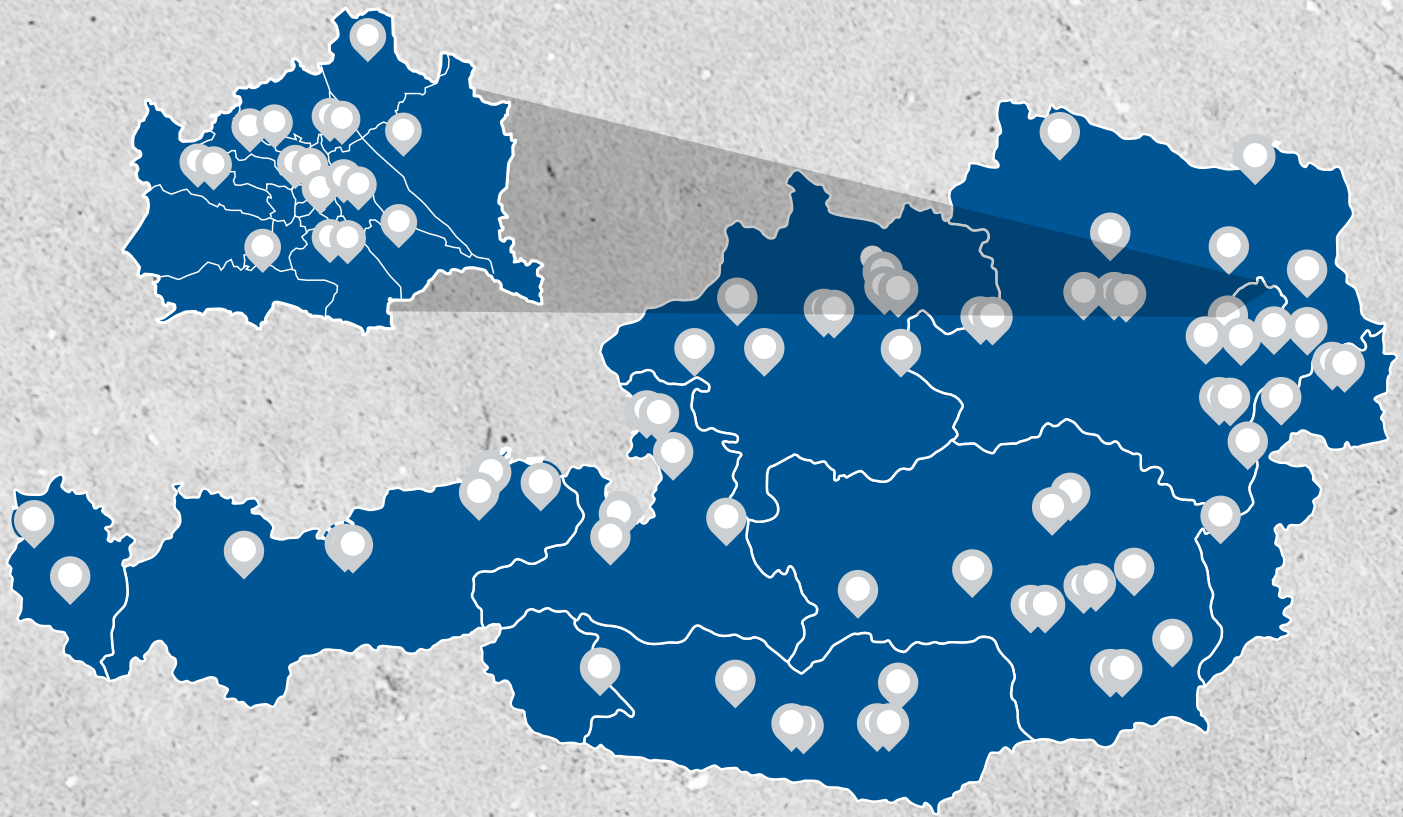

Ein **ISZ** ist immer in Ihrer Nähe!

Mehr Abholung!

ISZ Märkte sind auch Abholstationen. Einfach Standort auswählen und als erster in der Früh die Ware mitnehmen.

Mehr Märkte!

Über 80 **ISZ** Märkte in Österreich heißt: Da ist immer einer in Baustellennähe! Denn Monteure brauchen die Ware rasch und kurze Wege sind ein Vorteil.

Unser Tipp:
ISZ-Thekentage besuchen und Produkt-News sowie Montagetipps holen.

Mehr Auswahl!

In allen **ISZ** Märkten wird das Angebot stark erweitert. Das heißt noch mehr Auswahl: So finden Profis garantiert die passenden Produkte für ihre Baustellen.

Mehr Service!

Miet Center

In den **ISZ** Märkten findet man auch die **ISZ-Mietcenter.** Wer kurzfristig Bedarf an Heizgeräten oder Pressmaschinen hat, ist hier richtig.

Einkaufen im **ISZ** bringt's!

Mehr Beratung!

ISZ Mitarbeiter sind top ausgebildet, kennen sich aus und wissen, was Installateure brauchen, um erfolgreich zu sein. Wer über Neuheiten Bescheid weiß, punktet bei seinen Kunden.

Mehr Tempo!

Zeit ist Geld. Daher kauft man Produkte für den täglichen Bedarf in den **ISZ** Märkten einfach rascher. Sie sind gleich ums Eck, die Ware ist übersichtlich gegliedert und es gibt ausreichend Parkplätze. So ist man schneller wieder auf der Baustelle. Und das freut den Auftraggeber.

Mehr Lagerware!

Die 6 Logistikzentren werden zum Abholmarkt. Das bedeutet noch mehr verfügbare Produkte dank Zugriff auf das gesamte Lagersortiment.

INSTALLATEUR SERVICE ZENTRUM
SHT ÖAG Kontinentale

Lust auf mehr? Bis bald im **ISZ** Markt.

Im Überblick:
Alle ISZ Standorte

WIEN/NIEDERÖSTERREICH/BURGENLAND			Telefon | DW
1030	Wien	Ungargasse 28	05 0780 | 3102
1030	Wien	Baumgasse 68/Hof	05 0780 | 3103
1050	Wien	Schönbrunner Straße 12	05 0780 | 3101
1070	Wien	Kaiserstraße 14-18	05 0780 | 3117
1100	Wien	Favoritner Gewerbering 10	05 0780 | 3104
1100	Wien	Favoritner Gewerbering 1	05 0780 | 3105
1110	Wien	Gadnergasse 69	05 0780 | 3106
1140	Wien	Lützowgasse 12-14	05 0780 | 3107
1140	Wien	Gurkgasse 7-9	05 0780 | 3108
1170	Wien	Taubergasse 46-48	05 0780 | 3109
1180	Wien	Gersthoferstraße 29-30	05 0780 | 3110
1200	Wien	Handelskai 102-104	05 0780 | 3111
1200	Wien	Wehlistraße 35-43	05 0780 | 3112
1210	Wien	Ignaz-Köck-Straße 9	05 0780 | 3113
1220	Wien	Lichtblaustraße 10a	05 0780 | 3114
1220	Wien	Voitgasse 7	05 0780 | 3115
1230	Wien	Oberlaaer Straße 250	05 0780 | 3116
2000	Stockerau	Wiener Straße 28	05 0780 | 3203
2136	Laa/Thaya	Thayapark 4	05 0780 | 3204
2331	Straßhof	Hauptstraße 4	05 0780 | 3205
2322	Zwölfaxing	Schwechaterstraße 57	05 0780 | 3206
2345	Brunn/Gebirge	Rennweg 87	05 0780 | 3207
2380	Perchtoldsdorf	Brunnerfeldstraße 53	05 0780 | 3202
2512	Tribuswinkel	Oberwaltersdorferstraße 210-212	05 0780 | 3208
2514	Traiskirchen	Friedrich Ganglbergerstraße 13	05 0780 | 3209
2700	Wr. Neustadt	Johann-Giefing-Straße 12	05 0780 | 3201
3100	St. Pölten	Porschestraße 23	05 0780 | 3302
3107	St. Pölten	Dr.-Wilhelm-Steingötter-Straße 8	05 0780 | 3303
3362	Mauer-Amstetten	Galtbergstraße 1	05 0780 | 3301
3500	Krems	Bertschingerstraße 6	05 0780 | 3304
3830	Waidhofen/Thaya	Brunner Straße 43	05 0780 | 3305
7000	Eisenstadt	Ruster Straße 120	05 0780 | 3701
7100	Neusiedl	Kurzes Hirschfeld 33	05 0780 | 3704
7100	Neusiedl	Rot Kreuz Gasse 25	05 0780 | 3704
7210	Mattersburg	Industriestraße 7	05 0780 | 3702

OBERÖSTERREICH			Telefon | DW
4017	Linz	Petzoldstraße 2	05 0780 | 3405
4020	Linz	Unionstraße 73	05 0780 | 3402
4050	Traun	Zaunermühlstraße 8	05 0780 | 3403
4060	Leonding	Welser Straße 21	05 0780 | 3404
4400	Steyr	Wolfernstraße 17	05 0780 | 3406
4600	Wels	Oberfeldstraße 97	05 0780 | 3407
4600	Wels	Negrellistraße 34	05 0780 | 3401
4844	Regau	Vöcklabruckerstraße 15	05 0780 | 3408
4910	Ried i. Innkreis	Franz-Hönig-Straße 7	05 0780 | 3409

SALZBURG			Telefon | DW
5020	Salzburg	Rottweg 93	05 0780 | 3501
5071	Wals	Bundesstraße 35	05 0780 | 3502
5211	Lengau	Schwöllstraße 3	05 0780 | 3503
5400	Hallein	Halleiner Landesstraße 7	05 0780 | 3504
5550	Radstadt	Alte Bundesstraße 15	05 0780 | 3505
5671	Bruck/Glocknerstr.	Gewerbestraße 4	05 0780 | 3506
5760	Saalfelden	Gewerbepark 2	05 0780 | 3507

INSTALLATEUR SERVICE ZENTRUM

TIROL			Telefon | DW
6020	Innsbruck	Hans-Maier-Straße 5	05 0780 | 3609
6175	Kematen i. T.	Industriezone 4	05 0780 | 36011
6200	Jenbach	Austraße 14-17	05 0780 | 3602
6300	Wörgl	Brixentalerstraße 80c	05 0780 | 3603
6330	Kufstein	Salurner Straße 71	05 0780 | 3604
6380	St. Johann i. T.	Salzburger Straße 26	05 0780 | 3605
6462	Karres	Bundesstraße 141	05 0780 | 3606

VORARLBERG			Telefon | DW
6700	Bludenz	Alfenz Straße 1	05 0780 | 3607
6844	Altach	Buco Park, Feldkircherstraße 2	05 0780 | 3608

STEIERMARK			Telefon | DW
7423	Pinkafeld	Grazerstraße 5	05 0780 | 3703
8010	Graz	Raiffeisenstraße 51	05 0780 | 3802
8010	Graz	Hüttenbrennergasse 34	05 0780 | 3803
8020	Graz	Wiener Straße 68	05 0780 | 3804
8052	Graz	Wetzelsdorferstraße 84	05 0780 | 3801
8055	Graz	Puntigamerstraße 124	05 0780 | 3805
8200	Gleisdorf	Ludersdorf 180	05 0780 | 3806
8330	Feldbach	Europastraße 17	05 0780 | 3807
8430	Leibniz	Dechant Thaller Straße 37	05 0780 | 3808
8435	Wagna	Marburgerstraße 94	05 0780 | 3809
8582	Rosental/Voitsberg	Hauptstraße 29	05 0780 | 3814
8570	Voitsberg	Grazer-Vorstadt 142	05 0780 | 38131
8600	Bruck/Mur	Dr.-Theodor-Körner-Straße 33	05 0780 | 3810
8605	Kapfenberg	Wiener Straße 51	05 0780 | 3811
8724	Spielberg	Poststraße 18	05 0780 | 3812

KÄRNTEN			Telefon | DW
9020	Klagenfurt	Völkermarkter Straße 277	05 0780 | 3903
9023	Klagenfurt	Triplatstraße 16	05 0780 | 3901
9300	St. Veit/Glan	Völkermarkter Straße 39	05 0780 | 3904
9500	Villach	Bruno-Kreisky-Straße 33	05 0780 | 3902
9800	Spittal/Drau	Villacher Straße 150	05 0780 | 3905

Öffnungszeiten finden Sie auf der ISZ Website:
www.isz-markt.at

INSTALLATEUR SERVICE ZENTRUM
SHT ÖAG Kontinentale

FÜR EINE PERFEKTE PLANUNG

bad & energie
Ihr BÄDERPARADIES



Auf **badundenergie.at** können Sie den praktischen Online-Planer nutzen oder uns Details zu Ihrem Bauvorhaben bekannt geben. Wer möchte erstellt sein ganz persönliches Kundenprofil. Anhand dieser Daten können wir Ihnen eine perfekt an Ihren Stil angepasste Beratung garantieren.

Planen Sie schon jetzt ihren Beratungstermin – ganz bequem über den **Online-Terminplaner.**

BITTE ÜBERLEGEN SIE:

- Wie viele Personen sind gleichzeitig im Bad?
- Wie viel Stauraum benötigen Sie?
- Baden oder duschen Sie lieber?
- Soll das WC ins Bad integriert werden?

IHR WEG ZUM TRAUMBAD

- bei Neubau: den Einreichplan
- bei Sanierung: den Badgrundriss inkl. Detailangaben (Türbreite und Türanschlag, Position der Fenster und Heizkörper, Fußbodenaufbau, Wasserzu- und -ablauf, Elektroanschlüsse, Wandstärke, Dachschräge). Hier hilft Ihnen auch Ihr Installateur gerne weiter.

badundenergie.at



frauenthal EXPO 2020

15.– 17. JÄNNER 2020

MARX HALLE

KARL-FARKAS-GASSE 19,
1030 WIEN

DIE INNOVATIVE BRANCHENPLATTFORM FÜR SANITÄR, HEIZUNG UND INSTALLATION.

FRAUENTHAL-EXPO.AT

ISZ – Installateur Service Zentrum
Gurkgasse 7-9
1140 Wien
+43 5 07 80
isz-markt.at

SHT Haustechnik GmbH
Brunnerfeld Straße 53
2380 Perchtoldsdorf
+43 5 9696-0
info@sht-gruppe.at
sht-gruppe.at

Bad & Energie - Ihr Bäderparadies
Gurkgasse 7-9
1140 Wien
+43 5 07 80
badundenergie.at

ÖAG
Zweigniederlassung der Frauenthal Handel GmbH
Oberlaaer Straße 250
1230 Wien
+43 5 04 06 61
office@oeag.at
oeag.at

Impressum:
Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise in EURO ohne MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Aus drucktechnischen Gründen sind bei den dargestellten Produkten Farbabweichungen möglich. Gültig ab April 2019, bis zur nächsten Preisänderung.

Für alle Verkäufe und sonstige Rechtsgeschäfte an unsere gewerblichen Kunden gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen operativen Gesellschaften der Frauenthal Handelsgruppe, jederzeit abrufbar unter **www.sht-gruppe.at** und **www.oeag.at**

Frauenthal Service AG
Gurkgasse 7-9
1140 Wien
info@fts.at
frauenthal-service.at

powered by